



АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Автомобили, прицепы и полуприцепы

т том I
—
часть 3



АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

АВТОМОБИЛИ, ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ

СБОРНИК ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ
СТАНДАРТОВ И ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ

Т О М I

Часть 3

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва 1974

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и полуприцепы» включены государственные и отраслевые стандарты и отраслевые нормали, утвержденные до 1 мая 1974 года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных государственных стандартах, а также о принятых к ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов», об отраслевых стандартах и нормалах — в выпускаемом, ежеквартально «Информационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) автомобилестроения».

ГОСТ
2349-54

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМОБИЛЕЙ,
ТЯГАЧЕЙ, ТРАКТОРОВ И ПРИЦЕПОВ.

Основные параметры и размеры

Взамен
ГОСТ 2349-45

Утвержден Управлением по стандартизации при Госплане Союза ССР 8/V 1954 г.
Срок введения установлен

с 1/X 1954 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на тягово-цепные приборы, устанавливаемые на автомобилях, тракторах, тягачах, транспортных и специальных к ним прицепах, предназначенные для сцепления тягача с прицепом и передачи тягового усилия до 25 т.

Настоящий стандарт не распространяется на приборы тракторов колесных, КД-35, ДТ-54 и сельскохозяйственных орудий.

2. Для автомобилей, тракторов и тягачей тягово-цепным прибором должен являться крюк или вилка; для прицепов — сцепная петля.

Основные размеры тягово-цепных приборов должны соответствовать черт. 1—6 и табл. 1 и 2.

а) Тяговые крюки

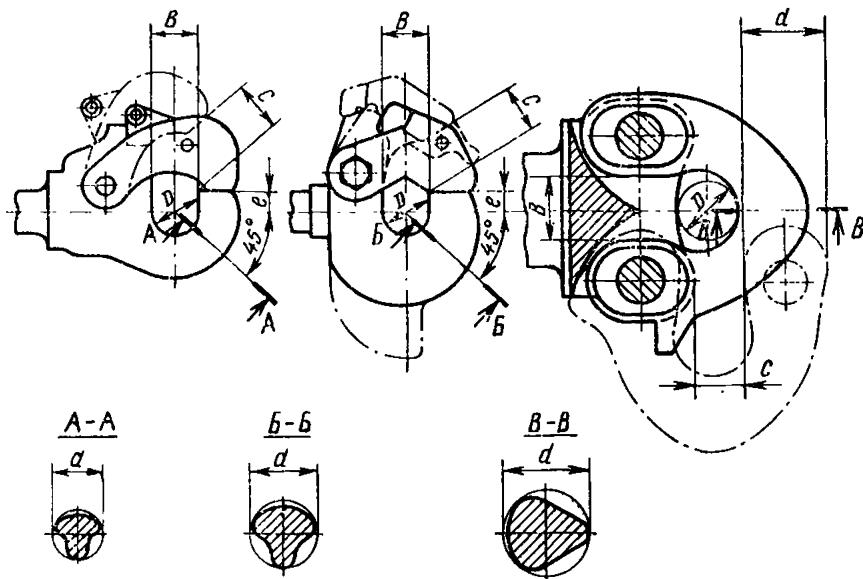Тяговый крюк
для тягового
усилия до 1,5 тТяговый крюк
для тягового
усилия до 20 тТяговый крюк
для тягового
усилия до 25 т

Черт. 1

Таблица 1


Тяговое усилие на крюке максимальное т	<i>d</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>e</i>
			мм		
Менее 1,5	40	Не менее 48			
От 1,5 до 5	45—50		52*	Не менее 55	
От 5 до 12	60—70	Не менее 52			Не менее 20
От 12 до 20	80—85				
От 20 до 25	80—90	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 58	

Примечания:

1. Для грузовых автомобилей ЗИС-151 и ЗИС-485 допускается изготавливать крюки с размерами *d*, *B*, *D*, *C* и *e* одинаковыми с крюками, предназначенными для тягового усилия от 1,5 до 5 т.

2. Тяговый крюк для усилия до 20 т, по требованию заказчика, допускается изготавливать с нижним выступом, указанным на черт. 1 штрих-пунктирной линией.

б) Тяговые вилки

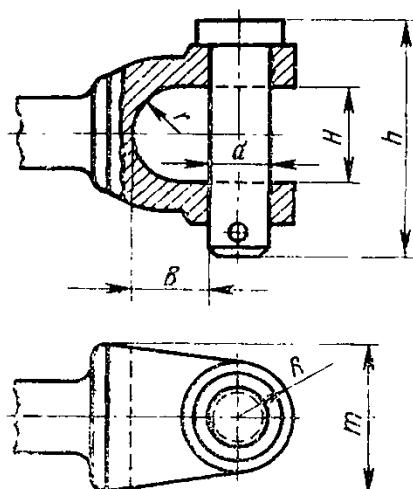



Черт. 2

Таблица 2



Тяговое усилие на крюке максимальное т		<i>H</i>	<i>d</i>	<i>R</i>	<i>m</i>	<i>h</i>	<i>B</i>
		мм					
До 1,5		52*	25	25	60	120	
Свыше 1,5 " 3		52*	30	30	70	130	
" 3 " 5		58*	35	35	80	140	52*
" 5 " 8		62*	40	40	90	150	
" 8 " 10		62*	45	42,5	95	160	

* Допуски по 9-му классу точности ОСТ 1010.



в) Сцепные петли

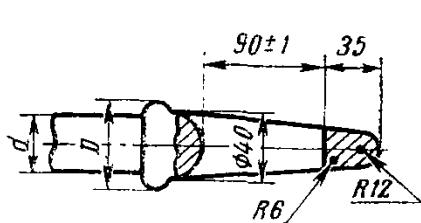



Черт. 3 Сцепная петля
для тягового усилия
до 3 т

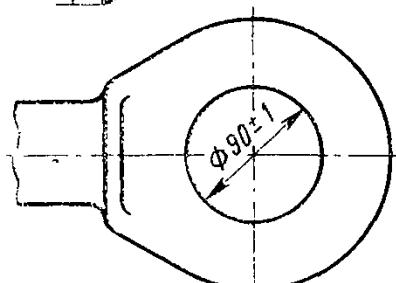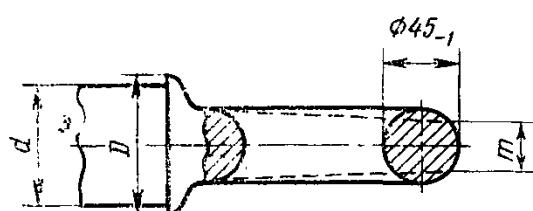

Черт. 4 Сцепная петля
для тягового усилия
до 16 т



Черт. 5 Сцепная петля
для тягового усилия
до 20 т

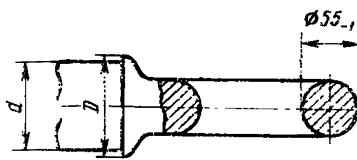

Черт. 6 Сцепная петля.
для тягового усилия
до 25 т

Диаметр бурта D принимать не более 1,25 диаметра стержня сцепной петли.

П р и м е ч а н и е. Сцепная петля для тяговых усилий до 8 т может быть облегчена в зависимости от величины тягового усилия до размера t не менее 30 мм (см. черт. 4).

3. Тяговый крюк (тяговая вилка) должен иметь возможность свободно вращаться вокруг своей продольной оси.

Сцепная петля не должна вращаться относительно оси своего стержня.

4. Конструкция крюка (вилки) тягача должна исключать возможность защемления петли в любом положении прицепа, предусмотренном настоящим стандартом.

5. Для крюка (вилки) должен быть предусмотрен специальный замок, предохраняющий прицеп от произвольного саморасцепления во время движения, не препятствующий свободному отклонению сцепной петли в пределах заданных углов и позволяющий легко сцеплять тягач с прицепом.

Замок крюка должен быть снабжен предохранителем, предупреждающим произвольное саморасцепление, действующим автоматически или не требующим для замыкания применения специального инструмента.

6. Тяговый прибор тягача должен иметь амортизационно-поглощающее устройство. Тягачи, предназначенные для тяги прицепов весом свыше 1,5 т, должны иметь двухстороннее амортизационно-поглощающее устройство.

Сцепные петли у прицепов, имеющих тормоз наката, должны иметь амортизационно-поглощающее устройство.

7. Крепление петли к прицепу должно обеспечивать смену петли.

У одноосных прицепов по согласованию с заказчиком сцепные петли могут изготавляться несъемными.

8. Тяговый крюк (вилка) должен быть расположен позади тягача, причем продольная ось крюка (вилки) должна лежать в вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось тягача.

9. Продольная ось сцепной петли должна лежать в вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось прицепа.

10. Высота продольной оси тягово-сцепного прибора над уровнем грунта устанавливается:

а) для автомобилей с тяговым

усилием до 1,5 т — 550 — 750 мм;

для автомобилей с тяговым

усилием выше 1,5 т — 700 — 900 мм;

б) для гусеничных тягачей с тяговым

усилием до 3 т — 600 — 700 мм;

для гусеничных тягачей с тяговым

усилием выше 3 до 5 т — 650 — 750 мм;

для гусеничных тягачей с тяговым

усилием выше 5 до 10 т — 650 — 800 мм;

для гусеничных тягачей с тяговым

усилием выше 10 т — 700 — 850 мм.

П р и м е ч а н и е. Высота оси тягово-сцепного прибора над уровнем грунта указана для груженой машины.

11. Линейные величины и углы, определяющие размеры и размещение тягово-сцепных приборов, должны соответствовать величинам, указанным в табл. 3 и на черт. 7 и 8.

Конструкция сцепного устройства и его расположение, при снятых задних буферах и с учетом поворота прицепа относительно тягача вокруг продольной оси на угол не более 15° , должны обеспечить возможность отклонения оси сцепной петли прицепа от оси тягового крюка (вилки):

а) в вертикальной плоскости для одноосных прицепов на угол не менее $\pm 40^\circ$ и для двухосных прицепов (угол β черт. 9) не менее $\pm 62^\circ$;

б) в горизонтальной плоскости для колесных и гусеничных тягачей угол α не менее $\pm 55^\circ$.

α_1 и β_1 — углы, характеризующие положение крюка относительно рамы и кузова автомобиля;

α_2 — угол, характеризующий положение крюка относительно гусеницы;


α_3 , β_2 и β_3 — углы, характеризующие положение выступающих частей прицепа относительно его оси, принимая за вершину центр сечения петли;

Таблица 3


Автомобили	α_1	градусы	не более 145
	β_1	градусы	не менее 65
Тягачи на гусеничном ходу	α_2	градусы	не более 180
	β_1	градусы	не менее 65
	b_1	мм	не менее 150
Прицепы	α_3	градусы	не более 105
	β_2	градусы	не более 15
	β_3	градусы	не более 40
	b_2	мм	не более 300

b_1 — расстояние от задней стенки корпуса (рамы) тягача до центра зева крюка (вилки);


b_2 — расстояние от центра сечения сцепной петли до низшей выступающей части прицепа.

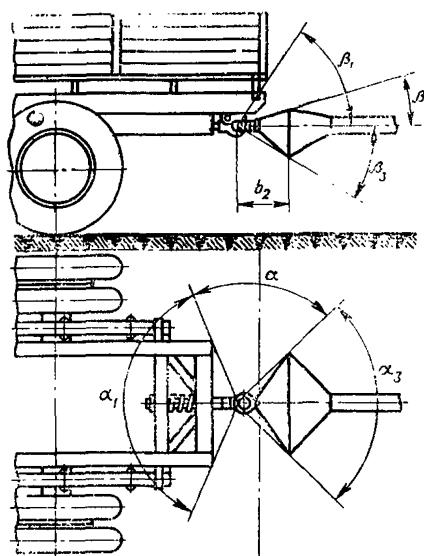

Черт. 7

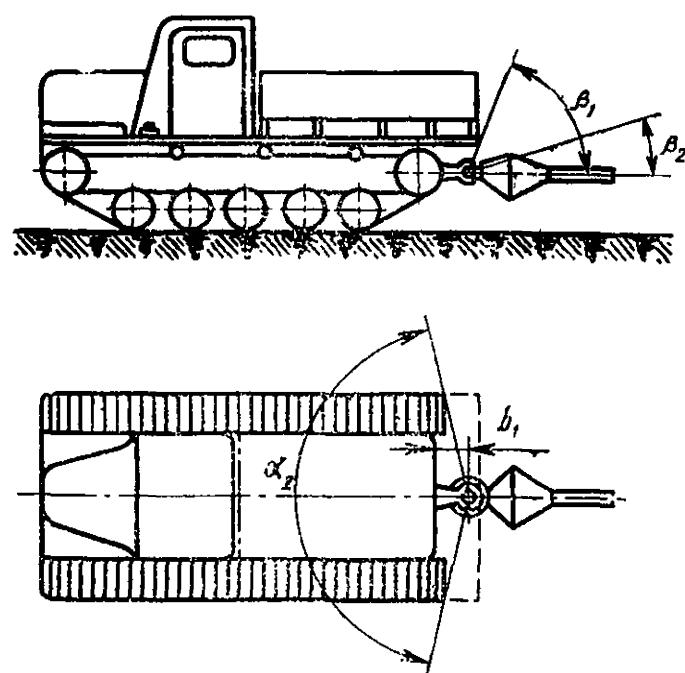

Черт. 8

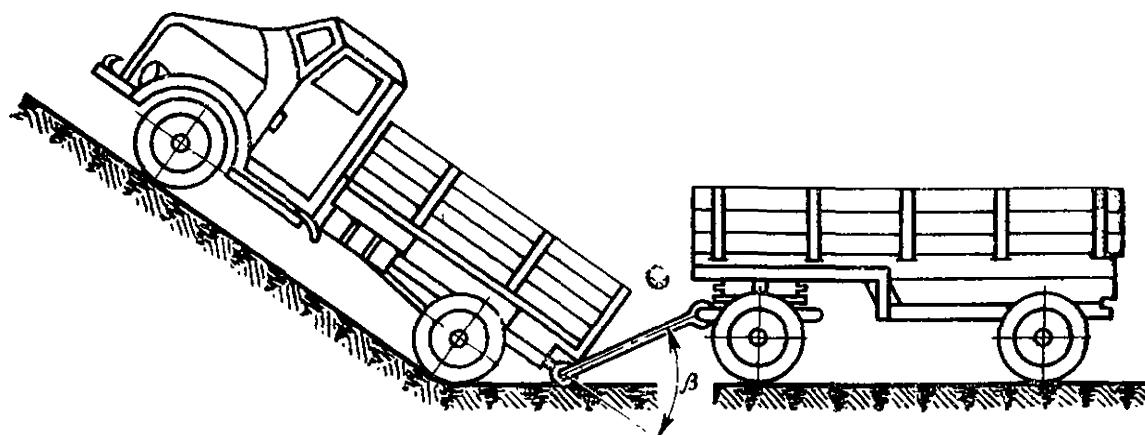

Черт. 9

**ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ**

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
1902—53	280	12715—67	37
2349—54	287	13228—67	93
4364—67	80	13298—70	43
4365—67	90	13569—68	124
6914—54	100	13570—68	121
8107—64	59	13571—68	116
8430—67	15	13572—68	127
8891—58	299	13887—68	230
9008—64	301	13915—68	321
9734—61	141	13946—68	312
12016—66	96	14650—69	318
12024—66	132	14929—69	259
12105—74	294	15853—70	106
		17394—72	3
		18837—73	197

**ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ**

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
37.001.002—70	167	37.001.021—71	236
37.001.008—70	189	37.001.032—72	249
37.001.009—70	180	37.001.033—72	243
37.001.012—70	148	37.001.034—72	239
37.001.013—70	165	37.001.035—72	276
37.001.017—70	159	37.001.039—72	85
37.001.019—71	187	37.001.044—73	56
37.001.020—71	156	37.001.049—73	282

**ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ**

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
Н 8018—61	311	ОН 025 277—66	272
Н 8026—62	129	ОН 025 278—66	274
ОН 025 197—67	175	ОН 025 281—66	327
ОН 025 257—65	178	ОН 025 283—66	306
ОН 025 275—66	264	ОН 025 320—68	284
ОН 025 276—66	268	ОН 025 326—69	223
		ОН 025 335—69	173

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 17394—72	Шины пневматические широкопрофильные. Основные параметры и размеры	3
ГОСТ 8430—67	Шины пневматические для большегрузных автомобилей, строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин	15
ГОСТ 12715—67	Шины пневматические крупногабаритные. Основные параметры и размеры	37
ГОСТ 13298—70	Шины пневматические с регулируемым давлением	43
ОСТ 37.001.044—73	Система регулирования давления в шинах автомобилей. Технические требования	56
ГОСТ 8107—64	Вентили для пневматических шин постоянного давления	59
ГОСТ 4364—67	Приводы пневматические к тормозам автомобилей и автопоездов. Технические требования	80
ОСТ 37.001.039—72	Сигнализация аварийного состояния и контроль рабочих тормозных систем автотранспортных средств. Технические требования	85
ГОСТ 4365—67	Приводы пневматические к тормозам автомобилей и автопоездов. Головки соединительные. Типы, основные размеры и параметры	90
ГОСТ 13228—67	Приводы пневматические к тормозам автомобилей и автопоездов. Камеры тормозные диафрагменные. Присоединительные размеры и технические требования	93
ГОСТ 12016—66	Автомобили и автопоезда. Приводы пневматические к тормозам. Цилиндры тормозные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования	96
ГОСТ 6914—54	Накладки тормозные для легковых автомобилей	100
ГОСТ 15853—70	Накладки асbestosвовые тормозные. Размеры	106
ГОСТ 13571—68	Компрессоры автомобильные одноступенчатого сжатия. Технические требования	116
ГОСТ 13570—68	Компрессоры автомобильные одноцилиндровые. Основные параметры и размеры	121
ГОСТ 13569—68	Компрессоры автомобильные двухцилиндровые. Основные параметры и размеры	124
ГОСТ 13572—68	Компрессоры автомобильные трехцилиндровые. Основные параметры и размеры	127

Н 8026—62	Кабины грузовых автомобилей. Типы и основные параметры	129
ГОСТ 12024—66	Автобусы. Кабины. Рабочее место водителя. Размеры и технические требования	132
ГОСТ 9734—61	Автомобили грузовые. Кабины. Рабочее место водителя. Размеры и технические требования	141
ОСТ 37.001.012—70	Автомобили, автобусы, троллейбусы. Обозначения условные на органах управления и сигнальных лампах	148
ОСТ 37.001.020—71	Безопасность конструкции панелей приборов автобусов и троллейбусов. Технические требования	156
ОСТ 37.001.017—70	Органы управления легковых автомобилей. Безопасность конструкций и расположения. Технические требования	159
ОСТ 37.001.013—70	Автомобили, автобусы, троллейбусы. Рулевые механизмы. Основные параметры	165
ОСТ 37.001.002—70	Автомобили легковые. Безопасность конструкций рулевых управлений. Технические требования и методы испытаний	167
ОН 025 335—69	Автомобильный подвижной состав. Усилители рулевого управления гидравлические. Основные параметры	173
ОН 025 197—67	Пальцы с шаровыми головками для рулевых тяг. Размеры и технические требования	175
ОН 025 257—65	Автомобили и автобусы. Колеса рулевые. Диаметр и присоединительные размеры	178
ОСТ 37.001.009—70	Автомобили легковые. Безопасность конструкции сидений. Технические требования и методы испытаний	180
ОСТ 37.001.019—71	Безопасность конструкции сиденья водителя автобуса и троллейбуса. Технические требования	187
ОСТ 37.001.008—70	Автомобильный подвижной состав. Пружины сидений. Классификация и технические требования	189
ГОСТ 18837—73	Ремни безопасности для водителей и пассажиров автотранспортных средств. Технические требования и методы испытаний	197
ОН 025 326—69	Автомобили легковые. Крепление ремней безопасности. Технические требования	223
ГОСТ 13887—68	Зеркала наружные заднего вида грузовых автомобилей (автопоездов)	230
ОСТ 37.001.021—71	Безопасность конструкции внутренней арматуры и элементов внутреннего оборудования автобусов и троллейбусов. Технические требования	236
ОСТ 37.001.034—72	Стеклоподъемники рычажные дверей автомобилей, автобусов и троллейбусов. Технические требования и методы испытаний	239
ОСТ 37.001.033—72	Навески (петли) дверные автомобилей, автобусов и троллейбусов. Технические требования и методы испытаний	243

ОСТ 37.001.032—72	Замки и приводы замков дверей и багажников автомобилей и автобусов. Технические требования и методы испытаний	249
ГОСТ 14929—69	Ручки дверей кабин грузовых автомобилей. Основные размеры и расположение. Технические требования	259
ОН 025 275—66	Автобусы и троллейбусы. Механизмы управления пассажирскими дверями. Принципиальные схемы и технические требования	264
ОН 025 276—66	Автобусы и троллейбусы. Механизмы управления пассажирскими дверями. Клапан электропневматический дистанционного управления. Основные параметры, присоединительные размеры и технические требования	268
ОН 025 277—66	Автобусы и троллейбусы. Механизмы управления пассажирскими дверями. Цилиндры пневматические. Основные параметры, присоединительные размеры и технические требования	272
ОН 025 278—66	Автобусы и троллейбусы. Механизмы управления пассажирскими дверями. Манжеты поршней пневматических цилиндров. Основные размеры и технические требования	274
ОСТ 37.001.035—72	Застежки капотов автомобилей и автобусов. Технические требования и методы испытаний	276
ГОСТ 1902—53	Автомобили. Расположение и размеры буферов	280
ОСТ 37.001.049—73	Автомобильные поезда. Расположение штепельных разъемов	282
ОН 025 320—68	Автомобили легковые. Тягово-цепное устройство шарового типа. Сцепной шар. Размеры	284
ГОСТ 2349—54	Тягово-цепные приборы автомобилей, тягачей, тракторов и прицепов. Основные параметры и размеры	287
ГОСТ 12105—74	Тягачи седельные и полуприцепы. Присоединительные размеры	294
ГОСТ 8891—58	Автомобили грузовые. Бортовые платформы. Размеры	299
ГОСТ 9008—64	Детали деревянные платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов	301
ОН 025 283—66	Запоры бортов платформ грузовых автомобилей	306
Н 8018—61	Расположение горловин топливных баков на автомобилях	311
ГОСТ 13946—68	Пробки и заливные горловины топливных баков автомобилей. Типы и основные размеры	312
ГОСТ 14650—69	Оси автомобильных прицепов и полуприцепов. Типы, основные параметры и размеры	318
ГОСТ 13915—68	Круги поворотные автомобильных прицепов и полуприцепов	321
ОН 025 281—66	Автомобильный подвижной состав и двигатели. Заводские таблички. Маркировка. Размеры и технические требования	327

Перечень государственных стандартов, включенных в сборник, по порядку номеров	335
Перечень отраслевых стандартов, включенных в сборник, по порядку номеров	335
Перечень отраслевых нормативов, включенных в сборник, по порядку номеров	335

Автомобилестроение
Часть III

Редактор *P. Говердовская*
Технический редактор *A. M. Шкодина*
Корректор *M. A. Онопченко*

Сдано в набор 10. 05. 74 Подп. в печ. 16. 12. 74 21,25 п. л. Формат 60×90^{1/16}
Бум. тип. № 2. 20,34 уч.-изд.л. Цена в переплете 1 руб. 13 коп. Изд. №3528/01. Тир. 10000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 439