

## **ПОГРУЗЧИКИ ЛЕСА**

### **Расположение и порядок перемещения двухрычажных органов управления**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 361 «Лесные машины»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 ноября 2002 г. № 436-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой идентичный текст ИСО 15078—98 «Машины для леса. Погрузчики леса. Расположение и порядок функционирования двухрычажных органов управления», ISO 15078:1998 «Machinery for forestry. Log loaders. Location and method of operation of two — lever operator controls»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Порядок перемещения органов управления . . . . .	1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

ПОГРУЗЧИКИ ЛЕСА

Расположение и порядок перемещения двухрычажных органов управления

Log loaders.  
Location and method of operation of two-lever operator controls

---

Дата введения 2004—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на погрузчики леса и устанавливает порядок перемещения двухрычажных органов управления рабочим оборудованием погрузчиков леса манипуляторного типа.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ИСО 3767-4—93 Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Символы для органов управления и другие обозначения. Часть 4. Символы для машин для лесного хозяйства

## 3 Порядок перемещения органов управления

Порядок перемещения двухрычажных органов управления погрузчика леса должен соответствовать указанному на рисунке 1 или 2. Символы органов управления — по ИСО 3767-4.

Для погрузчиков леса может быть применена любая из систем в соответствии с рисунками 1 и 2.

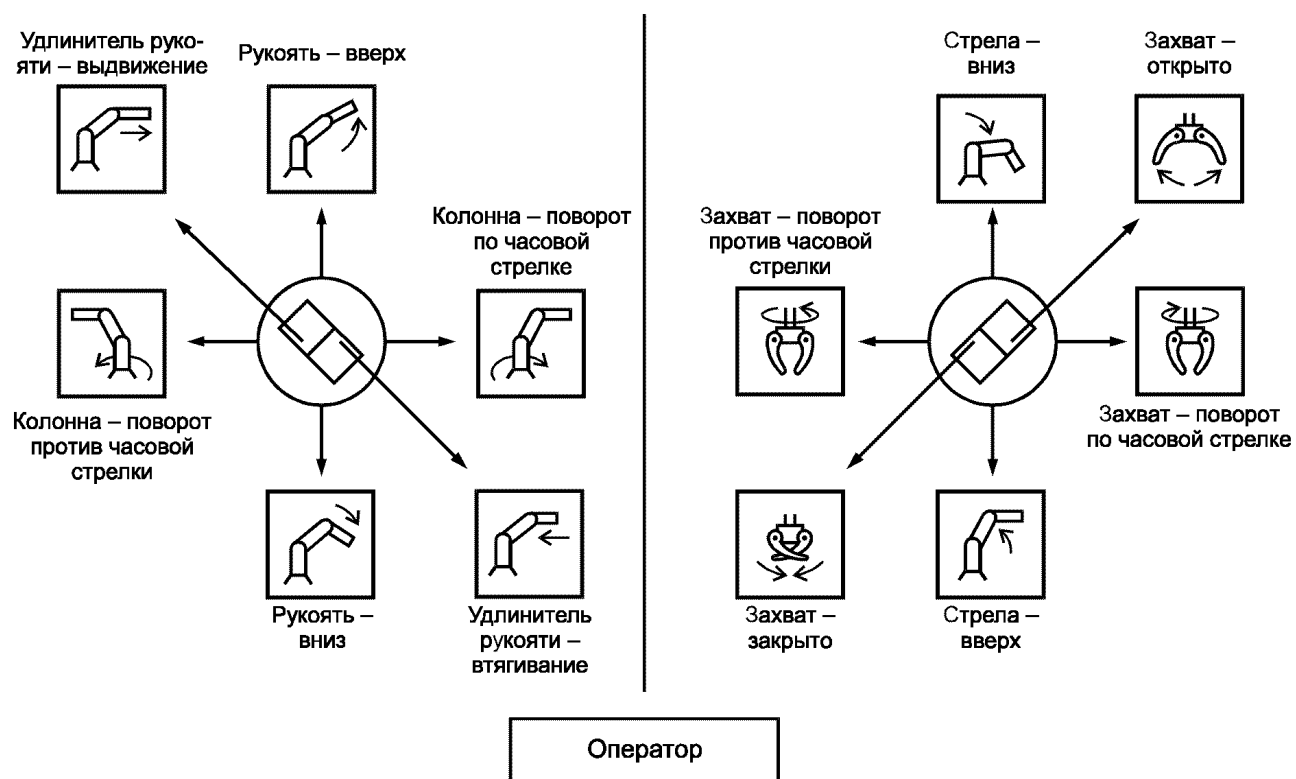


Рисунок 1 — Порядок перемещения двухрычажных органов управления погрузчика леса — «система А»

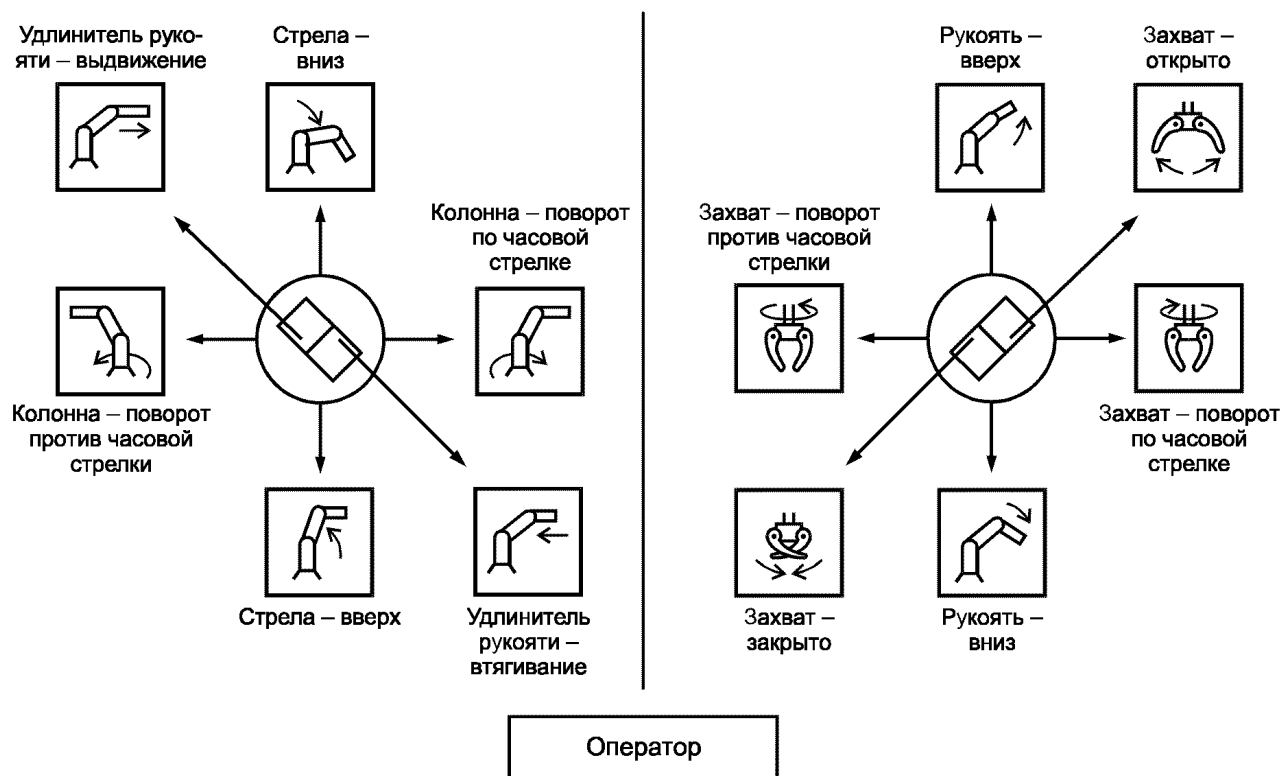


Рисунок 2 — Порядок перемещения двухрычажных органов управления погрузчика леса — «система В»

---

УДК 630.332:006.354

ОКС 65.060.80

Г51

ОКП 48 5138

Ключевые слова: машины лесные, погрузчики леса, расположение, порядок функционирования двухрычажных органов управления

---

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Д. Дульнева*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 16.12.2002. Подписано в печать 26.12.2002. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,35.  
Тираж экз. С 8885. Зак. 1165.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102