

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СОВМЕСТИМОСТЬ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ**

**УСТРОЙСТВА РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ**

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПОБОЧНЫМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯМ.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК ЭМС)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 19 декабря 1995 г. № 616

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

©ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Определения	2
4	Обозначения и сокращения	3
5	Требования к побочным радиоизлучениям	5
6	Требования к средствам измерения и контроля	7
7	Методы измерений и контроля уровней побочных радиоколебаний (радиоизлучений)	8
7.1	Подготовка к проведению измерений и контроля	8
7.2	Калибровка измерительных трактов	10
7.3	Проверка достаточности экранирования измерительных приборов	11
7.4	Измерения в одномодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой во всем диапазоне частот контроля	12
7.5	Измерения в многомодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой во всем диапазоне частот	13
7.6	Измерения в одномодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой, не во всем диапазоне частот контроля	15
7.7	Измерения в многомодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой не во всем диапазоне частот контроля	16
7.8	Измерения уровней побочных радиоколебаний интермодуляционного типа	18
7.9	Измерения уровней побочных радиоизлучений по полю	22
Приложение А Рекомендуемые режимы работы радиопередатчиков при измерении побочных радиоколебаний (радиоизлучений)		25
Приложение Б Способ пересчета результатов измерений побочных радиоколебаний (радиоизлучений) при импульсной модуляции		29
Приложение В Перечень рекомендуемых средств измерения побочных радиоколебаний (радиоизлучений) радиопередающих устройств		30

Приложение Г	Протокол измерений побочных радиоколебаний (радиоизлучений) радиопередатчиков	34
Приложение Д	Приближенный метод оценки побочных радио- излучений радиопередатчиков фиксированной службы декаметровых волн по допустимому зна- чению эквивалентной напряженности поля.	35
Приложение Е	Библиография	40

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместимость радиоэлектронных средств с электромагнитной
УСТРОЙСТВА РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Требования к побочным радионизлучениям. Методы измерения и контроля

Electromagnetic compatibility of radioelectronic equipment.
Radio transmitting devices for national economic application. Limits for spurious
emissions. Measuring and monitoring methods

Дата введения 1996—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на изготавливаемые, устанавливаемые и вновь разрабатываемые (модернизируемые) радиопередающие устройства и устанавливает требования к побочным радионизлучениям, которые определяются максимально допустимыми уровнями побочных радиоколебаний, передаваемых радиопередатчиками в антенно-фидерные устройства на частотах побочных радионизлучений радиопередающих устройств от 9 кГц до 17,7 ГГц.

Стандарт не распространяется на радиопередающие устройства, устанавливаемые на станциях спасательных средств, аварийные (резервные) воздушные и морские радиопередающие устройства и радиопередающие устройства, устанавливаемые на станциях радиопределения.

Установление более высоких требований к побочным радионизлучениям радиопередающих устройств для некоторых служб решается по согласованию между заказчиком и разработчиком радиоэлектронных средств.

Требования настоящего стандарта, за исключением приведенных в графе "Перспективные" таблицы I, являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13420—79 Передатчики для магистральной радиосвязи. Основные параметры. Технические требования и методы измерений

ГОСТ 13924—80 Передатчики радиовещательные стационарные. Основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 23611—79 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ Р 50016—92 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 23611—79 и [1], [2], [3], а также следующие:

— характерная частота — частота, которую можно легко опознать и измерить в данном излучении. Например, несущую частоту можно рассматривать как характерную частоту;

— мощность побочного радиоизлучения — мощность радиоколебания, относящегося к побочным радиоизлучениям, передаваемая радиопередатчиком в антенно-фидерное устройство или эквивалент нагрузки;

— основные частоты — частоты, лежащие в полосе основного радиоизлучения;

— средняя мощность (радиопередатчика) — подводимая от радиопередатчика к фидеру антенны мощность, усредненная в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции, при нормальных условиях работы;

— частота контроля уровней ПК — частота, на которой осуществляется измерение и контроль ПК на соответствие требованиям НД;

— контрольная частота радиопередатчика — частота радиопередатчика в пределах его диапазона рабочих частот, при работе на которой проводится измерение и контроль уровней ПК;

— эквивалентная напряженность поля ПИ — напряженность поля, создаваемая ПИ с мощностью, равной норме, и приведенная к расстоянию 5 км от излучателя;

— абсолютное значение мощности побочных радиоколебаний — значение уровня побочных радиоколебаний, выраженное в единицах мощности (мВт, мкВт);

— диапазон частот контроля — диапазон частот, в котором контроль уровней побочных радиоизлучений является обязательным;

— эквивалентное нагрузочное сопротивление — сопротивление нагрузки, равное волновому сопротивлению антенно-фидерного тракта контролируемого радиопередатчика.

Примечание — В вышеперечисленных терминах слово “радиоизлучение” следует заменить на слово “радиоколебания” при определении характеристик и параметров в высокочастотном тракте радиопередатчика.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1. В настоящем стандарте применяют следующие обозначения:

- N — норма на относительное значение мощности ПК, дБ;
- N_a — норма на абсолютное значение мощности ПК, Вт (В), мкВ/м;
- $P_{\text{отн}}$ — относительный уровень ПК (ПИ), дБ;
- E_l — допустимая эквивалентная напряженность поля ПИ, мкВ/м;
- f_0 — рабочая частота радиопередатчика, кГц, МГц;
- $f_{\text{вк}}$ — критическая частота коаксиальной линии передачи при одномодовом режиме распространения колебаний, МГц;
- $f_{\text{кр}}$ — критическая частота для радиопередающих устройств с волноводными трактами, МГц;
- B_p — полоса частот пропускания измерительного приемника, кГц, МГц;
- B_n — необходимая ширина полосы радиочастот;
- $P_{\text{нип}} (U_{\text{нип}})$ — нижний предел измерения мощности (напряжения) измерительного приемника, Вт (В);
- $P_{\text{вип}} (U_{\text{вип}})$ — верхний предел измерения мощности (напряжения) измерительного приемника, Вт (В);
- $P_{\text{унп}} (U_{\text{унп}})$ — нижний предел измерения мощности (напряжения) измерительного приемника, установленный с помощью отсчетных аттенюаторов, Вт (В);
- $P_{\text{н max}} (U_{\text{н max}})$ — максимальная мощность (напряжение) наводимой помехи, Вт (В);
- P_0 — мощность контролируемого радиопередатчика на рабочей частоте, Вт;
- $P_{\text{и0}} (U_{\text{и0}})$ — измеренное значение мощности (напряжения) на входе измерительного приемника, на рабочей частоте контролируемого радиопередатчика, Вт (В);

- P_{ii} (U_{ii}) — измеренное значение мощности (напряжения) на входе измерительного приемника на частоте i -го ПК (ПИ), Вт (В);
- $P_{ат}$ — допустимая мощность рассеивания аттенюатора (направленного ответвителя), Вт;
- G_0 , G_i — коэффициент усиления антенны контролируемого передатчика на частоте измерений, дБ;
- S_0 , S_i — эффективная площадь измерительной антенны на частоте измерений, м² (см²);
- λ_0 , λ_i — длина волны, на которой производятся измерения, м (см);
- R_a — входное сопротивление измерительной антенны, Ом;
- $R_{вх}$ — входное сопротивление измерительного приемника, Ом;
- $R_{вых}$ — выходное сопротивление измерительного генератора, Ом;
- r — расстояние между антеннами контролируемого радиопередатчика и измерительной установки, м;
- D_a — максимальный размер раскрытия антенны контролируемого радиопередатчика, м (см);
- $D_{иа}$ — максимальный размер раскрытия измерительной антенны, м (см);
- d_1 — внутренний диаметр внешнего проводника коаксиальной линии передачи, мм;
- d_2 — наружный диаметр внутреннего проводника коаксиальной линии передачи, мм;
- K_0 , K_i — коэффициент передачи по мощности высокочастотного измерительного тракта на частоте измерений;
- K_{min} — минимальный коэффициент передачи по мощности высокочастотного измерительного тракта в диапазоне частот контроля;
- $K_{н0}$, K_{hi} — коэффициент передачи по мощности направленного ответвителя (развязывающего аттенюатора) на частоте измерений;
- H — ослабление чувствительности побочных каналов приема измерительного приемника относительно чувствительности основного канала приема, дБ;
- α — затухание, вносимое аттенюатором, дБ;
- C_{Φ} — затухание, вносимое фильтром вне полосы пропускания, дБ;

- $P_{\text{пр}}$ — проходящая мощность ПК, Вт;
 $P_{\text{пад}}, P_{\text{отр}}$ — мощности, снимаемые с ответвителей, ориентированных соответственно на падающую и отраженную волны, Вт;
 $U_{\text{пад}}, U_{\text{отр}}$ — напряжения, снимаемые с ответвителей, ориентированных соответственно на падающую и отраженную волны, В;
 K_{ϕ} — коэффициент ослабления фильтра на частоте ПК;
 E_3 — значение напряженности поля ПИ, отсчитываемое по прибору;
 E_{ni} — измеренное значение напряженности поля на частоте i -го ПИ контролируемого радиопередатчика, мкВ/м.

Примечание — Индекс “0” относится к рабочей частоте, индекс “ i ” — к частоте i -го ПК (ПИ)

- 4.2 В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:
- | | |
|------|--|
| КСВН | коэффициент стоячей волны; |
| НОММ | направленный ответвитель многомодовый; |
| ПИ | побочные радиоизлучения; |
| ПК | побочные радиоколебания; |
| РЭС | радиоэлектронное средство. |

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПОБОЧНЫМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯМ

Уровень любого побочного радиоколебания, передаваемого передатчиком в антенно-фидерное устройство на частоте побочного радиоизлучения, не должен превышать относительного и абсолютного значений, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Полоса основных частот (исключая нижний предел и включая верхний предел)	Радиопередатчики, средняя мощность, классы излучения, службы	Требования к уровням побочных радиоколебаний	
		нормируемые	перспективные
9 кГц—30 МГц	Передатчики фиксированной службы мощностью: 50 кВт и менее более 50 кВт Портативные передатчики мощностью менее 5 Вт Подвижные передатчики	-40 дБ, 50 мВт -60 дБ -30 дБ -40 дБ, но не превышая 200 мВт	50 мВт -40 дБ 50 мВт

Окончание таблицы 1

Полоса основных частот (исключая нижний предел и включая верхний предел)	Радиопередатчики, средняя мощность, классы излучения, службы	Требования к уровням побочных радиоколебаний	
		нормируемые	перспективные
30—235 МГц	Передатчики мощностью: 100 мВт—25 Вт	-40 дБ, но не превышая 25 мкВт	2,5 мкВт
	менее 100 мВт	-40 дБ, но не превышая 10 мкВт	2,5 мкВт
	более 25 Вт	-60 дБ, но не превышая 1 мВт	-70 дБ
	Передатчики морской подвижной службы с классом излучения F3, со средней мощностью 20 Вт и менее: излучения, попадающие в любой международный канал морской подвижной службы за счет продуктов модуляции	Не превышая 10 мкВт	
	другие побочные радиоизлучения	Не превышая 2,5 мкВт	
	при средней мощности более 20 Вт	Указанные пределы увеличиваются пропорционально средней мощности	
	Передатчики мощностью: 25 Вт и менее	-40 дБ, но не превышая 25 мкВт ¹⁾	2,5 мкВт
	более 25 Вт	-60 дБ, но не превышая 20 мВт ^{1), 2)}	-70 дБ
	Радиопередатчики воздушной радионавигационной службы		(43+10lg ₁₀ ^{P₀}) или -80 дБ
	Передатчики мощностью: 10 Вт и менее	100 мкВт ^{1), 2)}	
1215 МГц—17,7 ГГц	более 10 Вт	-50 дБ, но не превышая 100 мВт ^{1), 2)}	

¹⁾ При наличии помех приемным станциям радиоастрономической и космической служб, а также приемниками земных станций спутниковой связи должны быть приняты меры к снижению влияния ПИ с учетом географического расположения указанных радиопередатчиков.

²⁾ Эти уровни не применимы к станциям космических служб, но их ПИ должны быть уменьшены до самых низких возможных уровней, обусловленных техническими и экономическими требованиями к оборудованию

Примечание — Во всех случаях, когда требования на уровни побочных радиоколебаний не установлены, должны быть приняты все возможные меры по максимальному снижению мощности этих радиоколебаний

6 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1 Аппаратура, применяемая для измерений, должна перекрывать диапазон частот контроля, указанный в 7.1 4. Допускается перекрытие этого диапазона по участкам средствами измерений различных типов.

6.2 Нижний предел измерения мощности (напряжения) измерительного приемника при полосе частот пропускания, устанавливаемой в соответствии с 7.1 5, должен соответствовать условиям:

$$P_{\text{пп}} \leq P_0 10^{-0,1|M|} K_{\min} K_{\text{hi}} \quad (1)$$

или

$$U_{\text{пп}} \leq \sqrt{P_0 10^{-0,1|M|} R_{\text{вх}} K_{\min} K_{\text{hi}}} \quad (2)$$

6.3 Ослабление чувствительности побочных каналов приема измерительного приемника относительно основного должно составлять

$$H \text{ [дБ]} \geq |N| + 5 \quad (3)$$

Если это требование не удовлетворяется, необходимо применять дополнительный фильтр для ослабления излучения на рабочей частоте на входе измерительного приемного устройства на величину

$$C_{\Phi} \text{ [дБ]} \geq |M| - H + 5 \quad (4)$$

6.4 Измерительный приемник при измерениях должен работать в линейном режиме.

6.5 Абсолютная погрешность измерения мощности (напряжения) непрерывного сигнала измерительного приемника не должна превышать 2,5 дБ

6.6 При импульсном режиме работы контролируемого радиопередатчика измерительный приемник должен иметь пиковый детектор.

6.7 Измерительная антenna должна иметь линейную поляризацию (возможностью ее установки в двух ортогональных плоскостях) и быть аттестована либо по эффективной площади с погрешностью не более 30%, либо по коэффициенту усиления. В последнем случае ее эффективную площадь вычисляют по формулам:

$$S_0 = G_0 \lambda_0^2 / 4 \pi ; \quad (5)$$

$$S_i = G_i \lambda_i^2 / 4 \pi . \quad (6)$$

6.8 КСВН измерительной антенны должен быть не более 2,5.

6.9 КСВН входа фильтра должен быть не более 2,5.

6.10 Измерительный аттенюатор должен иметь мощность рассеивания

$$P_{\text{ат}} \geq P_0 K_{\text{н}0} \quad (7)$$

и обеспечивать минимальное затухание, определяемое из условия

$$\alpha_{\min} \geq 10 \lg (P_0 K_{\text{н}0} / P_{\text{вп}}). \quad (8)$$

6.11 Первичный тракт одномодового направленного ответвителя должен быть рассчитан на мощность, значение которой не меньше мощности контролируемого радиопередатчика.

6.12 Коэффициент передачи по мощности одномодового направленного ответвителя в измерительный тракт на рабочей частоте должен находиться в пределах

$$P_{\text{нп}} / P_0 \cdot 10^{-0,1 |M|} K_{\min} < K_{\text{н}0} \leq P_{\text{ат}} / P_0. \quad (9)$$

6.13 КСВН входа одномодового направленного ответвителя не должен превышать 1,8.

6.14 Направленность одномодового ответвителя должна составлять не менее 20 дБ.

6.15 Первичный тракт НОММ должен соответствовать требованию 6.11 и обеспечивать отбор многомодовой мощности с погрешностью не более 3,5 дБ.

6.16 Число вторичных каналов НОММ должно быть не менее 6.

6.17 Переходное затухание (развязка) между каналами НОММ должно быть не менее 20 дБ.

6.18 Допустимая мощность рассеивания на эквивалентном нагрузочном сопротивлении должна быть не менее максимальной средней мощности основного радиоизлучения контролируемого радиопередатчика.

6.19 КСВН на входе эквивалентного нагрузочного сопротивления в диапазоне частот контроля не должен превышать 1,4.

6.20 Вспомогательные измерительные элементы (высокочастотные переключатели, высокочастотные переходы, соединительные фидерные тракты) должны быть аттестованы по всему диапазону частот контроля.

6.21 КСВН вспомогательных элементов высокочастотного измерительного тракта не должен превышать 1,5.

6.22 Высокочастотные переходы и переключатели не должны вносить дополнительные затухания более 0,5 дБ.

7 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ УРОВНЕЙ ПОБОЧНЫХ РАДИОКОЛЕБАНИЙ (РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ)

7.1 Подготовка к проведению измерений и контроля

7.1.1. Контроль нормированных параметров осуществляют по измерениям мощности (напряжения) радиоколебаний в высокочастот-

ном тракте или по измерениям плотности потока мощности (напряженности) электромагнитного поля.

7.1.2 Измерения и контроль проводят при максимальном значении мощности радиоизлучения, предусмотренных техническими условиями на радиопередатчик.

Испытуемый радиопередатчик должен работать в режиме излучения 100% мощности несущей без модуляции. Если такой режим невозможен, то устанавливают режим из числа штатных режимов, предусмотренных в ТУ на радиопередатчик, или используют рекомендуемые режимы работы, указанные в приложении А.

7.1.3 Измерения и контроль уровней ПК проводят при работе радиопередатчика на контрольных частотах, установленных в ТУ или не менее чем на трех контрольных частотах, выбранных в начале, середине и конце диапазона (поддиапазона) его рабочих частот.

7.1.4 Диапазон частот контроля уровней ПК (ПИ) должен составлять $0,5f_0 - 8f_0$, но не ниже 9 кГц и не выше 17,7 ГГц. Неконтролируемый участок, прилегающий к рабочей частоте f_0 , устанавливают в ТУ (ТЗ) на радиопередатчик.

7.1.5 Во всем диапазоне частот контроля по возможности используют один вид измерительного приемника.

Полосу частот пропускания этого приемника B_n устанавливают постоянной при измерениях во всем диапазоне частот контроля. Она должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

f_0	B_n , не менее
$9 \text{ кГц} \leq f_0 < 30 \text{ МГц}$	1 кГц
$30 \text{ МГц} \leq f_0 < 300 \text{ МГц}$	10 кГц
$300 \text{ МГц} \leq f_0 < 4000 \text{ МГц}$	100 кГц
$4 \text{ ГГц} \leq f_0 < 40 \text{ ГГц}$	1 МГц

При импульсной модуляции несущей допускают проведение измерений при других значениях B_n с пересчетом результатов в соответствии с приложением Б.

7.1.6 Измерения и контроль осуществляют, как правило, с использованием средств измерений, перечень которых и требования к ним приведены в приложении В.

7.1.7 На результаты измерений и контроля не должны оказывать влияние излучения посторонних источников помех (высоковольтные линии передачи и другие источники энергии, радиоизлучения других РЭС и т.п.).

7.1.8 Допускают использование методов измерения ПК (ПИ),

отличающихся от рекомендаций настоящих методов, но оговоренных в ТУ, ГОСТ и другой нормативной документации.

7.1.9 Измерения в одномодовом режиме радиопередатчиков проводят:

- для коаксиальных линий в диапазоне частот меньше $f_{\text{вк}}$, где

$$f_{\text{вк}} = 1,91 \times 10^5 / (d_1 + d_2); \quad (10)$$

- для волноводных линий в диапазоне частот от $f_{\text{кр}}$ до $1,7f_0$;

- для двухпроводных линий в диапазоне частот контроля.

7.1.10 Измерения в многомодовом режиме радиопередатчиков проводят:

- для коаксиальных линий в диапазоне частот

$$\text{от } f_{\text{вк}} = 1,91 \times 10^5 / (d_1 + d_2) \text{ до } 8f_0; \quad (11)$$

- для волноводных линий от $1,7f_0$ до $8f_0$.


7.2 Калибровка измерительных трактов

7.2.1 Определяют частоты контроля. Включают контролируемый радиопередатчик на частоте контроля, производят обнаружение побочных радиоколебаний, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, и отмечают в протоколе частоты ПК (ПИ).

Для проведения калибровки по 7.8 отмечают в протоколе одну из частот основного передатчика, выбранную для контроля, и соответствующие частоты интермодуляционных радиоколебаний третьего порядка по 7.8.5.

7.2.2 Повторяют метод по 7.2.1 на всех других частотах, выбранных для контроля.

7.2.3. Собирают установку в соответствии со структурной схемой, приведенной на рисунке 1.

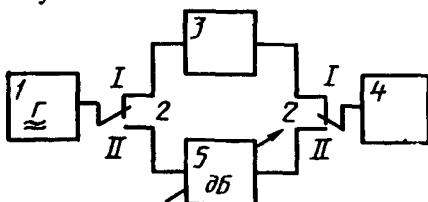

1 — измерительный генератор; 2 — высокочастотный переключатель;
3 — измерительный тракт (начиная с выхода направленного ответвителя или делителя, или измерительной антенны); 4 — измерительный приемник;
5 — измерительный аттенюатор

Рисунок 1 — Структурная схема калибровки измерительного тракта

7.2.4 Устанавливают переключатель 2 в положение I и настраивают измерительный генератор 1 и измерительный приемник 4 на одну из частот по 7.2.1 и 7.2.2.

7.2.5 Устанавливают уровень мощности генератора таким, чтобы на индикаторе измерительного приемника отчетливо наблюдался сигнал генератора. Показания индикатора фиксируют.

7.2.6 Устанавливают переключатель 2 в положение II, а затухание α измерительного аттенюатора 5 таким, чтобы показание индикатора измерительного приемника было равно показанию, отмеченному в 7.2.5.

7.2.7 Определяют коэффициент передачи измерительного тракта по формуле

$$K_{0(i)} = 10^{-0,1 \alpha}. \quad (12)$$

7.2.8 Повторяют действия по 7.2.4 — 7.2.7 на всех частотах, зафиксированных по 7.2.1 и 7.2.2.

7.3 Проверка достаточности экранирования измерительных приборов

7.3.1 Отключают вход измерительной установки (точка *a* на рисунках 2—9, Д.2, Д.3) и нагружают его на экранированное согласованное сопротивление.

7.3.2 Для измерения уровня наведенной помехи устанавливают на измерительном приемнике предел измерения мощности (напряжения) на 10 (20) дБ ниже рассчитанного в 6.2. При измерениях по полю (по 7.9 и приложению Д) устанавливают максимальную чувствительность измерительного приемника.

7.3.3 Включают контролируемый радиопередатчик (или основной и дополнительный радиопередатчики в случае измерения уровней ПК интермодуляционного типа) на одной из частот контроля. Пересятывают измерительный приемник в диапазоне частот контроля, отмечают показания его индикатора на частотах, на которых наблюдают прием наведенной помехи.

7.3.4 Повторяют измерения по 7.3.3 на всех частотах, выбранных для контроля.

7.3.5 Определяют частоту, соответствующую $P_{\text{н max}} (U_{\text{н max}})$.


7.3.6 Восстанавливают схему измерений, проводят измерения мощности $P_{i0(i)}$ (напряжения $U_{i0(i)}$) на частоте, соответствующей $P_{\text{н max}} (U_{\text{н max}})$, и далее, определив превышение измеренной мощности $P_{i0(i)} (U_{i0(i)})$ над $P_{\text{н max}} (U_{\text{н max}})$, устанавливают необходимость дополнительной экранировки.

7.3.7 Экранировку считают достаточной, если измеренный уровень ПК (ПИ) не менее чем на 10 дБ выше уровня максимальной

наводимой помехи. Если это условие не выполняется, необходимо провести дополнительные мероприятия по уменьшению наведенной помехи.

7.4 Измерения в одномодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой во всем диапазоне частот контроля


7.4.1 Структурная схема измерений приведена на рисунках 2 и 3. Включение фильтра в измерительный тракт осуществляют в случае, если относительный уровень ПК превышает по абсолютному значению динамический диапазон измерительного приемника.

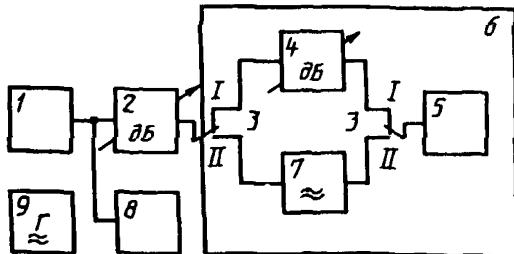

1 — контролируемый радиопередатчик, 2 — развязывающий аттенюатор, 3 — высокочастотный переключатель, 4 — измерительный аттенюатор, 5 — измерительный приемник, 6 — экранированная камера (используется при необходимости), 7 — фильтр, 8 — эквивалентное нагрузочное сопротивление, 9 — генератор сигналов низкочастотный

Рисунок 2 — Структурная схема измерений ПК маломощных радиопередатчиков

Для радиопередатчиков с симметричной нагрузкой в схеме (рисунок 3) направленные ответвители встраивают в каждый фидер.

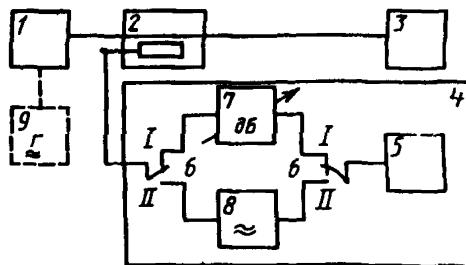

1 — контролируемый радиопередатчик, 2 — направленный ответвитель, 3 — эквивалентное нагрузочное сопротивление или щитовая антенна радиопередатчика; 4 — экранированная камера (используется при необходимости); 5 — измерительный приемник, 6 — высокочастотный переключатель; 7 — измерительный аттенюатор; 8 — фильтр; 9 — генератор сигналов низкочастотный

Рисунок 3 — Структурная схема измерений ПК мощных радиопередатчиков

7.4.2 Производят калибровку по 7.2 и проверку достаточности экранирования по 7.3.

7.4.3 Измеряют мощность $P_{и0}$ (напряжение $U_{и0}$) и, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, измеряют мощность $P_{иi}$ (напряжение $U_{иi}$).

Результаты измерений заносят в протокол измерений (приложение Г).

7.4.4 Обработка результатов измерений

Относительный уровень ПК в фидерном тракте вычисляют по формуле

$$P_{\text{отн}} = 10 \lg (P_{иi} K_{и0} K_0) / (P_{и0} K_{иi} K_i), \quad (13)$$

или

$$P_{\text{отн}} = 20 \lg (U_{иi} \sqrt{K_{и0} K_0}) / (U_{и0} \sqrt{K_{иi} K_i}). \quad (14)$$

Повторяют измерения по 7.4.3, 7.4.4. при настройке радиопередатчика на каждую из частот, выбранных для контроля.

Испытуемый радиопередатчик соответствует требованиям к уровням побочных радиоизлучений, если выполняется условие

$$|P_{\text{отн}}| \geq |M| \text{ и } P_{иi} / K_{иi} K_i \leq N_a \quad (15)$$

или

$$U_{иi}^2 / R_{вх} K_{иi} K_i \leq N_a \quad (16)$$

на каждой из обнаруженных частот ПК.

7.5 Измерения в многомодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой во всем диапазоне частот

7.5.1 Структурная схема измерений приведена на рисунке 4

7.5.2 Проводят калибровку по 7.2 и проверку достаточности экранирования по 7.3.

7.5.3 Проводят обнаружение ПК при одном из положений переключателя каналов 11, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля и фиксируя частоты приема ПК.


7.5.4 Повторяют измерения по 7.5.3 для каждого положения переключателя каналов 11. Обобщая результаты обнаружения ПК в каждом из вторичных каналов НОММ, определяют частоты ПК контролируемого радиопередатчика.

7.5.5 Измеряют мощности $P_{и0}$ и $P_{иij}$ в каждом вторичном канале НОММ, где $P_{иij}$ — мощность на входе измерительного приемника, измеренная на i -ой частоте ПК в j -ом канале НОММ.

7.5.6 Вычисляют мощность на i -ой частоте ПК на входе приемника по формуле

$$P_{ui} = \sum_{j=1}^l P_{uj}, \quad (17)$$

где l — число вторичных каналов.

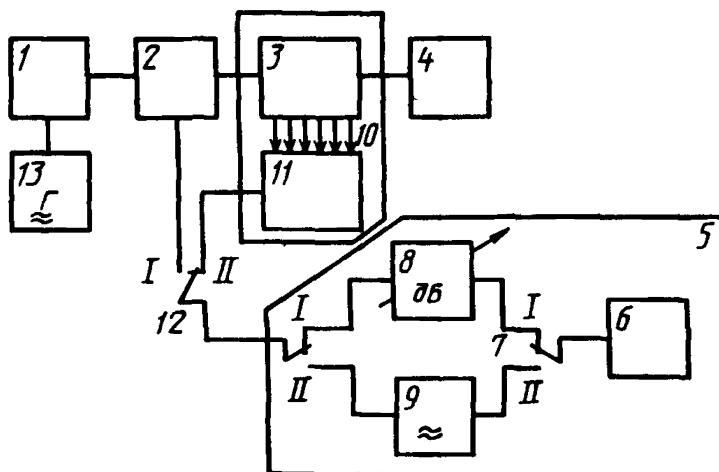

1 — контролируемый передатчик; 2 — направленный ответвитель для волны основного типа, 3 — НОММ или отборник другого типа; 4 — эквивалентное нагрузочное сопротивление или штатная антенна радиопередатчика; 5, 10 — экранированные камеры (используются при необходимости); 6 — измерительный приемник; 7, 12 — высокочастотный переключатель; 8 — измерительный аттенюатор; 9 — фильтр (используется при необходимости); 11 — многоканальный коаксиальный переключатель; 13 — генератор сигналов низкочастотный

Рисунок 4 — Структурная схема измерений ПК в многомодовом режиме радиоколебаний

7.5.7 Обработка результатов измерений

Относительный уровень ПК на i -ой частоте вычисляют по формуле

$$P_{\text{отн}} = 10 \lg (P_{ui} K_0 K_{h0}) / (P_{u0} K_i K_{hi}). \quad (18)$$

Повторяют измерения по 7.5.3 — 7.5.7 при настройке радиопередатчика на каждую из частот, выбранных для контроля. Испытуемый радиопередатчик соответствует требованиям к уровням побочных радиоколебаний, если выполняются условия

$$|P_{\text{отн}}| \geq |N| \text{ и } P_{ui} / (K_{hi} K_i) \leq N_a \quad (19)$$

на каждой из обнаруженных частот ПК.

7.6 Измерения в одномодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой не во всем диапазоне частот контроля


7.6.1 Структурная схема измерений приведена на рисунке 5.

7.6.2 Для передатчиков с симметричным выходом направленные ответители встраивают в каждый фидер.

7.6.3 Производят калибровку по 7.2 и проверку достаточности экранирования по 7.3.

7.6.4 Подключают на вход измерительной установки измеритель мощности падающей волны.

7.6.5 Настраивают измерительный приемник на рабочую частоту радиопередатчика и отмечают показания его индикатора.

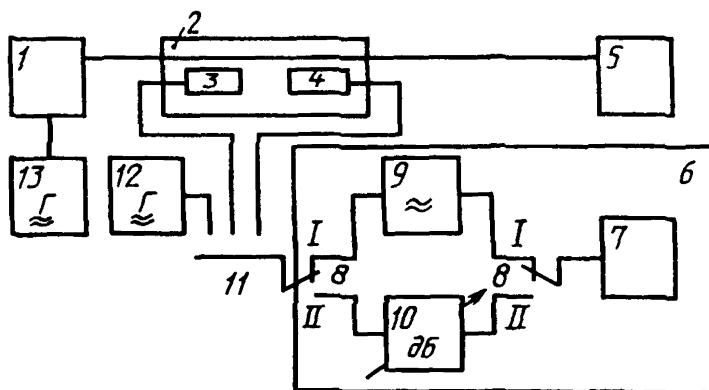

1 — контролируемый передатчик, 2 — направленный ответвитель, 3, 4 — измеритель мощности соответственно падающей и отраженной волн, 5 — антенна, 6 — экранированная камера (используется при необходимости), 7 — измерительный приемник, 8, 11 — высокочастотные переключатели, 9 — измерительный аттенюатор, 10 — фильтр (используется при необходимости), 12 — измерительный генератор, 13 — генератор сигналов низкочастотных

Рисунок 5 — Структурная схема измерений ПК радиопередатчика, работающего на несимметричную нагрузку, в одномодовом режиме радиоколебаний

7.6.6 Подключают на вход измерительной установки измерительный генератор и, не меняя настройки и усиления измерительного приемника, добиваются тех же показаний индикатора, подавая сигнал от генератора на рабочей частоте радиопередатчика.

7.6.7 Отсчитывают величину сигнала $P_{\text{пад}0}$ по шкале регулятора выходного уровня генератора.

7.6.8 Повторяют измерения по 7.6.5 — 7.6.7, подключив на вход измерительной установки измеритель мощности отраженной волны и отмечая $P_{\text{отр}0}$.

7.6.9 Повторяют измерения по 7.6.5 — 7.6.8, последовательно настраивая измерительный приемник на частоты ПК радиопередатчика, производя измерения $P_{\text{пад}i}$ и $P_{\text{отр}i}$.

7.6.10 Проходящую мощность на частотах измерения определяют в зависимости от градуировки регулятора выходного уровня генератора (по мощности или напряжению) по формулам:

$$P_{\text{пр}0} = (P_{\text{пад}0} - P_{\text{отр}0})/K_{\text{н}0}; \quad (20)$$

$$P_{\text{пр}i} = (P_{\text{пад}i} - P_{\text{отр}i})/K_{\text{н}i} \quad (21)$$

или $P_{\text{пр}0} = (U_{\text{пад}0} - U_{\text{отр}0})/R_{\text{вых}}K_{\text{н}0}; \quad (22)$

$$P_{\text{пр}i} = (U_{\text{пад}i} - U_{\text{отр}i})/R_{\text{вых}}K_{\text{н}i}. \quad (23)$$

7.6.11 Обработка результатов измерений

Относительный уровень ПК в фидерном тракте радиоприемника вычисляют по формуле

$$P_{\text{отн}} = 10 \lg (P_{\text{пр}i}/P_{\text{пр}0}). \quad (24)$$

Испытуемый передатчик соответствует требованиям к уровням побочных радиоколебаний, если выполняются условия

$$|P_{\text{отн}}| \geq |N| \text{ и } P_{\text{пр}i} \leq N_a. \quad (25)$$

на каждой из обнаруженных частот ПК.

7.7 Измерения в многомодовом режиме радиоколебаний радиопередатчика, согласованного с нагрузкой не во всем диапазоне частот контроля

7.7.1 Измерение уровня ПК проводят при помощи НОММ, на измерительной секции которого расположены измерители мощности падающей и отраженной волн.

7.7.2 Структурная схема измерения по 7.7.1 аналогична рисунку 5, но вместо направленного ответвителя 2 в фидерный тракт включают НОММ и направленный ответвитель для волны основного типа (если нет таких измерителей мощности в НОММ), ориентированные на падающую и отраженную волны.

7.7.3 Подключают на вход измерительной установки съемник мощности падающей волны основного типа. Настраивают измерительный тракт на одну из частот, выбранных для контроля, и отмечают показание индикатора.

7.7.4 Подключают на вход измерительной установки измерительный генератор и, не меняя настройки и усиления измерительного

приемника, добиваются тех же показаний индикатора, подавая сигнал от генератора

7.7.5 Отсчитывают величину сигнала по шкале регулятора выходного уровня генератора.

7.7.6 Повторяют измерения по 7.7.3 — 7.7.5, подключив на вход измерительной установки измеритель мощности отраженной волны основного типа.

7.7.7 Рассчитывают проходящую мощность $P_{\text{пр}0}$ на рабочей частоте по формулам (20) — (23)

7.7.8 Подключают на вход измерительной установки j -ый измеритель падающей волны НОММ

7.7.9 Производят обнаружение ПК в измерителе мощности НОММ, перестраивая измерительный приемник в диапазоне частот контроля, и отмечают показание индикатора приемника. Выключив испытуемый радиопередатчик, устанавливают, что ПК относится к данному радиопередатчику.

7.7.10 Подключают на вход измерительной установки измерительный генератор и, не меняя настройки и усиления приемника, настраивают генератор на частоту приемника. Регулировкой выходного уровня генератора добиваются тех же показаний индикатора приемника.

7.7.11 Определяют величину мощности или напряжения ПК падающей волны по шкале аттенюатора генератора ($P_{\text{пад}y}$ или $U_{\text{пад}y}$)

7.7.12 Повторяют измерения по 7.7.8 — 7.7.10, подключив на вход измерительной установки j -ый измеритель мощности отраженной волны.

7.7.13 Определяют величину ПК отраженной волны по шкале аттенюатора генератора ($P_{\text{отр}y}$ или $U_{\text{отр}y}$).

7.7.14 Величину проходящей мощности i -го ПК вычисляют по формуле

$$P_{\text{пр}i} = \sum_{j=1}^l (P_{\text{пад}y} - P_{\text{отр}y}) / K_{H,y}, \quad (26)$$

или

$$P_{\text{пр}i} = \sum_{j=1}^l (U_{\text{пад}y}^2 - U_{\text{отр}y}^2) / R_{\text{вых}} K_{H,y}, \quad (27)$$

где l — число пар измерителя мощности падающей и отраженной волн НОММ.

7.7.15 Обработка результатов измерений

Относительный уровень ПК в фидерном тракте передатчика вычисляют по формуле (24).

Испытуемый радиопередатчик соответствует требованиям к уровням побочных радиоколебаний, если выполняются условия


$$|P_{\text{отн}}| \geq |M| \quad \text{и} \quad P_{\text{пр},i} \leq N_a \quad (28)$$

на каждой из обнаруженных частот ПК.

7.8 Измерения уровней побочных радиоколебаний интермодуляционного типа


7.8.1 Измерения уровней интермодуляционных колебаний проводят при работе двух радиопередатчиков: контролируемого и дополнительного

7.8.2 Структурные схемы измерительных установок приведены на рисунках 6, 7, 8. Схему на рисунке 8 используют в случае, если динамический диапазон по двухсигнальной избирательности измерительного приемника меньше абсолютного значения нормы на побочные радиоколебания радиопередатчика и не может быть увеличен с помощью фильтров.

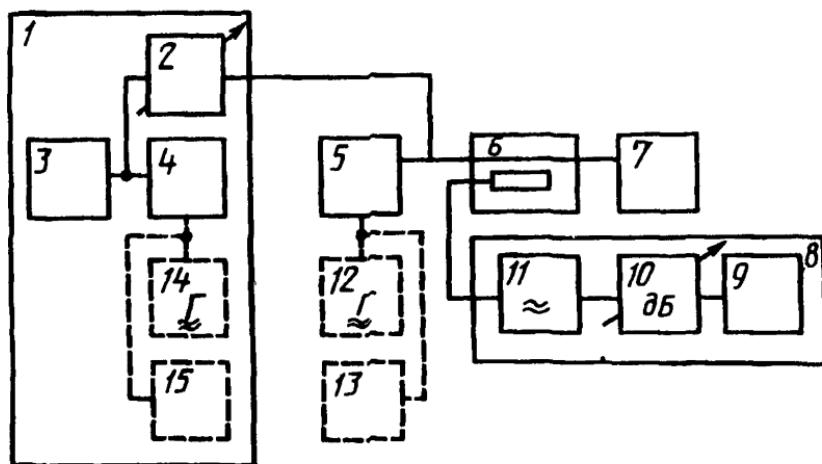


1, 8 — экранированные камеры, 2 — устройство регулируемой связи, 3, 7 — эквивалентные нагрузочные сопротивления, 4 — дополнительный радиопередатчик, 5 — контролируемый радиопередатчик, 6 — направленный ответвитель, 9 — измерительный приемник, 10 — аттенюатор, 11 — фильтр, 12, 14 — генераторы сигналов низкочастотные, 13, 15 — вольтметры переменного тока

Рисунок 6 — Структурная схема измерения мощности ПК интермодуляционного типа при связи между радиопередатчиками по тракту

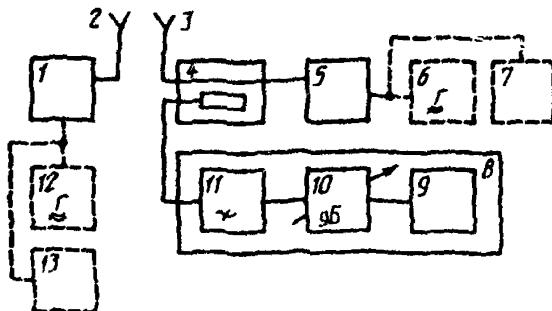

1 — дополнительный радиопередатчик; 2 — антenna дополнительного радиопередатчика;
3 — антenna контролируемого радиопередатчика; 4 — направленный ответвитель;
5 — контролируемый радиопередатчик; 6, 12 — генераторы сигналов низкочастотные;
7, 13 — вольтметры переменного тока; 8 — экранированная камера;
9 — измерительный приемник, 10 — аттенюатор, 11 — фильтр

Рисунок 7 — Структурная схема измерения мощности ПИ интермодуляционного типа при связи между радиопередатчиками по полю

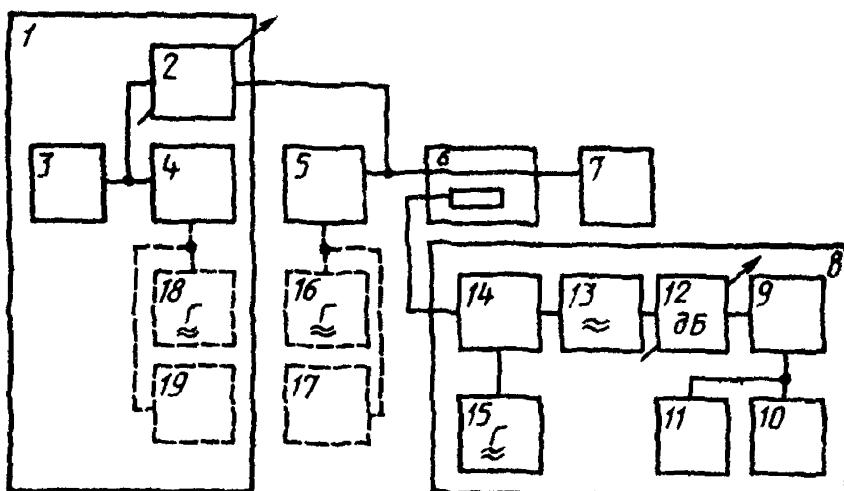

1, 8 — экранированные камеры; 2 — устройство регулируемой связи; 3, 7 — эквивалентные нагрузочные сопротивления; 4 — дополнительный радиопередатчик; 5 — контролируемый радиопередатчик; 6 — направленный ответвитель; 9 — измерительный приемник; 10 — осциллограф; 11 — квадратичный вольтметр; 12 — аттенюатор; 13 — фильтр; 14 — согласующее устройство с ослаблением 6 дБ; 15 — измерительный генератор; 16, 18 — генераторы сигналов низкочастотные; 17, 19 — вольтметры переменного тока

Рисунок 8 — Структурная схема измерения мощности ПК интермодуляционного типа при связи между радиопередатчиками по тракту с использованием метода сравнения

7.8.3 Устанавливают одну из рабочих частот контролируемого радиопередатчика f_0 , выбранную для измерений. Частоту дополнительного радиопередатчика f_d устанавливают с расстройкой $\Delta f = f_0 - f_d$ (когда $f_d < f_0$). Величина расстройки должна быть $0,1 f_0$ для радиопередатчиков, работающих в полосе частот до 1000 МГц и $0,025 f_0$ для радиопередатчиков, работающих на частотах выше 1000 МГц.

7.8.4 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемного устройства B_{Π} , исходя из условия $B_H \leq B_{\Pi} \leq 0,1\Delta f$ и настраивают его на частоту f_0 .

7.8.5 Определяют частоты интермодуляционных радиоколебаний (радиоизлучений) третьего порядка, создаваемых двумя радиопередатчиками, по формулам:

$$f_{1,3} = 2f_0 - f_d; f_{2,3} = 2f_d - f_0. \quad (29)$$

Частоты f_0 , f_d , $f_{1,3}$ и $f_{2,3}$ не должны совпадать с частотами побочных каналов приема измерительного приемника.

7.8.6 Производят калибровку по 7.2 и проверку достаточности экранирования регистрирующей части измерительной установки по 7.3.

7.8.7 Включают контролируемый передатчик. С помощью аттенюатора 10 на рисунках 6 и 7 или 12 на рисунке 8 устанавливают уровень сигнала на входе измерительного приемника в пределах

$$10\lg P_{\text{вп}} \geq 10\lg P_{i0} \geq N + 10\lg P_{\text{пп}} + 5. \quad (30)$$

Фиксируют показания индикатора приемника P_{i0} (U_{i0}).

7.8.8 Выключают контролируемый радиопередатчик, включают дополнительный радиопередатчик, настраивают измерительный приемник на частоту f_d и изменением связи между передатчиками с помощью устройства регулируемой связи 2 (рисунок 6 или 8) или изменением взаимного положения антенн 2, 3 (рисунок 7) устанавливают на индикаторе измерительного приемника уровень сигнала на 15 дБ ниже контролируемого радиопередатчика, работающего на ненаправленную антенну, или на 40 дБ для радиопередатчика, работающего на направленную антенну.

7.8.9 Настраивают измерительный приемник на одну из рассчитанных в 7.8.5 частот и при включенных обоих радиопередатчиках при измерениях по схемам рисунков 6 и 7 фиксируют показания индикатора измерительного приемника P_{iz} (U_{iz}). При измерениях по схеме, приведенной на рисунке 8, фиксируют показания вольтметра 11.

7.8.10 Чтобы установить, что измеряемый сигнал является интермодуляционным радиоколебанием, необходимо убедиться, что пока-

зания измерительного приемника исчезают при выключении каждого радиопередатчика. После такой проверки при работе обоих радиопередатчиков аттенюатором 10 (рисунки 6 и 7) или 12 (рисунок 8) вводят дополнительное затухание 3 дБ. Показания измерительного приемника должны уменьшиться на 3 дБ. В противном случае наблюдаемый сигнал не является интермодуляционным радиоколебанием (радиоизлучением).

7.8.11 При измерениях по схеме рисунка 8, не выключая обоих радиопередатчиков, включают генератор 15 и, установив на генераторе достаточный уровень сигнала, настраивают его на частоту измеряемого интермодуляционного радиоколебания. Совпадение частот генератора и интермодуляционного радиоколебания радиопередатчика определяют по возрастанию показаний выходного индикатора измерительного приемника или по "нулевым биениям" на осциллографе 10. Уровень сигнала генератора 15 устанавливают так, чтобы показание вольтметра 11 увеличилось на 3 дБ по сравнению с зафиксированным на этой частоте по 7.8.9.

Производят отсчет установленного уровня интермодуляционных радиоколебаний третьего порядка по выходному аттенюатору генератора $P_{\text{из}}$ ($U_{\text{из}}$).

7.8.12 Повторяют измерения по 7.8.9—7.8.11 при настройке измерительного приемника 9 (рисунки 6 и 7) или измерительного приемника 0 и генератора 15 (рисунок 8) на вторую частоту интермодуляционного радиоколебания (радиоизлучения), рассчитанную по 7.8.5.

7.8.13 Повторяют измерения по 7.8.3—7.8.6, 7.8.8—7.8.12 при расстройке дополнительного радиопередатчика Δf , когда $f_d > f_0$.

7.8.14 Обработка результатов измерений

Относительные уровни интермодуляционных радиоколебаний в фидерном тракте контролируемого радиопередатчика рассчитывают по формулам:

— при измерениях по схемам, приведенным на рисунках 6 и 7:

$$P_{\text{отн}} = 10 \lg (P_{\text{из}} K_{h0} K_0 / P_{i0} K_{hi} K_i), \quad (31)$$

или

$$P_{\text{отн}} = 20 \lg (U_{\text{из}} \sqrt{K_{h0} K_0} / U_{i0} \sqrt{K_{hi} K_i}); \quad (32)$$

— при измерении по схеме, приведенной на рисунке 8:

$$P_{\text{отн}} = 10 \lg (P_{g,\text{из}} K_{h0} K_0 / P_{i0} K_{hi}), \quad (33)$$

или

$$P_{\text{отн}} = 20 \lg (U_{g,\text{из}} \sqrt{R_{bx} K_{h0} K_0} / U_{i0} \sqrt{R_{byx} K_{hi}}) \quad (34)$$

для обеих расстроек дополнительного радиопередатчика ($f_d > f_0$ и $f_d < f_0$).

При контроле радиопередатчиков, работающих в импульсном режиме, в случае необходимости результаты измерений могут быть пересчитаны в соответствии с приложением Б.

Контролируемый радиопередатчик соответствует норме при измерениях по схемам, приведенным на рисунках 6 и 7, если выполняют условия:

$$|P_{\text{отн}}| \geq |M| \text{ и } P_{\text{из}}/K_{\text{Hi}} K_i \leq N_a \quad (35)$$

или

$$U_{\text{из}}^2/R_{\text{вых}} K_{\text{Hi}} K_i \leq N_a, \quad (36)$$

а по схеме рисунка 8 — условия:

$$|P_{\text{отн}}| \geq |M| \text{ и } P_{\text{г.из}} 10^{0.6}/K_{\text{Hi}} \leq N_a \quad (37)$$

или

$$U_{\text{г.из}}^2 10^{0.6}/R_{\text{вых}} K_{\text{Hi}} \leq N_a \quad (38)$$

на частотах интермодуляционного радиоколебания третьего порядка.

7.8.15 Повторяют измерения по 7.8.3 — 7.8.14 при настройке контролируемого радиопередатчика на каждую из частот, выбранных для контроля.

7.9 Измерения уровней побочных радиоизлучений по полю

7.9.1 Минимальное расстояние между антеннами испытуемого радиопередатчика и измерительной установки должно соответствовать дальней зоне этих антенн. Его определяют одним из следующих уравнений:

$$r_{1\min} = 2 D^2/\lambda_{0,i}, \quad (39)$$

если $D_a < 0,4D_{ia}$ или $D_{ia} < 0,4D_a$,

где D — максимальный размер раскрыва наибольшей из антенн, или

$$r_{2\min} = 5 D_a D_{ia}/\lambda_{0,i}, \text{ если } D_a \approx D_{ia} \quad (40)$$


Для слабо направленных антенн минимальное расстояние между ними должно соответствовать условию

$$r_{\min} \geq \lambda_{0,i}. \quad (41)$$

7.9.2 Высота подъема измерительной антенны по возможности должна быть равна высоте фазового центра антенны контролируемого радиопередатчика (с учетом места размещения радиопередатчика).

7.9.3 Собирают измерительную установку в соответствии со структурной схемой рисунка 9.

7.9.4 Определяют на одной из рабочих частот максимум диаграм-

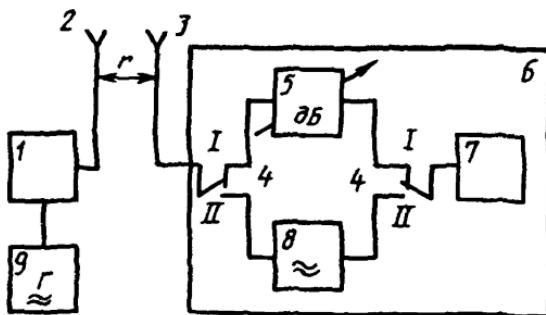

1 — контролируемый радиопередатчик; 2 — антenna испытуемого радиопередатчика;
3 — измерительная антenna; 4 — высокочастотный переключатель; 5 — аттенюатор;
6 — экранированная камера; 7 — измерительный приемник; 8 — фильтр; 9 — генератор
сигналов низкочастотный

Рисунок 9 — Структурная схема измерения мощности радиоизлучений
радиопередающих устройств по полю

мы направленности антенны испытуемого радиопередатчика либо ее вращением, либо перемещением измерительной установки вокруг испытуемого радиопередатчика.

7.9.5 Производят калибровку до 7.2 и проверку достаточности экранирования измерительной установки по 7.3.

7.9.6 Включают радиопередатчик на одной из рабочих частот, выбранных для контроля.

7.9.7 Устанавливают полосу пропускания измерительного приемника в соответствии с 7.1.5.

7.9.8 Перестраивают измерительный приемник в диапазоне частот контроля, фиксируют частоты ПИ.

7.9.9 Устанавливают вертикальную поляризацию измерительной антенны.

7.9.10 Измеряют мощность P_{B0} (напряжение U_{B0}^*) на входе измерительного приемника и заносят результаты измерения в протокол.

7.9.11 Устанавливают горизонтальную поляризацию измерительной антенны.

7.9.12 Измеряют мощность P_{G0}^* (напряжение U_{G0}) на входе измерительного приемника и заносят результаты измерений в протокол.

* Индексы "в" и "г" указывают, что измерения произведены при вертикальной или горизонтальной поляризации измерительной антенны

7.9.13 Повторяют измерения по 7.9.9 — 7.9.12 для каждой из зафиксированных по 7.9.8 частот ПИ, измеряя и отмечая в протоколе $P_{ii}^B(U_{ii}^B)$, $P_{ii}^R(U_{ii}^R)$.

7.9.14 Рассчитывают измеренные значения мощности (напряжения) на входе измерительного приемника по формулам:

$$P_{ii0} = P_{ii0}^B + P_{ii0}^R; \quad P_{ii0} = P_{ii0}^B + P_{ii0}^R, \quad (42)$$

$$U_{ii0}^2 = (U_{ii0}^B)^2 + (U_{ii0}^R)^2; \quad (43)$$

$$U_{ii}^2 = (U_{ii}^B)^2 + (U_{ii}^R)^2. \quad (44)$$

7.9.15 Обработка результатов измерений

Значение относительного уровня ПИ для каждой из частот, на которых производились измерения, рассчитывают по одной из формул:

$$P_{\text{отн}} = 10 \lg (P_{ii} S_0 K_0 / P_{ii0} S_i K_i), \quad (45)$$

или

$$P_{\text{отн}} = 10 \lg (U_{ii}^2 S_0 K_0 / U_{ii0}^2 S_i K_i). \quad (46)$$

Для сравнения результатов измерений ПИ в поле электромагнитных волн с требованиями к уровням побочных радиоколебаний измеренные относительные уровни ПИ корректируют на величину

$$10 \lg (G_0 / G_i). \quad (47)$$

Испытуемый радиопередатчик соответствует требованиям к уровням побочных радиоколебаний, если выполняются условия:

$$|P_{\text{отн}} + 10 \lg (G_0 / G_i)| \geq |N| \quad \text{и} \quad (48)$$

$$(4_{\text{пг}}^2 P_{ii}) / (G_i S_i K_i) \leq N_a \quad (49)$$

или

$$(4_{\text{пг}}^2 U_{ii}^2) / (R_{\text{вх}} G_i S_i K_i) \leq N_a \quad (50)$$

на каждой из обнаруженных частот ПИ.

7.9.16 Повторяют измерения по 7.9.6 — 7.9.15 при настройке радиопередатчика на каждую из частот, выбранных для контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПОБОЧНЫХ РАДИОКОЛЕБАНИЙ (РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ)**

Таблица А.1

Тип модуляции	Тип передачи и ее характеристика	Обозначение класса радионизлучения	Режим работы радиопередатчика при контроле
Амплитудная модуляция (манипуляция)	Телеграфирование посредством амплитудной манипуляции:		
	без использования модулирующей звуковой частоты	A1A A1B	Непрерывное излучение при максимальной мощности (без модуляции)
	с использованием модулирующей звуковой частоты	A2A A2B	Непрерывное излучение при максимальной мощности без модулирующей звуковой частоты
	Однополосное телеграфирование с полной несущей	H2A	Излучение одной боковой полосы и несущей
	Телефония: две боковые полосы	A3E	Излучение несущей при максимальной мощности (без модуляции)
	Одна боковая полоса с полной несущей	H3E	То же
	Одна боковая полоса, несущая подавлена	J3E	Излучение одной боковой полосы. Передатчик модулируется одновременно двумя тонами при уровне каждого тона, равном 50% значения, соответствующего максимальной пиковой мощности огибающей. Рекомендуется использовать модулирующие частоты 400 и 700 Гц
	Одна боковая полоса, несущая ослаблена	R3E	То же
	Две независимые боковые полосы	B8E	

ГОСТ Р 50842—95

Продолжение таблицы А.1

Тип модуляции	Тип передачи и ее характеристика	Обозначение класса радиоизлучения	Режим работы радиопередатчика при контроле
Амплитудная модуляция (манипуляция)	Факсимиле: одна боковая полоса, несущая ослаблена	R3C	Излучение одной боковой полосы в режиме передачи изображения (черного — при негативной модуляции, белого — при позитивной модуляции) при максимальной пиковой мощности огибающей
	Телевидение (только изображение), частично подавлена боковая полоса	G3F	Излучение несущей при уровне мощности, соответствующем уровню черного поля
	Многоканальная тональная телеграфия. Одна боковая полоса с ослабленной несущей	R7B	Излучение одной боковой полосы, модулированной в одном из каналов одновременно двумя тонами, при уровне каждого тона, равном 50% значения, соответствующего максимальной пиковой мощности огибающей
	Случай, не предусмотренные выше, например, комбинированная передача телефонии и телеграфии; две независимые боковые полосы	BXX	Излучение двух боковых полос, каждая из которых модулирована одним тоном с уровнем, равным 50% значения, соответствующего максимальной пиковой мощности огибающей. Рекомендуется использовать модулирующие частоты 400 и 700 Гц
Частотная модуляция (манипуляция)	Телеграфирование одноканальное без исправления ошибок	F1B	Излучение одной из двух частот при максимальной мощности
	Двойное частотное телеграфирование	F7B	Излучение одной из четырех частот при максимальной мощности
	Коммерческая телефония, радиовещание, звуковое сопровождение телевидения	F3E	Излучение несущей при максимальной мощности (без модуляции)
	Факсимиле при помощи непосредственной модуляции несущей	F1C	Излучение несущей при максимальной мощности (без модуляции)
	Широкополосный сигнал с частотной манипуляцией поднесущих	F9W	Излучение всех поднесущих с одинаковым уровнем при максимальной мощности

Продолжение таблицы А.1

Тип модуляции	Тип передачи и ее характеристика	Обозначение класса радиоизлучения	Режим работы радиопередатчика при контроле
Фазовая модуляция (манипуляция)	Непрерывная фазоманипулированная несущая	G1B	Излучение несущей при максимальной мощности (без модуляции)
	Широкополосный сигнал с относительной фазовой манипуляцией поднесущих	G9W	Излучение всех поднесущих с одинаковым уровнем при максимальной суммарной мощности (без модуляции)
Импульсная модуляция	Импульсная несущая без модуляции (серия импульсов и импульско-кодовая модуляция)	P0N	Непрерывное излучение серии импульсов при максимальной пиковой мощности огибающей (без модуляции)
	Телеграфирование посредством амплитудной модуляции импульсной несущей без модуляции звуковой частотой	K1B	То же
	Телеграфирование посредством амплитудной манипуляции одной или нескольких модулирующих звуковых частот или посредством амплитудной манипуляции модулированной импульсной несущей:		
	модуляция импульсов по амплитуде	K2B	Непрерывное излучение серии импульсов при максимальной пиковой мощности огибающей (без модуляции)
	модуляция импульсов по ширине	L2B	То же
	модуляция импульсов по фазе	M2B	—“—
	Телефония:		
	модуляция импульсов по амплитуде	K3E	—“—
	модуляция импульсов по ширине (или длительности)	L3E	—“—
	модуляция импульсов по фазе (или по положению)	M3E	—“—

Окончание таблицы А.1

Тип модуляции	Тип передачи и ее характеристика	Обозначение класса радиоизлучения	Режим работы радиопередатчика при контроле
	<p>кодово-импульсная модуляция (после амплитудно-импульсной модуляции и отбора импульсных посылок)</p> <p>Случай, не предусмотренные выше, в которых несущая модулируется импульсами</p>	G3E X3E	<p>Непрерывное излучение серии импульсов при максимальной пиковой мощности огибающей (без модуляции)</p> <p>То же</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

СПОСОБ ПЕРЕСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОБОЧНЫХ РАДИОКОЛЕБАНИЙ (РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ) ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ

Мощность на входе измерительного приемника в полосе B_n (7.1.5) при измерениях приемником с полосой B_n^l определяют по формуле

$$P_{n0}(l) = q P_{n0}^l(l) (B_n / B_n^l), \quad (\text{Б.1})$$

где $P_{n0}^l(l)$ — измеренное значение мощности на входе измерительного приемника при полосе пропускания B_n^l , Вт;

q — коэффициент пересчета (для большинства встречающихся на практике случаев $q = 1$).

В случае необходимости q определяют с использованием огибающей спектра сигнала, полученного на экране анализатора спектра (рисунок Б.1)

$$q = 10^{M \Delta \alpha} \quad (\text{Б.2})$$

где $\Delta \alpha = 10 \log (Q/Q^l)$;

Q, Q^l — средние значения уровней спектра в полосах пропускания B_n, B_n^l соответственно (рисунок Б.1);

$M = 0,1$ — в режиме квадратичного детектирования;

$M = 0,2$ — в режиме линейного детектирования.

Динамический диапазон одновременно наблюдаемых составляющих спектра должен составлять 17—20 дБ.

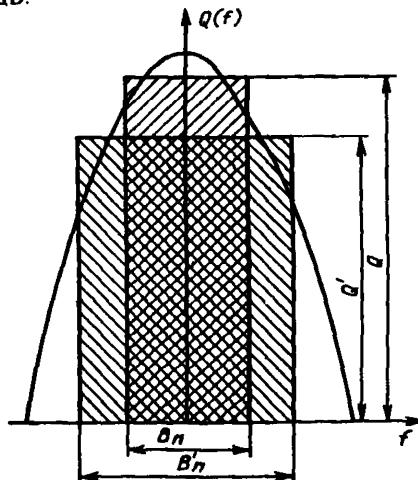


Рисунок Б.1 — Изображение огибающей линейчатого спектра контролируемого импульсного сигнала на экране анализатора спектра

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ПОБОЧНЫХ
 РАДИОКОЛЕБАНИЙ (РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ) РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ
 УСТРОЙСТВ**

Таблица В.1 — Измерительные приемники и селективные микровольтметры

Тип прибора	Диапазон частот	Пределы измерения мощности (напряжения)	Полоса пропускания, МГц	Погрешность измерения уровня	Экранировка, дБ	Вид детектирования
П5-34	8,24—12,05 ГГц	$3 \times 10^{-12} - 10^{-4}$ Вт	5 + 1; 1 + 0,2	2,5 дБ	30	Квадратичный пиковый
П5-13	12—16,7 ГГц	$3 \times 10^{-13} - 1^{-6}$ Вт	10	2,0 дБ	20	То же
П5-14А	16,6—25,8 ГГц	$10^{-12} - 10^{-6}$ Вт	10	1,8 дБ	25	—
В6-9	20 Гц—200 кГц	1 мкВ—1 В		15%		—
В6-10	0,1—30 МГц	1 мкВ—1 В	1; 9 кГц; делитель напряжения 1:100	15%		—

Таблица В.2 — Зарубежные селективные микровольтметры

Тип прибора	Диапазон частот, МГц	Диапазон измерения напряжения	Минимальное измеряемое напряжение	Погрешность измерения, дБ	Ширина полосы, кГц	Экранирование, дБ	Ослабление ПКП, дБ
SMV-11	0,01-30	0,3 мкВ—0,6 В при полосе 9 кГц	0,3 мкВ	1,5	0,2; 1,7; 9,0	80 на частоте 150 кГц 130 на частотах более 150 кГц	70
SMV-6,2	0,1—30	0,4 мкВ—4 В	0,07 мкВ	1,0	9 (на уровне 6 дБ) 0,2; 1,0; 3,0 (на уровне 3дБ)	60	60
SMV-8,5	30—1000	1 мкВ—0,6 В	0,3 мкВ	0,8	20 и 120	60	60

Таблица В.3 — Амплитудные спектры

Тип прибора	Диапазон частот	Полоса обзора	Полоса пропускания на уровне 3 дБ	Чувствительность в полосе пропускания 1 кГц	Погрешность измерения уровня, %	Динамический диапазон, дБ	Экранирование, дБ	Ослабление ПКП, дБ
СК4-58	0,4—600 кГц	0,2—200 кГц	100, 300, 1000, 3000 Гц	0,14 мкВ (в полосе 100 Гц $R_{\text{вх}} = 600 \Omega$)	5	70	—	70
СК4-59	0,01—110 МГц	5 кГц	0,1; 1; 3; 10,300 кГц	10^{-14} Вт/кГц	5	70	60	70
С4-60/1	10 МГц—1,5 ГГц	50 кГц—1000 МГц	1,3, 10, 30, 100, 300 кГц	$10^{-12}—10^{-10} \text{ Вт/кГц}$	6	60	—	60
С4-60/2	1,5—39,6 ГГц	50 кГц—2 ГГц	1,3, 10, 30, 100, 300 кГц	$10^{-12}—10^{-10} \text{ Вт/кГц}$	6	50	—	60
СК4-85	30 Гц—110 МГц	0—110 МГц	3,16 Гц 316 кГц			По иска- жениям: 85—100 дБ		
С4-85	100 Гц—39,6 ГГц	0; 500 Гц—20 ГГц	10 ⁻³ —10 ⁶ Гц		1 дБ	По иска- жениям: (60—80) дБ		

ГОСТ Р 50842—95

Т а б л и ц а В.4 — Аттенюаторы

Тип	Диапазон частот, ГГц	Ослабление, дБ	Погрешность, дБ
Д2—22	0—1,5	1—109	1
Д2—13	0,5—3,0	9—40	+0,5
Д2—19	0—30	10—70	0,8—0,014
Д2—20	0—30	15—115	0,8—0,014
Д3—28А	3,93—5,65	0—60	+0,3,
Д3—29А	2,58—3,9		где — <i>A</i> величина ослабления, установленная по шкале аттенюатора
Д3—27А	5,65—8,25		
Д3—33А	8,24—12,05		
Д3—34А	12,05—17,44		
Д5—35А	17,44—25,86		
Д5—36А	25,86—37,5		

Т а б л и ц а В.5 — Измерительные антенны

Тип антенны	Диапазон частот, ГГц	Эффективная площадь, см ²	Погрешность аттестации, %	Примечание
П6—33	0,1—1	Не менее 350	25	
П6—23А	1—12 8	Не менее 150 Не менее 50	20	Входит в комплект измерителя плотности потока мощности П3—9

Т а б л и ц а В.6 — Ферритовые полосовые и режекторные фильтры

Тип фильтра	Диапазон частот, ГГц	Полоса пропускания на уровне 3 дБ, МГц	Затухание вне полосы пропускания, дБ	KCBН, дБ, не более
ФП-01	6,85—9,93	15	50	2,5
ФП-02	8,24—12,05	15	40—50	2,5
ФП-03	12,05—17,44	25	40	2,5
ФП-04	17,44—25,86	40—45	45	2,5
ФП-02М	8,24—12,05	20—25	43—55	2,5
РФ1—РФ4	0,093—1,05	—	30	3,0
ФП-03М	12,05—17,44	20—25	43—55	2,5
ФКИН4—6А	0,003—0,005	1,1	45	2,0
ФКИН4—6	0,005—0,009	2,0	45	2,0
ФКИН4—5	0,009—0,0017	3,5	45	2,0
ФКИН4—4	0,0017—0,030	4,5	45	2,0
ФКИН2—2	1,5—9	20—50	40	
ФКИН2—2	1,0—18	20—50	45	

Таблица В.7 — Генераторы сигналов

Тип прибора	Диапазон частот	Дискретность установки частоты в полосе частот	Погрешность установки частоты	Стабильность частоты
Г3-27	10 Гц — 10 МГц	0,001 Гц (10 Гц — 100 кГц) 0,01 Гц (100 кГц — 1 МГц) 0,1 Гц (1 — 10 МГц)	+10 ⁻⁵ f _n	+10 ⁻⁶ за 15 мин
Г3-119	20 Гц — 20 МГц	0,001—0,01 Гц	+3×10 ⁻⁷	10 ⁻⁸
Г4-174	17,44 — 25,95 ГГц	1 МГц	+10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁶
Г4-175	25,95 — 37,5 ГГц	1 МГц	+10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁶
Г4-187	1,07—17,85 ГГц		5×10 ⁻⁷	1×10 ⁻⁷
Г4-190	1,07—17,85 ГГц		5×10 ⁻⁷	1×10 ⁻⁷
Г4-158А	0,01—130 МГц	0,001 кГц (10 — 100 кГц) 0,01 кГц (100 — 1000 кГц) 0,1 кГц (1 — 16 МГц) 1 кГц (16 — 130 МГц)	10 ⁻⁵	5×10 ⁻⁶
Г4-191	0,1—70 МГц	10 Гц	10 ⁻⁷	
Г4-192	0,01—1300 МГц	0,1 Гц	1,5×10 ⁻⁷ f _n	
Г7-2	200 Гц — 81 МГц	0,001 Гц	+10 ⁻⁷	10 ⁻⁸ за 24 ч

Таблица В.8 — Высокочастотные переключатели

Тип прибора	Диапазон частот, ГГц	Потери, дБ	Высокочастотный тракт	Волновое сопротивление, Ом	KCBH
П5Г-2В	0,0015—0,5			75	
П4Г-2В	0,030—0,6			50	
Э3-13 (Э3-14)	0—5,8	0,1		50	1,15
Э3-5А	5,55—8,34	0,2	35/15 мм		1,1
ПДК-1—1-75Р	0—3	0,1		75	1,2
Э3-10/2	6,84—10	0,1	28,5/12,6 мм		1,06
Э3-11/2	8,24—12,05	0,1	23/10 мм		1,06
Э3-3А	11,55—17,15	0,2	17/8 мм		1,1
Э3-2А	17,15—25,9	0,2	11/5,5 мм		1,15
Э3-1А	25,9—39	0,2	7,2/3,4 мм		1,2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)

**ПРОТОКОЛ
 ИЗМЕРЕНИЙ ПОБОЧНЫХ РАДИОКОЛЕБАНИЙ
 (РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ) РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ**

- 1 Тип радиопередатчика.
- 2 Характеристика измерительной установки (структурная схема, состав аппаратуры, тип дополнительного радиопередатчика*).
- 3 Рабочие частоты настройки радиопередатчика (радиопередатчиков*), выбранные для контроля (f_0, f_d), МГц.
- 4 Мощность радиопередатчика (P_0), Вт.
- 5 Норма (N), дБ.
- 6 Результаты измерений и данные калибровки на рабочих частотах радиопередатчика f_0 заносят в таблицу:

№ п/п	Рабочие частоты радиопередатчика f_0 , МГц	Мощность (напряжение) основного излучения на входе измерительного приемника $P_{и0}$ ($U_{и0}$), Вт (В)		Коэффициент передачи мощности ВЧ тракта K_0	Коэффициент передачи мощности направленного ответвителя $K_{и0}$	Эффективная площадь измерительной антенны S_0 , см ²
		падающей волны	отраженной волны			

- 7 Результаты измерений и расчетов на частотах ПИ заносят в таблицу:

№ п/п	Рабочие частоты радиопередатчика f_0 , МГц	Частота обнаруженного побочного излучения f_i , МГц	Мощность (напряжение) ПИ на входе измерительного приемника $P_{иi}$ ($U_{иi}$), Вт (В)		Коэффициент передачи мощности ВЧ тракта K_i	Коэффициент передачи мощности направленного ответвителя $K_{иi}$	Эффективная площадь измерительной антенны S_i , см ²
			падающей волны	отраженной волны			

- 8 Заключение о выполнении (или невыполнении) норм.

9 Дата контроля.

10 Контроль проводил

(подпись)

*В случае контроля уровней ПК интермодуляционного типа.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)

**ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОБОЧНЫХ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ДЕКАМЕТРОВЫХ
ВОЛН ПО ДОПУСТИМОМУ ЗНАЧЕНИЮ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ**

Д.1 Общие положения

Д.1.1 При контроле по электромагнитному полю уровни радиопомех в диапазоне частот контроля должны быть на 10 дБ меньше значения контролируемого уровня побочных радиоизлучений.

Д.1.2 Уровни ПИ могут быть оценены по величине эквивалентной напряженности поля, допустимые значения которой E_1 приведены в таблице Д.1. Превышение этих значений не является основанием для установления несоответствия радиопередатчика требованиям к уровням побочных радиоизлучений, приведенным в разделе 5 настоящего стандарта. При превышении этих допустимых значений радиопередатчик проверяют на соответствие нормам по методике, изложенной в разделе 7 настоящего стандарта. Значение E_1 определяют в зависимости от мощности радиопередатчика на рабочей частоте и требований к уровням побочных радиоизлучений.

Таблица Д.1

Мощность радиопередатчика на рабочей частоте, кВт	Требования к уровням мощности ПИ	Допустимая эквивалентная напряженность поля E_1
Менее 0,5	-40 дБ	$0,01 E^* \sqrt{P_0}$
0,5 — 50	50 мВт	$0,2 E$
Более 50	-60 дБ	$0,001 E \sqrt{P_0}$

* E — максимальное значение вертикальной составляющей напряженности поля; соответствующее мощности ПК в 1 Вт на входе фидера на расстоянии 5 км от антенны, мкВ/м

Значение E со второй по пятую гармоники рабочей частоты приведены в таблице Д.2

Таблица Д.2

Номер гармоники	Значения напряженности поля E , мкВ/м, для антенн типов				
	ВГДШ*	РГД**	СГД 8/16 РА*** СГД 8/8 РА	СГД 4/8 РА, СГД 4/4 РА	СГД 2/4 РА, СГД 1/4 РА, СГД 1/2 РА
2	140	330	210	130	70
3	45	400	440	245	130
4	65	550	370	220	110
5	55	600	240	150	75

* ВГДШ — вибратор горизонтальный диапазонный шунтовой;
** РГД — ромбическая горизонтальная двойная;
*** СГДРА — синфазная горизонтальная диапазонная антенна с рефлектором апериодическим

Таблица Д.3

Вид почвы	ВГДШ	РГД	Значения напряженности поля E мкВ/м для антенн типов СГДРА							
			СГДРА	СГДРА 1/4 Па	СГДРА 1/2 Па	СГДРА 2/4 Па	СГДРА 4/4 Па	СГДРА 4/8 Па	СГДРА 8/8 Па	СГДРА 8/16 Па
Влажная почва: $\epsilon = 20$, $\sigma = 10^{-1}$ См/м	75	350	320	370	205	160	120	110	85	60
Почва средней влажности: $\epsilon = 8$, $\sigma = 10^{-2}$ См/м	30	85	100	95	110	55	40	30	27	20
Сухая почва: $\epsilon = 3$, $\sigma = 10^{-3}$ См/м	10	65	110	80	130	60	45	38	30	20

* ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость;

** σ — удельная электрическая проводимость почвы

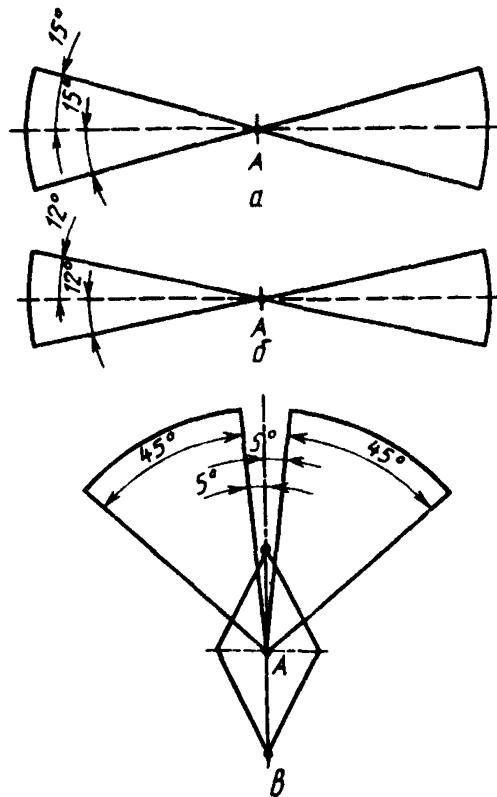
*a — ВГДШ, б — СГДРА, в — РГД*

Рисунок Д 1 — Расположение секторов наибольшего значения вертикальной составляющей напряженности поля антенн разных типов

Значения E для частот ПИ, отличающихся от рабочей частоты не более чем на 10%, приведены в таблице Д.3

Оценку уровней ПИ осуществляют путем измерения вертикальной составляющей напряженности поля E в секторах ее наибольших значений.

Расположение секторов и их углы для антенн типа ВГДШ, СГДРА, РГД указаны на рисунке Д.1. Буква *A* обозначает центры антенн.

Антенно-фидерную систему, а также тот сектор измерения, в котором находится меньше местных предметов, наносят на карту района расположения радиостанции. Масштаб карты должен быть 25000:1.

Измерения проводят на расстояниях от трех до десяти километров от антennы. Точки измерения с учетом местных условий располагают равномерно по дуге. Их число должно быть:

- для антенны ВГДШ — 5;
- для антенны СГДРА — 5;
- для антенны РГД — 10.

Результаты измерений приводят к одному расстоянию $R = 5000$ м по формуле

$$E_2 = E_{ii\max} (r/5000)^2, \quad (\text{Д 1})$$

где E_2 — приведенное значение напряженности поля, мкВ/м.

Д.2 Порядок проведения измерений


Д.2.1 Собирают измерительную установку в соответствии со структурной схемой, приведенной на рисунке Д.2.

Д.2.2 Устанавливают вертикальную поляризацию измерительной антенны.

Д.2.3 Проверяют достаточность экранирования измерительной установки в соответствии с 6.3.

Д.2.4 Проводят обнаружение основного и побочных радиоизлучений в диапазоне частот контроля, фиксируя частоты приема сигналов.

Д.2.5 Отсчитывают по прибору измерителя напряженности поля E_3 для всех частот ПИ.

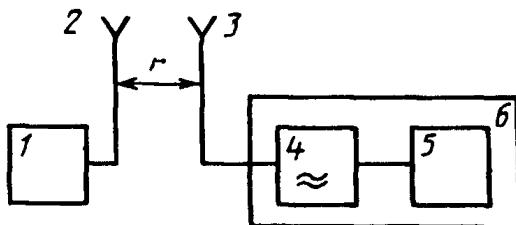

1 — контролируемый радиопередатчик; 2 — антенно-фидерная система;
3 — измерительная антenna; 4 — фильтр; 5 — измеритель напряженности поля;
6 — экранированная камера (используется при необходимости)

Рисунок Д.2 — Структурная схема измерений напряженности поля радиопередатчиков фиксированной службы декаметровых волн

Д.2.6 Значения напряженности поля ПИ, с учетом потерь в фильтре, вычисляют по формуле

$$E_{ii} = K_F E_3 \quad (\text{Д.2})$$

Д.2.7 Испытуемый радиопередатчик соответствует норме, если максимальное значение напряженности поля ПИ E_2 , вычисленное по формуле Д.1, не превышает значения E_1 , приведенного в таблице Д.1.


Д.2.8 В случае, когда частота ПИ не может быть отделена фильтром от основной частоты радиопередатчика, измерение напряженности поля проводят методом замещения по структурной схеме, приведенной на рисунке Д.3.

Д.2.9 Проверяют достаточность экранирования измерительной установки в соответствии с 6.3.

Д.2.10 Устанавливают коаксиальный переключатель в положение I и настраивают измерительный приемник на частоту ПИ.

Д.2.11 Аттенюатор устанавливают в положение, при котором показание индикатора измерительного приемника в полтора-два раза превышает уровень собственных шумов; показание индикатора фиксируют.

Д.2.12 Коаксиальный переключатель устанавливают в положение II и на вход приемника подают сигнал от измерительного генератора, при котором на индикаторе

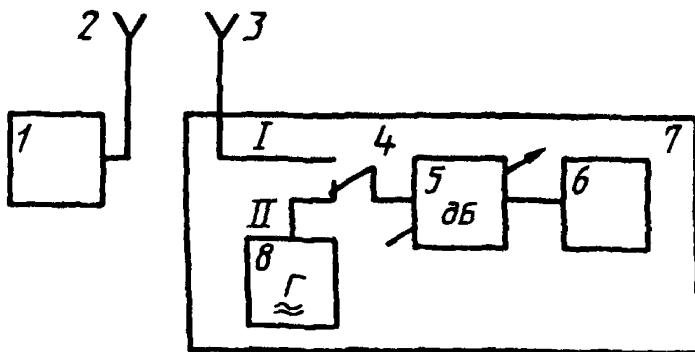

1 — контролируемый радиопередатчик; 2 — антенно-фидерная система;
 3 — измерительная антенна; 4 — коаксиальный переключатель, 5 — аттенюатор;
 6 — измерительный приемник; 7 — экранированная камера (используется при
 необходимости); 8 — измерительный генератор

Рисунок Д.3 — Структурная схема измерений напряженности поля ПИ
 на частотах, отличающихся от основной частоты не более чем на 10%

измерительного приемника устанавливается уровень, равный зафиксированному на этой частоте по 2.11.

Д.2.13 Вычисляют значение напряженности поля по формуле

$$E_{ii} = 2U/l_d, \quad (\text{Д.3})$$

где U — напряжение, отсчитываемое по шкале регулятора выходного уровня измерительного генератора, мкВ;

l_d — действующая длина измерительной антенны, м.

Д.2.14 Контролируемый радиопередатчик соответствует норме, если приведенное значение напряженности поля ПИ E_2 (Д.1) не превышает значения E_1 .

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Регламент радиосвязи, том 2, 1990 г
- [2] Рекомендация 329-6, МСЭ-Р, том 1, 1990 г
- [3] Общесоюзные нормы на побочные радиоизлучения радиопередающих устройств гражданского назначения (Нормы 18-85), ГКРЧ России

УДК 621.396.61:006.354

ОКС 33.060.20

Э59 ОКСТУ 6502

Ключевые слова совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная; устройства радиопередающие; побочные радиоизлучения (радиоколебания); требования; методы измерения и контроля

Редактор И.И. Зайончковская
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Н.Л. Шнейдер
Компьютерная верстка Е.Н. Мартемьянова

Изд. лиц № 021007 от 10.08.95 Сдано в набор 16.01.96 Подписано в печать 09.04.96
Усл. печ л 2,56 Уч.-изд л 2,35 Тираж 280 экз С3330 Зак 152

ИПК Издательство стандартов

107076, Москва, Колодезный пер., 14

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6