

**ЗНАК ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,  
УЧАСТВУЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНОМ  
ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ**

**Типы и размеры. Технические требования**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом 278 «Безопасность дорожного движения»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 июня 1995 г. № 342

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2006 г.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

© ИПК Издательство стандартов, 1995

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2006

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

Переиздание (по состоянию на апрель 2008 г.)

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗНАК ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

## Типы и размеры. Технические требования

Distinguishing sign of motor vehicles in international traffic.  
Types and sizes. Technical requirements

Дата введения 1996—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на отличительный знак, который должны иметь зарегистрированные в Российской Федерации транспортные средства, участвующие в международном дорожном движении.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52290—2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ 25346—89 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

## 3 Типы и размеры

3.1 Для всех категорий транспортных средств устанавливается отличительный знак типа 1, содержащий надпись «RUS», кайму и имеющий форму, размеры и расположение букв согласно рисунку 1.

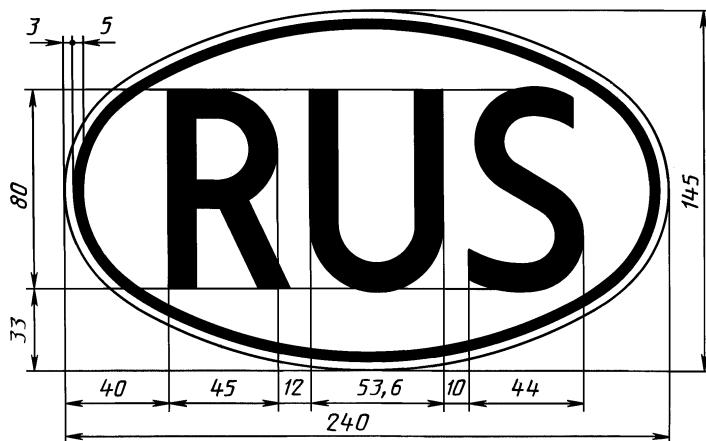


Рисунок 1 — Отличительный знак типа 1

## ГОСТ Р 50798—95

3.2 Допускается на мотороллерах, мотоциклах и прицепах к ним, легковых и грузопассажирских автомобилях с числом сидячих мест не более восьми помимо места водителя иметь отличительный знак типа 2 согласно рисунку 2.


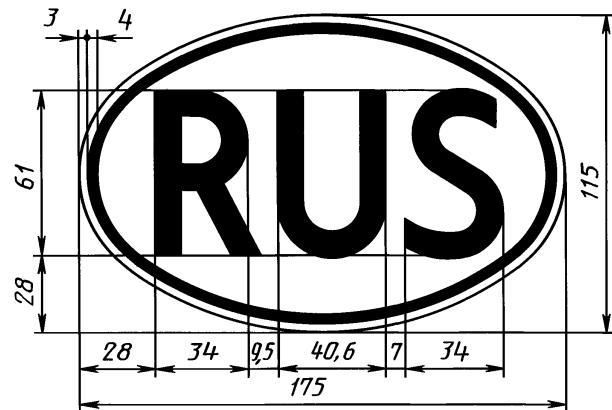


Рисунок 2 — Отличительный знак типа 2


3.3 Размеры шрифта надписи на отличительном знаке должны соответствовать указанным на рисунках 3 и 4.

3.4 Предельные отклонения размеров —  $\frac{IT16}{2}$  по ГОСТ 25346.

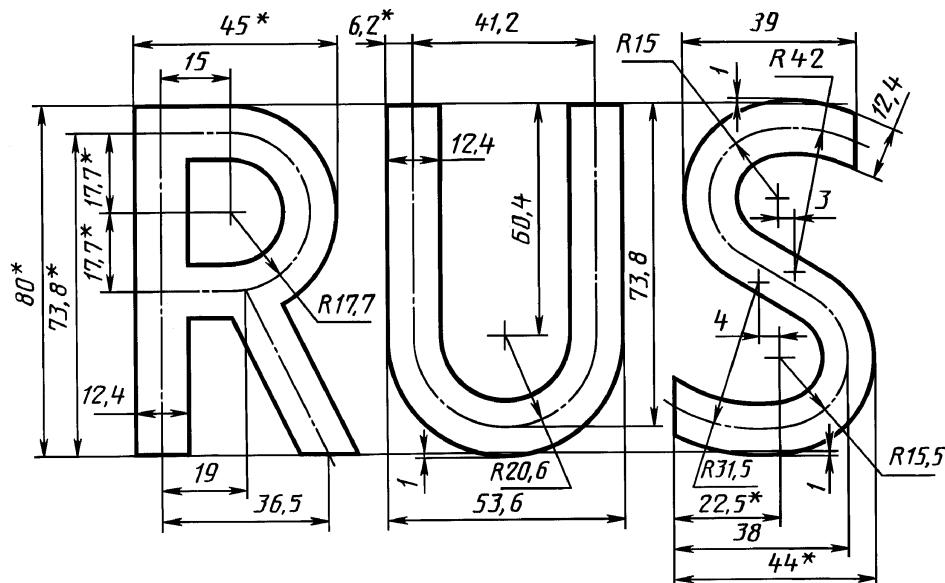

\* Размеры для справок.

Рисунок 3 — Размеры букв отличительного знака типа 1

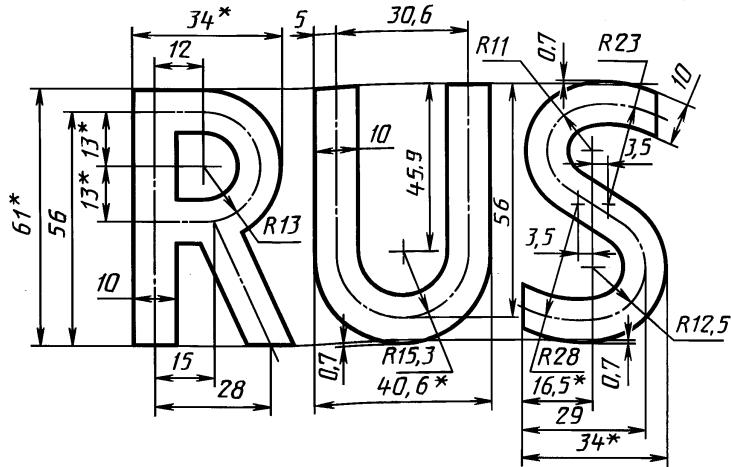

\* Размеры для справок.

Рисунок 4 — Размеры букв отличительного знака типа 2

#### 4 Технические требования

4.1 Конкретные материалы и способ изготовления (нанесения) отличительного знака не регламентируются.

4.2 При рельефном изображении буквы и кайма должны быть одинаковой высоты не более 2,0 мм относительно плоской поверхности лицевой стороны отличительного знака.

4.3 Фон отличительного знака должен быть белого цвета, а буквы и кайма — черного цвета.

4.4 Требования к колориметрическим характеристикам отличительного знака со световозвращающим покрытием — по ГОСТ Р 52290.

4.5 Удельный коэффициент силы света световозвращающего покрытия отличительного знака при угле освещения 5° и угле наблюдения 0°20' должен быть не более 200 кд/(лк·м<sup>2</sup>).

Методы проверки удельного коэффициента силы света — по ГОСТ Р 52290.

4.6 Не допускается нанесение на лицевой стороне отличительного знака дополнительных надписей, рисунков, эмблем и т. п.

4.7 Отличительный знак должен размещаться вертикально в плоскости, перпендикулярной к среднему продольному сечению транспортного средства и находящейся вблизи его задней габаритной точки, справа по направлению движения.

П р и м е ч а н и е — При невозможности размещения отличительного знака в соответствии с требованиями настоящего стандарта на легковых автомобилях допускается располагать его на заднем стекле в правом нижнем углу по направлению движения транспортного средства.

4.8 Отличительный знак не должен закрывать государственный регистрационный знак, внешние световые приборы транспортного средства и быть закрытым ими или другими элементами конструкции транспортного средства.

4.9 Лицевая сторона отличительного знака должна быть обращена в сторону, противоположную направлению движения транспортного средства.

**ГОСТ Р 50798—95**

---

УДК 629.113.018.815:006:354

ОКС 93.080.30

Д25

ОКП 52 1500

---

Ключевые слова: отличительный знак, транспортное средство, буквы, направление движения

---

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Д. Дульнева*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 10.06.2008. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,40. Тираж 44 экз. Зак. 714.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6