

ГОСТ Р 50449—92
(ИСО 5969—79)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ**
ДОПУСКИ

Издание официальное

21 руб. БЗ 10—92/1046

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ**

Допуски
Taps for pipe cylindrical thread.
Tolerances

ГОСТ Р
50449—92
(ИСО 5969—79)

ОКП 39 1300

Дата введения 01.07.94

Настоящий стандарт распространяется на метчики для трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357, а также — на метчики для внутренней цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357, предназначенной для соединения с конической резьбой по ГОСТ 6211.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пп. 7.3, 8, 12, 13.

1. Обозначение резьбы — по ГОСТ 6357 и ГОСТ 6211:

G — трубная внутренняя цилиндрическая резьба, предназначенная для соединения с наружной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357;


R_p — трубная внутренняя цилиндрическая резьба, предназначенная для соединения с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211.

2. Профиль резьбы гаек и обозначение размеров должны соответствовать указанным на черт. 1


Издание официальное**© Издательство стандартов, 1993**

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Для резьбы серии G

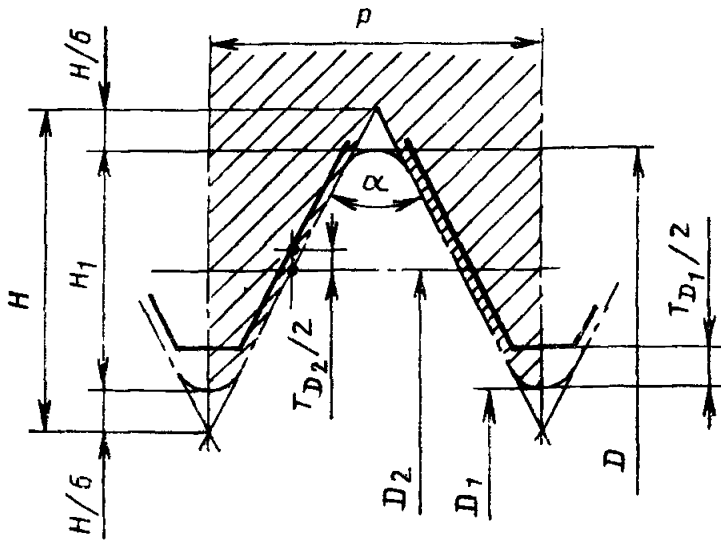

Для резьбы серии Rp

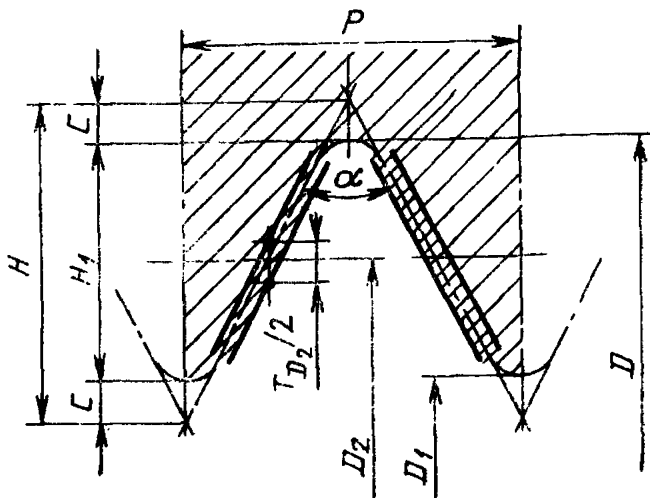


D — наружный диаметр; D_1 — внутренний диаметр; D_2 — средний диаметр; P — шаг резьбы; α — угол профиля резьбы; H — высота исходного треугольника; T_{D_1} — допуск на внутренний диаметр; T_{D_2} — допуск на средний диаметр; H_1 — рабочая высота профиля; $C, \frac{H}{6}$ — срез вершин и впадин резьбы.


Черт. 1

3. Профиль резьбы и обозначение размеров метчика должны соответствовать указанным на черт. 2.

Для резьбы серии G

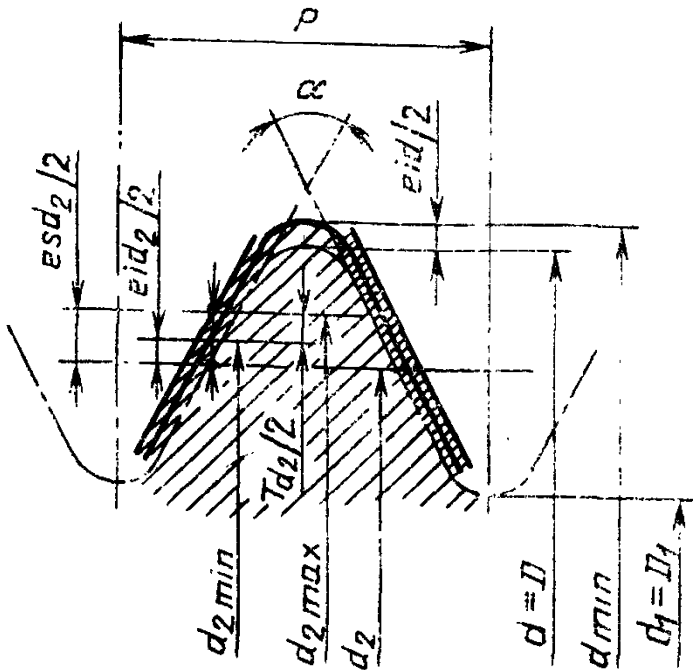

Для резьбы серии Rp

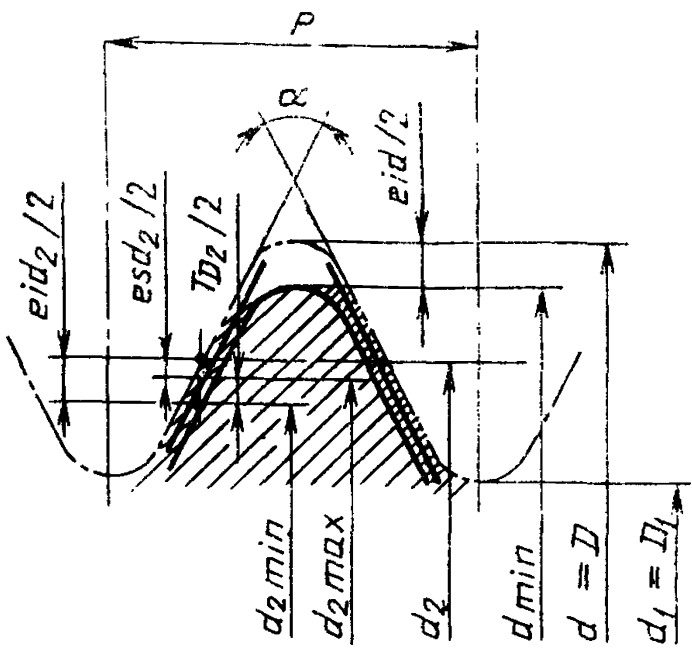

$d=D$ — номинальный наружный диаметр метчика; d_{min} — допустимый минимальный наружный диаметр метчика; eid — нижнее отклонение наружного диаметра метчика; $d_1=D_1$ — номинальный внутренний диаметр метчика; $d_2=D_2$ — номинальный средний диаметр метчика; d_{2min} — минимальный средний диаметр; d_{2max} — максимальный средний диаметр; esd_2 — верхнее отклонение среднего диаметра; eid_2 — нижнее отклонение среднего диаметра; T_{D_2} — допуск на средний диаметр


Черт. 2

4. Метчики должны изготавливаться классов точности — А1, А2, А3 и В1.

5. Предельные отклонения диаметров резьбы метчиков определяются посредством единицы допуска t , величина которой равна допуску среднего диаметра гайки T_{D_2} , который установлен ГОСТ 6357 и ГОСТ 6211.

6. Схемы расположения полей допусков среднего диаметра резьбы метчика и гайки приведены на черт. 3 и 4.

6.1. Для резьбы серии G

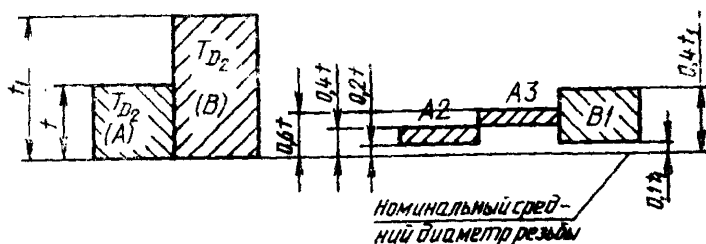

Черт. 3

Допуск на средний диаметр гайки t — положительный односторонний с нулевым нижним отклонением.

Минимальное и максимальное значения среднего диаметра метчика больше минимально допустимого значения среднего диаметра гайки на величину, составляющую:

для класса точности А2

$$eid_2 = +0,2t$$

$$esd_2 = +0,4t$$

для класса точности А3

$$eid_2 = +0,4t$$


$$esd_2 = +0,6t$$

для класса точности В1

$$eid_2 = +0,1t_1$$

$$esd_2 = +0,4t_1$$

6.2. Для резьбы серии R_p

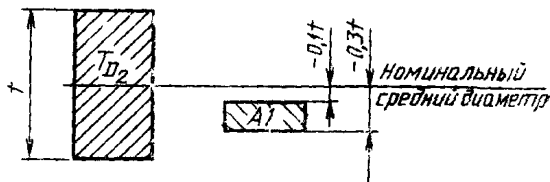

Черт. 4

Допуск на средний диаметр гайки t — двусторонний с симметричным расположением.

Минимальное и максимальное значения среднего диаметра метчика больше минимально допустимого значения среднего диаметра гайки на величину, составляющую для метчика класса точности А1

$$eid_2 = -0,3t$$

$$esd_2 = -0,1t$$

7. Предельные отклонения наружного диаметра метчика

Минимальное значение наружного диаметра метчика больше допустимого минимального значения наружного диаметра гайки на величину, равную определенной части допуска t на гайку.

Верхнее отклонение наружного диаметра метчика не регламентируется

7.1. Для резьбы серии G

Допуск на наружный диаметр гайки t — положительный односторонний с нулевым нижним отклонением

Нижнее отклонение наружного диаметра метчиков классов А2, А3 и В1 больше на $0,3 t$ минимального диаметра гайки

$$eid = +0,3t$$

7.2. Для резьбы серии R_p

Допуск на наружный диаметр гайки t — двусторонний с симметричным расположением

Нижнее отклонение наружного диаметра метчиков класса точности А1 больше на $0,2 t$ минимального диаметра гайки

$$eid = -0,3t$$

7.3. Пример расчета резьбовой части метчика приведен в приложении 1

8. Предельные отклонения наружного диаметра метчика, определяемого в зависимости от предельного отклонения среза $\frac{H}{6}$ и C вершины и впадины резьбы, установленных ГОСТ 6357 и ГОСТ 6211, приведены в приложении 2.

9. Значения предельных отклонений диаметров метчика должны соответствовать:

для класса точности А1 — указанным в табл. 1,

для класса точности А2, А3, В1 — указанным в табл. 2.

Размеры в мм

Обозначение размера резьбы	Число шагов на длине 25,4 мм	Шаг, P	Наружный диаметр резьбы метчика A1			Средний диаметр резьбы метчика A1				
			$d=D$	$eid=-0,3t$	d_{min}	d_s	$eid_s=-0,3t$	d_{smin}	$esd_s=-0,1t$	d_{smax}
$1/_{16}$	28	0,907	7,723	-0,043	7,680	7,142	-0,043	7,099	-0,014	7,128
$1/8$			9,728		9,685	9,147		9,104		9,133
$1/4$	19	1,337	13,157	-0,063	13,094	12,301	-0,063	12,238	-0,021	12,280
$3/8$			16,662		16,599	15,806		15,743		15,785
$1/2$	14	1,814	20,955	-0,086	20,869	19,793	-0,086	19,707	-0,029	19,764
$3/4$			26,441		26,355	25,279		25,193		25,250
1	11	2,309	33,249	-0,109	33,140	31,770	-0,109	31,661	-0,037	31,733
$1 1/4$			41,910		41,801	40,431		40,322		40,394
$1 1/2$			47,803		47,691	46,324		46,215		46,287
2			59,614		59,505	58,135		58,026		58,098
$2 1/2$			75,184	-0,130	75,054	73,705	-0,130	73,575	-0,043	73,662
3			87,884		87,754	86,405		86,275		86,362
$3 1/2$			100,330		100,200	98,851		98,894		98,938
4			113,030		112,900	111,551		111,421		111,508
5			138,430		138,300	136,951		136,821		136,908
6			163,830		163,700	162,351		162,221		162,308

Обозначение раз- мера резьбы	Число шагов на длине 25,4 мм	Шаг резьбы Р	Наружный диаметр резьбы метчика А2, А3, В1			Номи- наль- ный диа- метр $d_s=D_s$	Средний			
			$d=D$	cid $=+0,3 t$	d_{min}		класса точности А2			
							cid_s $=+0,2 t$	d_{smin}	csd_s $=+0,4 t$	
$1/16$	28	0,907	7.723	+0,032	7.755	7.142	+0,021	7.163	+0,043	
$1/8$			9.728		9.760	9.147		9.168		
$1/4$	19	1,337	13.157	+0,037	13.194	12.301	+0,025	12.326	+0,050	
$3/8$			16.632		16.699	15.806		15.831		
$1/2$	14	1,814	20.955	+0,043	20.998	19.793	+0,028	19.821	+0,057	
$5/8$			22.911		22.954	21.749		21.777		
$3/4$			26.441		26.484	25.279		25.307		
$7/8$			30.201		30.244	29.039		29.067		
1	11	2,309	33.249	+0,054	33.303	31.770	+0,036	31.806	+0,072	
$1 1/8$			37.897		37.951	36.418		36.454		
$1 1/4$			41.910		41.964	40.431		40.467		
$1 3/8$			44.323		44.377	42.844		42.880		
$1 1/2$			47.803		47.857	46.324		46.360		
$1 3/4$			53.746		53.800	52.267		52.303		
2			59.614	+0,065	59.668	58.135	+0,043	58.171	+0,087	
$2 1/4$			65.710		65.775	64.231		64.274		
$2 1/2$			75.184		75.249	73.705		73.748		
$2 3/4$			81.534		81.599	80.055		80.098		
3			87.884		87.949	86.405		86.448		
$3 1/4$			93.980		94.045	92.501		92.544		
$3 1/2$			100.330		100.395	98.851		98.894		
$3 3/4$			106.680		106.735	105.201		105.244		
4			113.030		113.095	111.551		111.594		
$4 1/2$			125.730		125.795	124.251		124.294		
5			138.430		138.495	136.951		136.994		
$5 1/2$			151.130		151.195	149.651		149.694		
6			163.830		163.895	162.351		162.394		

в мм

диаметр резьбы метчика

класса точности АЗ					класса точности ВІ				
$d_2\max$	esd_2 $=+0,4 \text{ т}$	$d_2\min$	esd_2 $=+0,6 \text{ т}$	$d_2\max$	esd_2 $=+0,1 \text{ т}_1$	$d_2\min$	esd_2 $=+0,4 \text{ т}_1$	$d_2\max$	
7.185	+0,043	7.185	+0,064	7.206	+0,021	7.163	+0,086	7.228	
9.190		9.190		9.211		9.168		9.233	
12.351	+0,050	12.351	+0,075	12.376	+0,025	12.326	+0,100	12.401	
15.856		15.856		15.881		15.831		15.906	
19.850	+0,057	19.850	+0,085	19.878	+0,028	19.821	+0,114	19.907	
21.806		21.806		21.834		21.777		21.863	
25.336		25.336		25.364		25.307		25.393	
29.096		29.096		29.124		29.067		29.153	
31.842	+0,072	31.842	+0,108	31.878	+0,036	31.806	+0,144	31.914	
36.490		36.490		36.526		36.454		36.562	
40.503		40.503		40.539		40.467		40.575	
42.916		42.916		42.952		42.880		42.988	
46.395		46.395		46.432		46.360		46.468	
52.339		52.339		52.375		52.303		52.411	
58.207	+0,087	58.207	+0,260	58.243	+0,043	58.171	+0,174	58.279	
64.318		64.318		64.491		64.274		64.405	
73.792		73.792		73.965		73.748		73.879	
80.142		80.142		80.315		80.098		80.229	
86.492		86.492		86.665		86.448		86.579	
92.588		92.588		92.761		92.544		92.675	
98.938		98.938		99.111		98.894		99.025	
105.288		105.288		105.461		105.244		105.375	
111.638		111.638		111.810		111.594		111.725	
124.338		124.338		124.511		124.294		124.425	
137.038		137.038		137.211		136.994		137.125	
149.738		149.738		149.911		149.694		149.825	
162.438		162.438		162.611		162.394		162.525	

10. Предельные отклонения на половину угла профиля резьбы метчика $\frac{\alpha}{2}$ принимаются равными $\pm 30'$ для всех размеров метчиков классов точности A1, A2 и A3;

для метчиков класса точности B1 предельные отклонения на $\frac{\alpha}{2}$ должны соответствовать указанным для размера резьбы:

От $\frac{1}{6}$ до $\frac{1}{8}$. . . $\pm 40'$

Св. $\frac{1}{8}$ до $\frac{3}{8}$. . . $\pm 35'$

Св. $\frac{3}{8}$ до 6 . . . $\pm 30'$

11. Предельные отклонения шага резьбы метчиков должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм			
Шаг резьбы P	Длина измерения в количестве шагов	Предельные отклонения шага резьбы, мкм, для метчиков классов точности	
		A1, A2, A3	B1
0,907	9	± 8	± 35
1,337	7	± 10	± 45
1 814			
2,309			

12. Рекомендации по назначению метчиков указаны в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Таблица 4

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ МЕТЧИКА

Обозначение метчика	
Характеристика метчика	Номинальный наружный диаметр $d=D=20,955$ мм Шаг резьбы $P=1,814$ мм Длина резьбовой части 26 мм
Минимальный наружный диаметр а) для класса точности А2 с резьбой G $1/2$	$d_{\min}=d+eid=d+0,3t$ $d=20,955$ мм $eid=0,3t=0,043$ мм $d_{\min}=20,955+0,043=20,998$ мм
б) для класса точности А1 с резьбой R _p $1/2$	$d_{\min}=d-eid=d-0,3t$ $d=20,955$ мм $eid=0,3t=0,086$ мм $d_{\min}=20,955-0,086=20,869$ мм
Номинальный средний диаметр	$d_s=D_2=19,793$ мм
Минимальный средний диаметр а) для класса точности А2 с резьбой G $1/2$	$d_{2\min}=d_2+eid_2=d_2+0,2t$ $d_2=19,793$ мм $eid_2=0,2t=0,028$ мм $d_{2\min}=19,793+0,028=19,821$ мм
б) для класса точности А1 с резьбой R _p $1/2$	$d_{2\min}=d_2-esd_2=d_2-0,3t$ $d_2=19,793$ мм $eid_2=0,3t=0,086$ мм $d_{2\min}=19,793-0,086=19,707$ мм
Максимальный средний диаметр а) для класса точности А2 с резьбой G $1/2$	$d_{2\max}=d_2+esd_2=d_2+0,4t$ $d_2=19,793$ мм $esd_2=0,4t=0,057$ мм $d_{2\max}=19,793+0,057=19,850$ мм
б) для класса точности А1 с резьбой R _p $1/2$	$d_{2\max}=d_2-esd_2=d_2-0,1t$ $d_2=19,793$ мм $esd_2=0,1t=0,029$ мм $d_{2\max}=19,793-0,029=19,764$ мм
Внутренний диаметр	Не устанавливается (см. п. 7)
Предельное отклонение половины угла профиля ($\frac{\alpha}{2}$)	$\pm 30'$
Предельное отклонение шага	Для шага 1,814 мм — ± 10 мкм

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СРЕЗА ВЕРШИНЫ И ВПАДИНЫ
РЕЗЬБЫ**

Размеры в мм

Обозначение размера резьбы	Число шагов на длине 25,4 мм	Шаг P	Срез вершины и впадины резьбы		
			Номин.	Вершины	Впадины
От $1/8$ до $1/8$	28	0,907	0,145	а) предельные отклоне- ния S (A1) +0,015 0 -0,025 +0,050	
Св. $1/8$ до $3/8$	19	1,337	0,214		
Св. $3/8$ до $7/8$	14	1,814	0,290	б) предельные отклоне- ния $\frac{H}{8}$ (A2, A3, B1) -0,010 +0,025 -0,050 +0,075	
Св. $7/8$ до 6	11	2,309	0,369		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ МЕТЧИКОВ

Класс точности метчика	Класс точности нарезаемой резьбы
A1	Для нарезания внутренней цилиндрической резьбы с допусками по ГОСТ 6211, предназначенной для соединения с трубной конической резьбой R_p
A2 и A3	Класс А по ГОСТ 6357 (для резьбы G)
B1	Класс В по ГОСТ 6357 (для резьбы G)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК95 «Инструмент»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. П. Балков, канд. техн. наук; Н. И. Минаева, Л. Е. Мельникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24.12.92 № 1563

Настоящий стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 5969—79 с дополнительными требованиями к допускам классов точности А3 и В1, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1998 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 19090—73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 6211—81 ГОСТ 6357—81	Вводная часть, 1, 5, 8 Вводная часть, 1, 5, 8, приложение 3

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 25.01.93. Подп. к печ. 09.03.93 Усл. п. л. 0,93. Усл. кр.-огт. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 1406 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 206