

ГОСТ Р 50403—92
(ИСО 2009—83,
ИСО 7046—83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А И В
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

38 руб. Б3 7—92/832

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А И В

ГОСТ Р

50403—92

Технические условия
Countersunk head screws.
Product grades A and B.
Specifications(ИСО 2009—83,
ИСО 7046—83)

ОКП 12 8400

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на винты с потайной головкой с прямым и крестообразным шлицем классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отвечающие потребностям народного хозяйства, выделены подчеркиванием, а также приведены в приложении.


1. РАЗМЕРЫ

Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

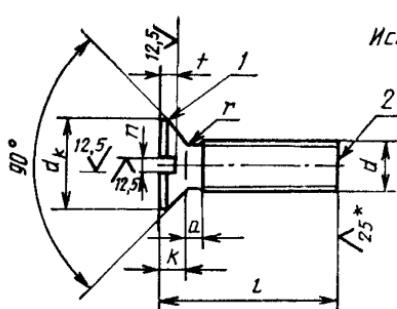


Исполнение 1

6,3 ✓ (✓)



Исполнение 2



Тип Н



Тип З



* Для винтов, обработанных резанием, в остальных случаях не нормируют.

1 — кромка скругленная или острая; 2 — конец в состоянии после накатки

Диаметр стержня приблизительно равен среднему диаметру резьбы или равен наружному диаметру резьбы.

Номинальный диаметр резьбы d		M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3
$p^2)$	крупный	0,25	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
	мелкий	—	—	—	—	—	—	—
a , не более	крупный шаг	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
	мелкий шаг	—	—	—	—	—	—	—
b	не менее	25	25	25	25	25	25	25
	не более	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,5
d_k	не менее	1,65	2,05	2,35	2,75	3,5	4,4	5,2
	не более	0,6	0,72	0,84	1	1,2	1,5	1,65
k	номин	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
	не менее	0,31	0,36	0,36	0,46	0,56	0,66	0,83
n	не более	0,45	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1
	не более	0,1	0,12	0,14	0,4	0,5	0,6	0,8
r	не менее	0,2	0,24	0,28	0,32	0,4	0,5	0,6
	не более	0,3	0,35	0,45	0,5	0,6	0,75	0,85
номер шлица		—	—	—	0	—	—	1
Кресто-образ-ный шлиц Тип Н	m	—	—	—	1,6	1,9	2,9	3,2
	глубина вхождения	не ме-нее	—	—	0,6	0,9	1,4	1,7
	калибра в шлиц	не бо-лее	—	—	0,9	1,2	1,8	2,1
	m	—	—	—	1,8	2	2,3	3,2
Кресто-образный шлиц Тип Z	глубина вхождения	не ме-нее	—	—	0,7	0,95	1,45	1,6
	калибра в шлиц	не бо-лее	—	—	0,95	1,2	1,75	2
	крупный шаг	0,6	0,6	0,75	0,9	1	1,1	1,25
	мелкий шаг	—	—	—	—	—	—	—

1) Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2) P — шаг резьбы.

Таблица 1

(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
--	--	--	--	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5
1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4	5	5
--	--	--	--	2	2,5	2,5	3	3	3	3
38	38	38	38	38	38	38	38	38	42	46
7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3	21,5	25	28,5	32,5	36
6,94	8,04	8,94	10,87	15,37	17,78	20,98	24,48	27,98	31,88	35,38
2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5	6	7	8	9	10
1	1,2	1,2	1,6	2	2,5	3	3	4	4	5
1,06	1,26	1,26	1,66	2,06	2,56	3,06	3,06	4,07	4,07	5,07
1,2	1,51	1,51	1,91	2,31	2,81	3,31	3,31	4,37	4,37	5,37
0,9	1	1,3	1,5	2	2,5	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,9	1	1,1	1,2	1,8	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
1,2	1,3	1,4	1,6	2,3	2,6	3	3,5	4	4,5	5
2			3			4			—	
4,4	4,6	5,2	6,8	8,9	10	10,7	—	—	—	—
1,9	2,1	2,7	3	4	5,1	5,9	—	—	—	—
2,4	2,6	3,2	3,5	4,6	5,7	6,4	—	—	—	—
4,3	4,6	5,1	6,8	9	10	—	—	—	—	—
1,75	2,05	2,6	3	4,15	5,2	—	—	—	—	—
2,2	2,5	3,05	3,45	4,6	5,65	—	—	—	—	—
1,5	1,75	2	2,5	3,2	2,8	4,3	5	5	6,3	6,3
—	—	—	—	2,5	3,2	3,2	3,8	3,8	3,8	3,8

Таблица 2

Длина винта l , мм	ММ																	
	Номинальный диаметр резьбы d																	
	M1	M1.2	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
2				—	—													
2,5																		
3																		
(3,5)																		
4																		
5																		
6																		
(7)																		
8																		
9																		
10																		
11	—																	
12	—																	
(13)	—	—	—	—														
(14)	—	—	—	—														
16	—	—	—	—														
(18)	—	—	—	—														
20	—	—	—	—														
(22)	—	—	—	—														
25	—	—	—	—														
(28)	—	—	—	—														
30	—	—	—	—														

Стандартные
длины

Продолжение табл. 2

мм

Длина винта l , мм	Номинальный диаметр резьбы d																	
	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
(32)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(38)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(42)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(48)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(55)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(65)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(85)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(95)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. Длины винтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Винты с номинальными длинами, расположенными выше пунктирной линии, изготавливаются с резьбой до головки [$b = l - (k + a)$]

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 3

Материал	Углеродистая сталь	Коррозионно-стойкая, жаро-прочная, жаро-стойкая и теплоустойчивая сталь	Цветные сплавы	
Общие технические требования	ГОСТ 1759.0			
размеры	Профиль и основные размеры			
Резьба	ГОСТ 9150, ГОСТ 24705			
стандарт	6g			
допуски	ГОСТ 16093			
стандарт	ГОСТ 1759.4 ГОСТ 1759.0			
Механические свойства	классы прочности и группы	3 6, 4.6, 4.8 5.6, 5.8	21—26	31—35
стандарт				
Допуски	классы точности	А и В		
стандарт		Не указанные на чертеже и в табл. 1 и 2 допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей — ГОСТ 1759.1		
Крестообразный шлиц		ГОСТ 10753		
Поверхность изделия		Допустимые дефекты поверхности — ГОСТ 1759.2 Без покрытия и с покрытием — ГОСТ 1759.0, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303		
		Размеры, отклонения формы и расположения поверхностей — ГОСТ 1759.1		
		Крестообразный шлиц — ГОСТ 10753		
		Дефекты поверхности — ГОСТ 1759.2		
Методы контроля		Механические свойства		
		ГОСТ 1759.4	ГОСТ 1759.0	
		Покрытие — ГОСТ 9.302		
Приемка		ГОСТ 17769		
Маркировка и упаковка		ГОСТ 1759.0, ГОСТ 18160		

Пример условного обозначения винта с потайной головкой, класса точности А, исполнения 1, диаметром резьбы $d=8$ мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска резьбы 6g, длиной $l=50$ мм класса прочности 4.8, без покрытия:

Винт А.М8—6g×50.48 ГОСТ Р 50403—92

То же, класса точности В, исполнения 2 с крестообразным шлицем типа Н, с мелким шагом резьбы, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным:

Винт В2.М8×1—6g×50.48.016 ГОСТ Р 50403—92

То же, с крестообразным шлицем типа Z:

Винт 2ZM8×1—6g×50.48.016 ГОСТ Р 50403—92

Теоретическая масса винтов указана в приложении.

Теоретическая масса винтов

Продолжение табл. 2

Длина винта <i>l</i> , мм	Масса 1000 шт. стальных винтов с крупным шагом резьбы, кг ≈ при nominalном диаметре резьбы <i>d</i> , мм								
	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
6	1,195	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1,317	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,440	2,240	—	—	—	—	—	—	—
9	1,562	2,414	—	—	—	—	—	—	—
10	1,684	2,589	5,500	—	—	—	—	—	—
11	1,806	2,764	5,815	—	—	—	—	—	—
12	1,929	2,938	6,131	9,20	—	—	—	—	—
13	2,051	3,113	6,446	9,70	—	—	—	—	—
14	2,173	3,287	6,762	10,20	—	—	—	—	—
16	2,417	3,636	7,393	11,20	16,80	—	—	—	—
18	2,661	3,985	8,024	12,19	18,97	—	—	—	—
20	2,906	4,334	8,655	13,19	21,14	—	—	—	—
22	3,150	4,683	9,286	14,20	21,14	—	—	—	—
25	3,517	5,208	10,230	15,69	23,31	33,17	—	—	—
28	3,884	5,733	11,176	17,19	25,49	36,13	—	—	—
30	4,128	6,082	11,810	18,18	26,93	38,11	51,67	—	—
32	4,372	6,431	12,441	19,19	28,38	40,09	54,32	—	—
35	4,738	6,955	13,390	20,67	30,55	43,06	58,30	75,59	—
38	5,104	7,479	14,332	22,16	32,72	46,02	62,27	80,83	—
40	5,349	7,828	14,963	23,16	34,17	48,00	64,93	84,13	106,9
42	5,593	8,177	15,594	24,25	35,62	49,99	67,58	87,42	111,0
45	5,959	8,701	16,537	25,65	37,79	52,94	71,56	92,36	117,3
48	6,326	9,225	17,483	27,15	39,96	55,91	75,53	97,31	123,5
50	6,572	9,574	18,118	28,15	41,41	57,89	78,19	100,60	127,6
55	—	10,447	19,688	30,65	45,03	62,83	84,82	108,84	138,0
60	—	11,320	21,268	33,14	48,64	67,78	91,45	117,08	148,4
65	—	—	22,838	35,64	52,26	72,72	98,08	125,31	158,8
70	—	—	24,418	38,14	55,88	77,67	104,71	133,55	169,1
75	—	—	25,988	40,63	59,50	82,61	111,34	141,78	179,5
80	—	—	27,580	43,11	63,12	87,56	117,97	150,01	189,9
85	—	—	—	45,61	66,73	92,50	124,60	158,26	200,3
90	—	—	—	48,11	70,35	97,44	131,23	166,49	210,7
95	—	—	—	50,60	73,97	102,39	137,85	174,73	221,0
100	—	—	—	53,10	77,59	107,33	144,49	182,97	231,4
110	—	—	—	—	—	—	—	199,44	252,2
120	—	—	—	—	—	—	—	—	272,9

Примечание. Для определения массы винтов из алюминиевого сплава величины масс, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 0,356, из латуни — на 1,08.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

РАЗРАБОТЧИКИ:

Н. А. Галкина, Н. М. Шугаева, Б. М. Ригмант, Т. Е. Юрченко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 23.11.92 № 1504

Стандарт подготовлен методом прямого применения международных стандартов ИСО 2009—83 «Винты с потайной головкой и прямым шлицем (нормальная головка). Класс А» и ИСО 7046—83 «Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем. Класс точности А, класс прочности 4.8» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

4. Срок проверки 1997 г.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9 301—86		ГОСТ 9150 - 81	
ГОСТ 9 302—88		ГОСТ 10753—86	
ГОСТ 9 303—84		ГОСТ 16093—81	
ГОСТ 1759 0—87	2	ГОСТ 17769—83	
ГОСТ 1759.1—82		ГОСТ 18160—72	
ГОСТ 1759 2—82		ГОСТ 24705—81	
ГОСТ 1759 4—87			2

Редактор А. Л. Владимиров
 Технический редактор О. Н. Никитина
 Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб. 06.12.92 Подп. в печ. 11.02.93 Усл. п. 1 070 Усл. кр. отл. 070 Уч. изд. 1 070
 Гарн. 1743 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 2924