

ГОСТ Р 50133—92
(ИСО 3540—76)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ НА БУМАЖНОЙ
ИЛИ ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЕЧНИКОВ

Издание официальное

Б3 6—92/660

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ НА БУМАЖНОЙ
ИЛИ ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ**

Характеристики сердечников

Paper or plastic printing ribbons.
Characteristics of cores**ГОСТ Р**

50133—92

(ИСО 3540—76)

ОКП 42 6910

Дата введения 01.01.93**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на сердечники катушек, предназначенных для красящих лент шириной 8 мм на бумажной или полимерной основе, применяемых в пишущих и печатных устройствах систем информационной технологии и устанавливает основные размеры сердечников.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ СЕРДЕЧНИКОВ

Размеры сердечников (черт. 1):

диаметр внутреннего отверстия: $18^{+0,2}$ мм;
наружный диаметр: от 38 до 40 мм;
ширина обода H_e : $(8 \pm 0,1)$ мм;
ширина ступицы H_i : $H_i < H_e$.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЕРДЕЧНИКАХ

Сердечники могут быть с одним или двумя отверстиями в диске катушки и шпоночным пазом (черт. 2).

3.1. Размеры и расположение отверстий

Если требуется одно — два отверстия в диске катушки, их размеры должны быть диаметром $4^{+0,2}$ мм и их центры должны быть расположены диаметрально противоположно друг другу по окружности, диаметр которой $(28,5 \pm 0,05)$ мм.



Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

3.2. Размеры шпоночного паза

Если требуется шпоночный паз, то его размеры должны быть:
ширина $(1,6 \pm 0,12)$ мм и глубина $(0,8 \pm 0,12)$ мм.

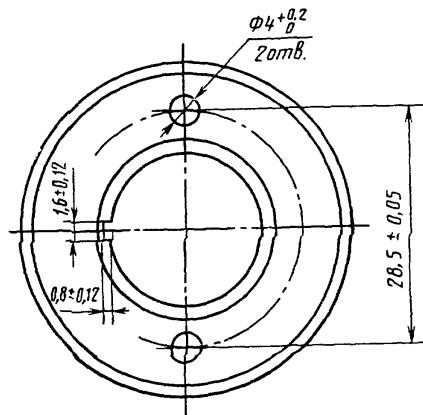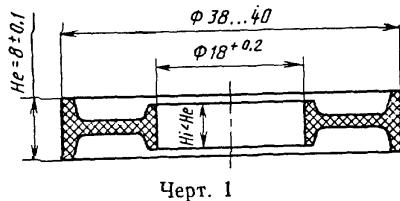

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 225 «Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-технического труда»**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 11.08.92 № 926**
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 3540—76 «Красящие ленты на бумажной или полимерной основе. Характеристики сердечников» и полностью ему соответствует
- 3. Срок проверки — 1997 г., периодичность — 5 лет**

Редактор *B. M. Лысенкина*
Технический редактор *B. H. Малькова*
Корректор *A. B. Прокофьева*