

ГОСТ Р 50126—92
(ИСО 6170—83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНОЕ
СУЧИЛЬНЫЕ РУКАВА
ДЛЯ ЧЕСАЛЬНЫХ МАШИН**

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 5—92/609

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНОЕ
СУЧИЛЬНЫЕ РУКАВА ДЛЯ ЧЕСАЛЬНЫХ
МАШИН

Размеры

Spinning machinery
Condenser rubbers for cards
Dimensions

ГОСТ Р

50126—92

(ИСО 6170—83)

ОКП 96 7139

Дата введения 01.07.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры сучильных рукавов для чесальных машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.


Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сушильные рукава с валиками

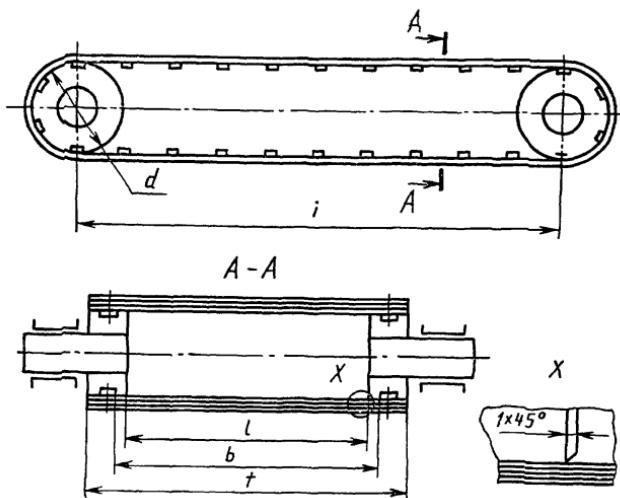

d — диаметр валика;

i — среднее расстояние между центрами валиков;

i_{\max} — максимальное расстояние между центрами валиков;

i_{\min} — минимальное расстояние между центрами валиков;

l — ширина валика;

b — расстояние между заклепками внутри сушильного рукава;

t — общая ширина сушильного рукава;

c — внутренний периметр сушильного рукава (исключая заклепки);

n — число рифлей на 100 мм на внешней поверхности сушильного рукава;

p — шаг, расстояние между центрами рифлей.

3. РАЗМЕРЫ

Таблица 1

Основные размеры сучильных рукавов

мм		
<i>b</i>	<i>t</i>	<i>c</i>
<i>l</i> +10	<i>l</i> +(60...80)	900; 940; 970; 1010; 1050; 1200

Таблица 2

Число рифлей на внешней поверхности и соответствующий шаг

Число рифлей на 100 мм <i>n</i> , $\frac{1}{100 \text{ мм}}$	Шаг <i>P</i> , мм	Пред. откл.
0	—	—
16	6,25	
20	5	
24	4,2	$\pm 5\%$
65	1,5	

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение сучильного рукава должно включать следующую информацию в порядке, приведенном ниже:

- название;
 - внутренний периметр сучильного рукава (исключая заклепки);
 - общую ширину сучильного рукава;
 - расстояние между заклепками внутри сучильного рукава;
 - число рифлей на 100 мм на внешней поверхности сучильного рукава;
 - ссылку на настоящий стандарт.
- Пример условного обозначения сучильного рукава $c=1010$ мм, $t=2630$ мм, $b=2560$ мм и $n=20 \frac{1}{100 \text{ мм}}$ ($P=5$ мм):

Сучильный рукав 1010×2630×2560—20 ГОСТ Р 50126—92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 07.08.92 № 914
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 6170—83 «Прядильные машины. Сучильные рукава для чесальных машин» и полностью ему соответствует
3. Срок проверки 1997 г., периодичность проверки — 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*