

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ
ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
НА $P_y \approx 1,6$ И 4,0 МПа (16 И 40 кгс/см²)ГОСТ
9789—75

Взамен

ГОСТ 9789—61

Технические условия

Safety full-lifted flanged steel valve for P_{nom} 1,6 and 4,0 MPa
(16 and 40 kgf/cm²). SpecificationsМКС 23.060
ОКП 37 4250Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3717
дата введения установлена01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандара СССР от 27.06.91 № 1125

Настоящий стандарт распространяется на предохранительные пружинные полноподъемные фланцевые стальные клапаны общепромышленного назначения на $P_y \approx 1,6$ и 4,0 МПа (16 и 40 кгс/см²) и D_y 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм, предназначенные для установки на резервуарах, аппаратах или трубопроводах для автоматического выпуска среды при повышении давления относительно установленного.

Клапаны работоспособны на чистых (без механических примесей) средах.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы, исполнения, основные параметры клапанов и материал основных деталей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Тип клапана	Исполнение	Материал		Основная рабочая среда	Температура среды, К(°C), не выше
		корпуса	уплотнительных поверхностей затвора		
Фланцевый с приспособлением для принудительного открытия	1	Сталь 20Л, 25Л гр. II или III по ГОСТ 977—88	Сталь 20Х13 или 30Х13 по ГОСТ 5632—72	Жидкие и газообразные неагрессивные химические и нефтяные среды	723 (450)
	2	Сталь 12Х18Н9ТЛ по ГОСТ 977—88	Стеллит В3К, ЦН-12М	Жидкие и газообразные агрессивные химические и нефтяные среды	873 (600)
	3	Сталь 12Х18Н12М3ТЛ по ГОСТ 977—88		Жидкие и газообразные агрессивные химические и нефтяные среды	473 (200)
	4	Сталь 0Х23Н28М3Д3ТЛ по ГОСТ 977—88			513 (240)

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Издание с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в ноябре 1977 г., июне 1980 г., ноябре 1981 г., сентябре 1986 г. (ИУС 1—78, 9—80, 1—82, 12—86).

Продолжение табл. 1

Тип клапана	Исполнение	Материал		Основная рабочая среда	Температура среды, К(°C), не выше
		корпуса	уплотнительных поверхностей затвора		
Фланцевый без приспособления для принудительного открытия	5	Сталь 20Л, 25Л гр. II или III по ГОСТ 977—88	Сталь 20Х13 и 30Х13 по ГОСТ 5632—72	Жидкие и газо-образные неагрессивные химические и нефтяные среды	723 (450)
	6	Сталь 10Х18Н9ТЛ по ГОСТ 977—88	Стеллит В3К, ЦН-12М	Жидкие и газо-образные агрессивные химические и нефтяные среды	873 (600)
	7	Сталь 10Х18Н12М3ТЛ по ГОСТ 977—88		Жидкие и газо-образные высокогорные химические и нефтяные среды	473 (200)


П р и м е ч а н и е. Клапаны должны применяться на рабочих средах, по отношению к которым указанные материалы обладают коррозионной стойкостью.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.2. Допускается изготовление основных деталей и уплотнительных поверхностей затвора из других материалов, по свойствам не уступающих указанным в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Основные размеры клапанов исполнений 1—4 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.

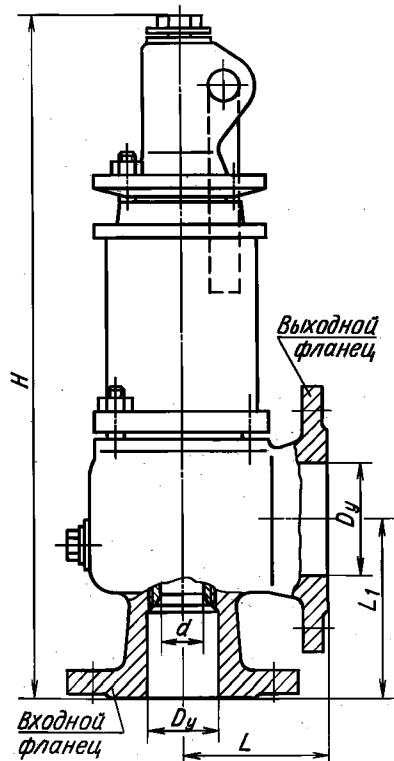

Т а б л и ц а 2
Размеры, мм

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y		d	H	Масса, кг	H	Масса, кг
	входного фланца	выход- ного фланца		не более, для исполнений			
				1, 3, 4	2		
1,6 (16)	25	40	17	540	25	585	29
	40	65	25	595	28	645	31
	50	80	30	600	30	665	33
	80	100	40	690	41	760	44
	100	125	50	845	55	945	60
	150	200	72	1055	123	1225	148
	200	300	142	1360	250	1480	265
4,0 (40)	25	40	17	545	28	590	31
	40	65	25	600	31	650	33
	50	80	30	600	33	665	37
	80	100	40	690	44	760	49
	100	125	50	855	63	955	70
	150	200	72	1070	130	1230	155

Черт. 1
(Измененная редакция, Изм. № 4).


П р и м е ч а н и е. Черт. 1 и 2 не определяют конструкцию клапанов.

1.5. Основные размеры клапанов исполнений 5—7 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Таблица 3
Размеры, мм

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y		d	H	Масса, кг	H	Масса, кг
	входного фланца	выход- ного фланца		не более, для исполнений			
				5, 7	6		
1,6 (16)	25	40	17	500	24	540	27
	40	65	25	545	26	605	28
	50	80	30	550	27	610	29
	80	100	40	635	39	705	41
	100	125	50	770	55	870	58
	150	200	72	955	120	1125	130
	200	300	142	1200	230	1380	245
4,0 (40)	25	40	17	505	26	550	28
	40	65	25	550	28	610	30
	50	80	30	555	29	615	31
	80	100	40	635	42	705	44
	100	125	50	775	61	880	65
	150	200	72	960	125	1130	135

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

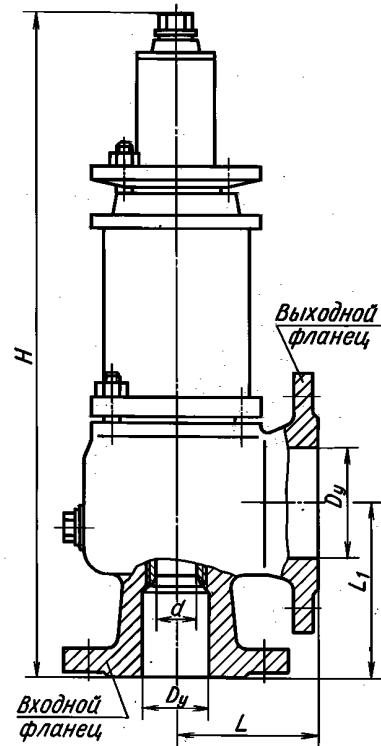

Черт. 2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пружинные предохранительные клапаны должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Пропуск среды или потение через металлы и сварные швы, а также прокладочные соединения, сальниковое уплотнение и соединение седла с корпусом не допускается.

2.3. Герметичность затвора при рабочем давлении должна соответствовать нормам, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Класс герметичности	Пропуск среды через затвор в см ³ /мин, не более							Назначение клапана	
	Проход условный D_y , мм								
	25	40	50	80	100	150	200		
1	2	5	10		15			Для жидких и газообразных токсичных, химических и нефтяных сред, для энергетических и ответственных установок	
2	5	10	25		40			Для жидких и газообразных, химических и нефтяных нетоксичных сред	

П р и м е ч а н и е. Наличие неотрывающихся пузырьков при испытании воздухом дефектом не является.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

С. 4 ГОСТ 9789—75

2.4. За рабочее давление принимается давление настройки, при котором клапан обеспечивает требуемый класс герметичности в затворе.

2.5. Основные параметры клапанов — по ГОСТ 12532—88.

2.6. Основные проходы — по СТ СЭВ 254—76.

2.7. Условное и пробное давления — по ГОСТ 356—80.

2.8. Конструкция и размеры магистральных фланцев для клапанов исполнений 1 и 5:

входного с условным давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) — по ГОСТ 12819—80 с уплотнительной поверхностью исполнения 1 по ГОСТ 12815—80 на P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²);

выходного — по ГОСТ 12821—80 с уплотнительной поверхностью исполнения 1 по ГОСТ 12815—80 на P_y 0,6 МПа (6 кгс/см²);

входного с условным давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²) — по ГОСТ 12819—80 с уплотнительной поверхностью исполнения 3 по ГОСТ 12815—80 на P_y 4,0 МПа (40 кгс/см²);

выходного — по ГОСТ 12819—80 с уплотнительной поверхностью исполнения 1 по ГОСТ 12815—80 на P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²);

для клапанов исполнений 2—4, 6 и 7 — по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.9. По заказу потребителя допускается изготовление клапанов без отверстий в присоединительных фланцах.

2.10. Строительные длины — по ГОСТ 16587—71.

2.11. Отклонение от перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев — не более 2°.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.12. В собранных клапанах концы болтов или шпилек должны выступать из гаек не менее чем на один шаг резьбы.

2.13. Клапаны относятся к классу ремонтируемых и восстанавливаемых изделий. Показатели надежности клапанов должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5

Т а б л и ц а 5

Наименование показателей надежности	Норма	
	до 01.01.88	до 01.01.93
Полный средний срок службы, лет, не менее	10	15
Установленный срок службы, лет, не менее	5	7,5
Полный средний ресурс, цикл, не менее	550	850
Установленный ресурс, цикл, не менее	275	425
Наработка на отказ, цикл, не менее	110	180
Установленная безотказная наработка, цикл, не менее	100	165

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.14. По заказу потребителя клапаны комплектуются: ответными фланцами, шпильками, гайками и прокладками на линии приема и сброса.

2.15. Принудительное открытие клапана в рабочих условиях должно производиться при рабочем давлении среды. Допускается производить принудительное открытие клапана при давлении на 10 % ниже рабочего давления.

2.16. Коды ОКП указаны в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.17. Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063—81.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия клапанов требованиям настоящего стандарта устанавливаются приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.2. При приемосдаточных испытаниях каждый клапан должен быть подвергнут предприятием-изготовителем испытаниям на соответствие требованиям пп. 2.2 и 2.3.

3.3. Периодическим испытаниям должны подвергаться клапаны не реже одного раза в три года. Объем выборки — в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Допускается подтверждение показателей надежности по результатам подконтрольной эксплуатации или сбора информации об эксплуатационной надежности клапанов в соответствии с РД 50-204—87.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.4. Типовые испытания должны проводиться по программам предприятия-изготовителя, согласованным с головным предприятием (организацией).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания на прочность и плотность материала и на герметичность (пп. 2.2 и 2.3) должны проводиться до окраски клапанов.

При гидравлических испытаниях должно быть обеспечено вытеснение воздуха из внутренних полостей клапана.

Вода или керосин, оставшиеся после испытаний, должны быть слиты из внутренней полости клапана.

Смазывание уплотнительных поверхностей затвора при испытании не допускается.

4.2. Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов (п. 2.2) должны проводиться на собранном клапане водой или керосином давлением $P_{\text{пр}}$. Допускается проводить испытания на отдельных деталях.

4.3. Детали, в которых течь или потение через металл, выявленные при испытании, исправлены заваркой, должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию давлением $P_{\text{пр}}$.

4.4. Испытания на герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения (п. 2.2) должны проводиться воздухом, подаваемым в выходной патрубок под давлением:

0,6 МПа (6 кгс/см²) — для клапанов на P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²);

1,6 МПа (16 кгс/см²) — для клапанов на P_y 4,0 МПа (40 кгс/см²).

Для контроля герметичности все соединения следует обмазать мыльным раствором или погрузить клапан в емкость с водой.

Допускается проводить испытания клапанов керосином, подаваемым в выходной патрубок, под давлением:

0,9 МПа (9 кгс/см²) — для клапанов на P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²);

2,4 МПа (24 кгс/см²) — для клапанов на P_y 4,0 МПа (40 кгс/см²).

4.5. Испытание на герметичность соединения седла с корпусом должно проводиться воздухом под давлением $P_{\text{пр}}$, подаваемым во входной патрубок.

4.6. Испытание на соответствие требованию п. 2.3 должно проводиться воздухом, подаваемым во входной патрубок под давлением $P_{\text{пр}}$, указанным в заказе. При отсутствии указания в заказе о величине рабочего давления клапаны регулируются на минимальное давление.

4.7. Допускается проводить испытание на герметичность соединения седла с корпусом совместно с испытаниями, указанными в п. 4.6.

4.8. Испытания на соответствие требованиям пп. 2.2 и 2.3 должны проводиться при постоянном давлении в течение времени, необходимом для осмотра клапана, но не менее 2 мин для клапанов с D_y до 100 мм и 3 мин — для клапанов с D_y выше 100 мм.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и отличительная окраска клапанов — по ГОСТ 4666—75.

5.2. Клапаны должны быть упакованы в тару. При упаковывании должна быть исключена возможность ударов клапанов между собой и повреждения защитных покрытий во время перевозки всеми видами транспорта.

Проходные отверстия фланцев должны быть закрыты заглушками.

5.3. Неокрашенные или не имеющие покрытий наружные обработанные поверхности клапанов из углеродистой стали должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014—78. Срок действия консервации — 3 года.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.4. По согласованию с потребителем допускается транспортирование клапанов без упаковки,

С. 6 ГОСТ 9789—75

при этом проходные отверстия клапанов должны быть закрыты заглушками, а привалочные поверхности фланцев предохранены от повреждений.

5.5. Каждый клапан должен сопровождаться эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601—95: паспортом на клапан и пружину, техническим описанием и инструкцией по монтажу и эксплуатации.

5.6. Условия транспортирования, хранения и эксплуатации — по категории 1, группе 7 (Ж1) ГОСТ 15150—69.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие выпускаемых клапанов требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода клапанов в эксплуатацию: до 1 января 1988 г. — 18 мес при гарантийной наработке 100 циклов; до 1 января 1993 г. — 24 мес при гарантийной наработке 165 циклов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Материал корпуса	P_y , МПа (кгс/см ²)	Тип клапана	D_y , мм	Код ОКП
Углеродистые стали			25	37 4251 7036 06
			40	37 4251 7157 08
			50	37 4251 7041 09
			80	37 4252 7016 05
			100	37 4253 7018 09
			150	37 4254 7026 04
			200	37 4254 7027 03
Коррозионно-стойкие стали	1,6 (16)	Фланцевый с приспособлением для принудительного открытия	25	37 4251 9890 01
			40	37 4257 9346 01
			50	37 4257 9347 00
			80	37 4257 9348 10
			100	37 4251 9897 05
			150	37 4251 9891 00
			200	37 4251 8586 10
				37 4251 8587 09
				37 4251 8588 08
				37 4252 9040 08
				37 4253 9015 04
				37 4253 9593 08
				37 4253 9594 07
				37 4253 9595 06
				37 4254 9026 07
				37 4254 9537 00
				37 4254 9538 10
				37 4254 9539 09
				37 4254 9027 06
				37 4254 9868 06
				37 4254 9869 05
				37 4254 9870 01

Продолжение

Материал корпуса	P_y , МПа (кгс/см ²)	Тип клапана	D_y , мм	Код ОКП		
Углеродистые стали	4,0 (40)	Фланцевый с приспособлением для принудительного открытия	25	37 4251 7053 05		
			40	37 4251 7158 07		
			50	37 4251 7056 02		
			80	37 4252 7025 04		
			100	37 4253 7021 03		
			150	37 4254 7030 08		
Коррозионно-стойкие стали			25	37 4251 9920 01		
			40	37 4257 9352 03		
			50	37 4257 9353 02		
			80	37 4257 9354 01		
			100	37 4251 9896 06		
			150	37 4251 9928 04		
			200	37 4257 9349 09		
			25	37 4257 9350 05		
			40	37 4257 9351 04		
			80	37 4252 9042 06		
			100	37 4253 9028 10		
			150	37 4253 9822 03		
Углеродистые стали	1,6 (16)	Фланцевый без приспособления для принудительного открытия	200	37 4253 9823 02		
			25	37 4253 9824 01		
			40	37 4254 9030 00		
			50	37 4254 9871 00		
			80	37 4254 9872 10		
			100	37 4254 9873 09		
Коррозионно-стойкие стали			150	37 4254 9888 06		
			200	37 4251 9927 05		
			25	37 4251 9889 05		
			40	37 4251 9951 05		
			50	37 4251 9952 04		
			80	37 4251 9953 03		
			100	37 4252 9034 06		
			150	37 4252 9050 06		
			200	37 4253 9038 08		
			25	37 4253 8047 07		
			40	37 4253 9048 06		
			50	37 4253 9049 05		

С. 8 ГОСТ 9789—75

Продолжение

Материал корпуса	P_y , МПа (кгс/см ²)	Тип клапана	D_y , мм	Код ОКП
Углеродистые стали			25 40 50 80 100 150	37 4251 7161 02 37 4251 7160 03 37 4251 7048 02 37 4252 7014 07 37 4253 7012 04 37 4254 7009 05
Коррозионно-стойкие стали	4,0 (40)	Фланцевый без приспособления для принудительного открытия	25 40 50 80 100 150	37 4251 9894 08 37 4257 9355 00 37 4257 9356 10 37 4257 9357 09 37 4251 9895 07 37 4251 9931 09 37 4251 9954 02 37 4251 9955 01 37 4251 9956 00 37 4252 9036 04 37 4252 9046 02 37 4252 9058 09 37 4252 9059 08 37 4253 9035 00 37 4253 9044 10 37 4253 9045 09 37 4253 9046 08 37 4254 9032 09 37 4254 9051 06 37 4254 9052 05 37 4254 9053 04