



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й И С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

КИНОПРОЖЕКТОРЫ
ТИПЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ГОСТ 9508—90

Издание официальное

БЗ 1—90/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

КИНОПРОЖЕКТОРЫ

Типы и присоединительные размеры

Spotlights.

Types and mounting dimensions

ГОСТ

9508—90

ОКП 44 6130

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на кинопрожекторы с линзами Френеля и с отражательной оптикой, предназначенные для освещения объектов при киносъемке.

Стандарт устанавливает типы, присоединительные размеры кинопрожекторов к штативам, телескопическим подвесам и другим установочным средствам, а также присоединительные размеры кинопрожекторов для установки на них навесных приспособлений (рамок, конвертов светофильтров, тубусов и т. п.).

1. Типы кинопрожекторов в зависимости от номинальных диаметров линз Френеля или защитных стекол (для кинопрожекторов с отражательной оптикой) — по табл. 1.

Таблица 1

Тип кинопрожектора	Номинальный диаметр линзы (защитного стекла), мм	Коэффициент эффективности*, не менее	Мощность лампы, кВт**
K10	100		От 0,1 до 0,2 включ.
K15	150		Св. 0,2 » 1,0 »
K20***	200	0,85	» 1,0 » 2,0 »
K25	250		» 1,0 » 2,0 »
K30***	300		» 2,0 » 3,0 »
K35	355		» 2,0 » 5,0 »
K40***	400	0,90	» 3,0 » 5,0 »
K50	505		» 7,0 » 10,0 »
K60	610		Св. 10,0
K70***	700		Св. 10,0


* Коэффициент эффективности представляет собой отношение диаметра выходного отверстия к номинальному диаметру линзы Френеля (защитного стекла).

** Параметры для справок.


*** Выпуск с 01.01.93

2. Присоединительные размеры кинопрожекторов для установки на телескопические подвесы должны соответствовать черт. 1 (исполнение 2); для установки на штативы и другие установочные средства — черт. 1 (исполнение 1) и табл. 2.


ИСПОЛНЕНИЕ 1



I


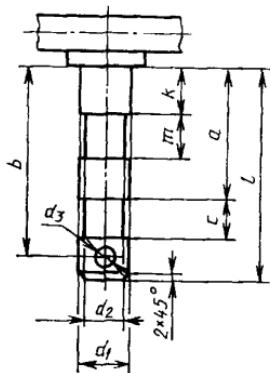


ИСПОЛНЕНИЕ 2



II

Болты опущены



Черт. 1

Таблица 2

мм

Тип кинопро- жектора	Штырь лиры (исполнение 1)											
	d_1 (пред. откл. d11)	d_2 (пред. откл. H14)	d_3 (пред. откл. H12)	t		a		b		C (пред. откл. H14)		K
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	
K10 K15 K20	16	12	5	63	$\pm 0,5$	40	$\pm 0,3$	56	$\pm 0,3$	12	—	—
K25 K30 K35 K40 K50 K60 K70	28	22	7	80		45		71,5		16	$19 \pm 0,3$	16


3. Присоединительные размеры для навесных приспособлений должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Таблица 3

мм

Тип кинопро- жектора	Паз для навесных приспособлений					
	A		n , (H15)	h		
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
K10 K15 K20	145 190 240		+1,0	14	11	$\pm 1,0$
K25 K30 K35 K40 K50	290 340 400 450 545		+2,0	18	18	$\pm 2,0$
K60 K70	665 770		+3,0	22		

Примечание. Для установки навесных приспособлений в кронштейнах должно быть не более двух пазов.

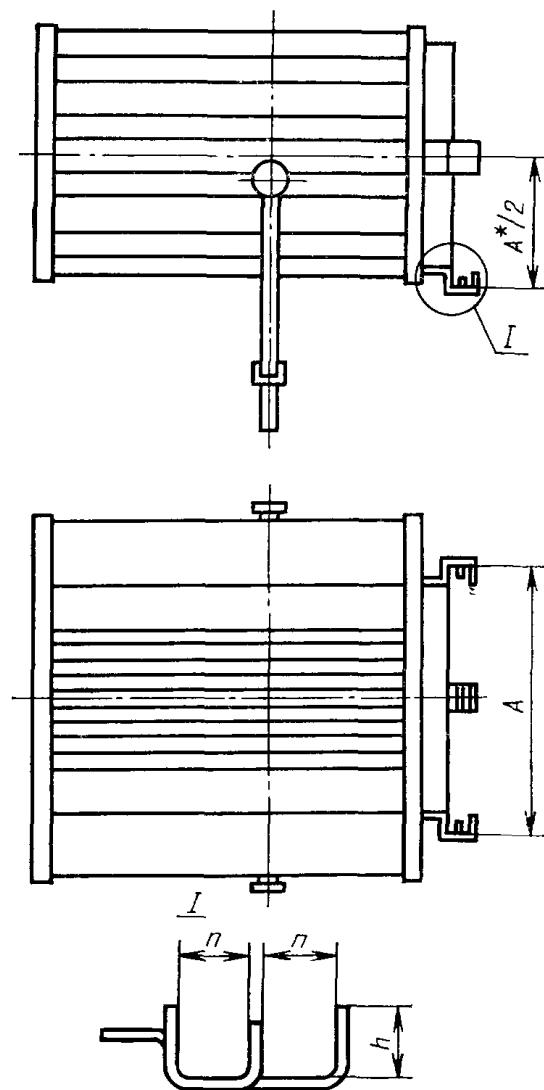

* Размер для справок.

Черт. 2

4. Условное обозначение кинопрожектора должно состоять из:
типа кинопрожектора по табл. 1;
обозначения источника света (лампы):

Н — накаливания общего назначения,

МГ — металлогалогенная;

обозначения основного оптического элемента:

Ф — линза Френеля,

П — отражатель параболоидный;

обозначение мощности источника света, кВт. Указывается в
случае, если кинопрожекторы одного типа выполнены в двух или
нескольких исполнениях, отличающихся мощностью лампы;

обозначения источника питания:

без обозначения — сеть,

А — автономное,

Э — электронное пускорегулирующее устройство;

обозначения вида управления:

Д — дистанционное,

без обозначения — без дистанционного.

Пример условного обозначения кинопрожектора
типа К10 с металлогалогенной лампой (МГ), с линзой Френеля
(Ф), с автономным питанием (А), с электронным пускорегулирую-
щим устройством (Э):

К10МГФ-АЭ ГОСТ 9508—90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по кинематографии
2. РАЗРАБОТЧИКИ
А. Ф. Андреев; Ю. Н. Текенчук; Ф. Ф. Макухин; М. С. Шустерман (руководитель темы); С. Б. Ратнер; Т. Л. Курдюкова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.01.90 № 120
3. Срок проверки — 1992 г., периодичность проверки — 5 лет.
4. Взамен ГОСТ 9508—84

Редактор *В. М. Лысенкина*

Технический редактор *Г. А. Теребинкина*

Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 17.02.90 Подп. в печ. 03.05.90 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,28 уч.-изд. л.
Тираж 3000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1620