



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ЧИСТОВЫЕ
ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ
С ЭВОЛЬВЕНТИМ ПРОФИЛЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6637-80

Издание официальное

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р

**ФРЕЗЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ДЛЯ
ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ
ПРОФИЛЕМ**

Технические условия

Finishing involute spline hobs.
Specifications

ГОСТ

6637—80

ОКП 29 1816

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на червячные цельные чистовые фрезы для обработки зубчатых (шлицевых) валов с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033—80 и ГОСТ 6033—51.

Требования стандарта в части разд. 1, 2, 4, 5 и п. 3.2 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Фрезы должны изготавливать типов:

- 1 — для обработки валов с плоской впадиной;
- 2 — для обработки валов с закругленной впадиной.

1.2. Фрезы должны изготавливать правозаходными с левым направлением винтовых канавок классов точности А, В и С.

1.3. Основные размеры цельных фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Пример условного обозначения фрезы с модулем $m_{n0}=5,0$ мм, класса точности А, типа 1:



Фреза 2520-0685 5,0 А ГОСТ 6637—80

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980
 © Издательство стандартов, 1994
 Переиздание с изменениями



MME

Таблица I

Фреза типа 1 Обозна- чение	Фреза типа 2 Обозна- чение	Модуль m_{n0} Ряд			d_{a0} h16	L h16	d	a	K		Число зубьев Z
			1	2					Номи	Пред. откл.	
2520-0661	2520-0662	0,5									
2520-0663	2520-0664		0,6			32					
2520-0665	2520-0666	0,8			50		22		2,5		
2520-0667	2520-0668		1,0								12
2520-0669	2520-0671	1,25				40					
2520-0672	2520-0673		1,5		56	45		4		-0,5	
2520-0674	2520-0675	2,0			63	50			3,0		
2520-0676	2520-0677		2,5		71	63			4,0		
2520-0678	2520-0679	3,0				71			4,5		10
2520-0681	2520-0682		3,5		80			32			
2520-0683	2520-0684		4,0		90	80			5,0		
2520-0635	2520-0686	5,0				90			6,0		
2520-0687	2520-0688		6,0			112	112		7,0		
2520-0639	2520-0691		(7,0)					40	5	-1,0	
2520-0692	2520-0693	8,0			118	118			8,0		
2520-0694	2520-0695		10,0		140	150			9,0		

П р и м е ч а н и я:

1. Фрезы по 1-му ряду модулей являются предпочтительными для применения.
2. Размер, взятый в скобки, применять не рекомендуется.
- 3 Для фрез, изготовленных в централизованном порядке, — передний угол в нормальном сечении 0° .

1.4. Шпоночный паз — по ГОСТ 9472.

Допускается изготавливать шпоночный паз фрез с полем допуска по ширине b — В12, по высоте C_1 — Н14.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Расчетные размеры фрез указаны в приложении 1.

1.6. Размеры профиля зубьев фрез указаны в приложении 2.

1.7. Назначение фрез указано в приложении 3.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фрезы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Фрезы должны изготавливаться из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265. Допускается изготовление фрез из других марок быстрорежущей стали, обеспечивающих стойкость фрез в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.3. Твердость фрез из быстрорежущей стали — 63 ... 66 HRC₉. Твердость фрез из быстрорежущей стали с содержанием ванадия 3 % и более, кобальта 5 % и более — 64 ... 66 HRC₉.

2.2, 2.3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.4. На поверхности фрезы не должно быть трещин, волосовин, раковин, следов коррозии. Внешний вид фрезы, изготавляемой на экспорт, должен соответствовать контрольному образцу, согласованному с внешнеторговой организацией.

2.5. На рабочих поверхностях зубьев, на посадочной поверхности отверстия и торцовых поверхностях не должно быть забоин, заусенцев, следов дробления, поджогов.

2.5а. Шлифованная часть фрез, обеспечивающая требуемую точность профиля, должна быть не менее 1/2 длины зuba по наружному диаметру для фрез модулей до 4 мм и 1/3 длины зuba — для фрез модулей выше 4 мм.

Критерием затупления фрез считается износ по задней поверхности зубьев фрез. Износ не должен превышать значений, установленных в табл. 2а.

Таблица 2

Модуль, мм	Период стойкости, мин		Допускаемый износ мм
	средний	95 %-ный	
От 0,5 до 0,8	180	90	0,2
» 0,8 » 8,0	240	120	0,3
» 8,0 » 10,0	360	180	0,4

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Параметры шероховатости поверхностей фрез по ГОСТ 2789 должны быть не более, мкм:

посадочное отверстие для класса точности

A Ra 0,32

B C Ra 0,63

передняя поверхность зубьев для класса точности

A Rz 3,2

B, C Rz 6,3

поверхность торцов и цилиндрическая поверхность

буртиков для классов точности

A (модули от 0,5 до 3,5)* Ra 0,32

A (модули св 3,5 до 10) Ra 0,63

B Ra 0,63

C Ra 1,25

задняя поверхность зубьев, на боковых сторонах,

на вершине для классов точности

A (модули от 0,5 до 3,5) Rz 1,6

A (модули св 3,5 до 10) Rz 3,2

B Rz 3,2

C Rz 6,3

* По требованию потребителя допускается шероховатость поверхности торцов буртиков $Ra \leq 0,63$ мкм

2.7. Неполные витки должны быть притуплены с таким расчетом, чтобы толщина верхней части зуба по всей его длине была не менее 0,5 модуля.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.8. Неуказанные предельные отклонения размеров: H16, h16,
 $\pm \frac{IT14}{2}$.

2.9. Допуски и предельные отклонения проверяемых параметров фрез не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

2.10. Средний и 95 %-ный периоды стойкости фрез должны быть не менее установленных в табл. 2а при соблюдении условий испытаний, приведенных в разд. 4.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 2



Продолжение табл. 2

Приложения табл. 2



Наименование и обозначение проверяемых параметров	Модуль, мм	Допуски и предельные отклонения, мкм					
		До 1	Св. 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6	Св. 6 до 10	
5. Отклонение от прямолинейности и наклона передней поверхности на рабочей высоте зуба	f_{γ}	A	16	20	25	32	40
		B	25	32	40	50	63
		C	50	63	80	100	125
6. Наибольшая разность соседних окружных шагов стружечных канавок в пределах оборота	$f_{\text{шт}}$	A	16	20	25	32	40
		B	25	32	40	50	63
		C	50	63	80	100	125

Наименование и обозначение проверяемых параметров


5. Отклонение от прямолинейности и наклона передней поверхности на рабочей высоте зуба

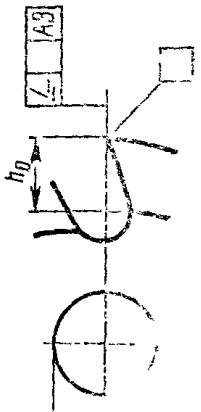

6. Наибольшая разность соседних окружных шагов стружечных канавок в пределах оборота

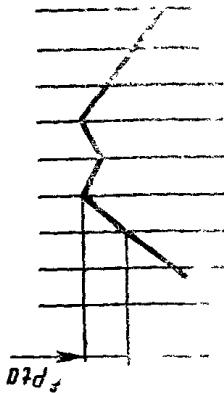

Продолжение табл. 2

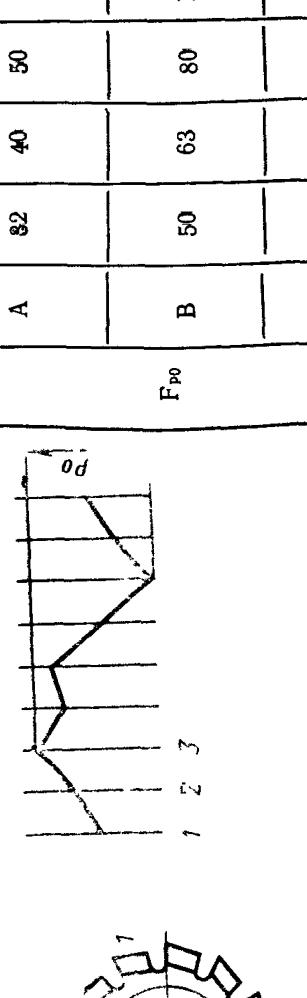Минимизация и обозначение проверяемых параметров	Показатели погрешности окружного шага стружечных канавок		Допуск и пределы отклонения, мкм	
			Модуль, мм	Допуск, мкм
до 1	Св. 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6	Св. 6 до 10
A	82	40	33	60
B	50	63	80	100
C	100	125	160	200
A	±80			
B	±100			
C	±125			

Продолжение табл 2

Наименование и обозначение проверяемых параметров	Одноточечное измерение толщины отдельных зубьев	Качество обработки и предельные отклонения	Модуль, мм					
			До 1	Св 1 до 2	Св 2 до 3,5	Св 3,5 до 6	Св 6 до 10	Допуски и предельные отклонения, мкм
		A	6	8	10	12	16	
		B	10	12	16	20	25	
		C	20	25	32	40	50	
		A	20	25	32	40	50	
		B	25	32	40	50	63	
		C	50	63	80	100	125	

Продолжение табл. 2



Наименование и обозначение проверяемых параметров	Коэффициент $K_{\text{расч}}$	Модуль, мм									
		До 1	Св. 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6	Св. 6 до 10	Допуски и предельные отклонения, мкм	12	20	32	63
Ограхевленные отклонения и допуски на рабочие и проверочные параметры	отклонения и допуски на рабочие и проверочные параметры	A	5	6	8	10					
		B	8	10	12	16					
		C	16	20	25	32					
		A	8	10	12	16					
		B	12	16	20	25					
		C	25	32	40	50					

Продолжение табл. 2

Назначение и обозначение проверяемых параметров	Модуль, мм	Допуски и пределы отклонения, мкм				
		До 1	Св. 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6	Св. 6 до 10
Особенности и недостатки изделий при высоких скоростях отверстий	Модуль, мм	A	18	20	25	32
Kачество отверстий		B	25	32	40	50
3 Р х0		C	—	—	—	—
		$F_{P_{33}^2}$				

13. Отклонение винтовой линии фрезы на трех оборотах

Продолжение табл. 2

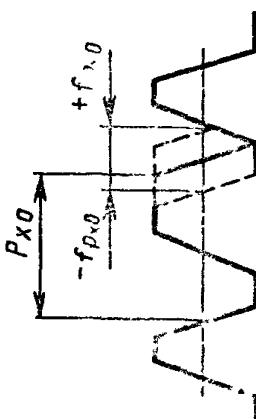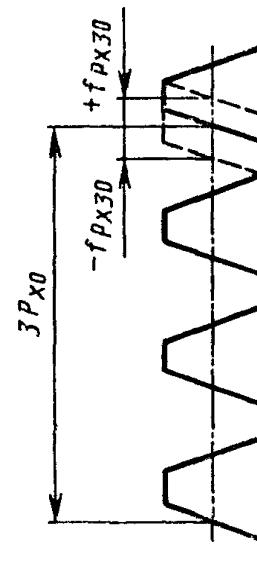Наименование и обозначение проверяемых параметров	Модуль, мм	Допуски и предельные отклонения, мкм					
		До 1	Св. 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6	Св. 6 до 10	—
ОГОСТАВЫЕ И ОПЫКИВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ ЗУБЬЕВ	f_{px0}	A	—	—	—	—	—
KЛЯССЫ ТОЧНОСТИ	f_{px0}	B	± 10	± 10	± 15	± 15	± 25
ОГОСТАВЫЕ И ОПЫКИВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ ЗУБЬЕВ	f_{px0}	C	± 15	± 15	± 20	± 20	± 30
14. Предельные отклонения шага (расстояние между соседними однонменными профилями зубьев)	f_{px0}	A	—	—	—	—	—
		B	± 15	± 15	± 25	± 25	± 40
15. Накопленная погрешность шага на длине любых трех соседних шагов	$3f_{px0}$	C	± 25	± 25	± 32	± 32	± 48
							

Примечания

1 Предельное отклонение посадочного отверстия должно быть выдержано на 60 % длины каждого посадочного пояска. В зоне шпоночного паза на центральном угле, не превышающем 25 % от оси симметрии в обе стороны, допускается разбивка отверстия для фрез с продольным шпоночным пазом.

2 Для контроля фрез рекомендуется 2 группы проверок

1-я группа $f_d, f_y, f_t, f_{y_1}, f_{d_1}, f_{p10}$ или

$F_{p0}, T_{c0}, f_x, F_{p\beta_1}, F_{p\beta}, F_{p\beta}$

2-группа $f_d, f_y, f_t, F_y; f_{d_1}, f_{p10}$ или

$F_{p0}, T_{c0}, f_x, f_{t_1}, f_{pX0}, f_{pX30}$

Фрезы класса точности А аттестовываются по 1-й группе проверок, класса точности, В, С — по 2-й группе проверок (для фрез классов В по согласованию с потребителем может применяться 1-я группа проверок).

2.11. На торце каждой фрезы должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение фрезы (последние 4 цифры);

модуль;

угол профиля;

обозначение класса точности.

марка материала (допускается маркировать вместо марки стали буквы HSS, для марок стали, содержащих кобальт, — HSS Co);

угол подъема витка;

шаг винтовой канавки;

год выпуска.

2.12. По согласованию с потребителем фреза класса А должна иметь паспорт с указанием отклонений от номинальных размеров.

2.13. Транспортная маркировка, маркировка потребительской тары и упаковка — по ГОСТ 18088.

2.11—2.13. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

3 ПРИЕМКА

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 23726.

3.2. Испытания на средний период стойкости проводят один раз в три года, на 95 %-ный период стойкости — один раз в два года, не менее чем на 3 фрезах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания фрез должны проводиться на зубофрезерных станках, соответствующих установленным для них нормам точности и жесткости по ГОСТ 659.

C. 14 ГОСТ 6637—80

Фрезы испытывают на заготовках из стали марки 45 по ГОСТ 1050 или из стали марки 40Х по ГОСТ 4543 твердостью 170 ... 207 НВ.

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости применяют 5 %-ный по массе раствор эмульсола или масло индустриальное И-20А по ГОСТ 20799.

Испытания фрез должны проводиться в режимах, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Модуль, мм	Подача S_0 , мм/об		Скорость резания v , м/мин	
	по сплошному металлу	по прорезанному зубу	по сплошному металлу	по прорезанному зубу
От 0,5 до 0,8	0,5	—	40	—
От 0,8 до 3,5	1,5	—	—	—
От 3,5 до 6,0	2,0	—	35	—
От 6,0 до 8,0	—	2,5	—	35
От 8,0 до 10,0	—	—	—	30

Примечание. Скорость резания фрез, изготовленных из стали с содержанием ванадия 3 % и более или кобальта 5 % и более, должна быть на 25 % выше скорости, указанной в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.1а. Приемочные значения среднего и установленного периодов стойкости фрез должны быть не менее указанных в табл. 4.

Испытания на средний и 95 %-ный периоды стойкости проводят на фрезах двух типоразмеров в диапазоне модулей от 1 до 8 мм.

Таблица 4

Модуль, мм	Приемочные значения периодов стойкости, мин	
	среднего	95 %-ного
От 0,5 до 0,8	200	100
» 0,8 » 8,0	260	130
» 8,0 » 10,0	375	190

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Работоспособность фрез проверяют в течение 10 мин машинного времени. После испытания фреза не должна иметь выкрошенных и смятых режущих кромок, должна сохранять свои режущие свойства и должна быть пригодна для дальнейшей работы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Параметры фрез должны контролироваться измерительными средствами с погрешностью измерения не более:

а) при измерении линейных размеров — значений, указанных в ГОСТ 8.051;

б) параметры по п. 2.9 (14—15) проверять на приборах, погрешность которых не превышает указанных в ГОСТ 17336;

в) при контроле формы и расположения поверхностей — не более 25 % величины допуска на проверяемый параметр.

4.4. Контроль фрез по п. 2.3 должен проводиться в соответствии с ГОСТ 9013 на приборах типа ТР по ГОСТ 23677.


4.5. Шероховатость поверхности п. 2.7 проверяется путем сравнения с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или с образцовыми инструментами, поверхности которых имеют предельные значения параметров шероховатости, сравнение осуществляется визуально при помощи лупы ЛП-1—4× по ГОСТ 25706.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФРЕЗ

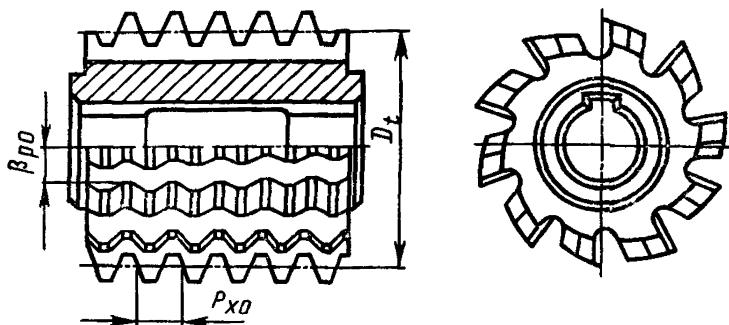

Размеры, мм

Модуль m_{n0}		D_t	β_{p0}	P_{x0}	Шаг винтовой стружечной канавки P_{z0}
Ряд	2				
1	2				
0,5		48,21	0°35'39"	1,570	14596
	0,6	48,05	0°42'45"	1,880	12084
0,8		47,73	0°57'37"	2,510	8942
	1,0	47,42	1°12'30"	3,143	7059
1,25		47,02	1°31'25"	3,931	5552
	1,5	52,43	1°38'22"	4,714	5752
2,0		58,63	1°57'18"	6,288	5393
	2,5	65,44	2°11'22"	7,862	5375
3,0		73,45	2°20'27"	9,433	5642
	3,5	72,65	2°45'41"	11,011	4730
4,0		81,64	2°48'30"	12,581	5226
	5,0	79,67	3°35'53"	15,743	3975
6,0		99,69	3°27'02"	18,883	5191
	(7,0)	98,11	4°05'29"	22,056	4307
8,0		109,12	4°12'16"	25,202	4661
	10,0	120,55	4°45'30"	31,525	4547


Примечание. Фрезы с углом подъема витка 5° и менее могут быть изготовлены с прямыми осевыми канавками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ ФРЕЗ В НОРМАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ

Тип 1

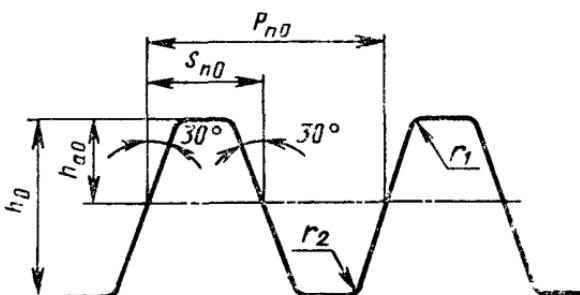


Черт. 1

Таблица 1

мм

Модуль m_{n0}		P_{n0}	S_{n0}	h_0	h_{a0}	r_1 , не более	r_2 , не более
Ряд	1						
	2						
0,5		1,570	0,785	0,70	0,35	—	0,15
	0,6	1,880	0,943	0,84	0,42	—	0,18
0,8		2,510	1,256	1,12	0,56	—	0,24
	1,0	3,142	1,571	1,40	0,70	0,10	0,30
1,25		3,927	1,963	1,75	0,88	0,13	0,38
	1,5	4,712	2,356	2,10	1,05	0,15	0,45
2,0		6,283	3,141	2,80	1,40	0,20	0,60
	2,5	7,854	3,927	3,50	1,75	0,25	0,75
3,0		9,425	4,712	4,20	2,10	0,30	0,90
	3,5	10,996	5,498	4,90	2,45	0,35	1,05
	4,0	12,566	6,283	5,60	2,80	0,40	1,20
5,0		15,708	7,854	7,00	3,50	0,50	1,50
	6,0	18,849	9,425	8,40	4,20	0,60	1,80
	(7,0)	21,991	10,995	9,80	4,90	0,70	2,10
8,0		25,133	12,566	11,20	5,60	0,80	2,40
	10,0	31,416	15,708	14,00	7,00	1,00	3,00

Тип 2

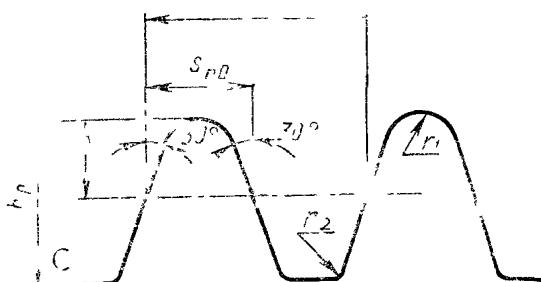

Черт. 2

Таблица 2

мм

Модуль m_{n0}		P_{n0}	S_{n0}	h_0	h_{a0}	r_1	r_2 не более
Ряд	1						
	2						
0,5		1,570	0,785	0,790	0,44	0,24	0,15
	0,6	1,880	0,943	0,950	0,53	0,28	0,15
0,8		2,510	1,256	1,270	0,71	0,38	0,15
	1,0	3,142	1,571	1,585	0,89	0,47	0,20
1,25		3,927	1,963	1,980	1,11	0,59	0,20
	1,5	4,712	2,356	2,380	1,33	0,71	0,30
2,0		6,283	3,141	3,170	1,77	0,94	0,60
	2,5	7,854	3,927	3,960	2,21	1,18	0,70
3,0		9,425	4,712	4,750	2,66	1,41	0,90
	3,5	10,996	5,498	5,550	3,10	1,65	1,00
4,0		12,566	6,283	6,340	3,54	1,88	1,20
5,0		15,708	7,854	7,930	4,43	2,35	1,50
	6,0	18,849	9,425	9,510	5,31	2,82	1,80
	(7,0)	21,991	10,995	11,100	6,20	3,30	2,00
8,0		25,133	12,566	12,680	7,08	3,76	2,40
	10,0	31,416	15,708	15,850	8,85	4,70	3,00

Примечания:

1 Фрезы с модулем от 1,0 до 2,5 мм могут быть изготовлены без радиуса при вершине.

2 Форма впадины на участке ниже линии, определяемой номинальной высотой зуба — произвольна.

3. Размеры h_{a0} и h_0 — теоретические.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
*Рекомендуемое***РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ФРЕЗ**

Рекомендуемое назначение фрез по классам точности:

класс точности фрез А — для шлицевых валов 8-й степени точности по ГОСТ 6033—80; для шлицевых валов с полями допусков толщины зуба вала S_3H , S_3C , S_3X по ГОСТ 6033—51;

класс точности фрез В — для шлицевых валов 9-й степени точности по ГОСТ 6033—80; для шлицевых валов с полями допусков толщины зуба вала $S_{3a}H$, $S_{3a}C$, $S_{3a}X$ по ГОСТ 6033—51;

класс точности фрез С — для шлицевых валов 10-й и 11-й степеней точности по ГОСТ 6033—80; для шлицевых валов с полями допусков толщины зуба вала S_4H по ГОСТ 6033—51.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Шевченко, И. Г. Лобанова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.05.80 № 2105

3. Срок проверки — 1992 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 6637—53

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 8.051—81	4.3
ГОСТ 659—89	4.1
ГОСТ 1050—88	4.1
ГОСТ 2789—73	2.6
ГОСТ 4543—71	4.1
ГОСТ 6033—80	Вводная часть, приложение 3
ГОСТ 6033—51	
ГОСТ 9013—59	4.4
ГОСТ 9378—75	4.5
ГОСТ 9472—90	1.4
ГОСТ 17336—80	4.3
ГОСТ 18038—83	2.13, 5
ГОСТ 19265—73	2.2
ГОСТ 20799—88	4.1
ГОСТ 23677—79	4.4
ГОСТ 23726—79	3.1
ГОСТ 25706—83	4.5

6. Постановлением Госстандарта СССР № 1735 от 13.11.91 снято ограничение срока действия

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1987 г., ноябре 1991 г. (ИУС 6—87, 2—92)

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 19.04.94. Подп. в печ. 27.05.94. Усл. п. л. 1,40. Усл. кр.-отт. 1,40
Уч.-изд. л. 1,20. Тир. 594 экз. С 1358.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 876