

ГОСТ 4090—69

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

**ШАЙБЫ ПОДВЕСНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШАЙБЫ ПОДВЕСНЫЕ

ГОСТ
4090-69

Конструкция

Взамен
ГОСТ 4090-57

Suspended washers.
Construction

МКС 21.060.30


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. № 680 дата введения установлена

01.07.70

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 № 1029

Настоящий стандарт распространяется на подвесные шайбы, предназначенные для станочных приспособлений.

1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

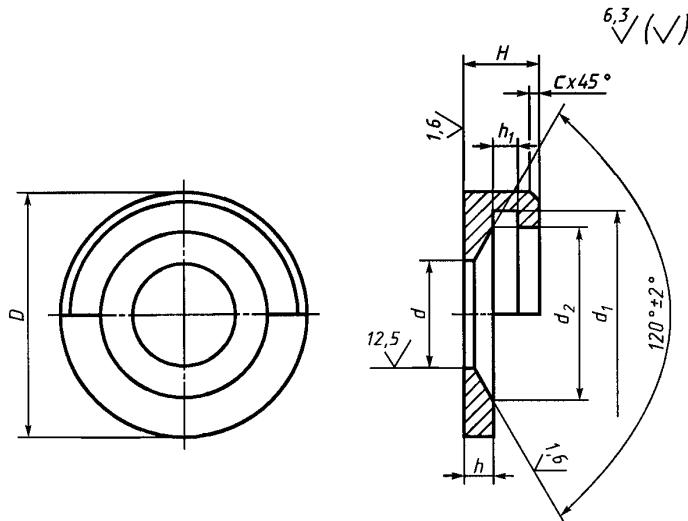

С. 2 ГОСТ 4090—69

Размеры в мм

Обозначение шайб	Применяемость	Под стержень диаметром	D	H	d	d ₁	d ₂	h	h ₁	c	Масса, кг ≈
7019-0601	6	19	6	6,6	15	12,0	2,5	2,0	0,6	0,005	0,009
7019-0602											
7019-0603	10	25	8	11,0	21	17,0	3,0	2,5	3,0	1,0	0,012
7019-0604											
7019-0605	12	34	11	13,0	28	22,0	4,0	4,5	4,5	1,6	0,032
7019-0606											
7019-0607	16	40	12	17,0	34	28,0	4,5	5,0	6,0	2,0	0,045
7019-0608											
7019-0609	20	48	14	22,0	40	32,0	6,0	7,0	7,0	1,6	0,085
7019-0610											
7019-0611	24	53	16	26,0	45	36,0	7,0	8,0	8,0	2,0	0,116
7019-0612											
7019-0613	30	65	18	33,0	56	48,0	8,0	9,0	9,0	2,0	0,183
7019-0614											
7019-0615	36	78	22	39,0	67	56,0	10,0	11,0	11,0	2,0	0,334
7019-0616											

Пример условного обозначения подвесной шайбы под стержень диаметром 6 мм:

Шайба 7019-0601 ГОСТ 4090—69

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

3. Твердость — 40—45 HRC.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии шайб одного типоразмера.

8. Пример применения подвесных шайб указан в приложении.

(Введены дополнительно, Изм. № 2).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ШАЙБ

