



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ ДЛЯ СТОПОРЕНИЯ ВИНТОВ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 2833—77

Издание официальное

Б3.11—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.А. Коноров, канд. техн. наук; А.В. Громак, Г.В. Копыл

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.12.77 № 2920

3. Срок проверки — 1992 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2833—65

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	5
ГОСТ 1759.0—87	5
ГОСТ 9389—75	3, 6

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 9—83, 10—88)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 24.02.98. Подписано в печать 10.06.98. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,32.
Тираж 235 экз. С/Д 4787. Зак. 297.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ ДЛЯ СТОПОРЕНИЯ
ВИНТОВ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ

Конструкция и размеры


ГОСТ
2833-77Spring rings for screw stoppering and grooves for them.
Construction and dimensions

Дата введения 01.07.78

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные кольца, применяемые для стопорения винтов, расположенных радиально на деталях с наружным диаметром D от 20 до 170 мм и канавки для них.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры пружинных колец и канавок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

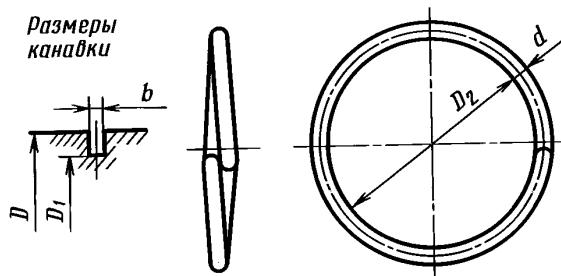

Условный диаметр кольца (диаметр детали) D	Канавка		Пружинное кольцо		Длина заготовки	Условный диаметр кольца (диаметр детали) D	Канавка		Пружинное кольцо		Длина заготовки
	D_1	b	D_2	d			D_1	b	D_2	d	
20	16,5	1,0	15	0,7	52	36	32	1,0	30	0,7	100
21	17,5		16		55	38	34		32		106
22	18,5		17		58	40	35		34		110
24	20,5		19		64	42	37		38		115
25	21,5		20		68	45	40		40		126
26	22,5		21		71	48	43	1,2	42	1,0	134
28	24		22		75	50	45		45		140
30	26		24		81	52	47		42		145
32	28		26		88	55	49		45		154
34	30		28		93	60	54		50		168

Издание официальное



Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1986
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

Продолжение

Условный диаметр кольца (диаметр детали) D	Канавка		Пружинное кольцо		Длина заготовки	Условный диаметр кольца (диаметр детали) D	Канавка		Пружинное кольцо		Длина заготовки
	D_1	b	D_2	d			D_1	b	D_2	d	
63	57	1,6	55	1,2	180	105	98	2,0	95	1,8	310
65	59		184		110	103	100		325		
70	64		200		120	113	110		356		
75	69		215		125	118	120		368		
80	74		230		130	123	130		388		
85	79		248		140	133	140		418		
90	84		263		150	143	150		450		
95	89		278		160	153	160		481		
100	94		294		170	163	160		514		

Пример условного обозначения пружинного кольца для детали условным диаметром $D = 50$ мм из проволоки класса II с цинковым покрытием толщиной 3 мкм хроматированным.

Кольцо 50 II 01 3 ГОСТ 2833—77

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2).

3. Пружинные кольца должны изготавливаться из стальной углеродистой пружинной проволоки классов II, IIIA и III по ГОСТ 9389.

4. Заусенцы на концах не допускаются.

5. Виды покрытий, их условные обозначения и толщины — по ГОСТ 1759.0. Допускается изготавливать кольца без покрытия и применять другие виды покрытий — по ГОСТ 9.306.

6. Предельные отклонения размеров D_1 и длины заготовки — по $h 14$; b , D_2 — по Н14; d — по ГОСТ 9389.

(Измененная редакция, Иzm. № 1).

7. Теоретическая масса колец — по приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА ПРУЖИННЫХ КОЛЕЦ

Условный диаметр кольца (диаметр детали) D , мм	Масса 1000 шт., кг	Условный диаметр кольца (диаметр детали) D , мм	Масса 1000 шт., кг	Условный диаметр кольца (диаметр детали) D , мм	Масса 1000 шт., кг
20	0,157	42	0,710	90	2,335
21	0,166	45	0,777	95	2,469
22	0,175	48	0,827	100	2,611
24	0,193	50	0,864	105	6,181
25	0,205	52	0,895	110	6,481
26	0,214	55	0,968	120	7,099
28	0,227	60	1,495	125	7,338
30	0,245	63	1,598	130	7,737
32	0,266	65	1,634	140	8,335
34	0,281	70	1,776	150	8,973
36	0,302	75	1,909	160	9,591
38	0,320	80	2,042	170	10,249
40	0,679	85	2,202		

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Иzm. № 2).