



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**МАГНЕТО АВТОТРАКТОРНЫЕ  
С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**

**ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 2829-76**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ ССР  
Москва**

**РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом автомобильного, тракторного, мотоциклетного и велосипедного электрооборудования и приборов (НИИАвтоприбор)**

Зам. директора Купеев Ю. А.

Руководители темы: Опарин И. М., Бадо Б. Е.

Исполнители: Швецов А. Г., Гришанина Р. П., Калинин Ю. Н.

**ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности**

Член Коллегии Орлов И. В.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении [ВНИИНМАШ]**

И. о. директора Герасимов Н. Н.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 января 1976 г. № 113**

МАГНЕТО АВТОТРАКТОРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ  
КРЕПЛЕНИЕМ

## Присоединительные размеры

Spigot-mounted magnetos for automobiles and tractors.  
Fixing dimensionsГОСТ  
2829—76Взамен  
ГОСТ 2829—60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 15 января 1976 г. № 113 срок действия установлен


с 01.07.77

до 01.07.82


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на автотракторные магнето с фланцевым креплением для двигателей внутреннего сгорания.

2. Присоединительные размеры магнето с присоединительными устройствами (пусковой ускоритель, автомат опережения зажигания и др.) должны соответствовать указанным на черт. 1, а без присоединительных устройств — на черт. 2.

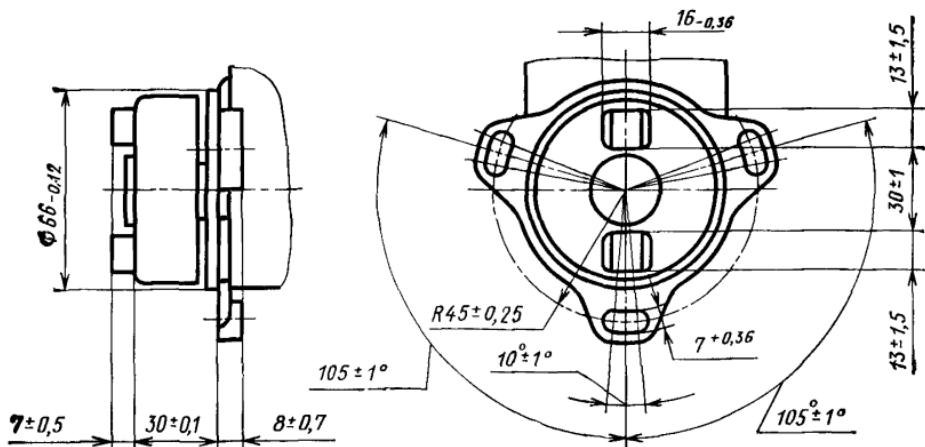

Черт. 1

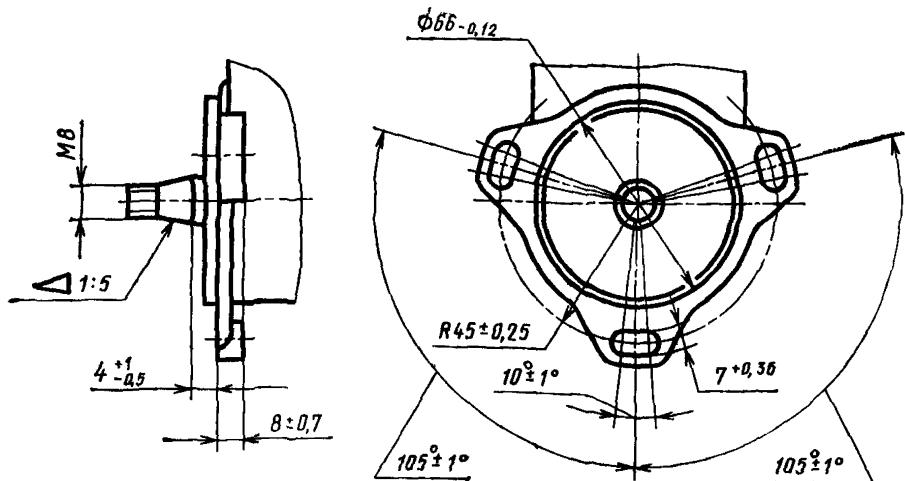

Черт. 2

П р и м е ч а н и я:

1. По согласованию с потребителем (заказчиком) угол  $10 \pm 1^\circ$  может быть увеличен до  $20 \pm 1^\circ$ .
2. По согласованию с потребителем допускается изготовление магнита с двумя и четырьмя отверстиями во фланце; присоединительные размеры в этом случае должны устанавливаться в технических условиях.

Редактор В. П. Огурцов

Технический редактор Л. Б. Семенова

Корректор И. Л. Хинц

Сдано в наб. 27.01.76 Подп. в печ. 23.03.76 0,25 п. л. Тираж 8000 Цена 1 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 343