

**ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ДЛИНОЙ 1006 ММ,
ШИРИНОЙ 606 ММ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

Конструкция и размеры

Changeable wooden inserts by length 1006 mm, width 606 mm for
pattern plates. Design and dimensions

**ГОСТ
20171—74**



Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067
срок действия установлен

с 01.07 1975 г.
до 01.07 1980 г.



Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и
в табл. 1.

Исполнение 2

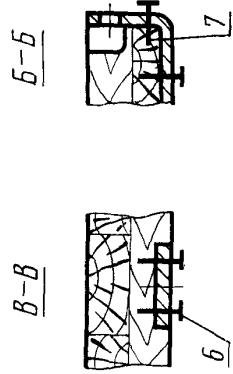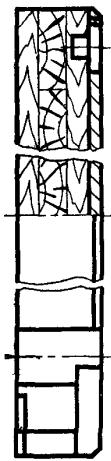

Исполнение 1

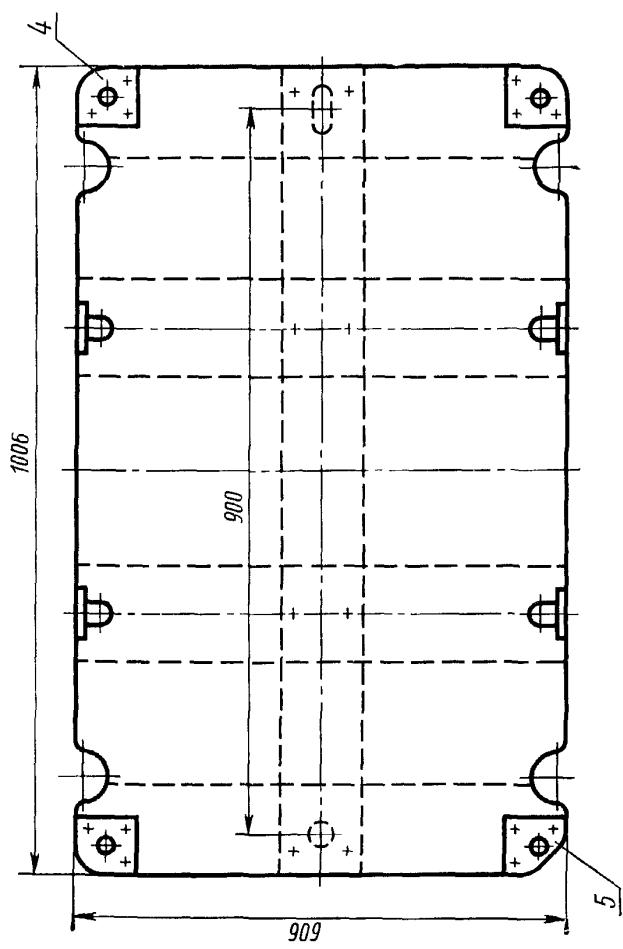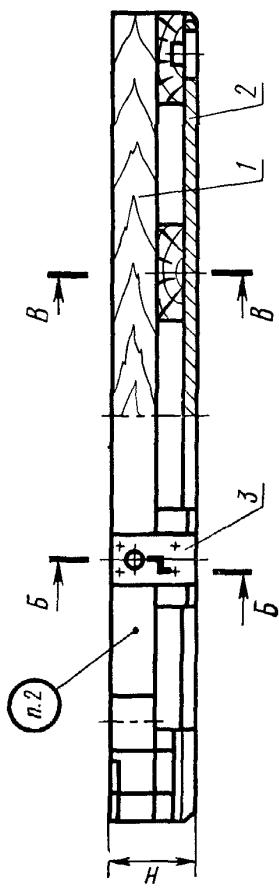

Черт. 1

Таблица 1

Обозначение вкладышей	Исполнение	Применяе-мость	H , мм	Теоретичес-кая масса, кг	Поз. 1. Плита Кол. 1	Поз. 2. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173—74 Кол. 1	Поз. 3. Пластина подъема по ГОСТ 20174—74 Кол. 4
						Обозначения	
0280-3121	1			100	25,0	0280-3121/001	
0280-3122					31,0	0280-3122/001	0298-1063
0280-3123	2			150	46,5	0280-3123/001	0298-1066
0280-3124				200	62,0	0280-3124/001	0298-1071

Продолжение




Обозначение вкладышей	Поз. 4. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 3	Поз. 5. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 1	Поз. 6. Шуруп по ГОСТ 1145—70	Поз. 7. Шуруп по ГОСТ 1145—70
	Обозначения		Количество	Обозначение
0280-3121			40	
0280-3122	0298-1081	0298-1083	A 5×35.09.2	A 8×50.09.2
0280-3123			56	
0280-3124			20	44

Пример условного обозначения вкладыша размером $H=100$ мм, исполнения 1:
Вкладыш 0280-3121 ГОСТ 20171—74

2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и в табл. 2.


$\nabla_{\partial 6}$ (∇)

Чертежи 1

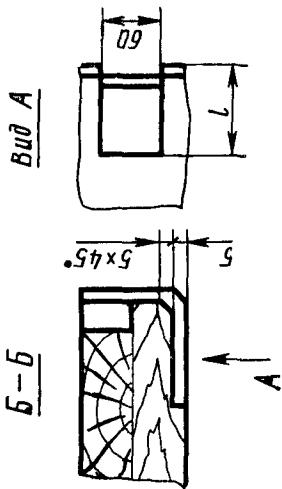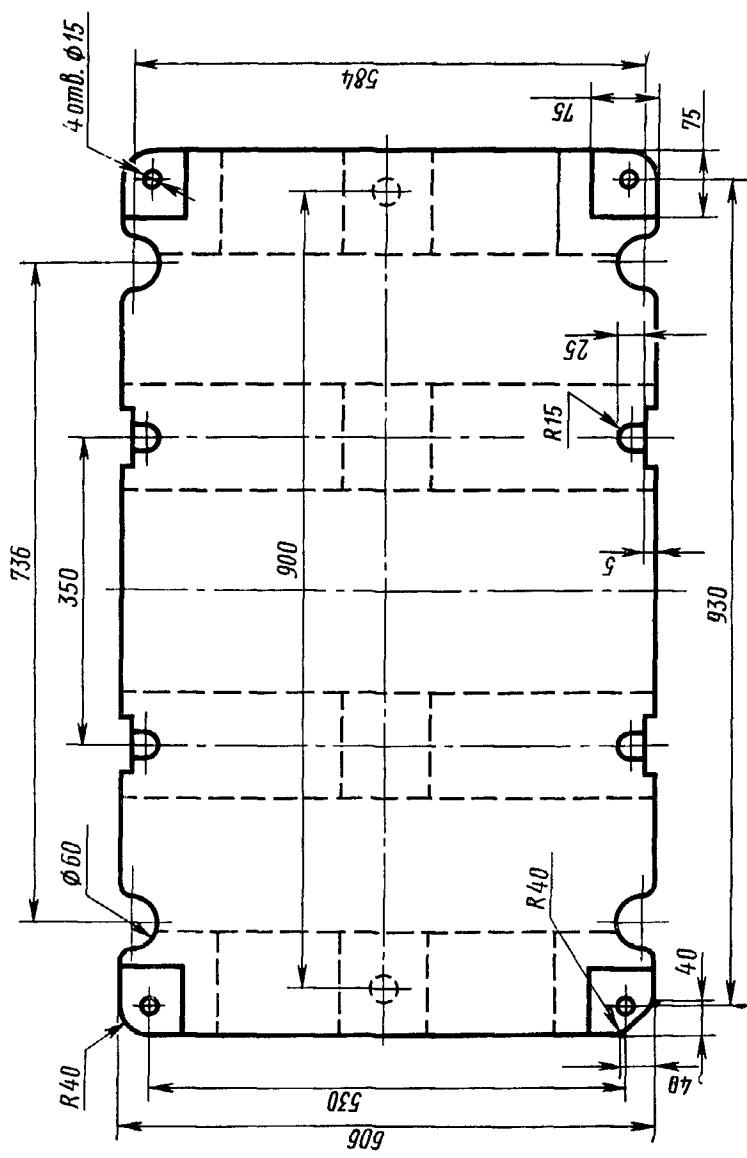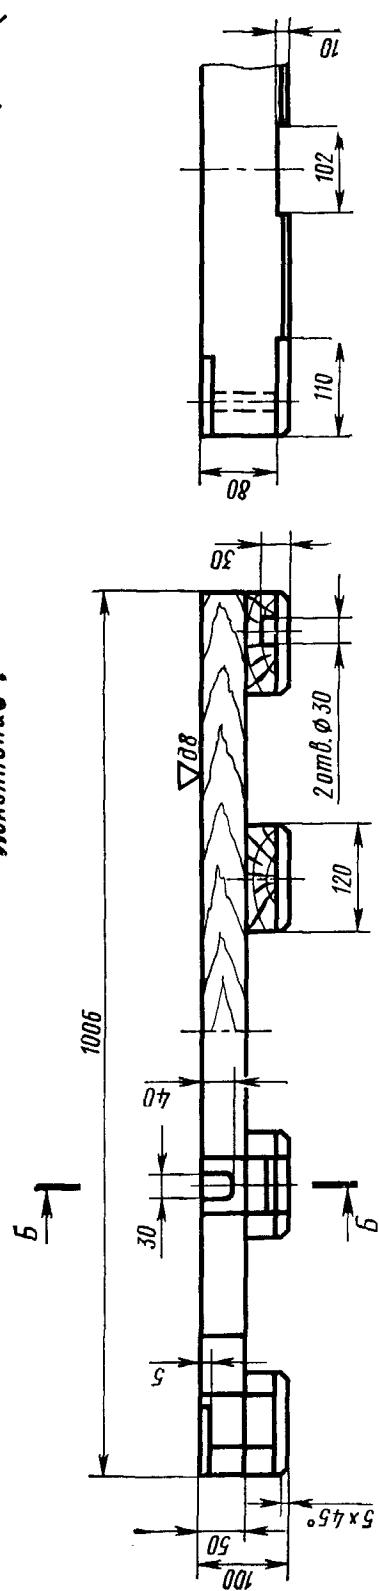

$\nabla_{\partial\delta} (\nabla)$

Исполнение 2

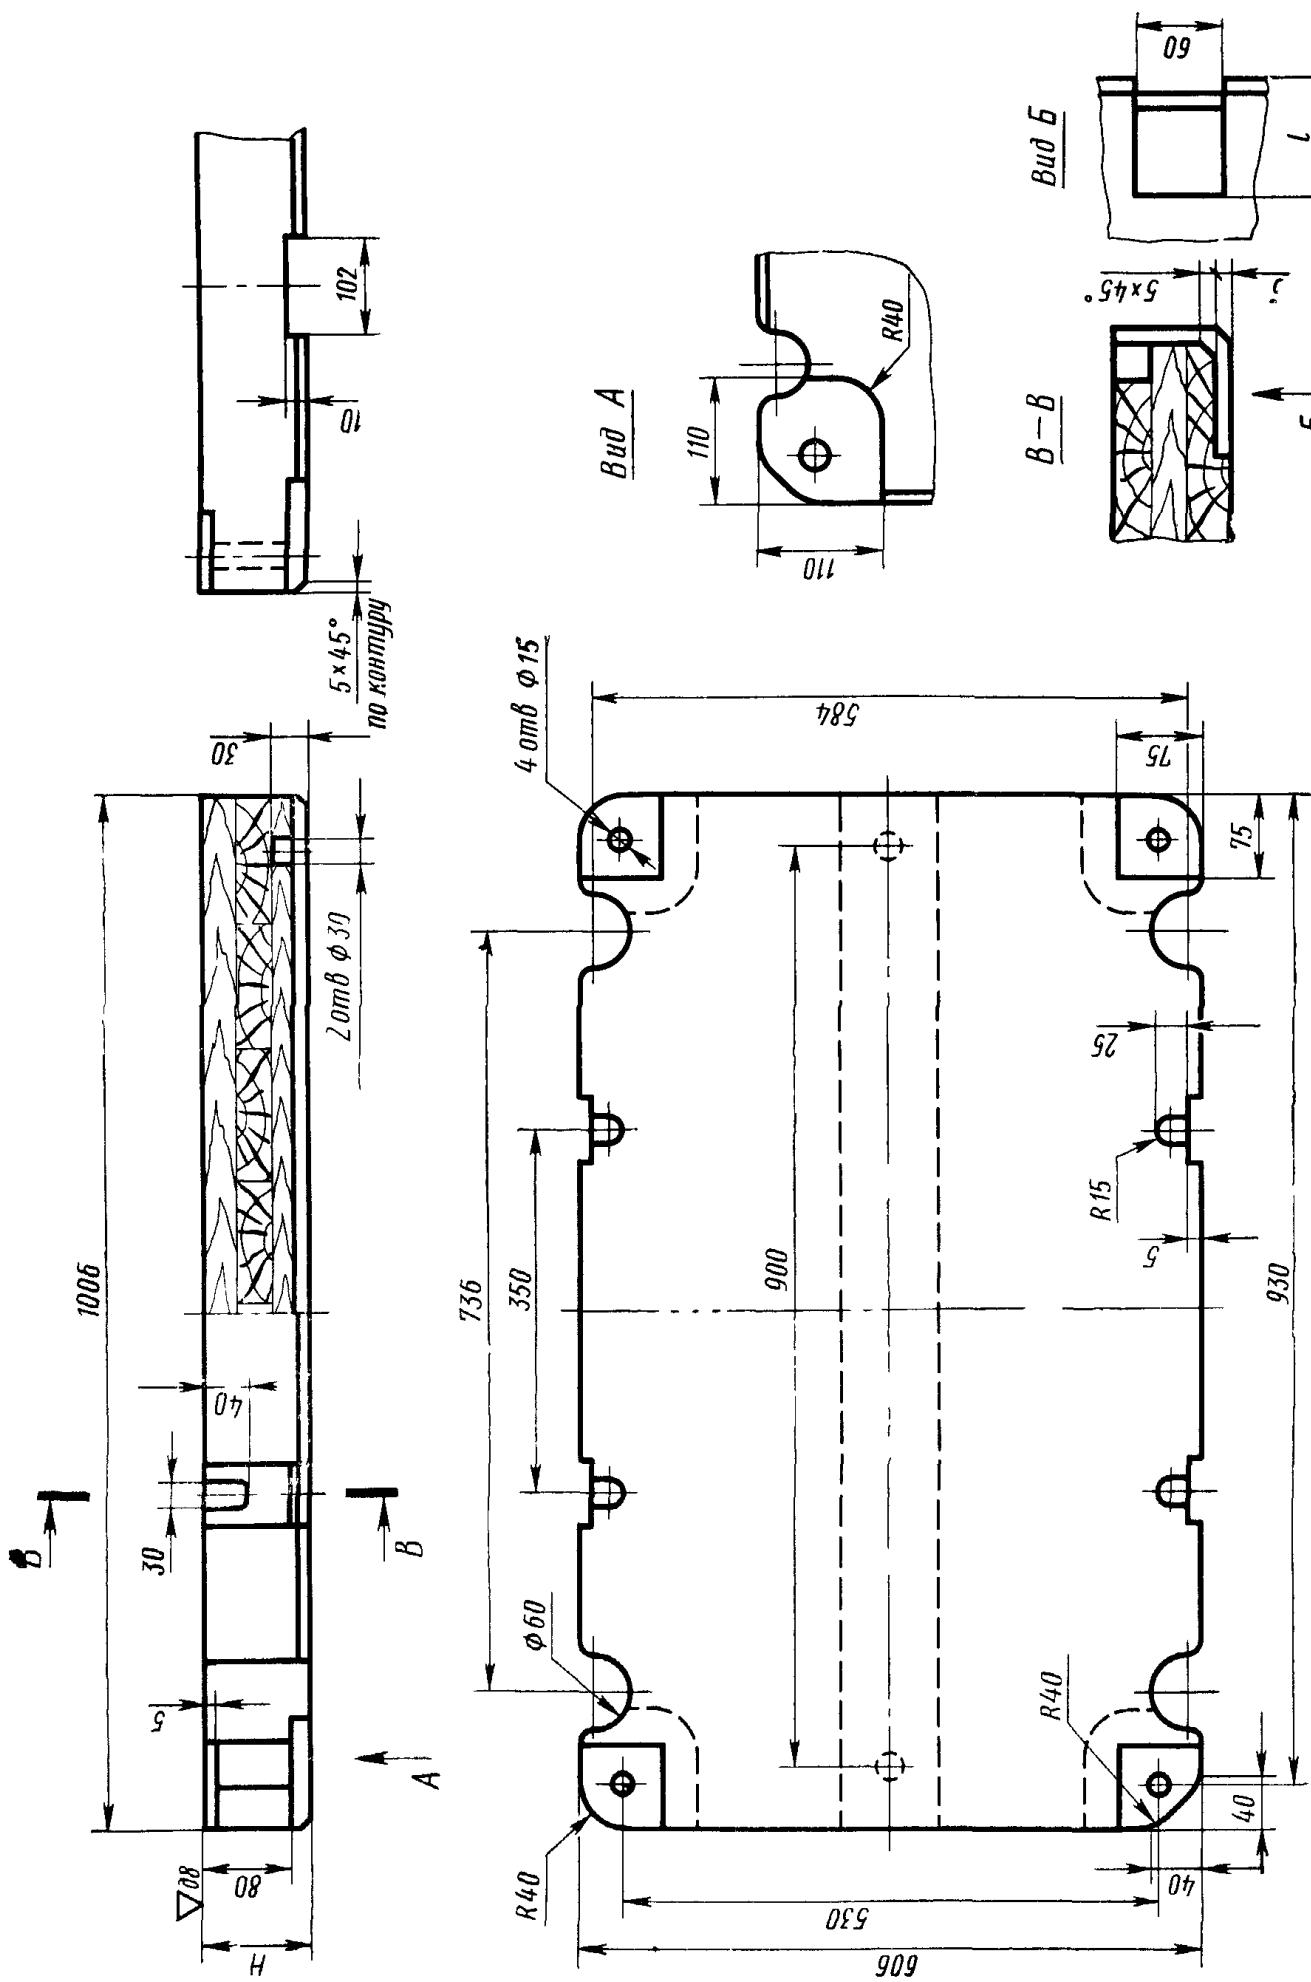

Черт. 3

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение плит	Исполнение	H	t	Теоретическая масса, кг
0280-3121/001	1	100	25	18,0
0280-3122/001				23,1
0280-3123/001	2	150	55	38,5
0280-3124/001		200		53,9

Пример условного обозначения плиты размером $H=100$ мм, исполнения 1:

Плита 0280-3121/001 ГОСТ 20171—74

4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20171—74 Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица 1. Заменить ссылку и обозначения шурупов (поз. 6 и 7): ГОСТ 1145—70 на ГОСТ 1145—80, A5×35.09.2 на 1—5×35.016, A8×50.09.2 на 1—8×50.016.

Пункты 1, 3. Таблицы 1, 2. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг; не более».

(Продолжение см. стр. 88)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20171—74)

Пункт 3. Заменить обозначения шероховатости:

$\nabla \partial \delta$ на $\nabla \sqrt{(\checkmark)}$.

$\nabla \partial \delta$ (∇) на $\nabla \sqrt{(\checkmark)}$.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.
(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20171—74 Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4623

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 4. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)