

**ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 1006 ДО
2006 мм, ШИРИНОЙ ОТ 806 ДО 1606 мм ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

Конструкция и размеры

Changeable wooden inserts by length from 1006 to 2006 mm, width from 806 to 1606 mm for pattern plates. Design and dimensions

**ГОСТ
20168—74**

**Взамен
МН 1905—61**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен


с 01.07 1975 г.

до 01.07 1980 г.



Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Исполнение 2

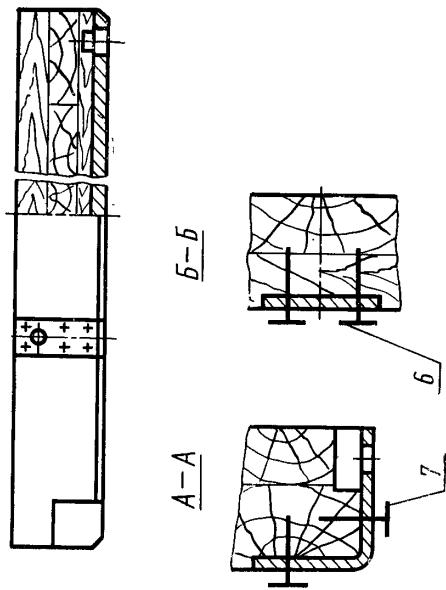

Исполнение 1

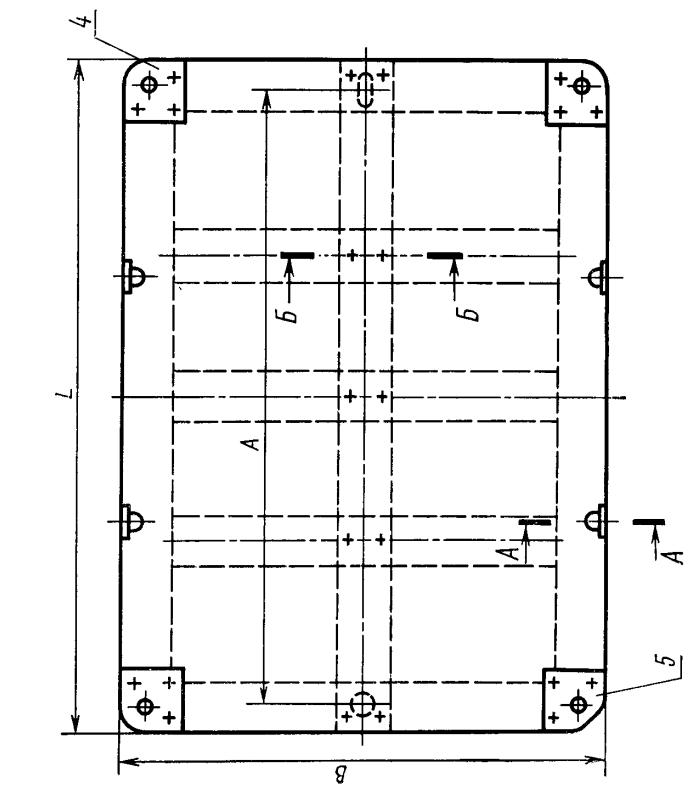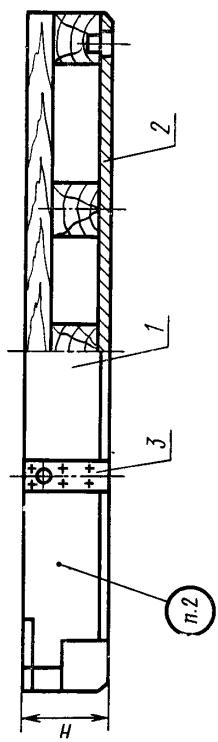

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение вкладышей	Исполнение	Применя-емость	L	B	H	A		Теоретичес-кая масса, кг	Поз. 1. Плита Кол. 1	Поз. 2. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173—74 Кол. 1
						Номин.	Пред. откл.			
0280-3071	1				100			38,8	0280-3071/001	
0280-3072			1006	806	150	900		48,6	0280-3072/001	0298-1105
0280-3073	2				200			68,7	0280-3073/001	
0280-3074					100			88,8	0280-3074/001	
0280-3079	1				100		±0,5	77,3	0280-3079/001	
0280-3080					150	1500		109,9	0280-3080/001	
0280-3081			1606	1206	200			158,5	0280-3081/001	
0280-3082	2				250			206,7	0280-3082/001	
0280-3083					300			255,0	0280-3083/001	
0280-3084					150			303,2	0280-3084/001	
0280-3085	1				200			138,0	0280-3085/001	
0280-3086					250			257,15	0280-3086/001	
0280-3087			2006	1606	300	1900	±1	338,5	0280-3087/001	0298-1106
0280-3088	2				150			419,4	0280-3088/001	
0280-3089					200			500,7	0280-3089/001	

Продолжение


Обозначение вкладышей	Poz. 3. Пластина подъема по ГОСТ 20174—74 Кол. 4	Poz. 4. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 3	Poz. 5. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 1	Шуруп по ГОСТ 1145—70	Поз. 7. Шуруп по ГОСТ 1145—70	
	Обозначения				Количество	Обозначение
0280-3071	0298-1063				40	
0280-3072		0298-1081	0298-1083		56	
0280-3073	0298-1066				20	44
0280-3074	0298-1071				42	
0280-3079	0298-1063				58	
0280-3080				A 5×35.09.2	22	44
0280-3081	0298-1066				60	52
0280-3082	0298-1071					60
0280-3083	0298-1074					—
0280-3084	0298-1077	0298-1082	0298-1084			44
0280-3085	0298-1066					52
0280-3086						60
0280-3087	0298-1071					—
0280-3088	0298-1074					44
0280-3089	0298-1077					52
						60

Пример условного обозначения вкладыша размерами $L=1006$ мм, $H=100$ мм, исполнения 1:

Вкладыш 0280-3071 ГОСТ 20168—74

2. Маркировать обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и в табл. 2.

Исполнение 1

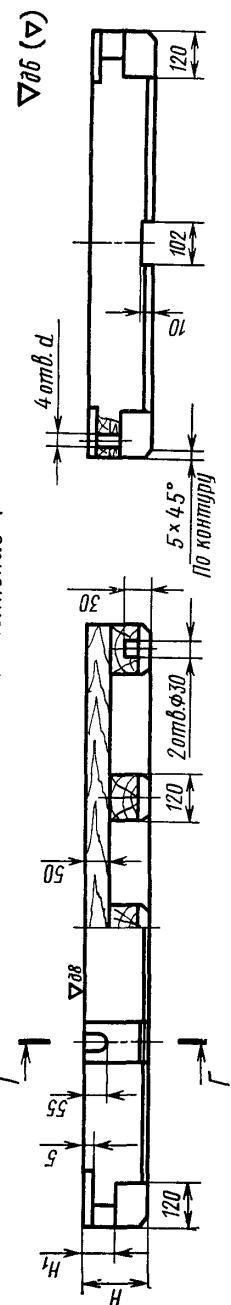


$\nabla\delta\delta (\nabla)$

$4\text{мм}\phi.d$


$\nabla\delta\delta$

$5 \times 45^\circ$



ПО ПОДНІМУРУ

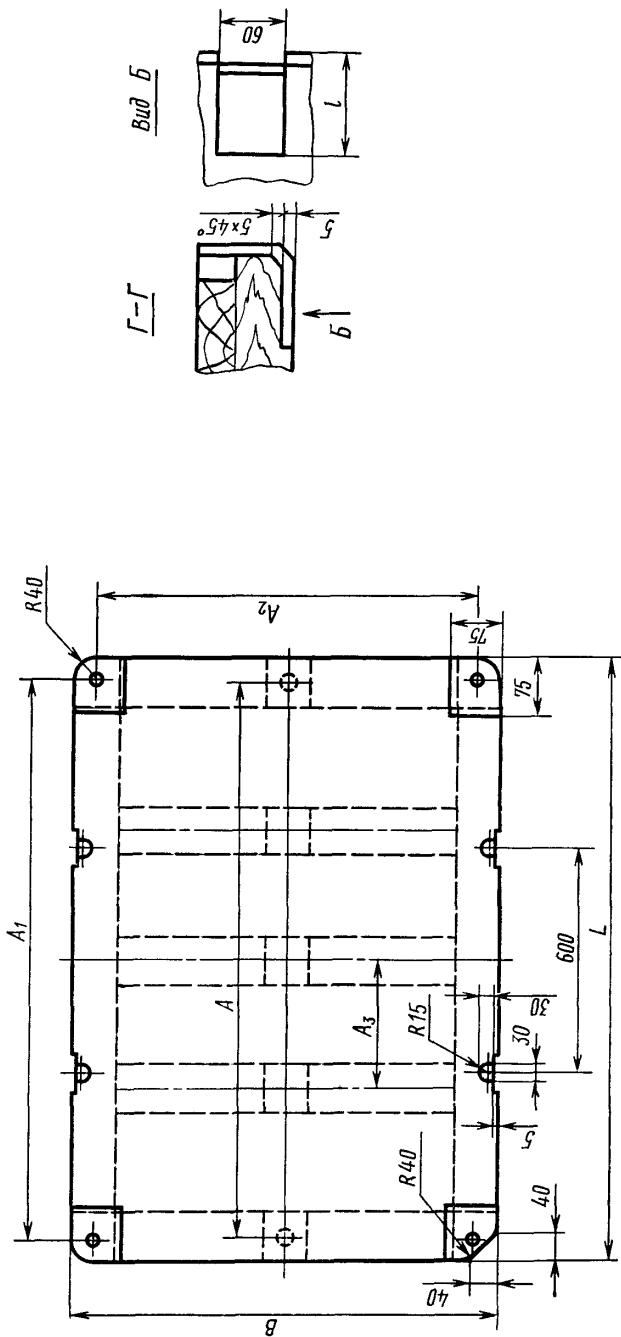


Исполнение 2

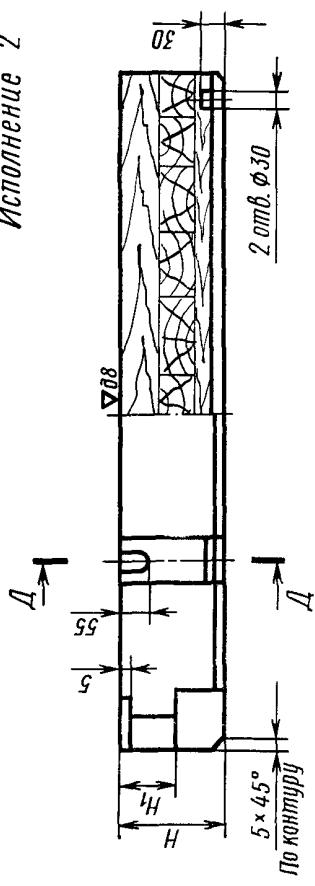


△△

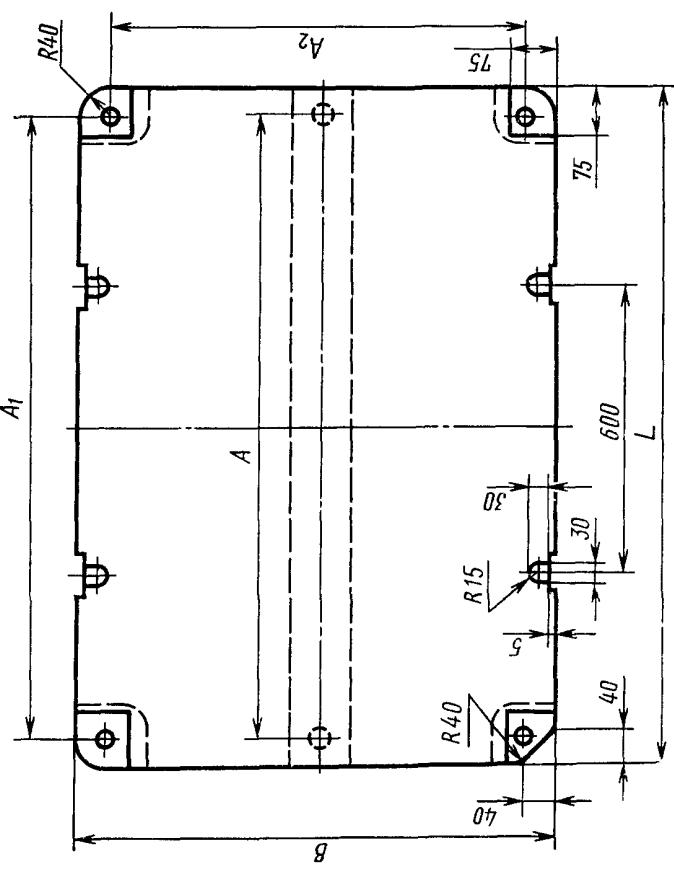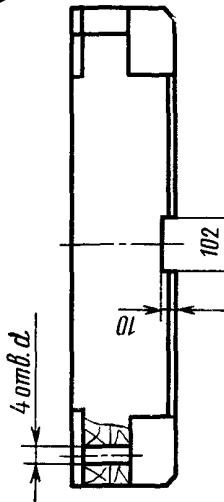


Buđ 5



4-4



Buđ /



Черт. 3

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение плит	Исполнения	L	B	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	A ₃	t	d	Количество шпонов	Теоретическая масса, кг
0280-3071/001	1			100					335	25		4	30,2
0280-3072/001													40,2
0280-3073/001	2	1006	806	150		900	930	730	—		15	—	60,1
0280-3074/001				200									80,2
0280-3079/001	1			100	80				400	25		5	64,0
0280-3080/001													96,6
0280-3081/001				150									144,8
0280-3082/001	2	1606	1206	200		1500	1530	1130	—			—	193,0
0280-3083/001				250									241,2
0280-3084/001				300									289,4
0280-3085/001	1			150					400	80	19	6	121,0
0280-3086/001													240,5
0280-3087/001		2006	1606	200	100	1900	1930	1530	—			—	321,0
0280-3088/001	2			250									401,5
0280-3089/001				300									482,0

Пример условного обозначения плиты размерами L=1006 мм, H=100 мм, исполнения 1:

Плита 0280-3071/001 ГОСТ 20168—74

4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20168—74 Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 513 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица 1. Заменить ссылку и обозначения шурупов (поз. 6 и 7): ГОСТ 1145—70 на ГОСТ 1145—80, A5×35.09.2 на 1—5×35.016, A8×50.09.2 на 1—8×50.016.

Пункты 1, 3. Таблицы 1, 2. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

(Продолжение см. стр. 86)

Пункт 3. Заменить обозначения шероховатости:

$\nabla \partial \delta$ на $\sqrt[Rz60]{\vee}$

$\nabla \partial \delta (\nabla)$ на $\sqrt[Rz200]{\vee}(\vee)$.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.
(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20168—74 Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4622

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 4. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)