

**ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ГЛУБОКИЕ ДЛИНОЙ ОТ
406 ДО 806 мм, ШИРИНОЙ ОТ 306 ДО 706 мм
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

Конструкция и размеры

Deep changeable wooden inserts by length from 406 to 806 mm, width from 306 to 706 mm for pattern plates. Design and dimensions

**ГОСТ
20167—74**

Взамен
МН 1903—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07.1975 г.

до 01.07.1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры глубоких вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

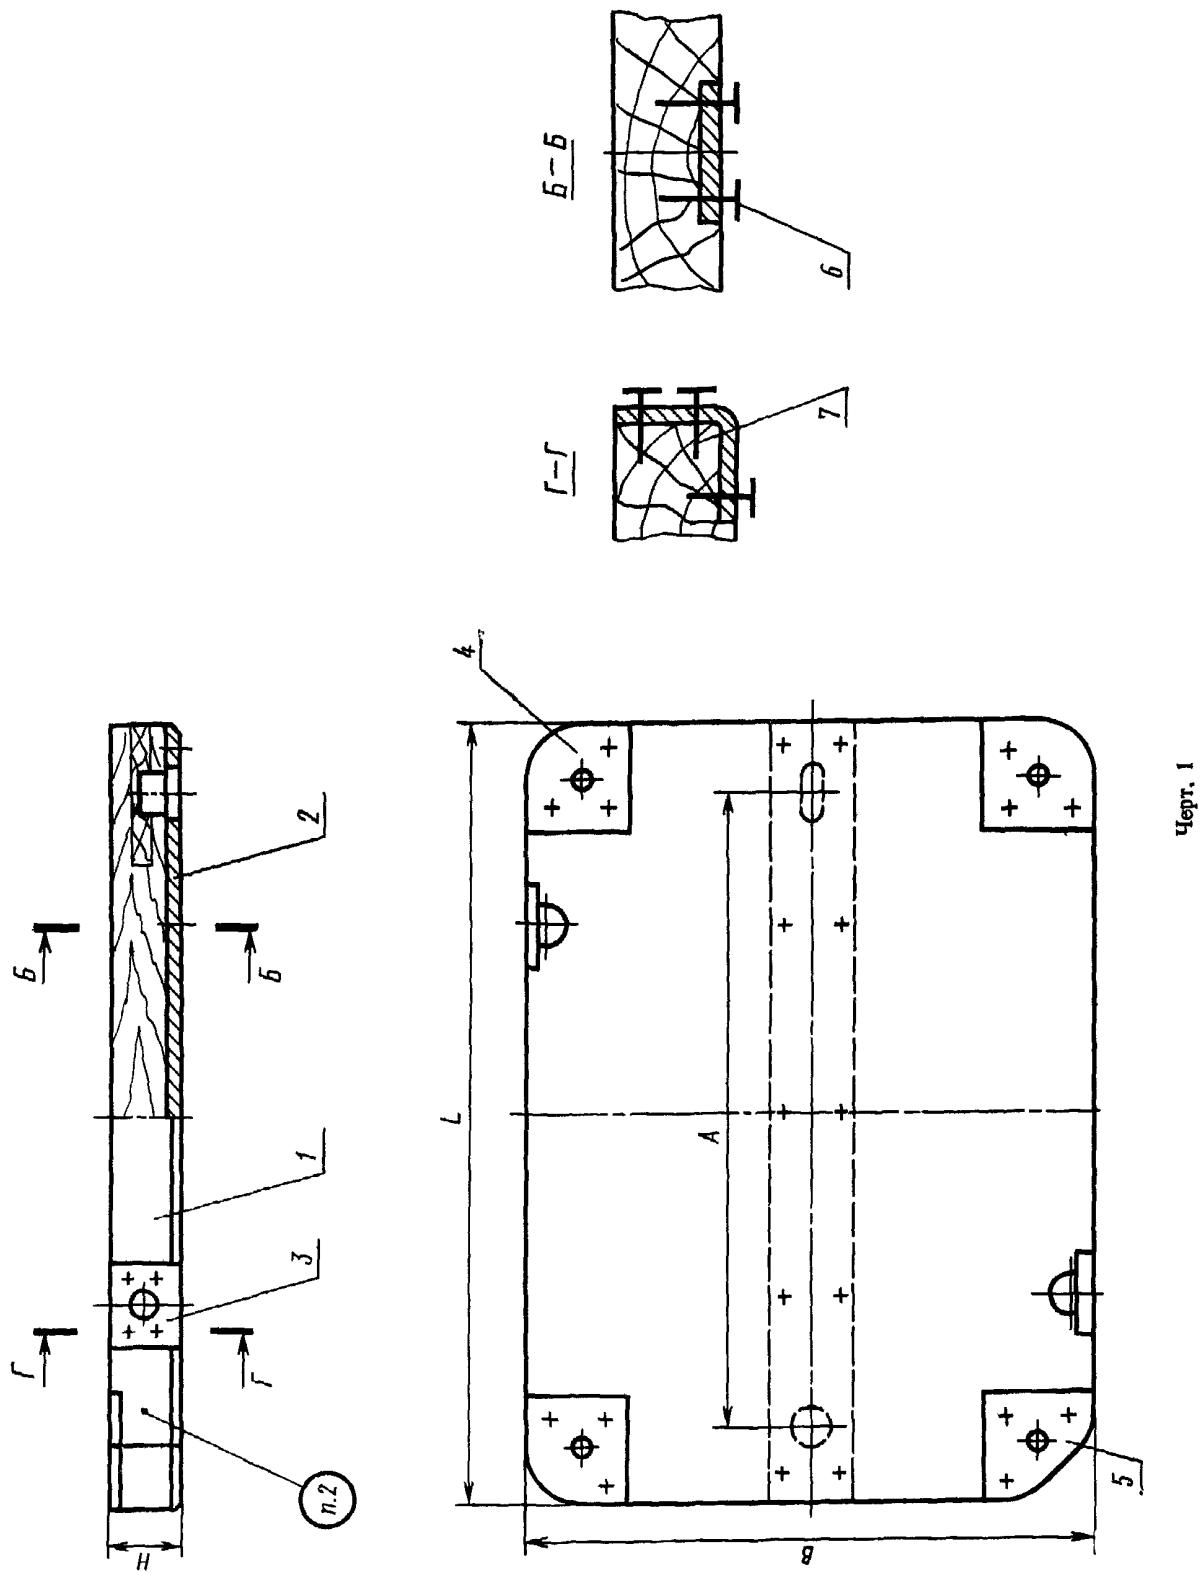


Таблица 1

Обозначение вкладышей	Примени- мость	L	B	H	A	Теорети- ческая масса, кг	Размеры в мм	
							Поз. 1. Плита Кол. 1	Поз. 2. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173-74 Кол. 1
0280-3019		406	306	50	300	4,7	0280-3019/001	0298-1091
0280-3021				100		8,0	0280-3021/001	0298-1062
0280-3001		456	356	50	350	5,8	0280-3001/001	0298-1061
0280-3002				100		10,1	0280-3002/001	0298-1062
0280-3003		506	406	50	400	7,0	0280-3003/001	0298-1061
0280-3004				100		12,2	0280-3004/001	0298-1062
0280-3005				50		10,0	0280-3005/001	0298-1061
0280-3006		606	506	100	500	17,8	0280-3006/001	0298-1062
0280-3007				150		26,0	0280-3007/001	0298-1065
0280-3010				50		17,3	0280-3010/001	0298-1061
0280-3011				100		31,5	0280-3011/001	0298-1062
0280-3012		806	706	150	700	46,0	0280-3012/001	0298-1065
0280-3013				200		60,4	0280-3013/001	0298-1068
0280-3014				250		74,8	0280-3014/001	0298-1072
0280-3015				300		89,4	0280-3015/001	0298-1075


Продолжение

Обозначение вкладышей	Поз. 4. Пластина опорная по ГОСТ 20175-74 Кол. 3	Поз. 5. Пластина опорная по ГОСТ 20175-74 Кол. 1	Поз. 6. Шуруп по ГОСТ 1145-70		Поз. 7. Шуруп по ГОСТ 1145-70	
			Обозначения	Количество	Обозначение	Количество
0280-3019				30		
0280-3021						
0280-3001						
0280-3002						
0280-3003						
0280-3004						
0280-3005						
0280-3006	0298-1081	0298-1083	A 5×35.09.2		A 5×50.09.2'	
0280-3007				38		
0280-3010						
0280-3011				30		
0280-3012					38	
0280-3013						22
0280-3014						26
0280-3015				20		30

Пример условного обозначения вкладыша размерами L=406 мм, H=50 мм:

Вкладыш 0280-3019 ГОСТ 20167-74

2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.
 3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

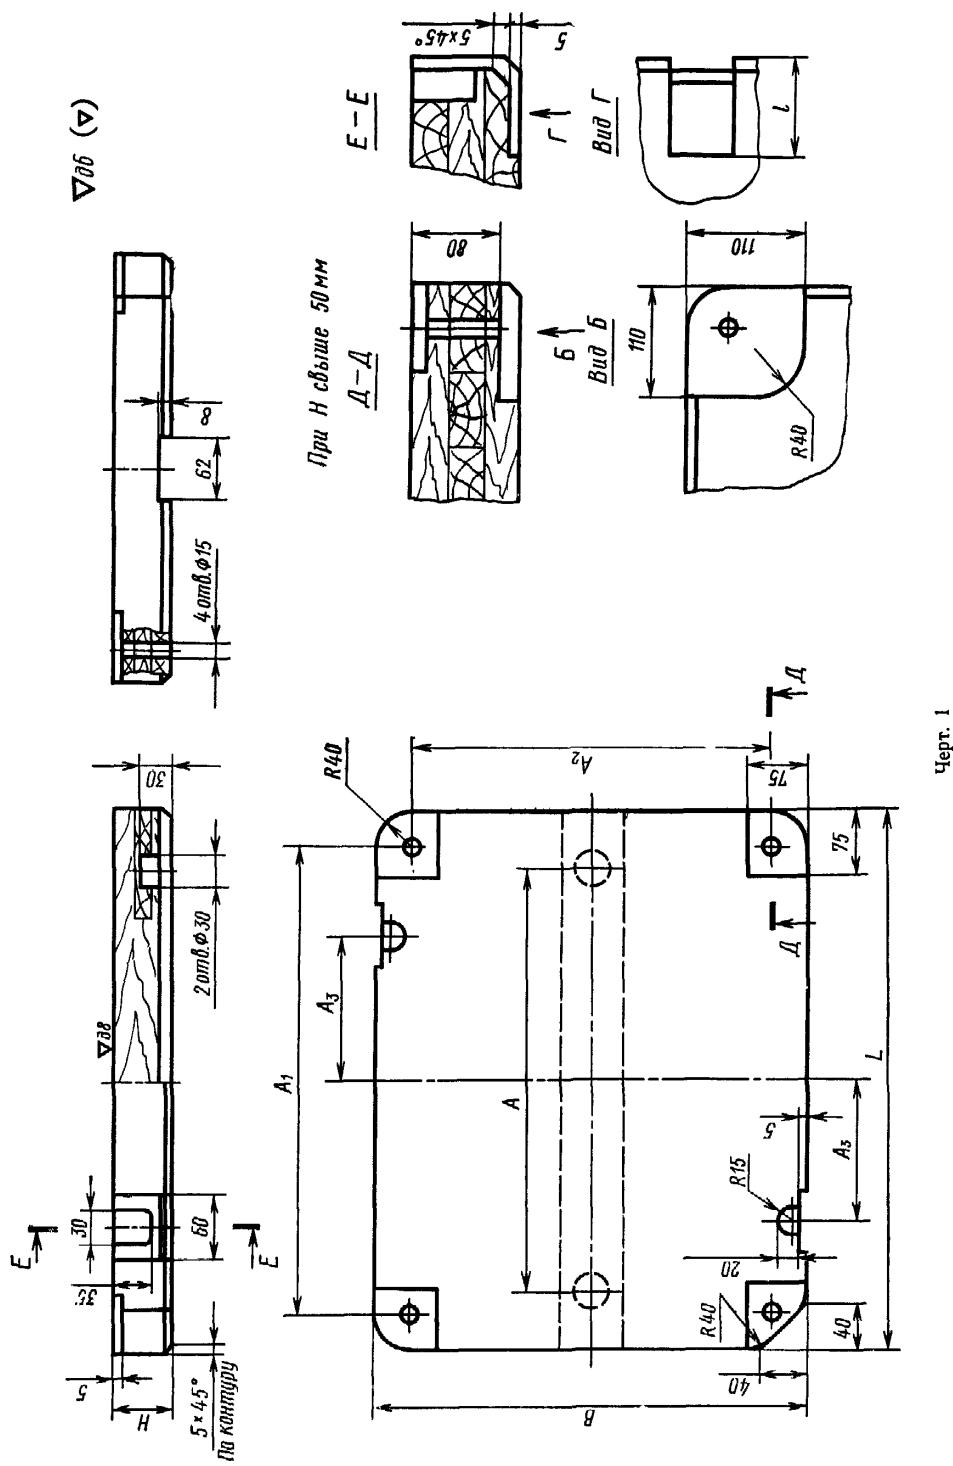

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение плит	Применяемость	L	B	H	A	A ₁	A ₂	A ₃	t	Теоретическая масса, кг
0280-3019/001		406	306	50	300	340	240			3,0
0280-3021/001				100						6,1
0280-3001/001		456	356	50	350	390	290			4,0
0280-3002/001				100						8,0
0280-3003/001		506	406	50	400	440	340			5,0
0280-3004/001				100						10,0
0280-3005/001				50						7,6
0280-3006/001		606	506	100	500	530	430	140		15,2
0280-3007/001				150						22,8
0280-3010/001				50						14,0
0280-3011/001				100						28,2
0280-3012/001		806	706	150	700	730	630	150		42,4
0280-3013/001				200						56,6
0280-3014/001				250						70,8
0280-3015/001				300						85,0

Пример условного обозначения плиты размерами L=406 мм, H=50 мм:

Плита 0280-3019/001 ГОСТ 20167—74

4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20167—74 Вкладыши деревянные сменные глубокие для-
ной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плат. Конст-
рукция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82
№ 513 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица 1. Заменить ссылку и обозначения шурупов (поз. 6 и 7):
ГОСТ 1145—70 на ГОСТ 1145—80, A5×35.09.2 на 1—5×35.016, A5×50.09.2 на
1—5×50.016.

Пункты 1, 3. Таблицы 1, 2. Заменить наименование графы: «Теоретическая
масса, кг» на «Масса, кг, не более».

(Продолжение см. стр. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20167—74)

Пункт 3. Чертеж 2. Подрисуточная подпись. Заменить слова: «Черт. 1» на «Черт. 2»; заменить обозначения шероховатости $\nabla \partial \delta$ на $\nabla \partial \delta$ ^{Rz 60} \checkmark .

$\nabla \partial \delta$ (∇) на ∇ ^{Rz 200} \checkmark (\checkmark).

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.
(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20167—74 Вкладыши деревянные сменные глубокие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры.

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4622

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 4. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)