

ВТУЛКИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Конструкция и размеры

Centering bushes for pattern plates. Design and dimensions


ГОСТ
20126—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры центрирующих втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

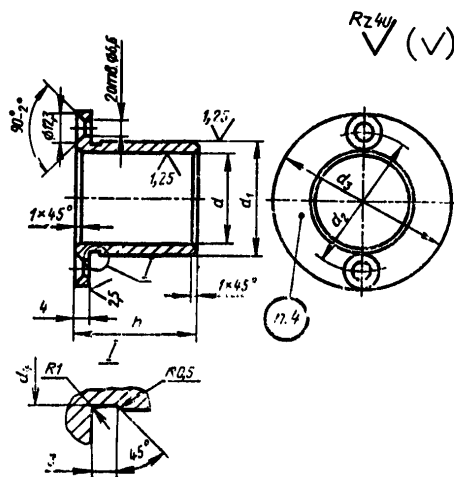

Размеры в мм

| Обозначения втулок | Применяе- мость | d (пред. откл. по A_2) | d_1 (пред. откл. по Pr) | d_2 (пред. откл. $\pm 0,2$) | d_3 | d_4 | h | Теорети- ческая масса, кг |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-----|---------------------------------|
| 0290-0856 | | 25 | 30 | 42 | 56 | 29,5 | 20 | 0,06 |
| 0290-0858 | | 30 | 36 | 48 | 60 | 35,5 | 26 | 0,90 |

Пример условного обозначения центрирующей втулки размерами $d=25$ мм, $h=20$ мм:

Втулка центрирующая 0290-0856 ГОСТ 20126—74

2. Материал — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—60.

Допускается применение стали марки 45 по ГОСТ 1050—60.

3. Сталь марки 15 цементировать на глубину h 0,8 . . . 1,2 мм. Твердость — HRC 45 . . . 52.

4. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.

5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

**Изменение № 1 ГОСТ 20126—74 Втулки центрирующие для модельных плит.
Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81
№ 2773 срок введения установлен**

с 01.10.81

Пункт 1. Заменить обозначения: A_3 на H8; Pr на г6;
таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на
«Масса, кг, не более»;
таблицу дополнить новым типоразмером втулки:

(Продолжение см. стр. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20126—74)

| Обозначение штука | d (пред. откл. по Н8) | d_1 (пред. откл. по г6) | d_2 (пред. откл. $\pm 0,2$) | d_3 | d_4 | h | Масса, кг, не более |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|-------|-------|-----|------------------------|
| 0290-0855 | 20 | 25 | 38 | 52 | 24,5 | 20 | 0,04 |

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)