

ГОСТ
20123—74

ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ


Конструкция и размеры

Guide pins for pattern plates. Design and dimensions

Взамен
МН 1328—60Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023
срок действия установленс 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры направляющих штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

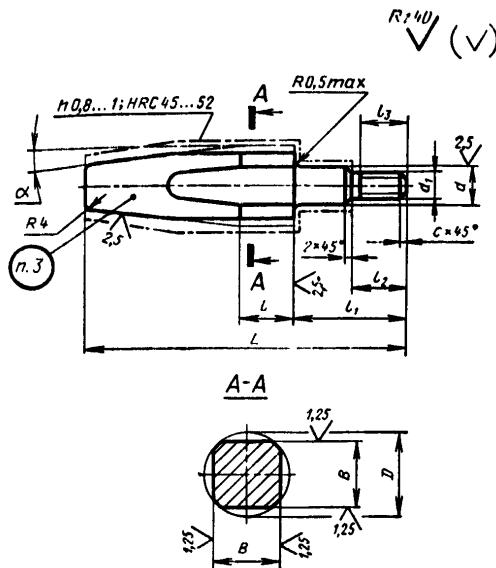

Размеры в мм

Обозначения штырей	Примене- мость	Средний габаритный размер оток в свинту $\frac{L+B}{2}$	$\frac{h}{(пред. откл. по H_0)}$	L	t	t_1
0290-2551				120	20	
0290-2552		До 750	25	160	40	42
0290-2553				200	60	
0290-2554				130	30	
0290-2555		Св. 750 до 1500	30	170	50	52
0290-2556				210	70	
0290-2557		Св. 1500 до 2500	36	170	40	
0290-2558				240	60	65
0290-2559		Св. 2500 до 5000	40	210	50	
0290-2560				280	80	75

Продолжение

Размеры в мм

Обозначения штырей	t_0	t_0	D	$\frac{d}{(пред. откл. по C_0)}$	$\frac{d_1}{(пред. откл. по 8g)}$	c	ϵ	Теорети- ческая масса, кг
0290-2551							5°	0,40
0290-2552	24	20	30	16	M12		3°	0,50
0290-2553							2°	0,63
0290-2554							5°	0,67
0290-2555	28	22	35	20	M16		3°	0,85
0290-2556							2°	1,10
0290-2557	30	25	40	25	M20	2	5°	1,05
0290-2558							2°	1,50
0290-2559	35	32	45	32	M24	2,5	5°	1,75
0290-2560							2°	2,80

Пример условного обозначения направляющего штыря размерами $B=25$ мм, $L=120$ мм:

Штырь направляющий 0290-2551 ГОСТ 20123—74

2. Материал — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—60.
3. Маркировать: обозначение штыря и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20123—74 Штыри направляющие для модельных плит.
Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81
№ 2772 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Заменить обозначения: W_3 на d9; C_3 на h8;
таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Мас-
са, кг, не более».

(Продолжение см. стр. 114)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20123—74)

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)