

**ПЛИТА-ЗАГОТОВКА ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ ПРЕСС-ФОРМ  
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ С ПРЯМОУГОЛЬ-  
НЫМИ МАТРИЦАМИ**

**Конструкция и размеры**

Intermediate plate-blanks for wax-pattern dies  
with min 190 mm dia cylinder matrices.  
Design and dimensions.

**ГОСТ  
19978-74\***

Взамен  
МН 4303-63  
в части конструкции  
плиты выталкивателей

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен


с 01.01. 1976 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на плиту-заготовку выталкивателей, применяемую в бесстержневых пресс-формах и пресс-формах со стержнями, расположенными перпендикулярно к плоскости разъема, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры плиты-заготовки выталкивателей должны соответствовать указанным на чертеже.



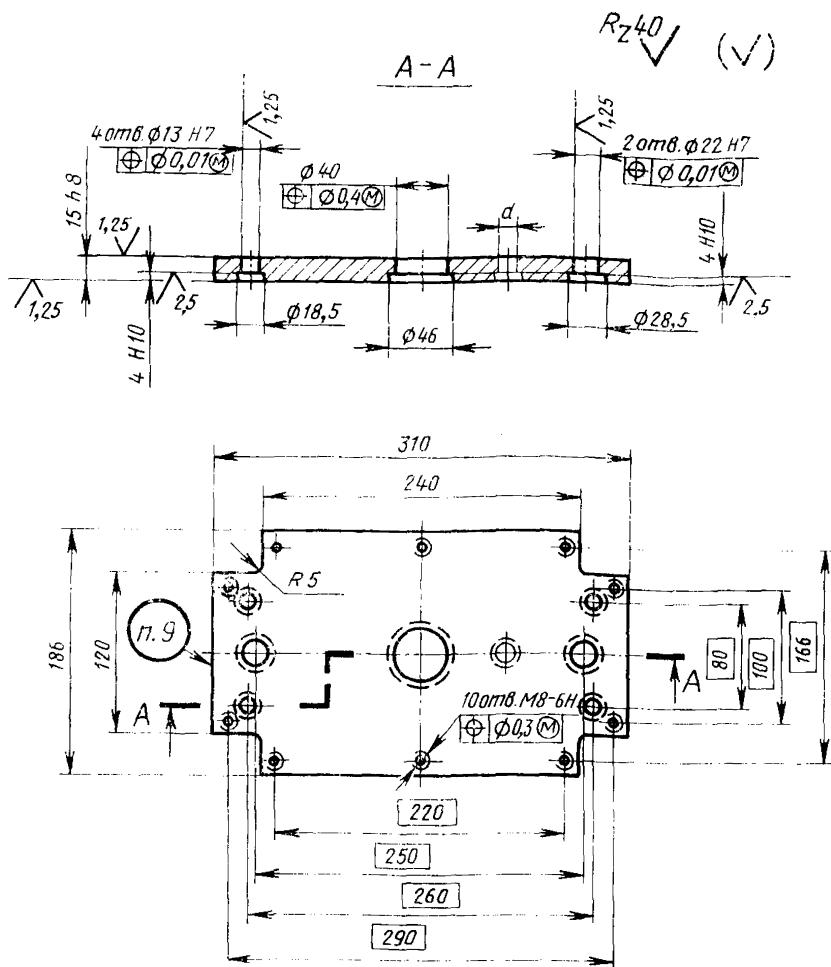

Масса — 5,4 кг, не более

Условное обозначение плиты-заготовки выталкивателей:

Плита-заготовка 0471-0091 ГОСТ 19978—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.

4. Твердость — HRC 28 ... 32.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих  $H14$ , охватываемых —  $h14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81.  
Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
  7. Размеры, расположение и количество отверстий  $d$ , для установки выталкивателей и стержней, определяются конструктивно.
  8. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).
  9. Маркировать: обозначение плиты-заготовки и товарный знак предприятия-изготовителя.
-