

к ГОСТ 19754—84 Гнезда затворов соединений с конической металлической прокладкой. Конструкция и размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5	радиусе r	Г

(ИУС № 5 1990 г.)

**ГНЕЗДА ЗАТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ
С КОНИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ**

Конструкция и размеры

Conical metal gasket joint gate seats.
Design and dimensions

ГОСТ

19754—84

Взамен

ГОСТ 19754—74

ОКП 10 6745

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 мая 1984 г. № 1768 срок действия установлен


с 01.07.85

до 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гнезда закрытых затворов соединений с конической металлической прокладкой по ГОСТ 19749—84.

2. Конструкция и размеры гнезд закрытых затворов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

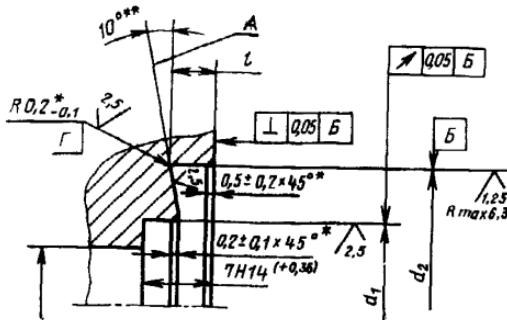

* Размеры обеспечиваются инструментом.

** Для $D_{BN} = 2-100$ мм обеспечивается инструментом.

мм

Внутренний диаметр затвора соединения $D_{\text{вн}}$	d	d_1	d_2	t	Внутренний диаметр затвора соединения $D_{\text{вн}}$	d	d_1	d_2	t	
	Пред. откл.					Пред. откл.				
	H12	H8		H11		H12	H8		H11	
2	2	8	14		4,2	65	65	71	80	
4	4	10	16			70	70	76	85	
6	6	12	18			75	75	81	90	
8	8	14	20			80	80	86	95	
10	10	16	22			85	85	91	100	
12	12	18	24			90	90	96	105	
14	14	20	26			95	95	101	110	
15	15	21	27			100	100	103	115	
16	16	22	28			110	110	116	128	
18	18	24	30			120	120	126	138	
20	20	26	32			125	125	131	143	
22	22	28	34			130	130	136	148	
24	24	30	36			140	140	146	158	
25	25	31	37			150	150	156	168	
26	26	32	38			160	160	166	178	
28	28	34	40			170	170	176	188	
30	30	36	42			175	175	181	193	
32	32	38	44			180	180	181	198	
34	34	40	46			190	190	196	208	
36	36	42	48			200	200	203	218	
38	38	44	50			225	225	231	243	
40	40	46	52			250	250	256	268	
45	45	51	60		4,5	300	300	306	318	
50	50	56	65			350	350	356	368	
55	55	61	70			400	400	406	418	
60	60	66	75							


3. Неуказанные предельные отклонения угловых размеров по 14-й степени точности ГОСТ 8908—81.
 4. На уплотнительных поверхностях d_2 , A риски, вмятины, за боины, царапины, заусенцы и раковины не допускаются.
 5. Анодное покрытие на поверхностях d_2 , A и радиусе r не допускается.
-

Изменение № 1 ГОСТ 19754—84 Гнезда затворов соединений с конической металлической прокладкой. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.88 № 1439

Дата введения 01.01.89

Пункт 2. Чертеж заменить новым:

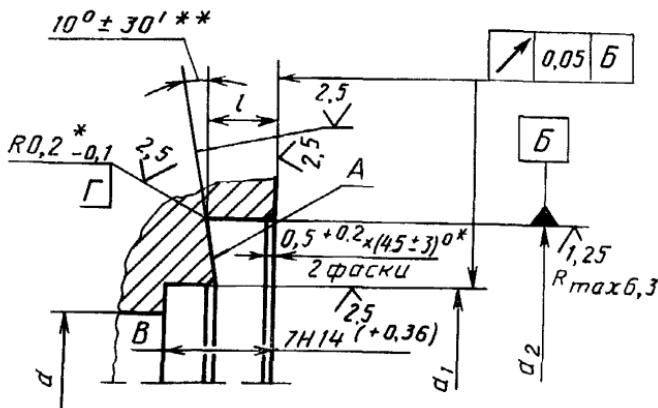

Пункт 3 исключить.

(ИУС № 8 1988 г.)