

**УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
ВВЕРТНАЯ ЧАСТЬ**

Конструкция и размеры

Sealing devices of screw joints with round cross-section rubber rings Screw part
Construction and dimensions

ОКП 75 9970

**ГОСТ
19530-74***

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 25 февраля 1974 г. № 480 срок введения установлен

с 01.07.75

Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3124
срок действия продлен


до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ввертной части детали должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

*Исполнение 2
(остальное см. исполнение 1)*

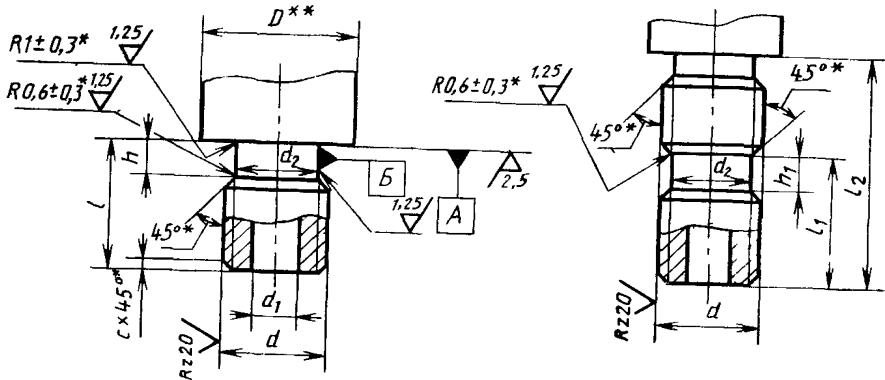

* Размер обеспечивается инструментом.

** Для деталей с шестигранником размер S «под ключ» (номинальный) должен быть равен или больше номинального D .

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1980 г., сентябре 1985 г. (ИУС 1-81, 12-85).

Размеры, мм

Резьба <i>d</i>	Приме- нность	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	Прямо- тельные отклонения	<i>D</i> , не менее	<i>l₁</i> , не более	<i>l₂</i> , не менее	<i>l₃</i> , не более	Номин	Прел откл.	<i>C</i> , не менее	
M6		1,7	4,3	3	5	11,0	9,0	11,0	9,0	11,0	9,0	19,0		1,0
M8		2,7	6,0			13,0	10,0	12,0	10,0	12,0	10,0	21,0		
M10		3,7	7,6			15,0	11,0	13,0	11,0	13,0	11,0	24,0		
M12×1,5		5,5	9,6			17,0	12,0	14,0	12,0	14,0	12,0	25,0		
M14×1,5		7,5	11,6			19,0	12,0	14,0	12,0	14,0	12,0	25,0		
M16×1,5		9,5	13,6			21,0	13,0	15,0	13,0	15,0	13,0	27,0		
M18×1,5		10,5	15,6			23,0								
M20×1,5		11,5	17,6			25,0	14,0	16,0	14,0	16,0	14,0	29,0		
M22×1,5		13,5	19,6			27,0								
M24×1,5		15,5	21,6			29,0	16,0	18,0	16,0	18,0	16,0	31,0		
M27×1,5		17,0	24,6	4	6	32,0								
M30×1,5		21,0	27,6			35,0	17,0	19,0	17,0	19,0	17,0	33,0		
M33×1,5		24,0	30,6			39,0	18,0	20,0	18,0	20,0	18,0	34,0		
M36×1,5		27,0	33,6			42,0	19,0	21,0	19,0	21,0	19,0	35,0		
M39×1,5		29,0	36,6			45,0								
M42×1,5		31,0	39,6			48,0	20,0	22,0	20,0	22,0	20,0	36,0		
M45×1,5		34,0	42,6			51,0								
M48×1,5		37,0	45,6			54,0								

2. Поле допуска резьбы деталей из стали и титана — $6e$, из алюминиевого сплава — $6h$ по ГОСТ 16093—81. Радиусы впадин резьбы в деталях из титана — 0,144—0,180 от размера шага резьбы.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Неуказанные радиусы — 0,2—0,4 мм.

4. Радиальное биение поверхности Б и торцовое биение поверхности А относительно среднего диаметра резьбы — не более 0,08 мм.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. Допускается при получении удовлетворительных результатов испытаний применять параметр шероховатости поверхностей Б, $R 0,6 \pm 0,3$ и $R 1 \pm 0,3$ до $Ra 2,5$ мкм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Ввертные детали из алюминиевого сплава применять для давлений рабочих сред до 14,7 МПа (150 кгс/см²).

7. Неуказанные проточки — по ГОСТ 10549—80.

6, 7. (Введены дополнительно, Изм. № 2).