

ГОСТ 19511—74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

---

**ВТУЛКА ЦЕНТРИРУЮЩАЯ  
ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Б3 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## ВТУЛКА ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ

## Конструкция и размеры

ГОСТ  
19511-74\*


## Centring bashing for faced chill moulds. Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436  
дата введения установлена

01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 № 623

1. Конструкция и размеры центрирующей втулки должны соответствовать указанным на чертеже.

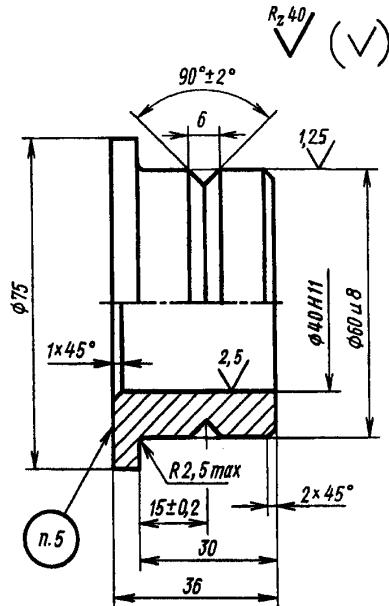

Масса, кг, не более 0,65.

---

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Издание (июль 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС 6-82)

© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

## С. 2 ГОСТ 19511—74

Условное обозначение центрирующей втулки:

*Втулка 0402-0031 ГОСТ 19511—74*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, осевых — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .


(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример установки центрирующей втулки указан в приложении.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

### ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ

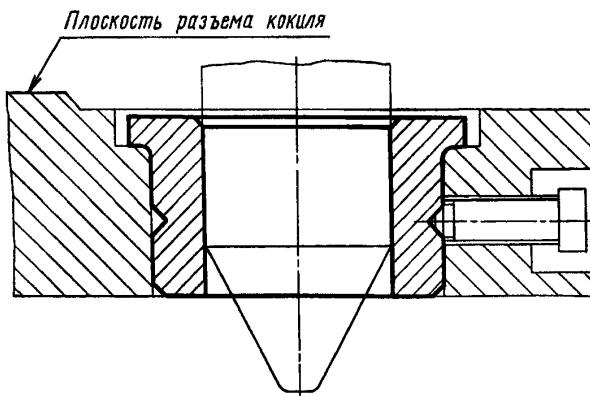

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 16.08.2000. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.  
Тираж 94 экз. С 5705. Зак. 713.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102