

ГОСТ 19510—74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

**ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ**
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ

Конструкция и размеры

Guide pins for faced chill moulds.
Construction and dimensions


ГОСТ
19510-74*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436
дата введения установлена

01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 № 623

1. Конструкция и размеры направляющих штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

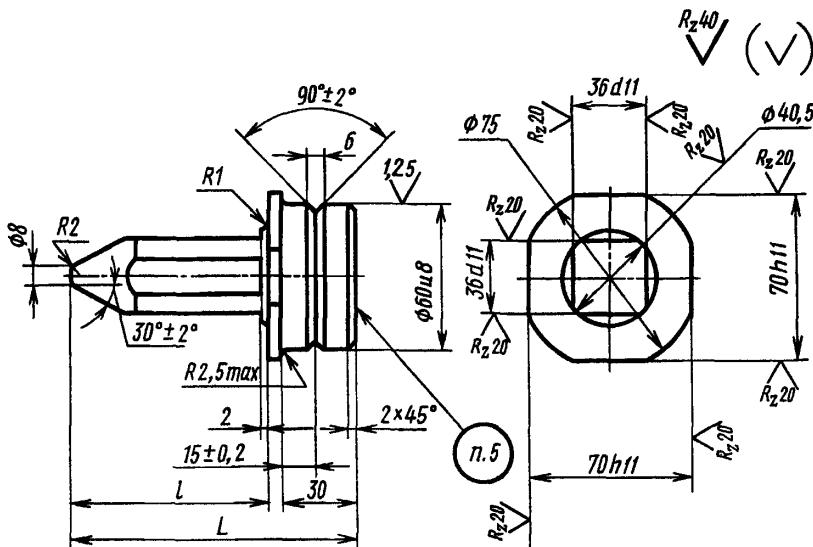

Размеры в мм

Обозначение штырей	Применимость	<i>L</i>	<i>I</i>	Масса, кг, не более
0402-0021		75	40	1,70
0402-0022		85	50	1,80
0402-0023		95	60	1,90
0402-0024		115	80	2,06
0402-0025		135	100	2,22

Пример условного обозначения направляющего штыря *L* = 75 мм:

Штырь 0402-0021 ГОСТ 19510—74

(Измененная редакция, Изд. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по *H14*, валов — по *h14*, остальных — по $\pm \frac{\text{IT14}}{2}$.


(Измененная редакция, Изд. № 1).

5. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример установки направляющего штыря указан в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШТЫРЯ

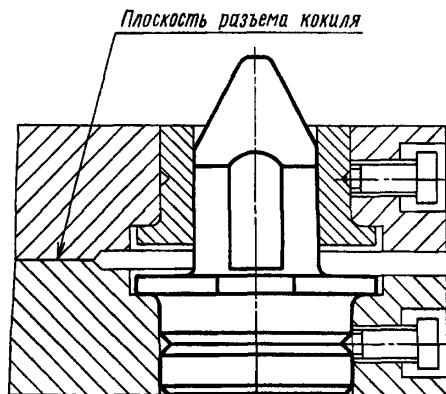

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 16.08.2000. Усл.печл. 0,47. Уч.-изд.л. 0,32.
Тираж 94 экз. С 5704. Зак. 714.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102