

ШТЫРИ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШТЫРИ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

ГОСТ
19384—74

Конструкция и размеры

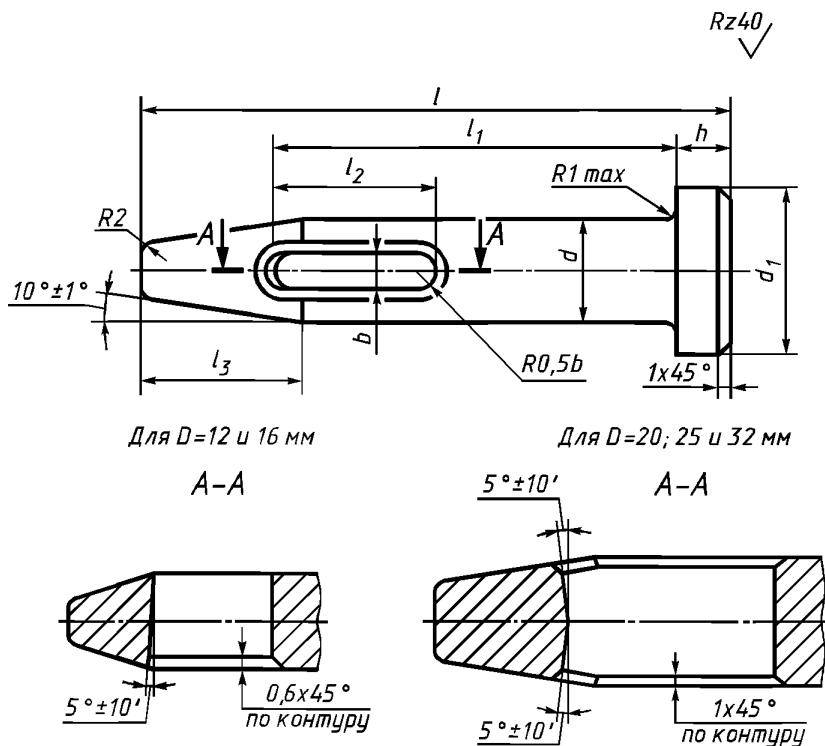
Fixing pins for core boxes.
Design and dimensionsВзамен
МН 978—60

ОКСТУ 3969

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89
дата введения установлена01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Конструкция и размеры крепежных штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Примечание. Для d с предельными отклонениями по e8 шероховатость поверхности $Ra = 1,25 \text{ мкм}$.Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г. (ИУС 9—80, 6—87)

© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Размеры в мм

Обозначение штырей	Применяемость	<i>d</i>		<i>d₁</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i> h11	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	Масса, кг
		h12	e8								
0292-0431		12	—	22	80	57	17	4	6	0,07	
0292-0432					90	67					
0292-0433					100	77					
0292-0434					110	87					
0292-0435					120	97					
0292-0436					140	117					
0292-0437		—	12	22	80	57	22	4	6	0,12	
0292-0438					90	67					
0292-0439					100	77					
0292-0441					110	87					
0292-0442					120	107					
0292-0443					140	117					
0292-0444		16	—	28	95	67	20	6	8	0,15	
0292-0445					105	77					
0292-0446					115	87					
0292-0447					130	102					
0292-0448					150	122					
0292-0449					170	142					
0292-0451		—	16	28	190	162	20	6	8	0,31	
0292-0452					95	67					
0292-0453					105	77					
0292-0454					115	87					
0292-0455					130	102					
0292-0456					150	122					
0292-0457		20	—	34	170	142	30	30	6	0,27	
0292-0458					190	162					
0292-0561					110	75					
0292-0459					115	80					
0292-0562					120	85					
0292-0461					125	90					
0292-0563		—	20	34	130	95	30	30	6	0,26	
0292-0462					135	100					
0292-0463					140	105					
0292-0464					145	110					
0292-0465					155	120					
0292-0466					165	130					
0292-0467					185	150					
0292-0468					210	175					
0292-0469					235	200					

С. 3 ГОСТ 19384—74

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение штырей	Применя емость	<i>d</i>		<i>d</i> ₁	<i>l</i>	<i>l</i> ₁ h11	<i>l</i> ₂	<i>l</i> ₃	<i>b</i>	<i>h</i>	Масса, кг
		h12	e8								
0292-0471	—	20	34	110	75	30	30	6	10	0,23	
0292-0472					120						0,25
0292-0473					135						0,28
0292-0474					155						0,31
0292-0475					185						0,40
0292-0476					210						0,48
0292-0477					235						0,55
0292-0478	—	25	40	145	105	42	30	8	12	0,56	
0292-0479					150						0,58
0292-0481					160						0,61
0292-0482					170						0,64
0292-0483					175						0,66
0292-0484					180						0,68
0292-0485					185						0,70
0292-0486					195						0,72
0292-0487					200						0,73
0292-0488					220						0,82
0292-0489					240						0,92
0292-0491	32	50	225	185	50	10	15	1,15	1,25	1,45	1,15
0292-0492					255						
0292-0493					275						

При мер условного обозначения крепежного штыря *d* = 12 мм с предельным отклонением по h12 *l* = 80 мм:

Штырь 0292-0431 по ГОСТ 19384—74

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88. Для штырей с предельными отклонениями по h12 допускается замена на сталь марки 15 по ГОСТ 1050—88.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по h14, осевых — $\pm \frac{IT14}{2}$.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Маркировать: наименование и обозначение штыря, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии штырей одного типоразмера.

Редактор *М.И. Максимова*
 Технический редактор *Н.С. Гришанова*
 Корректор *А.С. Черноусова*
 Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Полисовано в печать 07.10.2002. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,37.
 Тираж 123 экз. С 7693. Зак. 834.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062 Москва, Лялин пер., 6.
 Плр № 080102