

**РУЧКИ ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫХ  
СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ**

**РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Б3 8-99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РУЧКИ ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫХ  
СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВГОСТ  
19371—74\*

## Размеры

Casting handles of aluminium core boxes.  
DimensionsВзамен  
МН 945—60

ОКСТУ 3903


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 срок введения установлен

с 01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Размеры литых ручек должны соответствовать указанным на черт. 1, 2.

Для стержневых ящиков средним габаритным размером до 250 мм

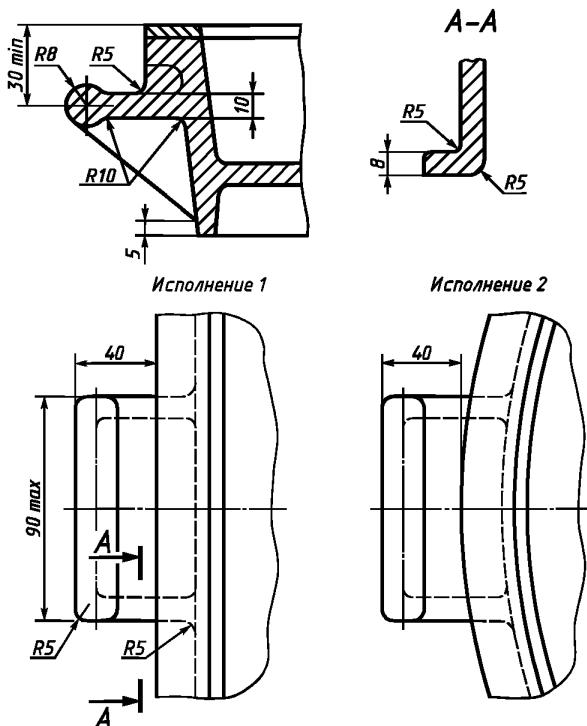


Черт. 1

Издание официальное

\* Издание (март 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г.,  
марте 1987 г. (ИУС 9—80, 6—87)

Перепечатка воспрещена

Для стержневых ящиков средним габаритным размером выше 250 мм

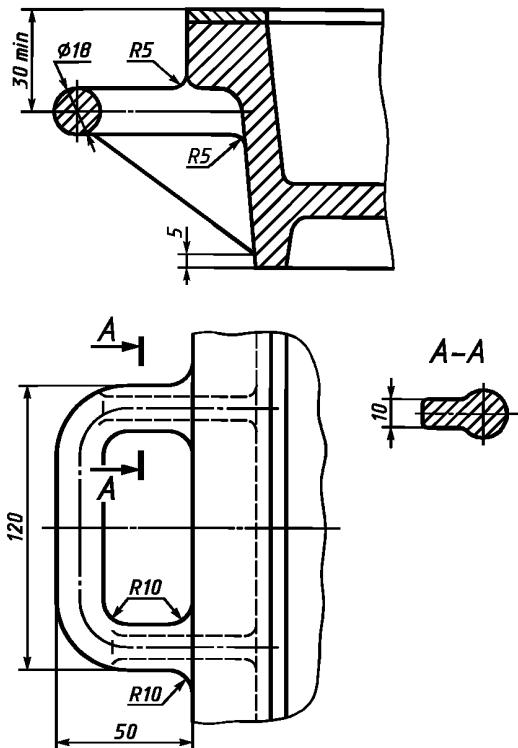

Черт. 2

2. Предельные отклонения размеров: отверстий — по  $H15$ , валов — по  $h15$ , остальных —  $\pm \frac{IT15}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.05.2001. Подписано в печать 21.05.2001. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 000 экз. С 1075. Зак. 544.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102