

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Штампы для листовой штамповки
ДЕРЖАВКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СТУПЕНЧАТЫХ
КОЛОНOK И НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК**

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies. Holders for guide posts with flute and guide bushes. Design and dimensions

ОКП 39 6330

**ГОСТ
18812—81***

(СТ СЭВ 1307—78)

Взамен
ГОСТ 18812—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. № 255 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на державки, применяемые для крепления направляющих ступенчатых колонок по ГОСТ 13119—81, направляющих втулок по ГОСТ 24558—81 в направляющих узлах штампов и устанавливаемые по системе отверстия.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1307—78.

2. Конструкция и размеры:

литых державок исполнения 1 с плоской поверхностью прилегания к плите для крепления колонок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1;

литых державок исполнения 2 с плоской поверхностью прилегания к плите для крепления втулок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2;

литых державок исполнения 3 со ступенчатой поверхностью прилегания к плите для крепления колонок должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3;


литых державок исполнения 4 со ступенчатой поверхностью прилегания к плите для крепления втулок должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4;

державок из стального проката или поковки исполнения 5 с плоской поверхностью прилегания к плите для крепления колонок должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6—86).

Исполнение 1

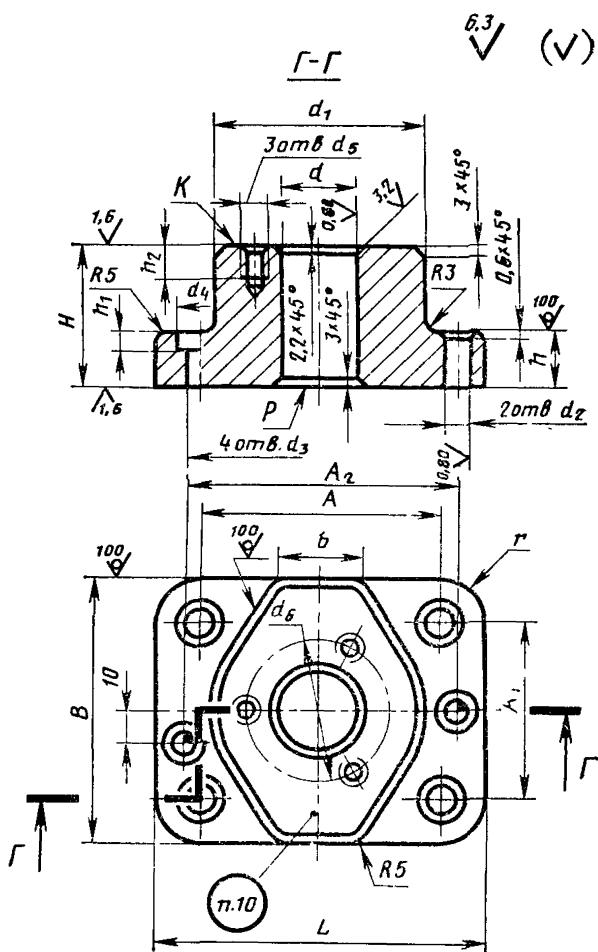

Черт. I

Таблица 1


Размеры в мм

Обозна- чение державок	Приме- нность	<i>d</i> (пред откл по Г7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂ (пред откл по Г7)	<i>d</i> ₃	<i>d</i> ₄	<i>d</i> ₅	<i>d</i> ₆	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>r</i>	Масса, кг, не более	
1037-4251		28	75	10	11	18	M6	48	120	100	30	90	70	95	58	20	11,0	16		2,80	
1037-4252		32																	15	2,72	
1037-4253		36																		4,92	
1037-4254		40																		4,81	
1037-4255		45																		6,72	
1037-4256		50																		6,61	
1037-4257		56																		12,35	
1037-4258		63																		11,88	
1037-4259		71																		19,64	
1037-4261		80																		18,69	
1037-4262		90																		36,71	
1037-4263		100																		35,01	
1037-4264		125	220		26	40		163	300	260		90		240	200	260	182	60	25,5	30	53,86

Пример условного обозначения державки для направляющей ступенчатой колонки размером $d=28$ мм, исполнения 1:

Державка 1037-4251 ГОСТ 18812—81

Исполнение 2

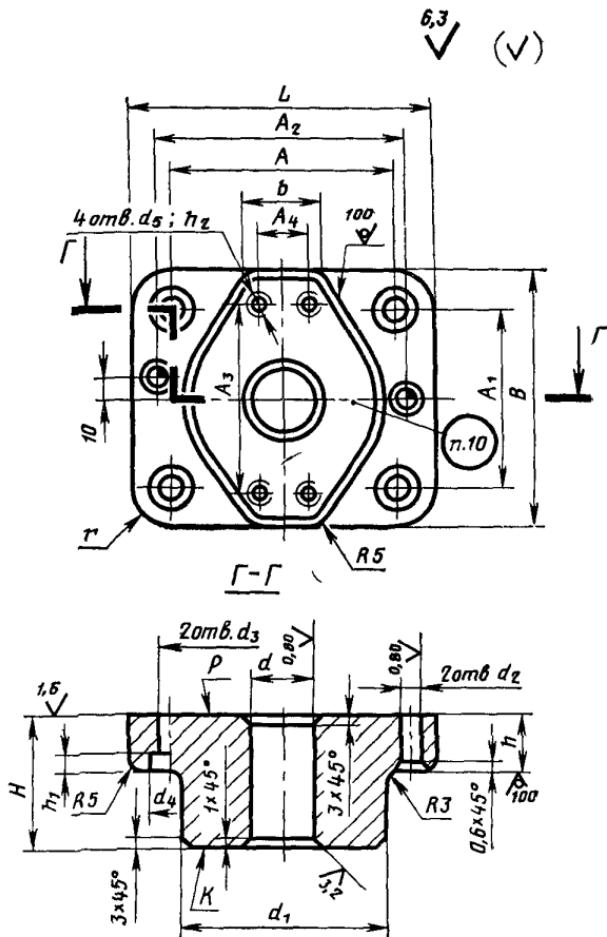

Черт. 2

Таблица 2


Размеры в мм

Обозна- чение державок	Приме- нность	d (пред. откл. по H7)	d_1	d_2 (пред. откл. по H7)	d_3	d_4	d_5	L	B	b	A	A_1	A_2	A_3	A_4	H	h	h_1	h_2	r	Масса, кг, не более
1037-4271		45	75	10	11	18	M6	120	100	30	90	70	95	74	—	58	20	11,0	16	15	2,39
1037-4272		56	90	12	14	20	M8	140	125	50	105	90	115	89	18	65	25	13,0	—	20	4,24
1037-4273		63	100	16	18	26	—	160	180	—	120	—	130	94	—	82	32	—	—	20	5,93
1037-4274		80	125	—	—	—	M10	185	155	60	145	115	155	117	26	102	40	—	—	23	10,49
1037-4275		100	140	—	22	34	—	220	180	—	170	130	180	142	—	127	50	21,5	—	25	16,13
1037-4276		125	180	20	—	—	M12	260	220	90	210	170	220	176	44	162	—	—	28	—	29,92
1037-4277		160	220	—	26	40	—	300	260	—	240	200	260	216	—	182	60	25,5	—	30	43,71

Пример условного обозначения державки для направляющей втулки размером $d=45$ мм, исполнения 2:

Державка 1037-4271 ГОСТ 18812-81

Исполнение 3

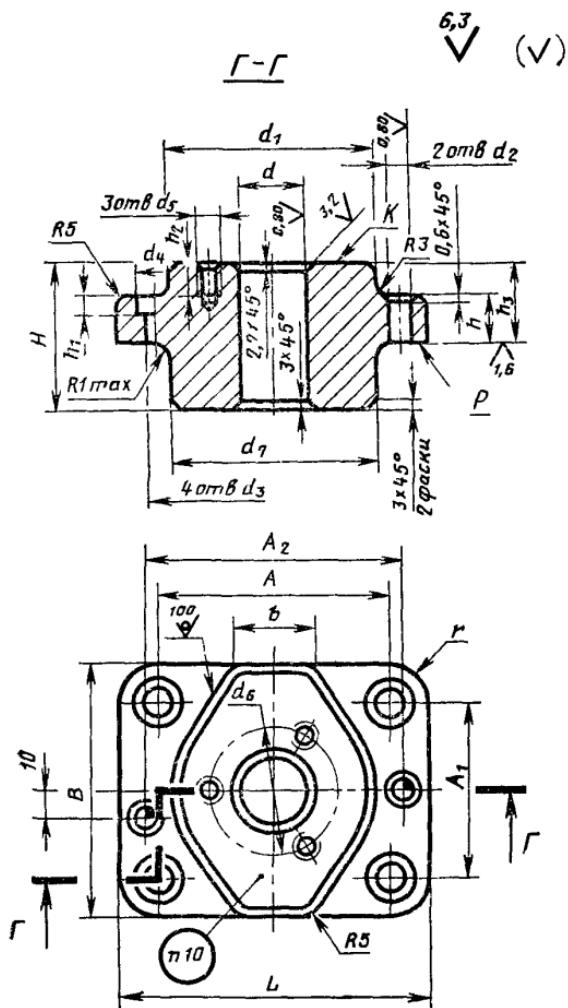

Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм



Обозна- чение державок	Приме- нность	d (пред откл по Н7)	d_1	d_2 (пред откл по Н7)	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	L	B	b	A	A_1	A_2	H	h	h_1	h_2	h_3	r	Масса, кг, не более
1037-4281		28	75	10	11	18	M6	48	71	120	100	30	90	70	95	58	20	11,0	16	30		2,43
1037-4282		32																			15	2,35
1037-4283		36	90	12	14	20		58	85	140	125		105		115	65	25	13,0		40		4,31
1037-4284		40										50		90						20		4,20
1037-4285		45	100					68	95	160	130		120		130	82	32			45		5,02
1037-4286		50		16	18	26												17,5		20		4,82
1037-4287		56	125					87	115	185	155		145	115	155	102	40			55		10,71
1037-4288		63					M10					60							23			10,24
1037-4289		71	140					103	135	220	180		170	130	180	127				65		17,42
1037-4291		80			22	34											50	21,5		25		16,47
1037-4292		90	180				M12	130	165	260	220	90	210	170	220	162				70		30,68
1037-4293		100																	28			28,39
1037-4294		125	220		26	40		163	200	300	260		240	200	260	182	60	25,5	80	30		44,41

П р и м е р у с л о в н о г о обозначения державки для направляющей ступенчатой колонки размером $d=28$ мм, исполнения 3:

Державка 1037-4281 ГОСТ 18812—81

Исполнение 4

6,3 ✓ (✓)

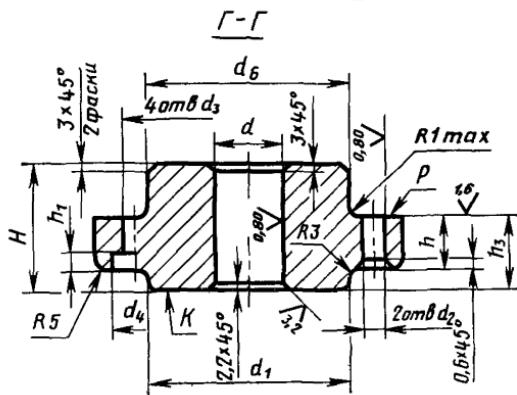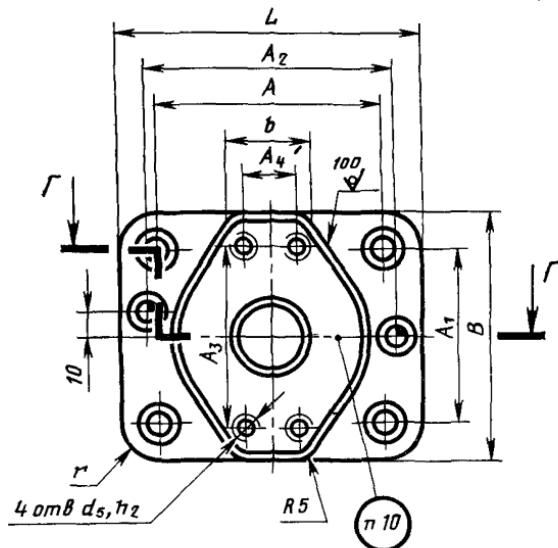

Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм


Обозна- чение державок	Приме- ненность	d (пред откл по ГОСТ)	d_1	d_2 (пред откл по ГОСТ)	d_3	d_4	d_5	d_6	L	B	b	A	A_1	A_2	A_3	A_4	H	h	h_1	h_2	h_3	r	Масса, кг. не более
1037-4301		45	75	10	11	18	M6	71	120	100	30	90	70	95	74	—	58	20	11,0	16	30	15	2,00
1037-4302		56	90	12	14	20	M8	85	140	125	50	105	90	115	89	18	65	25	13,0	20	40	—	3,63
1037-4303		63	100	16	18	26		95	160	130		120		130	94		82	32		45	—	20	4,14
1037-4304		80	125				M10	115	185	155	60	145	115	155	117	26	102	40		23	55	—	8,84
1037-4305		100	140		22	34		135	220	180		170	130	180	142		127	50	21,5	—	65	25	13,91
1037-4306		125	180	20			M12	165	260	220	90	210	170	220	176	44	162			28	70	—	23,29
1037-4307		160	220		26	40		200	300	260		240	200	260	216		182	60	25,5	80	30	34,44	

Пример условного обозначения державки для направляющей втулки размером $d=45$ мм, исполнения 4:

Державка 1037-4301 ГОСТ 18812-81

Исполнение 5

6,3 ✓(✓)

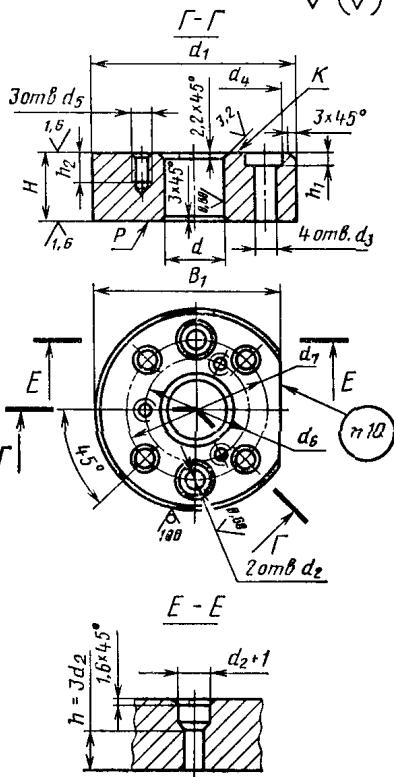

Черт. 5

Таблица 5

Размеры в мм

Обозначение державок	Применимость	d (пред. откл. по Н7)	d_1	d_2 (пред. откл. по Н7)	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	B	H	h_1	h_2	Масса, кг, не более
1037-4311		28	100	10	11	18	M6	48	75	90	48	11,0	16	2,29
1037-4312		32												2,22
1037-4313		36												3,96
1037-4314		40	120	12	14	20								3,85
1037-4315		45					M8	58	85	105	60	13,0		5,17
1037-4316		50	130					68	100	120	75		20	4,94
1037-4317		56												10,26
1037-4318		63	155											9,77
1037-4319		71					M10	87	120	140	95			16,74
1037-4321		80	180					103	145	164	120			15,73
1037-4322		90					M12	130	180	196	130			27,34
1037-4323		100	220					163	210	230	160			25,82
1037-4324		125	260		26	40							28	42,90

Пример условного обозначения державки для направляющей ступенчатой колонки размером $d=28$ мм, исполнения 5:

Державка 1037-4311 ГОСТ 18812—81

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал державки:

исполнений 1, 2, 3 и 4 — чугун СЧ 24 по ГОСТ 1412—85.

Допускается чугун с минимальным временными сопротивлением разрыву $R_m=250$ МПа ($\text{Н}/\text{мм}^2$) или линейная, конструкционная сталь с временными сопротивлением разрыву $R_m=490$ МПа ($\text{Н}/\text{мм}^2$);

исполнения 5 — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74. Допускается применение конструкционной качественной стали с минимальным временными сопротивлением разрыву $R_m=500$ МПа ($\text{Н}/\text{мм}^2$).

4. Допуск параллельности плоскостей K и P — 7-й степени точности по ГОСТ 24643—81.

5. Допуск перпендикулярности плоскости P относительно оси отверстия d — 6-й степени точности по ГОСТ 24643—81.

6. В державках исполнений 1, 3 и 5 при применении колонок исполнения 2 по ГОСТ 13119—81 отверстия d_5 не выполнять.

7. В державках исполнений 2 и 4 с диаметром отверстия $d=45$ мм следует выполнять для резьбовых отверстий d_5 по оси.


8. Окончательную обработку отверстий d_2 для державок всех исполнений следует выполнять при сборке.


9. Остальные технические требования — по ГОСТ 22472—77.

10. Маркировать: условное обозначение без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается маркировать на бирке для партии.

11. Примеры применения державок приведены в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

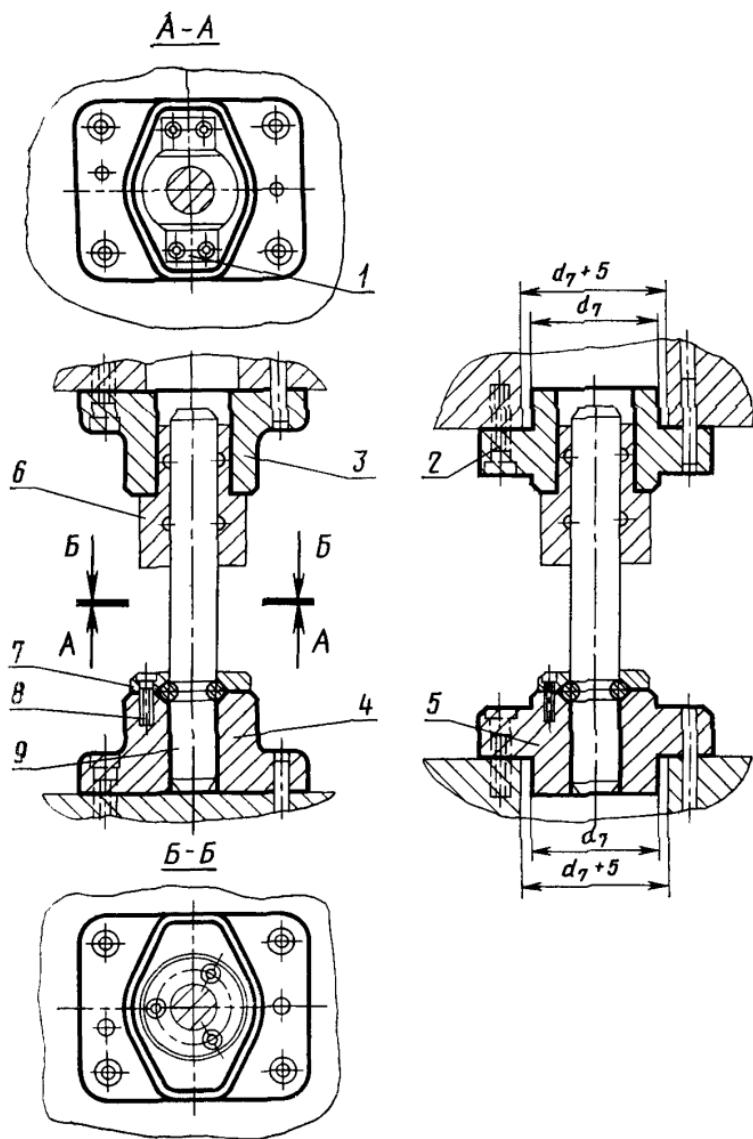Справочное

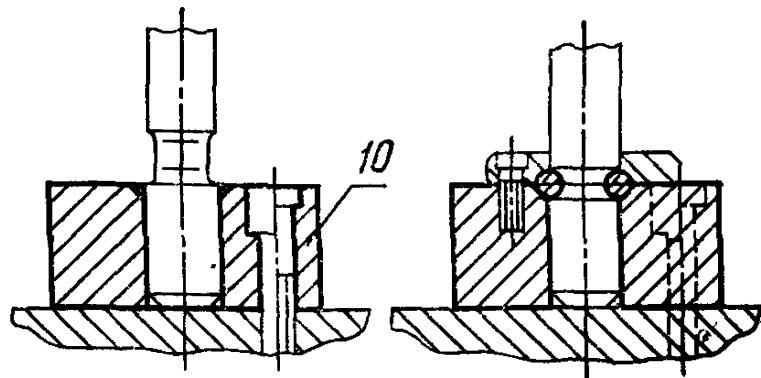

1 — прихват по ГОСТ 24562—81; 2 — державка исполнения 4; 3 — державка исполнения 2; 4 — державка исполнения 1; 5 — державка исполнения 3; 6 — направляющая втулка по ГОСТ 24558—81; 7 — стопорное кольцо по ГОСТ 24550—81; 8 — стопорное пружинное кольцо по ГОСТ 24559—81; 9 — направляющая ступенчатая колонка по ГОСТ 13119—81; 10 — державка исполнения 5