

**ПЛИТКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ЗАХОДНОЙ ФАСКОЙ
И РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ**

Конструкция и размеры

Chamfered guide plates with threaded holes

Design and dimensions

ЭКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6297 срок введения установлен

**ГОСТ
18810-80***


Взамен
ГОСТ 18810-73

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Конструкция и размеры направляющих плиток с заходной фаской и резьбовыми отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

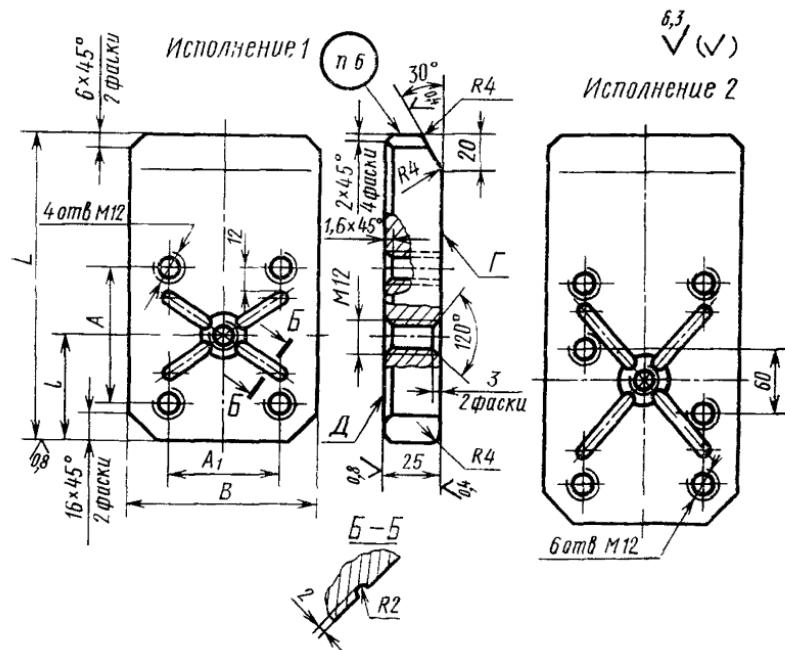

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86)

Размеры в мм

Обозначение плитки	Приме- нение	Испол- нение	L	B	I	A	A ₁	Масса, кг, не более
1031-0021	1	100	160	100	56	71	60	2,790
1031-0022			200		71	100		3,576
1031-0023			250		95	150		4,422
1031-0024			320		130	220		5,800
1031-0025			360		150	260		6,584
1031-0026			400		165	290		7,372
1031-0027			250		95	150		7,352
1031-0028			320		130	220		9,552
1031-0029			360		150	260	120	10,808
1031-0031			400		165	290		12,064
1031-0032			450		190	340		13,634
1031-0033			500		215	390		15,204

Пример условного обозначения направляющей плитки размерами L=250 мм, B=100 мм:

Плитка 1031-0023 ГОСТ 18810—80

2. Материал — сталь марки У10А ГОСТ 1435—74.
3. Твердость — 57...61 HRC₉.
- (Измененная редакция, Иzm. № 1).
4. Допуск параллельности поверхностей Г и Д — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.
5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Маркировать: условное обозначение плитки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример применения направляющих плиток с заходной фаской и резьбовыми отверстиями дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛИТОК
С ЗАХОДНОЙ ФАСКОЙ И РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ**

