

### ПЛИТКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ЗАХОДНОЙ ФАСКОЙ

## Конструкция и размеры

### Chamfered guide plates

#### Design and dimensions

ГОСТ  
18809-80\*

**Взамен**  
**ГОСТ 18809—73**

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6297 срок введения установлен

**c 01.01.82**

**Проверен в 1985 г.**

## Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры направляющих плиток с заходной фаской должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

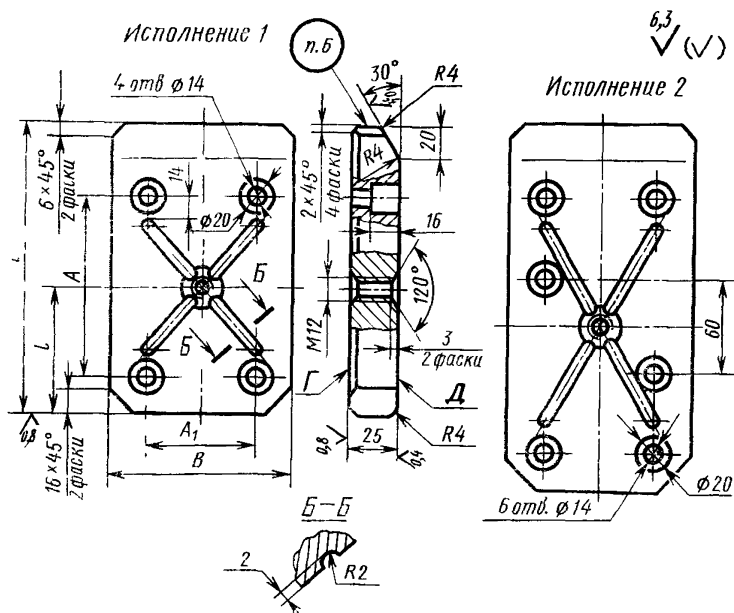

**Издание официальное**

## Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 1—86)

Размеры в мм

Обозначение плитки	Применя- емость	Испол- нение	L	B	I	A	A <sub>1</sub>	Масса, кг, не более
1031-0071		1	160	100	71	100	60	2,78
1031-0072			200		90	140		3,57
1031-0073			250		115	190		4,46
1031-0074			320		150	260		5,83
1031-0075			360		170	300		6,62
1031-0076			400		190	340		7,40
1031-0077		2	250	160	115	190	120	7,35
1031-0078			320		150	260		9,54
1031-0079			360		170	300		10,80
1031-0081			400		190	340		12,06
1031-0082			450		215	390		13,73
1031-0083			500		240	440		15,20

Пример условного обозначения направляющей плитки размерами  $L=250$  мм,  $B=100$  мм:

*Плитка 1031-0073 ГОСТ 18809—80*

2. Материал — сталь марки У10А по ГОСТ 1435—74.

3. Твердость — 57...61 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Допуск параллельности поверхностей Г и Д — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Маркировать: условное обозначение плитки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. Пример применения направляющих плиток с заходной фаской дан в справочном приложении.

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛИТОК С ЗАХОДНОЙ ФАСКОЙ**

