

ГАЙКИ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ

Конструкция и размеры

Nuts for spring packs
Design and dimensions

ОКП 39 6330

ГОСТ

18796-80*

Взамен

ГОСТ 18796-73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6295 срок введения установлен


с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры гаек для пружинных пакетов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

6,3 ✓ (✓)

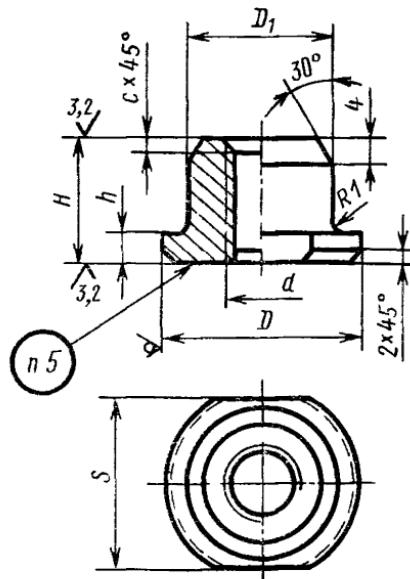

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

Размеры в мм

Обозначение гайки	Применяемость	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>s</i> (поле допуска <i>h12</i>)	<i>c</i>	Масса, кг, не более
1087-1071		20					17		0,019
1087-1072		22	13						0,021
1087-1073								1,0	0,024
1087-1074		25	15				22		0,028
1087-1075			18						0,035
1087-1076		16							0,034
1087-1077		17					24		0,036
1087-1078		18							0,039
1087-1079		19							0,042
1087-1081		30	17				27		0,039
1087-1082		32	20						0,051
1087-1083									0,074
1087-1084		34	21						0,077
1087-1085			23				30		0,085
1087-1086		36	24						0,094
1087-1087			26						0,098
1087-1088			25						0,103
1087-1089		38	26				32		0,107
1087-1091			27						0,112
1087-1092			26						0,119
1087-1093		42	28						0,129
1087-1094			29						0,134
1087-1095		45	25						0,133
1087-1096			28						0,152
1087-1097		48	30						0,175
1087-1098			32						0,190
1087-1099			30				41		0,175
1087-1101		50	32						0,190

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение гайки	Приме- ненность	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>s</i> (поле допус- ка $h12$)	<i>c</i>	Масса, кг. не более
1087-1102		52	35				46		0,222
1087-1103		55	34	M12				1,6	0,225
1087-1104			36						0,242
1087-1105			34						0,246
1087-1106		60	36		25	6			0,263
1087-1107			40				55		0,298
1087-1108		63	42						0,312
1087-1109			43	M14					0,331
1087-1111			45						0,477
1087-1112		70	48				60	2,0	0,503
1087-1113			50						0,544
1087-1115		85	60		32	8	75		0,573
1087-1116		90	65				85		0,850
1087-1117		100	30	M16					0,894
1087-1118		40	30	M20			36		1,079
1087-1119		50	36	M24			41	2,5	0,161
1087-1121									0,133
									0,201

Пример условного обозначения гайки размерами $D=28$ мм, $D_1=17$ мм:

Гайка 1087-1077 ГОСТ 18796—80

(Измененная редакция, Изд. № 1).

2. Материал — круг D-5 ГОСТ 7417—75

35 ГОСТ 1051—73.

3. Покрытие: Хим. Фос. прм. (обозначение покрытия по ГОСТ 9.306—85).

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать: условное обозначение гайки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения гаек для пружинных пакетов дан в справочном приложении к ГОСТ 18795—80.