

ТРАВЕРСЫ ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЕ

Конструкция и размеры

Four-support cross-bars.
Design and dimensions

ГОСТ

18779—80*

Взамен
ГОСТ 18779—73

ОКП 39 6330

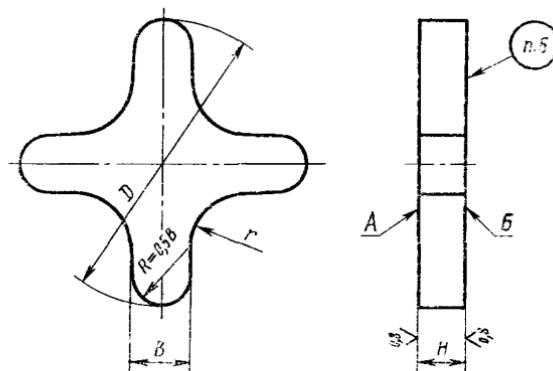
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6293 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры четырехпорных траверс должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

6,5
V (✓)

Издание официальное



* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Перепечатка воспрещена

Размеры в мм

Обозначение траверсы	Приме- нность	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более
1041-1791		32	5,0			0,019
1041-1792			8,0	8	8	0,029
1041-1793		40	5,0			0,025
1041-1794			8,0			0,037
1041-1795		45	6,3			0,053
1041-1796			10,0	10	10	0,073
1041-1797		56	6,3			0,051
1041-1798			10,0			0,083
1041-1799		63	8,0			0,104
1041-1801			12,0			0,156
1041-1802		71	8,0	14	16	0,117
1041-1803			12,0			0,175
1041-1804		80	10,0			0,155
1041-1805			14,0			0,232
1041-1806		71	10,0			0,172
1041-1807			14,0			0,239
1041-1808		80	12,0			0,234
1041-1809			16,0	16	20	0,296
1041-1811		90	12,0			0,290
1041-1812			16,0			0,390
1041-1813		100	14,0			0,342
1041-1814			18,0			0,430
1041-1815		110	14,0			0,378
1041-1816			18,0			0,494
1041-1817		125	16,0			0,490
1041-1818			20,0			0,615
1041-1819		140	18,0			0,790
1041-1821			22,0			0,871
1041-1822		160	20,0			0,904
1041-1823			25,0			1,130

Пример условного обозначения траверсы размерами $D=32$ мм; $H=5$ мм:

Траверса 1041-1791 ГОСТ 18779—80

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
 3. Твердость — 42...46 HRC₉.
 - (Измененная редакция, Изм. №1).
 4. Допуск параллельности поверхности A и B — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.
 5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
 6. Маркировать: условное обозначение траверсы без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
 7. Пример применения траверс дан в справочном приложении к ГОСТ 18777—80.
-