

УПОРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ

Конструкция и размеры

Wire stops. Design and dimensions

ГОСТ
18755-80*Взамен
ГОСТ 18755-73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6289 срок введения установлен

с 01.01.82


Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры проволочных упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓ (✓)

Исполнение 1

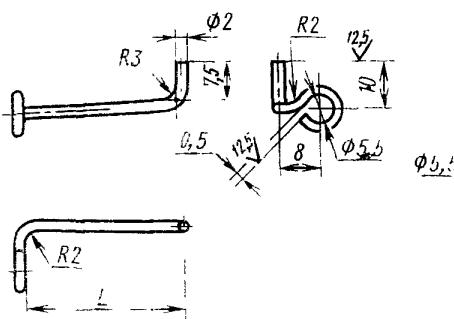

Исполнение 2



Исполнение 1		Исполнение 2		L, мм	Масса, 1000 шт., кг, не более
Обозначение упора	Приме- няемость	Обозначение упора	Приме- няемость		
1050-0741		1050-0742		28	1,360
1050-0743		1050-0744		32	1,460
1050-0745		1050-0746		36	1,560
1050-0747		1050-0748		40	1,650

Пример условного обозначения упора размером $L=32$ мм, исполнения 1:





Упор 1050-0743 ГОСТ 18755—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — проволока класса II по ГОСТ 9389—75.
3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
4. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Примеры применения проволочных упоров даны в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОЛОЧНЫХ УПОРОВ

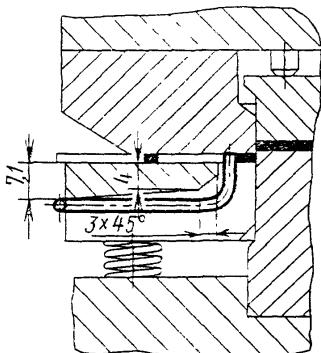

1—винт по ГОСТ 1491—80