

ДЕРЖАВКИ УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫХ ПУАНСОНОВ

Конструкция и размеры

Holders for elongated-oblong punches
Construction and dimensions

ГОСТ 16658—80

Взамен
ГОСТ 16658—71
и
ГОСТ 16659—71


ОКП 399800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 марта 1980 г. № 1012 срок действия установлен

с 01.01 1981 г.
до 01.01 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры державок удлиненно-продолговатых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

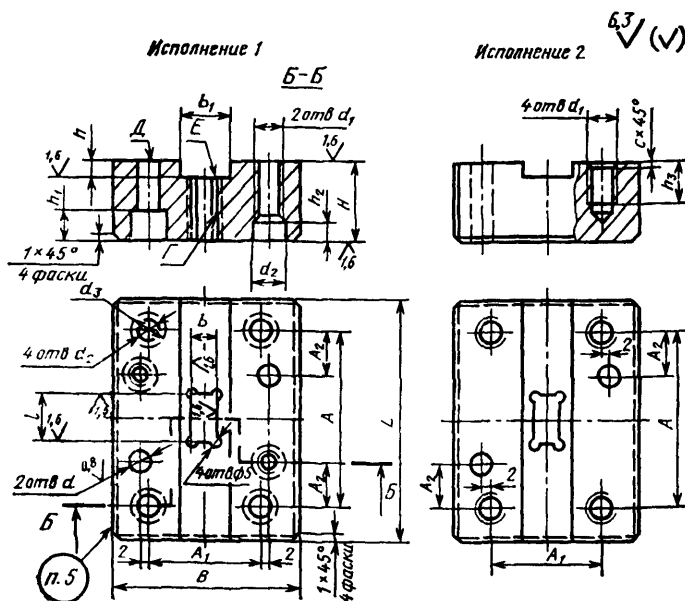

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l b		Пред. откл. по Н7	H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретическая масса, кг	
1037-5877		1	28			18							18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,530
1037-5878		2				—										—	—		1,6	0,608			
1037-5879		1				22										—	—		—	0,666			
1037-5881		2				—										—	—		1,6	0,753			
1037-5882		1				25										11	17		—	—	0,769		
1037-5883		2				—										—	—		20	1,6	0,873		
1037-5884		1				28										14	19		15	10	—	—	0,783
1037-5885		2				—										—	—		25	1,6	0,934		
1037-5886		1	10			32	80	67	15	54	42	20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,896	
1037-5887		2				—	—	—	—	—	25	1,6	1,112										
1037-5888		1				36	14	19	15	20	—	—	1,022										
1037-5889		2				—	—	—	—	—	25	1,6	1,225										
1037-5891		1				18	11	17	11	5	—	—	0,527										
1037-5892		2				—	—	—	—	—	—	—	1,6		0,561								
1037-5893		1	30			22						19	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,663	
1037-5894		2				—									—	—		—	—	—	—	1,6	0,750
1037-5895		1				25									11	17		11	10	—	—	0,766	

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг												
			Пред. откл. по Н7																														
1037-5896		2	30		25						18	10	M10	—	—	6	—	—	20	1,6	0,870												
1037-5897		1			28						14	19	15	10	—		—	0,780															
1037-5898		2									—	—	—	—	25		1,6	0,931															
1037-5899		1			32						20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,892												
1037-5901		2												—	—		—	—	25	1,6	1,045												
1037-5902		1			36									14	19		15	20	—	—	1,018												
1037-5903		2	10																														
1037-5904		1																				18	11	17	11	5	—	—	0,526				
1037-5905		2																					—	—	—	—	—	1,6	0,561				
1037-5906		1																				22	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,661
1037-5907		2																								—	—		—	—	—	1,6	0,748
1037-5908		1																				32				25	11		17	11	10	—	—
1037-5909		2		—	—	—	—	20	1,6	0,867																							
1037-5911		1	28	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,776																					
1037-5912		2			20	12		—	—	—	—	25	1,6	0,928																			
1037-5913		1	32					14	19	15	15	—	—	0,888																			
1037-5914		2																															

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7	b																	
1037-5915		1	32		36						20	12	M12	14	19	3	15	20	—	—	1,011
1307-5916		2												—	—		—	—	25	1,6	1,217
1037-5917		1	34		18									11	17		11	5	—	—	0,524
1037-5918		2												—	—		—	—	—	1,6	0,561
1037-5919		1			22						18	10	M10	11	17		11	10	—	—	0,658
1037-5921		2												—	—	6	—	—	—	1,6	0,745
1037-5922		1	36		25									11	17		11	10	—	—	0,759
1037-5923		2												—	—		—	—	20	1,6	0,863
1037-5924		1		10	28	80	67	15	54	42				14	19		15	10	—	—	0,772
1037-5925		2												—	—		—	—	25	1,6	0,924
1037-5926		1	36		32						20	12	M12	14	19		15	15	—	—	0,884
1037-5927		2												—	—	8	—	—	25	1,6	0,739
1037-5928		1			36									14	19		15	20	—	—	1,000
1037-5929		2												—	—		—	—	25	1,6	1,212
1037-5931		1	36		18									11	17		11	5	—	—	0,522
1037-5932		2									18	10	M10	—	—	6	—	—	—	1,6	0,555
1037-5933		1			22									11	17		11	10	—	—	0,656

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7	b																	
1037-5934		2	36	10	22											6				1,6	0,742
1037-5935		1			25						18	10	M10	11	17		11	10		—	0,759
1037-5936		2																	20	1,6	0,862
1037-5937		1			28									14	19		15	10		—	0,769
1037-5938		2																	25	1,6	0,920
1037-5939		1			32						20	12	M12	14	19		15	15		—	0,881
1037-5941		2	38	10												8			25	1,6	1,059
1037-5942		1			36									14	19		15	20		—	1,004
1037-5943		2				30	67	15	51	42									25	1,6	1,210
1037-5944		1			19									11	17		11	5		—	0,520
1037-5945		2																		1,6	0,554
1037-5946		1			22						18	10	M10	11	17		11	10		—	0,653
1037-5947		2	38	10												6				1,6	0,740
1037-5948		1			25									11	17		11	10		—	0,755
1037-5949		2																	20	1,6	0,859
1037-5951		1			28						20	12	M12	14	19		15	10		—	0,765
1037-5952		2																	25	1,6	0,917

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7																		
1037-5953		1	38		32								14	19			15	15	—	—	0,877
1037-5954		2									20	12	M12	—	—	8	—	—	25	1,6	1,053
1037-5955		1			36								14	19			15	20	—	—	1,000
1037-5956		2											—	—			—	—	25	1,6	1,203
1037-5957		1			18								11	17			11	5	—	—	0,519
1037-5958		2											—	—			—	—	—	1,6	0,552
1037-5959		1	10		22						18	10	M10	11	17		11	10	—	—	0,651
1037-5961		2											—	—		6	—	—	—	1,6	0,697
1037-5962		1			25	80	67	15	54	42			11	17			11	10	—	—	0,751
1037-5963		2	40										—	—			—	—	20	1,6	0,856
1037-5964		1			28								14	19			15	10	—	—	0,762
1037-5965		2											—	—			—	—	25	1,6	0,914
1037-5966		1			32						20	12	M12	14	19		15	15	—	—	0,873
1037-5967		2											—	—			—	—	25	1,6	1,051
1037-5968		1			36								14	19			15	20	—	—	0,996
1037-5969		2											—	—			—	—	25	1,6	1,199
1037-5971		1			18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,516

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7	b																	
1037-5972		2	42	10	18						18	10	M10	—	—	6	—	—	—	1,6	0,550
1037-5973	1	22			11									17	11		10	—	0,648		
1037-5974	2	25			—									—	—		—	1,6	0,735		
1037-5975	1	28			11									17	11		10	—	0,749		
1037-5976	2	32			—									—	—		20	1,6	0,952		
1037-5977	1	2	30	12	28	80	67	15	54	42	20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,759
1037-5978	2	36			—									—	—		25	1,6	0,911		
1037-5979	1	32			14									19	15		15	—	—	0,869	
1037-5981	2	36			—									—	—		25	1,6	1,047		
1037-5982	1	36			14									19	15		20	—	—	0,992	
1037-5983	2	2	30	12	36						18	10	M10	—	—	6	—	—	25	1,6	1,195
1037-5984	1	18			11									17	11		5	—	—	0,516	
1037-5985	2	22			—									—	—		—	1,6	0,549		
1037-5986	1	22			11									17	11		10	—	—	0,650	
1037-5987	2	25			—									—	—		—	1,6	0,736		
1037-5988	1	2	30	12	25						18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,752
1037-5989	2	25			—									—	—		—	20	1,6	0,856	

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг	
			Пред. откл. по Н7																			
1037-5991		1	30		29								M12	14	19	6	15	10	—	—	0,763	
1037-5992		2													—		—	—	—	25	1,6	0,914
1037-5993		1			32						20	12			14		19	8	15	15	—	—
1037-5994		2													—	—	—		—	25	1,6	1,049
1037-5995		1			36										14	19	15		20	—	—	0,995
1037-5996		2													—	—	—	—	25	1,6	1,197	
1037-5997		1	32	12	19								M10	11	17	6	11	5	—	—	0,514	
1037-5998		2													—		—	—	—	—	1,6	0,547
1037-5999		1			22	80	67	17	54	42	18	10			11		17	11	10	—	—	0,647
1037-6001		2													—		—	—	—	—	1,6	0,734
1037-6002		1			25										11		17	11	10	—	—	0,748
1037-6003		2													—		—	—	—	20	1,6	0,852
1037-6004		1			28										14	19	9	15	10	—	—	0,759
1037-6005		2									20	12			—	—		—	—	25	1,6	0,910
1037-6006		1			32									M12	14	19		15	20	—	—	0,866
1037-6007		2													—	—		—	—	25	1,6	1,044

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг	
			Пред. откл. по Н7																			
1037-6008		1	32	12	36						20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	0,990	
1037-6009		2													—		—	—	—	25	1,6	1,192
1037-6011		1			18										11	17	6	11	5	—	—	0,514
1037-6012		2												—	—	—		—	—	1,6	0,547	
1037-6013		1			22							18	10	M10	11	17		11	10	—	—	0,644
1037-6014		2												—	—	—		—	—	1,6	0,730	
1037-6015		1			25									11	17	11		10	—	—	0,744	
1037-6016		2	34											—	—	—		—	—	20	1,6	0,848
1037-6017		1				28	80	67	17	54	42				14	19		15	10	—	—	0,754
1037-6018		2												—	—	—		—	—	25	1,6	0,906
1037-6019		1			32							20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,859
1037-6021		2												—	—	—		—	—	25	1,6	1,036
1037-6022		1			36									14	19	15		20	—	—	0,984	
1037-6023		2												—	—	—	—	—	25	1,6	1,186	
1037-6024		1	36			18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,509
1037-6025		2													—	—		—	—	—	1,6	0,543

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг		
			Пред. откл. по Н7																				
1037-6026		1	36	12	22								M10	11	17	6	11	10	—	—	0,640		
1037-6027		2										18		10	—		—	—	—	—	1,6	0,727	
1037-6028		1			25									11	17		11	10	—	—	0,740		
1037-6029		2												—	—		—	—	20	1,6	0,844		
1037-6031		1			28									14	19		15	10	—	—	0,750		
1037-6032		2												—	—		—	—	25	1,6	0,901		
1037-6033		1	36		12	32						20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,857	
1037-6034		2														—		—	—	—	25	1,6	1,034
1037-6035		1													14	19		15	20	—	—	0,979	
1037-6036		2													—	—		—	—	25	1,6	1,182	
1037-6037		1				18									11	17		11	5	—	—	0,507	
1037-6038		2													—	—		—	—	—	1,6	0,540	
1037-6039		1	38			12	22						18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,638
1037-6041		2															—		—	—	—	—	1,6
1037-6042		1														11	17		11	10	—	—	0,733
1037-6043		2					25									—	—		—	—	20	1,6	0,837

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг	
			Пред. откл. по Н7																			
1037-6044		1	38		28								M12	14	19	6	15	10	—	—	0,746	
1037-6045		2										20		12	—		—	—	—	25	1,6	0,897
1037-6046		1			32										14		19	15	15	—	—	0,850
1037-6047		2													—		—	—	—	25	1,6	1,027
1037-6048		1			36										14		19	15	20	—	—	0,974
1037-6049		2													—		—	—	—	25	1,6	1,177
1037-6051		1	40	12	18								M10	11	17	6	11	5	—	—	0,504	
1037-6052		2													—		—	—	—	—	1,6	0,538
1037-6053		1			22	80	67	17	34	42	18	10		11	17		11	10	—	—	0,635	
1037-6054		2													—		—	—	—	—	1,6	0,721
1037-6055		1			25										11		17	11	10	—	—	0,733
1037-6056		2													—		—	—	—	20	1,6	0,838
1037-6057		1			28								M12	14	19	8	15	10	—	—	0,742	
1037-6058		2													—		—	—	—	25	1,6	0,894
1037-6059		1			32						20	12		14	19		15	15	—	—	0,848	
1037-6061		2													—		—	—	—	25	1,6	1,026

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретическая масса, кг
			Пред. откл. по Н7																		
1037-6062		1	40		36								M12	14	19	8	15	20	—	—	0,969
1037-6063		2									20	12		—	—		—	—	25	1,6	1,171
1037-6064		1			18								M10	11	17		11	5	—	—	0,503
1037-6065		2												—	—		—	—	—	1,6	0,536
1037-6066		1	42	12	22						18	10		11	17	6	11	10	—	—	0,632
1037-6067		2												—	—		—	—	—	1,6	0,718
1037-6068		1			25			17						11	17		11	10	—	—	0,726
1037-6069		2												—	—		—	—	20	1,6	0,830
1037-6071		1			28	80	67		54	42			M12	14	19		15	10	—	—	0,740
1037-6072		2												—	—		—	—	25	1,6	0,892
1037-6073		1			32						20	12		14	19	8	15	15	—	—	0,839
1037-6074		2												—	—		—	—	25	1,6	1,017
1037-6075		1	30	14	36								M10	14	19		15	20	—	—	0,964
1037-6076		2												—	—		—	—	25	1,6	1,166
1037-6077		1			18			19			18	10		11	17	6	11	5	—	—	0,502
1037-6078		2												—	—		—	—	—	1,6	0,536

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг		
			Пред. откл. по Н7																				
1037-6079		1	30	14	22									11	17	6	11	10	—	—	0,634		
1037-6081		2										18	10	M10	—		—	—	—	—	—	1,6	0,721
1037-6082		1			25										11		17	11	10	—	—	0,737	
1037-6083		2													—	—	—	—	20	1,6	0,838		
1037-6084		1			28										14	19	15	10	—	—	0,744		
1037-6085		2													—	—	—	—	25	1,6	0,896		
1037-6086		1	32	14	32						20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,850		
1037-6087		2												—	—		—	—	25	1,6	1,027		
1037-6088		1			36	30	67	19	54	42				14	19		15	20	—	—	0,972		
1037-6089		2												—	—	—	—	25	1,6	1,174			
1037-6091		1			18										11	17	11	5	—	—	0,499		
1037-6092		2													—	—	—	—	—	—	1,6	0,533	
1037-6093		1	32	14	22									11	17	6	11	10	—	—	0,630		
1037-6094		2										18	10	M10	—		—	—	—	—	1,6	0,717	
1037-6095		1			25										11		17	11	10	—	—	0,729	
1037-6096		2													—	—	—	—	20	1,6	0,834		

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. -0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретическая масса, кг
			Пред. откл. по Н7	b																	
1037-6097		1	32		28									14	19	6	15	10	—	—	0,740
1037-6098		2												—	—		—	—	25	1,6	0,891
1037-6099		1			32						20	12	M12	14	19		15	15	—	—	0,845
1037-6101		2												—	—		—	—	25	1,6	1,022
1037-6102		1			36									14	19		15	20	—	—	0,966
1037-6103		2	14											—	—	8	—	—	25	1,6	1,168
1037-6104		1			18									11	17		11	5	—	—	0,496
1037-6105		2												—	—		—	—	—	1,6	0,529
1037-6106		1			22	80	67	19	54	42	18	10	M10	11	17		11	10	—	—	0,627
1037-6107		2												—	—		—	—	—	1,6	0,714
1037-6108		1			25									11	17		11	10	—	—	0,723
1037-6109		2												—	—		—	—	20	1,6	0,827
1037-6111		1			28									14	19		15	10	—	—	0,734
1037-6112		2									20	12	M12	—	—		—	—	25	1,6	0,886
1037-6113		1			32									14	19		15	15	—	—	0,836
1037-6114		2												—	—	8	—	—	25	1,6	1,013

Размеры в мм

Продолжение

Стр. 15 ГОСТ 16658—80

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг	
			Пред. откл. по Н7																			
1037-6115		1	34	14	36						20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	0,960	
1037-6116		2													—		—	—	—	25	1,6	1,315
1037-6117		1			18										11	17	6	11	5	—	—	0,491
1037-6118		2													—	—		—	—	1,6	0,525	
1037-6119		1			22						18	10	M10	11	17	11		10	—	—	0,620	
1037-6121		2													—	—		—	—	1,6	0,707	
1037-6122		1			25										11	17		11	10	—	—	0,713
1037-6123		2	38												—	—		—	—	20	1,6	0,817
1037-6124		1			28	80	67	19	64	42						14		19	15	10	—	—
1037-6125		2													—	—		—	—	25	1,6	0,877
1037-6126		1			32						20	12	M12	14	19			15	15	—	—	0,828
1037-6127		2													—	—	8	—	—	25	1,6	1,006
1037-6128		1			36										14	19		15	20	—	—	0,947
1037-6129		2													—	—	6	—	—	25	1,6	1,149
1037-6131		1	40			18						18	10	M10	11	17		11	5	—	—	0,489
1037-6132		2														—	—	—	—	—	1,6	0,522

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг		
			Пред. откл. по Н7																				
1037-6133		1	40	14	22							18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,616	
1037-6134		2											18	10	M10	—		—	—	—	—	1,6	0,703
1037-6135		1			25										M12	11		17	11	10	—	—	0,713
1037-6136		2													M12	—		—	—	—	20	1,6	0,817
1037-6137		1			28										M12	14		19	15	10	—	—	0,720
1037-6138		2													M12	—		—	—	—	25	1,6	0,872
1037-6139		1	42	14	32						20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,823		
1037-6141		2													M12		—	—	—	—	25	1,6	1,000
1037-6142		1			36	80	67	19	54	42					M12		14	19	15	20	—	—	0,911
1037-6143		2													M12		—	—	—	—	25	1,6	1,140
1037-6144		1			18										M12		11	17	11	5	—	—	0,486
1037-6145		2													M12		—	—	—	—	—	1,6	0,519
1037-6146		1	42	14	22						18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,613		
1037-6147		2													M10		—	—	—	—	—	1,6	0,699
1037-6148		1			25										M10		11	17	11	10	—	—	0,706
1037-6149		2													M10		—	—	—	—	20	1,6	0,809

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг	
			Пред. откл. по Н7																			
1037-6151		1	42	14	28								M12	14	19	6	15	10	—	—	0,715	
1037-6152		2													—		—	—	—	25	1,6	0,867
1037-6153		1			32	80	67	19	54	42	20	12			14		19	15	15	—	—	0,914
1037-6154		2													—		—	—	—	25	1,6	0,991
1037-6155		1			36										14		19	15	20	—	—	0,935
1037-6156		2													—		—	—	—	25	1,6	0,137
1037-6157		1	32	16	18								M10	11	17	6	11	5	—	—	0,622	
1037-6158		2													—		—	—	—	—	1,6	0,700
1037-6159		1			22						18	10			11		17	11	10	—	—	0,783
1037-6161		2													—		—	—	—	—	1,6	0,869
1037-6162		1			25	90	71	21	64	45					11		17	11	10	—	—	0,905
1037-6163		2													—		—	—	—	20	1,6	1,009
1037-6164		1			25										14		19	15	10	—	—	0,937
1037-6165		2									20	12		M12	—		—	—	—	25	1,6	1,089
1037-6166		1			32										14		19	15	15	—	—	1,164
1037-6167		2													—		—	—	—	25	1,6	1,245

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг	
			Пред. откл. по Н7																			
1037-6168		1	32	16	36						20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,219	
1037-6169		2													—		—	—	—	25	1,6	1,421
1037-6171		1			18										11	17	6	11	5	—	—	0,619
1037-6172		2												—	—	—		—	—	1,6	0,697	
1037-6173		1			22						18	10	M10	11	17	11		10	—	—	0,779	
1037-6174		2												—	—	—		—	—	1,6	0,865	
1037-6175		1			25									11	17	11		10	—	—	0,900	
1037-6176		2	34											—	—	—		—	20	1,6	1,004	
1037-6177		1				28	90	71	21	64	45				14	19		15	10	—	—	0,932
1037-6178		2												—	—	—		—	25	1,6	1,083	
1037-6179		1			32							20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	1,062
1037-6181		2												—	—	—		—	25	1,6	1,239	
1037-6182		1			36									14	19	15	20	—	—	1,212		
1037-6183		2												—	—	—	—	25	1,6	1,414		
1037-6184		1	36			18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,616
1037-6185		2													—	—		—	—	—	1,6	0,694

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	α° (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7	b																	
1037-6186		1	36	16	22									11	17	6	11	10	—	—	0,775
1037-6187		2									18	10	M10	—	—		—	—	—	1,6	0,861
1037-6188		1			25									11	17		11	10	—	—	0,895
1037-6189		2												—	—		—	—	20	1,6	0,999
1037-6191		1			28									14	19		15	10	—	—	0,926
1037-6192		2												—	—		—	—	25	1,6	1,078
1037-6193		1	36	16	32						20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	1,055
1037-6194		2												—	—		—	—	25	1,6	1,233
1037-6195		1			36	90	71	21	64	45				14	19		15	20	—	—	1,037
1037-6196		2												—	—		—	—	25	1,6	1,215
1037-6197		1			13									11	17		11	5	—	—	0,613
1037-6198		2												—	—		—	—	—	1,6	0,691
1037-6199		1	38	16	22						18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,771
1037-6201		2												—	—		—	—	—	1,6	0,857
1037-6202		1			25									11	17		11	10	—	—	0,891
1037-6203		2												—	—		—	—	20	1,6	0,995

Размеры в мм

Обозначение державки	Применение	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	(пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретическая масса, кг		
			Пред. откл. по Н7																				
1037-6204		1	38		28									14	19	6	15	10	—	—	0,921		
1037-6205		2													—	—	—	—	25	1,6	1,072		
1037-6206		1			32							20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	1,049	
1037-6207		2													—	—		—	—	25	1,6	1,226	
1037-6208		1			36										14	19		15	20	—	—	1,198	
1037-6209		2	40	16										—	—	6	—	—	25	1,6	1,400		
1037-6211		1			18										11		17	11	5	—	—	0,610	
1037-6212		2													—		—	—	—	—	1,6	0,688	
1037-6213		1			22	90	71	21	64	45	18	10	M10	11	17		11	10	—	—	0,767		
1037-6214		2													—		—	—	—	—	1,6	0,853	
1037-6215		1			25										11		17	11	10	—	—	0,886	
1037-6216		2													—	—	—	—	20	1,6	0,990		
1037-6217		1			28										14	19	15	10	—	—	0,915		
1037-6218		2											20	12	M12	—	—	8	—	—	25	1,6	1,067
1037-6219		1			32										14	19	15		15	—	—	1,043	
1037-6221		2													—	—	—		—	25	1,6	1,221	

Размеры в мм

Продолжение

Стр. 21 ГОСТ 16638—80

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг			
			Пред. откл. по Н7	b																				
1037-6222		1	40		36						20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,191			
1037-6223		2													—		—			—	—	25	1,6	1,393
1037-6224		1				18											11	17		11	5	—	—	0,607
1037-6225		2															—	—		—	—	—	1,6	0,685
1037-6226		1	42		22						18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,763			
1037-6227		2							21						—		—		—	—	—	1,6	0,840	
1037-6228		1				25									11		17		11	10	—	—	0,881	
1037-6229		2													—		—		—	—	20	1,6	0,985	
1037-6231		1		16	28	90	71		64	45				14	19		15	10	—	—	0,909			
1037-6232		2													—	—		—	—	25	1,6	1,061		
1037-6233		1				32						20	12	M12	14	19		15	15	—	—	1,005		
1037-6234		2													—	—		—	—	25	1,6	1,214		
1037-6235		1			36									11	19	8	15	20	—	—	1,173			
1033-6236		2							23						—		—		—	—	25	1,6	1,375	
1037-6237		1			34	18	18					18	10	M10	11		17	6	11	5	—	—	0,603	
1037-6238		2															—		—		—	—	—	1,6

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l		b	H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг													
			Пред. откл. по Н7																																
1037-6239		1	34		18	22	90	71	23	64	45	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,761													
1037-6241		2																													1,6	0,848			
1037-6242		1				25																											0,881		
1037-6243		2																													20	1,6	0,986		
1037-6244		1				28																									15	10	—	—	0,911
1037-6245		2																													—	—	25	1,6	1,062
1037-6246		1	18		36	32	90	71	23	64	45	20	12	M12	14	19	3	15	15	—	—	—	1,038												
1037-6247		2																												—	—	25	1,6	1,215	
1037-6248		1																												15	20	—	—	1,186	
1037-6249		2																												—	—	25	1,6	1,389	
1037-6251		1																18													11	5	—	—	0,600
1037-6252		2																													—	—	—	1,6	0,634
1037-6253		1	36		22	18	90	71	23	64	45	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	—	0,756												
1037-6254		2																													—	—	—	1,6	0,843
1037-6255		1																													11	10	—	—	0,875
1037-6256		2																	25													—	—	20	1,6

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d° (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг		
			Пред. откл. по Н7																				
1037-6257		1	36		23								M12	14	19	6	15	10	—	—	0,905		
1037-6258		2													—		—	—	—	25	1,6	1,057	
1037-6259		1			32						20	12			14		19		15	15	—	—	1,031
1037-6261		2													—		—		—	—	25	1,6	1,208
1037-6262		1			36										14		19		15	20	—	—	1,177
1037-6263		2	38	18									M10	—	—	6	—	—	25	1,6	1,380		
1037-6264		1			18									11	17			11	5	—	—	0,596	
1037-6265		2												—	—			—	—	—	1,6	0,630	
1037-6266		1			22	90	71	23	64	45	18	10			11		17		11	10	—	—	0,752
1037-6267		2													—		—		—	—	—	1,6	0,839
1037-6268		1			25										11		17		11	10	—	—	0,870
1037-6269		2													—		—		—	—	20	1,6	0,975
1037-6271		1			28									M12	14	19	8	15	10	—	—	0,898	
1037-6272		2									20	12			—	—			—	—	25	1,6	1,050
1037-6273		1			32										14	19			15	15	—	—	1,026
1037-6274		2													—	—			—	—	25	1,6	1,203

Размеры в мм

Обозначение державки	Присоединяемость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. -0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретическая масса, кг				
			Пред. откл. по Н7	b																					
1037-6275		1	38	18	36							20	12	M12	14	19	2	15	20	—	—	1,170			
1037-6276		2																—	—		—	25	1,6	1,372	
1037-6277		1				18												11	17		11	5	—	—	0,593
1037-6278		2																—	—		—	—	1,6	0,627	
1037-6279		1	40		22							18	10	M10		11	17	6	11	10	—	—	0,748		
1037-6281		2														—	—			—	—	—	1,6	0,834	
1037-6282		1				25										11	17			11	10	—	—	0,714	
1037-6283		2														—	—			—	—	20	1,6	0,817	
1037-6284		1				28	90	71	23	64	45					14	19			15	10	—	—	0,892	
1037-6285		2														—	—			—	—	25	1,6	1,044	
1037-6286		1				32						20	12	M12		14	19		8	15	15	—	—	1,016	
1037-6287		2														—	—				—	—	25	1,6	1,194
1037-6288		1	42		36										14	19		15		20	—	—	1,162		
1037-6289		2														—	—			—	—	25	1,6	1,365	
1037-6291		1				18						18	10	M10		11	17	6	11	5	—	—	0,590		
1037-6292		2														—	—			—	—	—	1,6	0,623	

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7																		
1037-6293		1	42	18	22	90	71	23	64	45	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,743
1037-6294		2			—									—	—		—	—	1,6	0,830	
1037-6295		1			25									11	17		11	10	—	—	0,859
1037-6296		2			—									—	—		20	1,6	0,964		
1037-6297		1			28									14	19		15	10	—	—	0,886
1037-6298		2			—									—	—		25	1,6	1,038		
1037-6299		1	36	20	32	100	80	25	70	50	20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	1,010
1037-6301		2			—									—	—		25	1,6	1,188		
1037-6302		1			36									14	19		15	20	—	—	1,154
1037-6303		2			—									—	—		25	1,6	1,375		
1037-6304		1			18									11	17		11	—	—	—	0,801
1037-6305		2			—									—	—		—	1,6	0,877		
1037-6306		1	36	20	22	100	80	25	70	50	22	12	M12	14	19	6	15	5	—	—	0,932
1037-6307		2			—									—	—		—	—	1,6	1,056	
1037-6308		1			25									14	19		15	5	—	—	1,079
1037-6309		2			—									—	—		—	1,6	1,211		

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	t b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7																		
1037-6311		1	36		28									16	22	6	15	5	—	—	1,146
1037-6312		2											—	—	—		—	—	—	2,0	1,331
1037-6313		1			32						22	12	M14	16	22		15	10	—	—	1,305
1037-6314		2											—	—	—		—	—	25	2,0	1,539
1037-6315		1			36								16	22	—		15	15	—	—	1,494
1037-6316		2	20										—	—	—	8	—	—	25	2,0	1,761
1037-6317		1			18						18	10	M10	11	17		11	—	—	—	0,798
1037-6318		2											—	—	—		—	—	—	1,6	0,874
1037-6319		1			22	100	80	25	70	50				14	19		15	5	—	—	0,927
1037-6321		2											M12	—	—		—	—	—	1,6	1,051
1037-6322		1	38		25									14	19	6	15	5	—	—	1,073
1037-6323		2									22	12		—	—		—	—	—	1,6	1,205
1037-6324		1			28									16	22		15	5	—	—	1,139
1037-6325		2											M14	—	—		—	—	—	2,0	1,324
1037-6326		1			32									16	22		15	10	—	—	1,298
1037-6327		2												—	—	8	—	—	25	2,0	1,532

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретическая масса, кг	
			Пред. откл. по Н7	b																		
1037-6328		1	38	20	36						22	12	M14	16	22	8	15	15	—	—	1,485	
1037-6329		2													—		—		—	—	25	2,0
1037-6331		1			18							18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,793
1037-6332		2												—	—			—	—	—	1,6	0,870
1037-6333		1			22									14	19			15	5	—	—	0,922
1037-6334		2												—	—			—	—	—	1,6	1,046
1037-6335		1			25									14	19			15	5	—	—	1,067
1037-6336		2												—	—			—	—	—	1,6	1,200
1037-6337		1			28	100	80	25	70	50				16	22			15	5	—	—	1,131
1037-6338		2									22	12		—	—			—	—	—	2,0	1,317
1037-6339		1			32									16	22			15	10	—	—	1,291
1037-6341		2												—	—		8	—	—	25	2,0	1,524
1037-6342		1		36									16	22		15		15	—	—	1,476	
1037-6343		2											—	—		—		—	25	2,0	1,743	
1037-6344		1	42		18						18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,790	
1037-6345		2												—	—			—	—	—	1,6	0,866

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	l b		H	L	B	b ₁	A	A ₁	A ₂	d* (пред. откл. по Н7)	d ₁	d ₂	d ₃	h (пред. откл. —0,1)	h ₁	h ₂	h ₃	c	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7																		
1037-6346		1	42	20	22								M12	14	19	6	15	5	—	—	0,917
1037-6347		2												—	—		—	—	—	1,6	1,041
1037-6348		1			25									14	19		15	5	—	—	1,062
1037-6349		2												—	—		—	—	—	1,6	1,194
1037-6351		1	42	20	28			25			22	12	M14	16	22	8	15	5	—	—	1,125
1037-6352		2												—	—		—	—	—	2,0	1,310
1037-6353		1			32									16	22		15	10	—	—	1,283
1037-6354		2												—	—		—	—	25	2,0	1,517
1037-6355		1	38	22	36	100	80		70	50			M10	16	22	6	15	15	—	—	1,467
1037-6356		2												—	—		—	—	25	2,0	1,735
1037-6357		1			18						18	10		11	17		11	—	—	—	0,790
1037-6358		2												—	—		—	—	—	1,6	0,857
1037-6359		1	38	22	22								M12	14	19	6	15	5	—	—	0,918
1037-6361		2						27			22	12		—	—		—	—	—	1,6	1,032
1037-6362		1			25									14	19		15	5	—	—	1,062
1037-6363		2												—	—		—	—	—	1,6	1,185

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по Н7)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг
			Пред. откл. по Н7																		
1037-6364		1	38		28						22	12	M14	16	22	6	15	5	—	—	1,126
1037-6365		2			—									—	—		2,0	1,302			
1037-6366		1			32									16	22		15	10	—	—	1,271
1037-6367		2			—									—	8	—	—	25	2,0	1,505	
1037-6368		1			36									16		22	15	15	—	—	1,455
1037-6369		2			—									—		—	—	25	2,0	1,723	
1037-6371		1	22		18	100	80	27	70	50	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,777
1037-6372		2			—								—	—	—		—	1,6	0,853		
1037-6373		1			22								14	19	15		5	—	—	0,904	
1037-6374		2			—								—	M12	—		—	—	1,6	1,027	
1037-6375		1			25								14		19		15	5	—	—	1,047
1037-6376		2			—						—	22	12		—		—	—	1,6	1,179	
1037-6377		1			28						16		22	15	5		—	—	1,108		
1037-6378		2			—						—		—	—	—		2,0	1,294			
1037-6379		1			32						16		22	15	10		—	—	1,262		
1037-6381		2			—						—		8	—	—		25	2,0	1,496		
1037-6382		1	36	16	22	15	15	—	—	1,446											

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i> ₁	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>d</i> * (пред. откл. по 117)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> (пред. откл. —0,1)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Теоретиче- ская масса, кг	
			Пред. откл. по Н7																			
1037-6383		2	40	22	36	100	80	27	70	50	22	12	M14	—	—	9	—	—	25	2,0	1,713	
1037-6384		1	42		18						18	10	M10	11	17		6	11	5	—	—	0,773
1037-6385		2			22						—	—	—	—	—			1,6	0,849			
1037-6386		1			22						14	19	15	5	—			—	0,897			
1037-6387		2			22						—	—	—	—	—			1,6	1,021			
1037-6388		1			25						14	19	15	5	—			—	1,040			
1037-6389		2			25						—	—	—	—	—			1,6	1,172			
1037-6391		1			28						16	22	15	5	—			—	1,101			
1037-6392		2			28						—	—	—	—	—			2,0	1,286			
1037-6393		1			32						16	22	15	10	—			—	1,255			
1037-6394		2			32						—	—	—	—	25			2,0	1,488			
1037-6395		1			36						16	22	15	15	—			—	1,436			
1037-6396		2														8	—	—	25	2,0	1,703	

* Обработать совместно со спариваемой деталью.

Пример условного обозначения державки размерами $b=10$ мм, $l=28$ мм, $H=18$ мм, исполнения 1:

Державка 1037-5877 ГОСТ 16658—80

2. Отклонение от перпендикулярности поверхностей Γ относительно поверхности D — не более 0,010 мм.

3. Отклонение от параллельности поверхности E относительно поверхности D — не более 0,010 мм.

4. Технические требования — по ГОСТ 16675—80.

5. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Изменение № 1 ГОСТ 16658—80 Державки удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 № 1963 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1 Таблица. Графы *l*, *b*, *d*. Заменить слова: «пред. откл. по» на «поле допуска»;

заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

(ИУС № 10 1985 г.)