

ДЕРЖАВКИ С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕРЖАВКИ С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ

Конструкция и размеры

Holders with keyway.
 Construction and dimensions

ГОСТ
16657—80

Взамен
ГОСТ 16657—71


МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры державок с пазом под шпонку должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

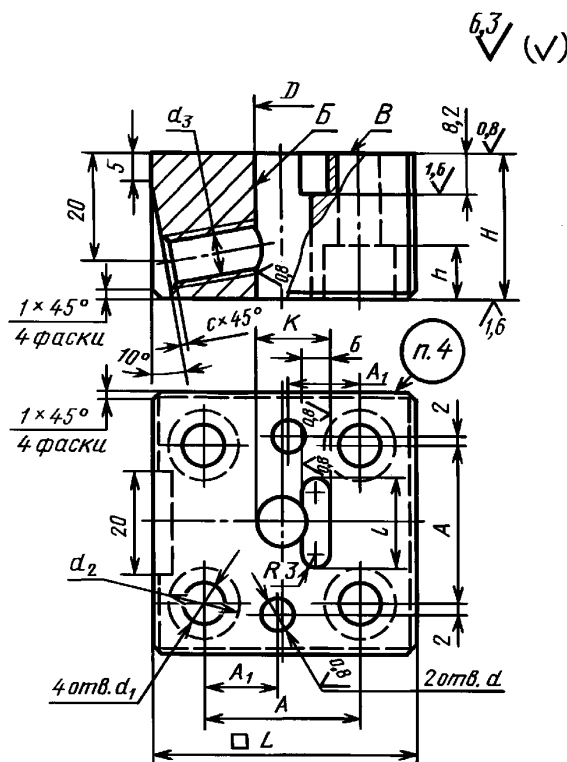

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартиформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	<i>D</i> H7	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>d</i> H7	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i>	<i>K</i> H9	<i>l</i>	<i>c</i>	Масса, кг, не более																
1038-1058		10	28	50	30	14	8	9	14	M10	10	13	22	1,6	0,402																
1038-1059			32												0,465																
1038-1061			36												0,532																
1038-1062		12	28	63	38	18	10	11	17	M10	11	15	25	1,6	0,653																
1038-1063			32												0,757																
1038-1064			36												0,862																
1038-1065		14	28									17			19	23	29	0,945	2,0	1,077	32	1,6	0,642								
1038-1066			32																				0,744								
1038-1067			36																				0,828								
1038-1068		16	28									71			46	18	10	11	17	M12	11	19	25	1,6	0,622						
1038-1069			32																						0,726						
1038-1071			36																						0,829						
1038-1072		18	28	71	46	18	10	11	17	M12	11		21	29						0,945		0,879									
1038-1073			32																			1,037									
1038-1074			36																			1,110									
1038-1075		20	28							71			46	18						10		11			17	M16	11	23	29	0,945	0,815
1038-1076			32																												0,945
1038-1077			36																												2,0
1038-1078		22	28									71			46	18	10	11	17		M12		11	25		32		1,6	0,813		
1038-1079			32																										0,943		
1038-1081			36																										1,057		
1038-1082		25	28	80	52	20	12	14	19		M16										15			27				32	1,6	1,090	
1038-1083			32																											1,257	
1038-1084			36																											2,0	1,409
1038-1085		28	28							80	52		20	12						14		19		M12	15		31		36	1,6	1,060
1038-1086			32																												1,223
1038-1087			36																												2,0
1038-1088		32	28									90			60	22	12	14	19				M12	15		35	36			1,6	1,350
1038-1089			32																												1,540
1038-1091			36																												2,0
1038-1092		36	28	90	60	22	12	14	19												M12		15			39		36		1,6	1,189
1038-1093			32																												1,475
1038-1094			36																												2,0
1038-1095		40	28							90	60		22	12						14	19	M16			15	43			36	1,6	1,030
1038-1096			32																												1,380
1038-1097			36																												2,0

Пример условного обозначения державки размерами $D = 10$ мм, $H = 28$ мм:

Державка 1038-1058 ГОСТ 16657—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности B — не более 0,01 мм.

3. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 51 экз. Зак. 192. С 2614.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6