

ГОСТ 16656—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ**Конструкция и размеры**

Holders for quick-changing punches.
Construction and dimensions


ГОСТ
16656—80
Взамен
ГОСТ 16656—71

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена
01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарт СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок быстросменных пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

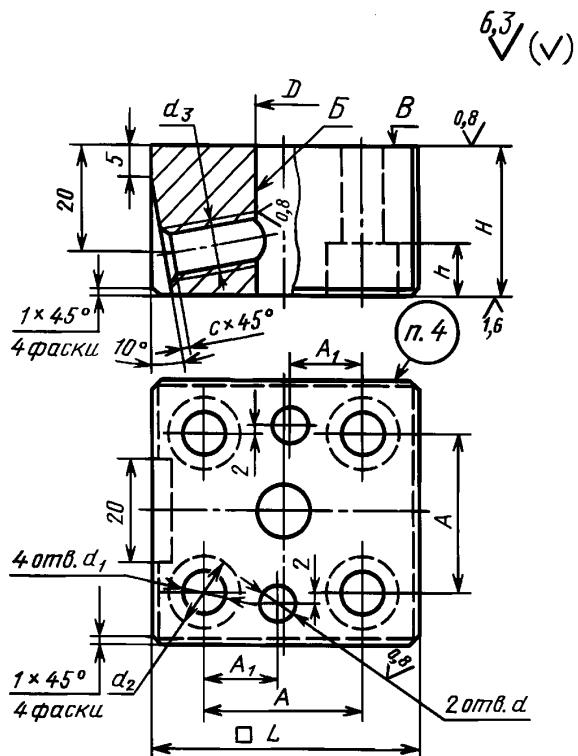

Размеры в мм

С. 3 ГОСТ 16656—80

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я д е р ж а в к и р а з м е р а м и $D = 10$ мм и $H = 28$ мм:

Державка 1038-0101 ГОСТ 16656—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности A — не более 0,01 мм.

3. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат $60 \times 84^{1}/8$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печл. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35. Тираж 50 экз. Зак. 191. С 2615

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.