

**ДЕРЖАВКИ
С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т


ДЕРЖАВКИ
С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМГОСТ
16652—80

Конструкция и размеры

Holders with rectangular slot.
Construction and dimensionsВзамен
ГОСТ 16652—71
и
ГОСТ 16653—71МКС 25.120.10
ОКП 39 9800Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 №1011 дата введения установлена
с 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок с прямоугольным пазом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

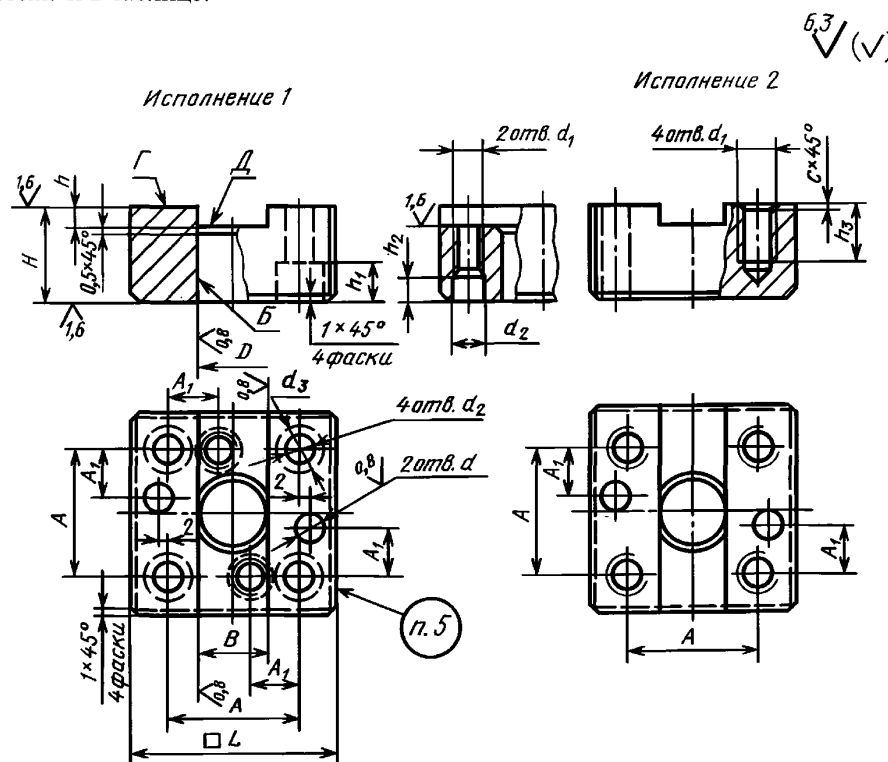

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Издание (апрель 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85) .

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартиформ, 2006

С. 2 ГОСТ 16652—80

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более	
1037-5555		1	8	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,212	
1037-5556		2		18						—	—		—	—	1,6	0,252		
1037-5557		1								6	9	14	9	—	—	—	0,277	
1037-5558		2		—							—	—	—	1,6	0,321			
1037-5559		1		22							9	14	9	10	—	—	0,350	
1037-5561		2									—	—	—	—	16	1,6	0,406	
1037-5562		1		25							9	14	9	10	—	—	0,402	
1037-5563		2									—	—	—	—	16	1,6	0,469	
1037-5564		1		28							9	14	9	14	—	—	0,458	
1037-5565		2									—	—	—	—	16	1,6	0,520	
1037-5566		1		32						6	9	14	9	20	—	—	0,546	
1037-5567		2									—	—	—	—	16	1,6	0,630	
1037-5568		1									36	9	14	9	20	—	—	0,600
1037-5569		2										—	—	—	—	16	1,6	0,690
1037-5571		1	10	14							4	9	14	9	—	—	—	0,209
1037-5572		2		—								—	—	—	—	1,6	0,249	
1037-5573		1		18							9	14	6	9	—	—	—	0,277
1037-5574		2									—	—		—	—	—	1,6	0,312
1037-5575		1		22						9	14	9		10	—	—	0,348	
1037-5576		2								—	—	—		—	16	1,6	0,406	
1037-5577		1		25						9	14	9		10	—	—	0,401	
1037-5578		2								—	—	—		—	16	1,6	0,465	
1037-5579		1		28						9	14	9		14	—	—	0,457	
1037-5581		2								—	—	—		—	16	1,6	0,530	
1037-5582		1		32						8	9	14	9	20	—	—	0,539	
1037-5583		2									—	—	—	—	16	1,6	0,624	
1037-5584		1									36	9	14	9	20	—	—	0,592
1037-5585		2										—	—	—	—	16	1,6	0,686
1037-5586		1	12	14							4	9	14	9	—	—	—	0,206
1037-5587		2		—								—	—	—	—	1,6	0,246	
1037-5588		1		18							9	14	6	9	—	—	—	0,268
1037-5589		2									—	—		—	—	—	1,6	0,310
1037-5591		1		22						9	14	9		10	—	—	0,340	
1037-5592		2								—	—	—		—	16	1,6	0,398	
1037-5593		1		25						9	14	9		10	—	—	0,392	
1037-5594		2								—	—	—		—	16	1,6	0,458	
1037-5595		1		28						9	14	9		14	—	—	0,448	
1037-5596		2								—	—	8		—	—	16	1,6	0,521
1037-5597		1		32						9	14		9	20	—	—	0,533	
1037-5598		2								—	—		—	—	16	1,6	0,618	
1037-5599		1		36						9	14		9	20	—	—	0,586	
1037-5601		2								—	—		—	—	16	1,6	0,680	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5602		1	14	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,198
1037-5603		2								—	—		—	—	—	1,6	0,240
1037-5604		1		18	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,448
1037-5605		2								—	—		—	—	—	1,6	0,518
1037-5606		1		22						11	17		11	10	—	—	0,541
1037-5607		2								—	—		—	—	—	1,6	0,617
1037-5608		1		25						11	17		11	10	—	—	0,619
1037-5609		2								—	—		—	—	20	1,6	0,703
1037-5611		1		28						11	17	8	11	14	—	—	0,691
1037-5612		2								—	—		—	—	20	1,6	0,803
1037-5613		1		32						11	17		11	20	—	—	0,781
1037-5614		2								—	—		—	—	20	1,6	0,907
1037-5615		1		36						11	17		11	20	—	—	0,910
1037-5616		2								—	—		—	—	20	1,6	1,052
1037-5617		1	16	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,196
1037-5618		2								—	—		—	—	—	1,6	0,230
1037-5619		1		18	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,437
1037-5621		2								—	—		—	—	—	1,6	0,507
1037-5622		1		22						11	17		11	10	—	—	0,529
1037-5623		2								—	—		—	—	—	1,6	0,605
1037-5624		1		25						11	17		11	10	—	—	0,606
1037-5625		2								—	—		—	—	20	1,6	0,650
1037-5626		1		28						11	17	8	11	14	—	—	0,687
1037-5627		2								—	—		—	—	20	1,6	0,799
1037-5628		1		32						11	17		11	20	—	—	0,764
1037-5629		2								—	—		—	—	20	1,6	0,890
1037-5631		1		36						11	17		11	20	—	—	0,899
1037-5632		2								—	—		—	—	20	1,6	1,033
1037-5633		1	18	14	63	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,344
1037-5634		2								—	—		—	—	—	1,6	0,388
1037-5635		1		13		38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,426
1037-5636		2								—	—		—	—	—	1,6	0,496
1037-5637		1		22						11	17		11	10	—	—	0,516
1037-5638		2								—	—		—	—	—	1,6	0,592
1037-5639		1		25						11	17		11	10	—	—	0,592
1037-5641		2								—	—		—	—	20	1,6	0,676
1037-5642		1		28						11	17	8	11	14	—	—	0,662
1037-5643		2								—	—		—	—	20	1,6	0,774
1037-5644		1		32						11	17		11	20	—	—	0,746
1037-5645		2								—	—		—	—	20	1,6	0,872
1037-5646		1		36						11	17		11	20	—	—	0,872
1037-5647		2								—	—		—	—	20	1,6	1,014

Размеры в мм																	
Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5648		1	20	14	63	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,335
1037-5649		2								—	—		—	—	—	1,6	0,375
1037-5651		1		18		38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,415
1037-5652		2								—	—		—	—	—	1,6	0,485
1037-5653		1		22						11	17		11	10	—	—	0,503
1037-5654		2								—	—		—	—	—	1,6	0,579
1037-5655		1		25						11	17		11	10	—	—	0,587
1037-5656		2								—	—		—	—	20	1,6	0,671
1037-5657		1		28						11	17		11	14	—	—	0,652
1037-5658		2								—	—		—	—	20	1,6	0,764
1037-5659		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,727
1037-5661		2								—	—		—	—	20	1,6	0,853
1037-5662		1		36						11	17		11	20	—	—	0,851
1037-5663		2								—	—		—	—	20	1,6	0,993
1037-5664		1	22	14	71	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,329
1037-5665		2								—	—		—	—	—	1,6	0,369
1037-5666		1		18		46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,527
1037-5667		2								—	—		—	—	—	1,6	0,597
1037-5668		1		22						11	17		11	10	—	—	0,639
1037-5669		2								—	—		—	—	—	1,6	0,715
1037-5671		1		25						11	17		11	10	—	—	0,724
1037-5672		2								—	—		—	—	20	1,6	0,808
1037-5673		1		28						11	17		11	14	—	—	0,780
1037-5674		2								—	—		—	—	20	1,6	0,892
1037-5675		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,871
1037-5676		2								—	—		—	—	20	1,6	0,997
1037-5677		1		36						11	17		11	20	—	—	0,975
1037-5678		2								—	—		—	—	20	1,6	1,117
1037-5679		1	25	14	71	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,300
1037-5681		2								—	—		—	—	—	1,6	0,340
1037-5682		1		18		46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,507
1037-5683		2								—	—		—	—	—	1,6	0,577
1037-5684		1		22						11	17		11	10	—	—	0,609
1037-5685		2								—	—		—	—	—	1,6	0,685
1037-5686		1		25						11	17		11	10	—	—	0,688
1037-5687		2								—	—		—	—	20	1,6	0,772
1037-5688		1		28						11	17		11	14	—	—	0,752
1037-5689		2								—	—		—	—	20	1,6	0,864
1037-5691		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,850
1037-5692		2								—	—		—	—	20	1,6	0,976
1037-5693		1		36						11	17		11	20	—	—	0,950
1037-5694		2								—	—		—	—	20	1,6	1,092

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5695		1	28	14	71	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,456
1037-5696		2								—	—		—	—	—	1,6	0,496
1037-5697		1		18	80	54	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,617
1037-5698		2								—	—		—	—	—	1,6	0,687
1037-5699		1		22						11	17		11	10	—	—	0,963
1037-5701		2								—	—		—	—	—	1,6	1,039
1037-5702		1		25		52	20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,965
1037-5703		2								—	—		—	—	—	1,6	1,083
1037-5704		1		28						14	19		15	10	—	—	1,058
1037-5705		2								—	—	8	—	—	22	1,6	1,206
1037-5706		1		32						14	19		15	20	—	—	1,193
1037-5707		2								—	—		—	—	22	1,6	1,359
1037-5708		1		36						14	19		15	20	—	—	1,343
1037-5709		2								—	—		—	—	22	1,6	1,529
1037-5711		1	32	14	71	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,441
1037-5712		2								—	—		—	—	—	1,6	0,481
1037-5713		1		18	80	54	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,744
1037-5714		2								—	—		—	—	—	1,6	0,814
1037-5715		1		22						11	17		11	10	—	—	0,878
1037-5716		2								—	—		—	—	—	1,6	0,996
1037-5717		1		25		52	20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,904
1037-5718		2								—	—		—	—	—	1,6	1,052
1037-5719		1		28						14	19		15	14	—	—	1,013
1037-5721		2								—	—	8	—	—	22	1,6	1,161
1037-5722		1		32						14	19		15	20	—	—	1,138
1037-5723		2								—	—		—	—	22	1,6	1,304
1037-5724		1		36						14	19		15	20	—	—	1,277
1037-5725		2								—	—		—	—	22	1,6	1,463
1037-5726		1	36	14	90	56	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,558
1037-5727		2								—	—		—	—	—	1,6	0,497
1037-5728		1		18		64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,752
1037-5729		2								—	—		—	—	—	1,6	0,822
1037-5731		1		22						11	17		11	10	—	—	0,950
1037-5732		2								—	—		—	—	—	1,6	1,020
1037-5733		1		25		60	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	1,025
1037-5734		2								—	—		—	—	—	1,6	1,143
1037-5735		1		28						14	19		15	14	—	—	1,163
1037-5736		2								—	—	8	—	—	22	1,6	1,311
1037-5737		1		32						14	19		15	20	—	—	1,323
1037-5738		2								—	—		—	—	22	1,6	1,489
1037-5739		1		36						14	19		15	20	—	—	1,514
1037-5741		2								—	—		—	—	22	1,6	1,700

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ $H7$	H	L	A	A_1	d^* $H7$	d_1	d_2	d_3	h $-0,1$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5742		1	40	14	80	56	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,425
1037-5743		2								—	—		—	—	—	1,6	0,465
1037-5744		1		18	90	64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,713
1037-5745		2								—	—		—	—	—	1,6	0,783
1037-5746		1		22						11	17		11	10	—	—	0,904
1037-5747		2								—	—		—	—	—	1,6	0,980
1037-5748		1		25		60	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,973
1037-5749		2								—	—		—	—	—	1,6	1,091
1037-5751		1		28						14	19		15	14	—	—	1,105
1037-5752		2								—	—		—	—	22	1,6	1,253
1037-5753		1		32						14	19	8	15	20	—	—	1,256
1037-5754		2								—	—		—	—	22	1,6	1,422
1037-5755		1		36						14	19		15	20	—	—	1,440
1037-5756		2								—	—		—	—	22	1,6	1,626
1037-5757		1	45	14	100	66	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,560
1037-5758		2								—	—		—	—	—	1,6	0,600
1037-5759		1		18		64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,661
1037-5761		2								—	—		—	—	—	1,6	0,731
1037-5762		1		22						11	17		11	10	—	—	0,842
1037-5763		2								—	—		—	—	—	1,6	0,918
1037-5764		1		25		70	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	1,254
1037-5765		2								—	—		—	—	—	1,6	1,372
1037-5766		1		28						14	19		15	14	—	—	1,423
1037-5767		2								—	—		—	—	22	1,6	1,589
1037-5768		1		32						14	19	8	15	20	—	—	1,610
1037-5769		2								—	—		—	—	22	1,6	1,776
1037-5771		1		36						14	19		15	20	—	—	1,861
1037-5772		2								—	—		—	—	22	1,6	2,047
1037-5773		1	50	14	90	66	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,517
1037-5774		2								—	—		—	—	—	1,6	0,557
1037-5775		1		18		64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,604
1037-5776		2								—	—		—	—	—	1,6	0,674
1037-5777		1		22						11	17		11	10	—	—	0,773
1037-5778		2								—	—		—	—	—	1,6	0,849
1037-5779		1		25		70	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	1,174
1037-5781		2								—	—		—	—	22	1,6	1,293
1037-5782		1		28						14	19		15	14	—	—	1,335
1037-5783		2								—	—		—	—	22	1,6	1,483
1037-5784		1		32					M14	16	22	8	15	20	—	—	1,416
1037-5785		2								—	—		—	—	25	2,0	1,598
1037-5786		1		36						16	22		15	20	—	—	1,636
1037-5787		2								—	—		—	—	25	2,0	1,888

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более																												
1037-5788		1	56	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,652																												
1037-5789		2		18			10	M10	—	—	6		—	—	—	1,6	0,692																												
1037-5791		1							22	18		10	M10	11	17	11	—	—	—	0,773																									
1037-5792		2												25	80		22	12	M12	—	—	15	10	—	1,6	0,843																			
1037-5793		1																		28	80		22	12	M12	11	17	15	14	—	—	0,986													
1037-5794		2																								32	80		22	12	M12	—	—	15	—	—	1,6	1,062							
1037-5795		1			36	80																										22	12		M12	14	19	15	10	—	—	1,454			
1037-5796		2		40			78	26			16																									M16	—		—	15	—	—	—	1,553	
1037-5797		1							40	78		26	16			M16																					14		19		15	14	—	—	1,652
1037-5798		2												40	78		26	16	M16			—															—		15			—	22	1,6	1,801
1037-5799		1																		40	78	26	16	M16	16			22									15					20	—	—	1,774
1037-5801		2																							40	78	26	16	M16	—	—			15								—	25	2,0	1,980
1037-5802		1			40	78																								26	16	M16	16		22			15				20	—	—	2,043
1037-5803		2		40			78	26			16																						M16		—	—				15		—	25	2,0	2,289
1037-5804		1							40	78		26	16			M16																			18	26					18	25	—	—	2,132
1037-5805		2												40	78		26	16	M16																—	—			18			—	28	2,0	2,506
1037-5806		1	60																	14	100	74	16	8											M8	9	14					4	9	—	—
1037-5807		2																		18			100	74	16	8	M8	—	—					6	—	—	—						1,6	0,651	
1037-5808		1			22	100																						74	18	10	M10	11			17	11	—	—				—	0,720		
1037-5809		2		22			100	74			18																					10	M10		—		—	11		—		—	—	1,6	0,790
1037-5811		1							25	110		80	22			12																			M12		11			17	11	10	—	—	0,921
1037-5812		2												25	110		80	22	12																		M12		—	—		11	—	—	—
1037-5813		1																			28	110																	80	22			12	M12	14
1037-5814		2																		28			110	80	22	12	M12							—											—
1037-5815		1			32	110																						80	22	12	M12			14		19									15
1037-5816		2		32			110	80			22																					12	M12	—		—		15							
1037-5817		1							36	110		80	22			12																		M12	16	22					15				
1037-5818		2												36	110		80	22	12																M12	—	—					15			
1037-5819		1																			40	125														90	26		16	M16			16	22	
1037-5821		2																		40			125	90	26	16	M16																—	—	
1037-5822		1			40	125																						90	26	16	M16												18	26	18
1037-5823		2		40			125	90			26																					16	M16					—					—	18	
1037-5824		1	63						14	100		74	16			8																		M8				9			14		4		
1037-5825		2							18				100	74	16	8	M8	—	—															6	—			—			—	1,6			
1037-5826		1																22	100		74	16													8	M8	11	17	11	—	—	—	0,945		
1037-5827		2																		22			100	74	16	8	M8										—	—		11	—	—	—		
1037-5828		1			22	100																						74	16	8	M8						11	17			11	10	—		—
1037-5829		2		22			100	74			16																					8	M8				—	—				11	—	—	—
1037-5831		1								25		110																									86	18					10	M10	14
1037-5832		2							25				110	86	18	10	M10																	—											—

Размеры в мм

Обозначение державки	Применение-мосьть	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более			
1037-5833		1	63	28	110	80	22	12	M12	14	19	6	15	14	—	—	1,507			
1037-5834		2		—						—	—		—	22	1,6	1,655				
1037-5835		1		32					16	22	M14	8	15	20	—	—	1,607			
1037-5836		2											—	—	25	2,0	1,821			
1037-5837		1		36					16	22			15	20	—	—	1,855			
1037-5838		2							—	—			25	2,0	2,100					
1037-5839		1		40	125	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,844			
1037-5841		2								—	—		—	—	28	2,0	3,218			
1037-5842		1	67	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,744			
1037-5843		2		—						—	—		—	1,6	0,784					
1037-5844		1		18			18	10	M10	6	11	17	11	—	—	—	—	0,877		
1037-5845		2									—	—	—	1,6	0,947					
1037-5846		1		22							11	17	11	10	—	—	1,132			
1037-5847		2									—	—	—	1,6	1,208					
1037-5848		1		25	125	94	22	12	M12	14	19	15	10	—	—	—	1,886			
1037-5849		2								—	—		—	1,6	2,000					
1037-5851		1		28						14	19		15	14	—	—	2,143			
1037-5852		2								—	—		22	1,6	2,291					
1037-5853		1		32					16	22	8	15	20	—	—	—	—	2,325		
1037-5854		2											—	—	25	2,0	2,539			
1037-5855		1		36									16	22	15	20	—	—	2,671	
1037-5856		2											—	—	25	2,0	2,915			
1037-5857		1		40					90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,710
1037-5858		2											—	—		—	—	28	2,0	3,084
1037-5859		1	71	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,697			
1037-5861		2		—						—	—		—	1,6	0,737					
1037-5862		1		18			18	10	M10	6	11	17	11	—	—	—	—	0,825		
1037-5863		2									—	—	—	1,6	0,895					
1037-5864		1		22							11	17	11	10	—	—	1,057			
1037-5865		2									—	—	—	1,6	1,133					
1037-5866		1		25	125	94	22	12	M12	14	19	15	10	—	—	—	1,798			
1037-5867		2								—	—		—	1,6	1,916					
1037-5868		1		28						14	19		15	14	—	—	2,044			
1037-5869		2								—	—		22	1,6	2,192					
1037-5871		1		32					16	22	8	15	20	—	—	—	—	2,211		
1037-5872		2											—	—	25	2,0	2,425			
1037-5873		1		36									16	22	15	20	—	—	2,544	
1037-5874		2											—	—	25	2,0	2,788			
1037-5875		1		40					90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,569
1037-5876		2											—	—		—	—	28	2,0	2,940

* Обработать совместно со спариваемой деталью.

Пример условного обозначения державки размерами $D = 8$ мм и $H = 14$ мм, исполнения 1:

Державка 1037—5555 ГОСТ 16652—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности Γ — не более 0,01 мм.
3. Допуск параллельности поверхности D относительно поверхности Γ — не более 0,010 мм.
4. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
5. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *Н.И. Гаврищук*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 21.04.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 51 экз. Зак. 315. С 2783.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.