

**МАТРИЦЫ С ПРОДОЛГОВАТЫМ
ОТВЕРСТИЕМ БЫСТРОСМЕННЫЕ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



МАТРИЦЫ С ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ
БЫСТРОСМЕННЫЕГОСТ
16645—80

Конструкция и размеры


Взамен
ГОСТ 16645—71Quick-changing female dies with oblong hole.
Construction and dimensionsМКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1010 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры быстросменных матриц с продолговатым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

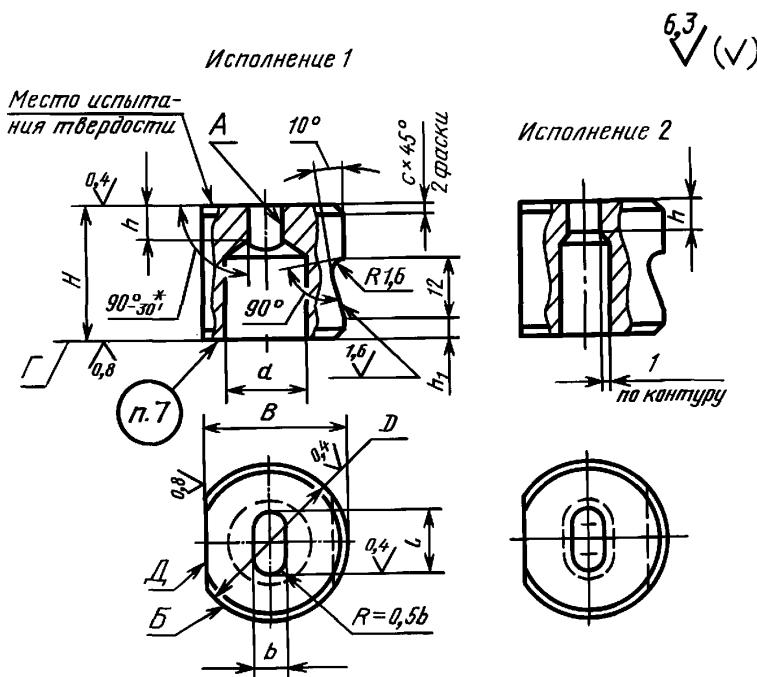

*См. п. 1.6 ГОСТ 16675—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (март 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

С. 2 ГОСТ 16645—80

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		<i>b</i> H7, H9	<i>l</i> H7, H9	<i>H</i>	<i>D</i> h6	<i>B</i> h6	<i>d</i> *	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>c</i>	Масса, кг, не более
Обозначение заготовки матрицы	Приме- няемость	Обозначе- ние заго- товки матрицы	Приме- няемость										
1111-2125		1111-2126		От 2,0 до 2,5	От 3 до 4	20	18	16	5	6	3	1,0	0,035
1111-2127		1111-2128				25				7	4		0,044
1111-2129		1111-2131		Св. 2,0 до 3,0	Св. 4 до 7	20	20	18	8	6	3		0,047
1111-2132		1111-2133				25				7	4		0,052
1111-2134		1111-2135		Св. 3,0 до 6,0	Св. 7 до 9	20	22	20	10	6	3		0,045
1111-2136		1111-2137				25				7	4		0,063
1111-2138		1111-2139		Св. 3,0 до 8,0	Св. 9 до 11	20	25	23	12	6	3		0,062
1111-2141		1111-2142				25				7	4		0,076
1111-2143		1111-2144		Св. 3,0 до 10,0	Св. 11 до 13	20	28	26	14	6	3		0,075
1111-2145		1111-2146				25				7	4		0,089
1111-2147		1111-2148				28				8	6		0,140
1111-2149		1111-2151				32				9	7		0,160
1111-2152		1111-2153		Св. 4,0 до 12,0	Св. 13 до 15	20	32	30	16	6	3		0,036
1111-2154		1111-2155				25				7	4		0,121
1111-2156		1111-2157				28				8	6	1,6	0,177
1111-2158		1111-2159				32				9	7		0,203
1111-2161		1111-2162		Св. 5,0 до 14,0	Св. 15 до 17	20	36	34	18	6	3		0,122
1111-2163		1111-2164				25				7	4		0,153
1111-2165		1111-2166				28				8	6		0,204
1111-2167		1111-2168				32				9	7		0,250
1111-2169		1111-2171		Св. 6,0 до 16,0	Св. 17 до 19	20	40	38	20	6	3		0,151
1111-2172		1111-2173				25				7	4		0,188
1111-2174		1111-2175				28				8	6		0,270
1111-2176		1111-2177				32				9	7		0,318
1111-2178		1111-2179		Св. 6,0 до 18,0	Св. 19 до 21	20	45	43	22	6	3		0,193
1111-2181		1111-2182				25				7	4		0,241
1111-2183		1111-2184				28				8	6		0,327
1111-2185		1111-2186				32				9	7		0,325

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		<i>b</i> H7, H9	<i>l</i> H7, H9	<i>H</i>	<i>D</i> h6	<i>B</i> h6	<i>d</i> *	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>c</i>	Масса, кг, не более
Обозначение заготовки матрицы	Применя- емость	Обозначе- ние заго- товки матрицы	Приме- няемость										
1111-2187		1111-2188		Св. 7,0 до 20,0	Св. 21 до 23	20	50	48	24	6	3	1,6	0,235
1111-2189		1111-2191				25				7	4		0,294
1111-2192		1111-2193				28				8	6		0,323
1111-2194		1111-2195				32				9	7		0,370
1111-2196		1111-2197				20			25	6	3		0,233
1111-2198		1111-2199				25				7	4		0,291
1111-2201		1111-2202				28				8	6		0,321
1111-2203		1111-2204				32				9	7		0,365
1111-2205		1111-2206		Св. 9,0 до 23,0	Св. 24 до 26	20	56	63	27	6	3	2,5	0,290
1111-2207		1111-2208				25				7	4		0,365
1111-2209		1111-2211				28				8	6		0,405
1111-2212		1111-2213				32				9	7		0,465
1111-2214		1111-2215				20			28	6	3		0,285
1111-2216		1111-2217				25				7	4		0,360
1111-2218		1111-2219				28				8	6		0,400
1111-2221		1111-2222				32				9	7		0,460
1111-2223		1111-2224		Св. 13,0 до 26,0	Св. 27 до 29	20	60	57	30	6	3	2,5	0,325
1111-2225		1111-2226				25				7	4		0,410
1111-2227		1111-2228				28				8	6		0,455
1111-2229		1111-2231				32				9	7		0,520
1111-2232		1111-2233				20			32	6	3		0,320
1111-2234		1111-2235				25				7	4		0,405
1111-2236		1111-2237				28				8	6		0,450
1111-2238		1111-2239				32				9	7		0,515
1111-2241		1111-2242		Св. 16,0 до 30,0	Св. 31 до 33	20	63	60	34	6	3	2,5	0,380
1111-2243		1111-2244				25				7	4		0,470
1111-2245		1111-2246				28				8	6		0,525
1111-2247		1111-2248				32				9	7		0,585

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		<i>b</i> H7, H9	<i>l</i> H7, H9	<i>H</i>	<i>D</i> h6	<i>B</i> h6	<i>d</i> *	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>c</i>	Масса, кг, не более
Обозначение заготовки матрицы	Приме- няемость	Обозначе- ние заго- товки матрицы	Приме- няемость										
1111-2249		1111-2251		Св. 18,0 до 32,0	Св. 33 до 35	20	63	60	36	6	3	2,5	0,375
1111-2252		1111-2253				25				7	4		0,465
1111-2254		1111-2255				28				8	6		0,540
1111-2256		1111-2257				32				9	7		0,610
1111-2258		1111-2259		Св. 20,0 до 34,0	Св. 35 до 37	20	67	65	38	6	3	2,5	0,440
1111-2261		1111-2262				25				7	4		0,525
1111-2263		1111-2264				28				8	6		0,610
1111-2265		1111-2266				32				9	7		0,700
1111-2267		1111-2268		Св. 22,0 до 36,0	Св. 37 до 39	20	71	69	40	6	3	2,5	0,495
1111-2269		1111-2271				25				7	4		0,585
1111-2272		1111-2273				28				8	6		0,700
1111-2274		1111-2275				32				9	7		0,806

* Только для 1-го исполнения.

П р и м е ч а н и е . Масса подсчитана для минимальных рабочих размеров матрицы.

П р и м ер у с л о в н о г о обозначения заготовки матрицы размерами *b* в интервале от 2 до 2,5 мм, *l* в интервале от 3 до 4 мм, *H*=20 мм, из стали марки У10А по ГОСТ 1435—99, исполнения 1:

Матрица 1111-2125 — У10А ГОСТ 16645—80

П р и м ер з а п и с и в спецификации чертежа штампа для матрицы рабочими размерами *b*=2 мм (из интервала от 2 до 2,5 мм), *l*=3,5 мм (из интервала от 3 до 4 мм) с полем допуска по *H9*, *H*=20 мм из стали марки У10А по ГОСТ 1435—99, исполнения 1:

Матрица 1111-2125 — 2×3,5 H9 — У10А ГОСТ 16645—80

2. Допуск симметричности поверхности *A* относительно поверхности *B* для матриц с полем допуска рабочих размеров *b* и *l*:

- по *H7* — не ниже 5 степени точности;
- по *H9* — не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643—81.

1, 2. (Измененная редакция, Изд. № 1).

3. Допуск параллельности поверхности *D* относительно прямолинейных участков поверхности *A* — не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643—81.

4. Допуск цилиндричности поверхности *B* на всей длине — не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643—81.

5. Допуск торцового биения поверхности *G* относительно поверхности *B* — не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643—81.


6. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а размеры b и l и их поля допусков — на изделии.

8. Пример применения быстросменных матриц с продолговатым отверстием указан в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ БЫСТРОСМЕННЫХ МАТРИЦ С ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ

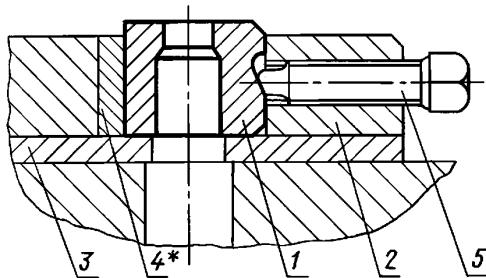

* Посадка шпонки (поз. 4) по $\frac{H7}{h6}$.

1 — матрица; 2 — державка по ГОСТ 16655—80; 3 — подкладная плитка по ГОСТ 16669—80; 4 — шпонка по ГОСТ 16674—80;
5 — винт по ГОСТ 1482—84

Редактор *В.Н.Копысов*
Технический редактор *Л.А.Кузнецова*
Корректор *М.С.Кабашова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 19.04.2006. Формат 60x84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,93.
Уч.-изд.л. 0,60. Тираж 46 экз. Зак. 281. С 2759.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.