

Формы металлические (кокили)

КОЛОНКИ

Конструкция и размеры

Chill moulds. Columns.

Construction and dimensions

ГОСТ

16243-70*

Взамен

МН 746-60

0402-6350


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 июля 1970 г. № 1163 срок введения установлен
Преверен в 1980 г.

с 01.01 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на колонки, применяемые в створчатых металлических формах.

2. Конструкция и размеры колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

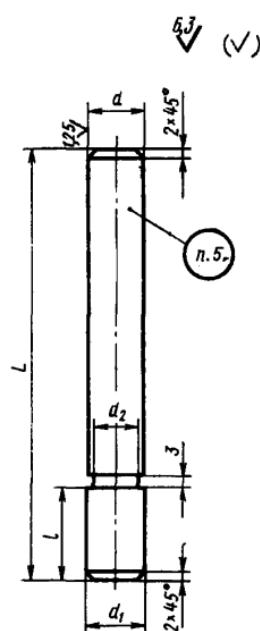

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание мая 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным
в октябре 1980 г. (ИУС № 1—1981г.)

Размеры в мм

Обозначение колонок	Применяе-мость	Размеры, форм	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	Масса, кг		
					Пред. откл.					
					по е9	по А8				
0402-0351		200×160	160	32	16	16	15,5	0,25		
0402-0352		250×200	200	40				0,48		
0402-0353		320×250	260	50		20	20	19,5		
0402-0354		400×320	320	60				0,63		
0402-0355		500×400	400	70		25	25	1,23		
							24,5	1,53		

Пример условного обозначения колонки *L* = 160 мм:

Колонка 0402-0351 ГОСТ 16243—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — *h* 14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: обозначения и товарный знак предприятия-изготовителя.