

ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ СМЕННЫЕ БЕЗ БУРТИКА

FOOT

15362-73 *

Взамен

ГОСТ 15362—70

Renewable jig bushes without collar. Design and dimensions

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1973 г. № 372. Срок введения установлен

c 01.07.74

Проверен в 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на сменные кондукторные втулки без буртика для приспособлений к металлорежущим станкам, разработанным до 01.01.86, а также для применения в универсально-сборных приспособлениях (УСП).



Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3485—72.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Для фтилок с $d > 1.5$ мм

3,2
✓ (✓)

Для втулок с $d \leq 1,5\text{мм}$

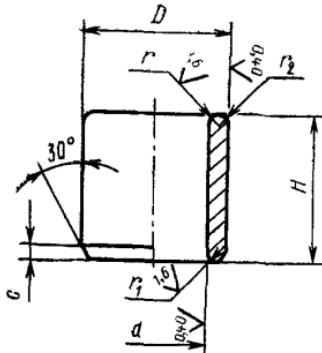

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2.

утвержденными в августе 1979 г., в июне 1984 г.

(ИУС 9-79, 10-84)

Размеры, мм

Обозначение втулок	Приме- нение мость	<i>d</i>	<i>D*</i> (после до- пуска по пп)	<i>H</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>r₂</i>	<i>c</i>	Масса 1000 шт кг
7051-4581		От 0,19 до 1,80	4,0	6,3	0,2				0,60 0,48
7051-4582				8,0		0,2		0,2	0,78 0,44
7051-4583		От 0,50 до 3,40	6,3						1,95 1,39
7051-4584				10,0	0,6				2,48 1,79
7051-4585		От 0,50 до 4,50	8,0			0,3		0,3	3,98 2,70
7051-4586				12,0					4,68 3,20
7051-4587		От 3,00 до 8,00	12,0	16,0	0,8	0,4		0,4	13,31 7,90
7051-4588		От 6,00 до 14,00	18,0		1,2	0,8		0,6	35,60 15,80
7051-4589		От 12,00 до 17,00	25,0		1,6	1,0	0,6	0,8	59,30 41,50
7051-4591		От 16,00 до 27,00	36,0	25,0	2,0	1,2	0,8	1,0	160,30 87,40

* Допускается по заказу потребителя для деталей универсально-сборных приспособлений изготовление втулок с размерами наружных диаметров *D* 6, 26, 35 и 58 мм и исполнительными размерами других параметров по технической документации заказчика

Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73.

Пример условного обозначения сменной кондукторной втулки без буртика с размерами $d=1,80$ мм, $D=4,0$ мм и $H=6,3$ мм, полем допуска диаметра d —F7:

Втулка 7051-4581/01800F7 ГОСТ 15362—73

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3, 4. (Исключены, Изм. № 1).

5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Установка и крепление сменных втулок без буртика в приспособлениях указаны в приложении

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое


УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ КОНДУКТОРНЫХ СМЕННЫХ ВТУЛОК
БЕЗ БУРТИКА В ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

Исполнение 1



Исполнение 2

(Исключено)



(Измененная редакция, Изм. № 1)