

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ НЕПРОХОДНЫЕ
С НАСАДКАМИ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 ММ.****ГОСТ****14816-69*****Конструкция и размеры**No-go plain plug gauges with headpieces
of diameter over 50 to 100 mm.

Design and dimensions

Взамен
МН 4129-62

ОКП 39 3111

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 июля 1969 г. № 771 срок введения установлен с 01.01.71

Проверен в 1983 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие непроходные калибры-пробки с насадками, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ и по системе ОСТ.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ НЕПРОХОДНЫХ
КАЛИБРОВ-ПРОБОК С НАСАДКАМИ**

1.1. Конструкция и размеры гладких непроходных калибров-пробок с насадками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

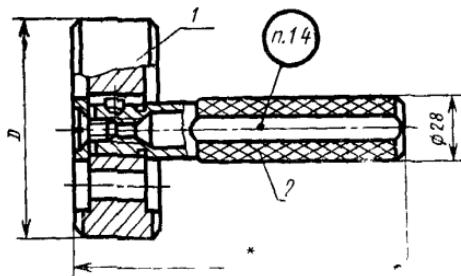

* Размер для справок.

Черт. 1

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями № 2, 3,
утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1-79, 6-84).

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение калибра-пробки	Применяемость	$D_{\text{номин}}$	Δ	Масса в кг	Дет. 1. Насадка НЕ		Дет. 2. Ручка ГОСТ 14749—69	
					Количество			
					1	1	Обозначение детали	
8136-0101	137	52	0,59	8136-0101/001	8055-0024			
8136-0122		53		0,61				
8136-0102		55		0,63				
8136-0123		56		0,65				
8136-0103		58		0,68				
8136-0104		60		0,69				
8136-0105		62		0,70				
8136-0106		63		0,72				
8136-0107		65		0,75				
8136-0124		67		0,79				
8136-0109		70		0,82				
8136-0125		71	141	0,85	8136-0125/001	8055-0025		
8136-0110		72		0,96	8136-0110/001			
8136-0111		75		1,03	8136-0111/001			
8136-0112		78		1,09	8136-0112/001			
8136-0113		80		1,14	8136-0113/001			
8136-0114		82		1,16	8136-0114/001			
8136-0115		85		1,24	8136-0115/001			
8136-0116		88		1,25	8136-0116/001			
8136-0117		90		1,29	8136-0117/001			
8136-0118		92		1,29	8136-0118/001			
8136-0119		95		1,38	8136-0110/001			
8136-0120		98		1,39	8136-0120/001			
8136-0121		100		1,45	8136-0121/001			

Пример условного обозначения гладкого непроходного калибра-пробки с насадкой $D_{\text{номин}} = 60$ мм для контроля отверстия с полем допуска $H9$:

Калибр-пробка 8136—0104 Н9 ГОСТ 14816—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска A_3 :

Калибр-пробка 8136—0104 A_3 ГОСТ 14816—69.

(Измененная редакция, Изд. № 2, 3).


1.2. Пробки промежуточных размеров D изготавливать по размерам ближайшей большей пробки.

1.3. Технические требования и маркировка — по ГОСТ 2015—84.
(Измененная редакция, Изд. № 3).

1.4. (Исключен, Изд. № 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НАСАДКИ НЕ (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры насадки НЕ должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

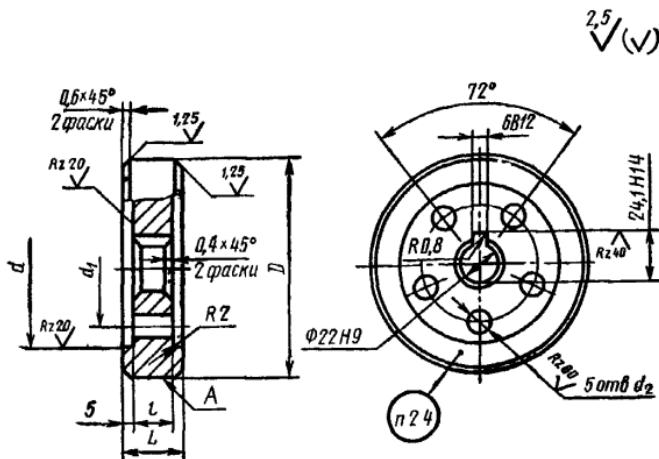

Черт. 2

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение насадки НЕ	$D_{\text{номин}}$	L	d	d_1	d_2	t	Масса в кг
8136-0101/001	52						0,25
8136-0122/001	53		36				0,27
8136-0102/001	55						0,29
8136-0123/001	56	22		—	—	12	0,31
8136-0103/001	58		40				0,34
8136-0104/001	60						0,35
8136-0105/001	62						0,36
8136-0106/001	63		45				0,38

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение насадки НЕ	$D_{\text{номин}}$	L	d	d_1	d_2	t	Масса в кг
8136-0107/001	65		45				0,41
8136-0124/001	67	22	48			12	0,45
8136-0109/001	70						0,48
8136-0125/001	71						0,50
8136-0110/001	72		52	—	—		0,61
8136-0111/001	75						0,68
8136-0112/001	78		55				0,74
8136-0113/001	80						0,79
8136-0114/001	82		60				0,81
8136-0115/001	85	26				16	0,89
8136-0116/001	88		65	47	10		0,90
8136-0117/001	90						0,94
8136-0118/001	92		70	50	12		0,94
8136-0119/001	95						1,03
8136-0120/001	98		75	52	15		1,04
8136-0121/001	100						1,10

Пример условного обозначения непроходной насадки НЕ $D_{\text{номин.}}=60$ мм для контроля отверстия с полем допуска по $H9$:

Насадка 8136—0104/001 H9 ГОСТ 14816—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска A_3 :

Насадка 8136—0104/001 A₃ ГОСТ 14816—69.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401—75, то же для калибров-пробок с допусками по системе ОСТ, в зависимости от класса точности, — по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220, ОСТ НКМ 1221.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Шероховатость измерительной поверхности A — по ГОСТ 2015—84.

2.4. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ГОСТ 14816—69 Пробки непроходные с насадками диаметром выше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

Изменение № 1

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменен размер:
 L на L^* .

Пункт 1.1. Чертеж 1 дополнен сноской:
«* Размеры для справок».

Пункт 2.1. Чертеж 2. Вид слева. Исключено обозначение шероховатости $\nabla 7$.

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости:

для размера 5 отв $d_2 - \nabla 4$ на 


$\nabla 4$ на 

$\nabla 6$ остальное на 

(Продолжение см. стр. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14816—69)

Пункт 2.1. Чертеж 2. Главный вид заменен новым:



Срок введения изменения № 1 01.05.74.

(Пост. № 775 04.04.74. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 5 1974 г.).
