

**КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ДВУСТОРОННИЕ  
С НЕПОЛНЫМИ НЕПРОХОДНЫМИ ВСТАВКАМИ  
ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 6 ДО 50 ММ**

**Конструкция и размеры**

Plain double-end plug gauges with no-go inserts of not full-from with diameter from 6 to 50 mm.

Design and dimensions

**ГОСТ**

**14811—69\***

Взамен  
МН 4124—62

ОКП 39 3112

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 июля 1969 г. № 771 срок введения установлен с 01.01.71

Проверен в 1983 г.


**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на гладкие двусторонние калибры-пробки с неполными непроходными вставками для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ 6—9-го квалитетов и с полями допусков по системе ОСТ 1—3-го классов точности.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ ДВУСТОРОННИХ  
КАЛИБРОВ-ПРОБОК С НЕПОЛНЫМИ НЕПРОХОДНЫМИ ВСТАВКАМИ**

1.1. Конструкция и размеры гладких двусторонних калибров-пробок с неполными непроходными вставками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

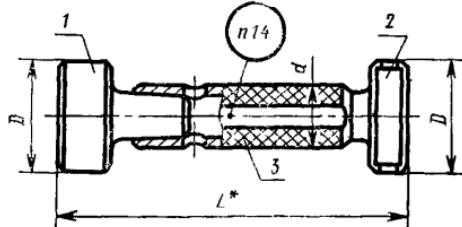

\* Размер для справок.

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1—79, 6—84).

Таблица 1

Размеры в мм

Обозна- чение калибра- пробки	Применяемость	$D_{номи}$	$L$	$d$	Масса в кг	Дет. 1	Дет. 2	Дет. 3
						Вставка ПР ГОСТ 14810—69	Вставка НЕ	Рука ГОСТ 14748—69
						Количество		
						1	1	1
Обозначение детали								
8133-1001		6,3				8133-0914/001	8133-1001/002	
8133-1002		6,5				8133-0915/001	8133-1002/002	
8133-1050		6,7			0,02	8133-0965/001	8133-1050/002	
8133-1003		7				8133-0916/001	8133-1003/002	
8133-1051		7,1				8133-0966/001	8133-1051/002	
8133-1004		7,5	76	8		8133-0917/001	8133-1004/002	8054-0012
8133-1005		8				8133-0918/001	8133-1005/002	
8133-1006		8,5				8133-0919/001	8133-1006/002	
8133-1007		9			0,03	8133-0920/001	8133-1007/002	
8133-1008		9,5				8133-0921/001	8133-1008/002	
8133-1009		10				8133-0922/001	8133-1009/002	
8133-1010		10,5				8133-0923/001	8133-1010/002	
8133-1011		11				8133-0924/001	8133-1011/002	
8133-1012		11,5	86	10	0,05	8133-0925/001	8133-1012/002	8054-0013
8133-1013		12				8133-0926/001	8133-1013/002	
8133-1014		13				8133-0927/001	8133-1014/002	
8133-1015		14				8133-0928/001	8133-1015/002	
8133-1016		15			0,09	8133-0929/001	8133-1016/002	
8133-1017		16	102	13		8133-0930/001	8133-1017/002	8054-0014
8133-1018		17			0,10	8133-0931/001	8133-1018/002	
8133-1019		18				8133-0932/001	8133-1019/002	
8133-1020		19			0,15	8133-0933/001	8133-1020/002	
8133-1021		20				8133-0934/001	8133-1021/002	
8133-1022		21	114	16	0,16	8133-0935/001	8133-1022/002	8054-0015
8133-1023		22				8133-0936/001	8133-1023/002	
8133-1024		23			0,17	8133-0937/001	8133-1024/002	
8133-1025		24				8133-0938/001	8133-1025/002	
8133-1026		25			0,27	8133-0939/001	8133-1026/002	
8133-1027		26	132	20	0,28	8133-0940/001	8133-1027/002	8054-0016
8133-1028		27			0,29	8133-0941/001	8133-1028/002	

Продолжение табл. 1

## Размеры в мм

Обозначение калибра-пробки	Применяемость	$D_{\text{номин}}$	$L$	$d$	Масса в кг	Дет. 1	Количество	Дет. 3 Ручка ГОСТ 14748—69
						Вставка ПР ГОСТ 14810—69		
						Вставка НЕ		
							1	1
							Обозначение детали	
8133-1029		28			0,30	8133-0942/001	8133-1029/002	
8133-1030		29	132	20	0,31	8133-0943/001	8133-1030/002	8054-0016
8133-1031		30			0,34	8133-0944/001	8133-1031/002	
8133-1032		31			0,44	8133-0945/001	8133-1032/002	
8133-1033		32			0,46	8133-0946/001	8133-1033/002	
8133-1034		33			0,47	8133-0947/001	8133-1034/002	
8133-1035		34			0,49	8133-0948/001	8133-1035/002	
8133-1036		35	140	24	0,50	8133-0949/001	8133-1036/002	8054-0017
8133-1037		36			0,51	8133-0950/001	8133-1037/002	
8133-1038		37			0,52	8133-0951/001	8133-1038/002	
8133-1039		38			0,54	8133-0952/001	8133-1039/002	
8133-1040		39			0,56	8133-0953/001	8133-1040/002	
8133-1041		40			0,57	8133-0954/001	8133-1041/002	
8133-1042		41			0,82	8133-0955/001	8133-1042/002	
8133-1043		42			0,84	8133-0956/001	8133-1043/002	
8133-1044		44			0,88	8133-0957/001	8133-1044/002	
8133-1045		45	161	28	0,91	8133-0958/001	8133-1045/002	8054-0018
8133-1046		46			0,93	8133-0959/001	8133-1046/002	
8133-1047		47			0,94	8133-0960/001	8133-1047/002	
8133-1048		48			0,97	8133-0961/001	8133-1048/002	
8133-1049		50			1,03	8133-0962/001	8133-1049/002	

Причесание. Допускается применение ручек исполнения 2 по ГОСТ 14748—69.

Пример условного обозначения гладкого двустороннего калибра-пробки с неполными непроходными вставками  $D_{\text{номин}}=8$  мм для контроля отверстия с полем допуска  $H7$ :

Калибр-пробка 8133—1005 Н7 ГОСТ 14811—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска по А:

Калибр-пробка 8133—1005 А ГОСТ 14811—69

То же, для приемного гладкого проходного калибра-пробки П-ПР:

*Калибр-пробка 8133—1005 А П-ПР ГОСТ 14811—69  
(Измененная редакция, Изм. № 3).*


1.2. Пробки промежуточных размеров  $D$  изготавливать по размерам ближайшей большей пробки.

1.3. Технические требования и маркировка — по ГОСТ 2015—84.  
(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.4. (Исключен, Изм. № 3).

**2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НЕПОЛНОЙ ВСТАВКИ НЕ [деталь 2]**

2.1. Конструкция и размеры неполной вставки НЕ должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

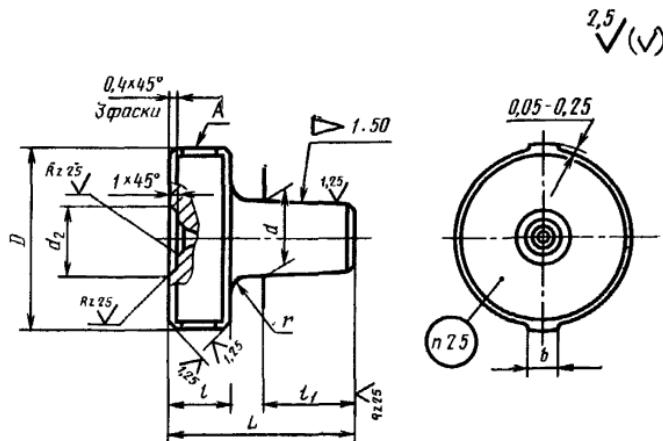

Черт. 2

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение вставки НЕ	$D_{\text{ном}}$	$L$	$d$ (пред. откл. по $h9$ )	$d_2$	$l$	$l_1$	$b$	$r$	Масса в кг
8133-1001/002	6,3								
8133-1002/002	6,5								0,003
8133-1050/002	6,7								
8133-1003/002	7								
8133-1051/002	7,1	22		4	—	6	12,5	4	0,5
8133-1004/002	7,5								
8133-1005/002	8								
8133-1006/002	8,5								0,004

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение вставки НЕ	$D_{\text{номи}}$	$L$	$d$ (пред. откл. по $h9$ )	$d_2$	$l$	$l_1$	$b$	$r$	Масса в кг
8133-1007/002	9					12,5	4	0,5	0,005
8133-1008/002	9,5	22	4						
8133-1009/002	10								
8133-1010/002	10,5								0,008
8133-1011/002	11								0,009
8133-1012/002	11,5	25	6		6	14,6		1	
8133-1013/002	12								
8133-1014/002	13						5		0,01
8133-1015/002	14								
8133-1016/002	15								
8133-1017/002	16	29	8			15,7		1,6	0,02
8133-1018/002	17								
8133-1019/002	18								
8133-1020/002	19					8			0,03
8133-1021/002	20								
8133-1022/002	21	31	11			16,8			0,04
8133-1023/002	22								
8133-1024/002	23								
8133-1025/002	24						6	2	0,05
8133-1026/002	25								
8133-1027/002	26								0,08
8133-1028/002	27	37	15		10	19,9			
8133-1029/002	28								
8133-1030/002	29								0,09
8133-1031/002	30								
8133-1032/002	31								
8133-1033/002	32	42	18	12	12	21,0	8	3	0,13
8133-1034/002	33								
8133-1035/002	34								0,14

Продолжение табл. 2

## Размеры в мм

Обозначение вставки НЕ	$D_{\text{номин}}$	$L$	$d$ (пред. откл. по $h9$ )	$d_2$	$l$	$l_1$	$b$	$r$	Масса в кг
8133-1036/002	35								0,15
8133-1037/002	36								
8133-1038/002	37	42	18	12	12	21,0			0,16
8133-1039/002	38								0,17
8133-1040/002	39								0,17
8133-1041/002	40								0,18
8133-1042/002	41						8	3	0,26
8133-1043/002	42								0,26
8133-1044/002	44								0,28
8133-1045/002	45	50	21	15	16	24,0			0,29
8133-1046/002	46								0,30
8133-1047/002	47								0,31
8133-1048/002	48								0,32
8133-1049/002	50								0,34

Пример условного обозначения непроходной вставки НЕ  $D_{\text{номин.}}=8$  мм для контроля отверстия с полем допуска  $A$ :

## Вставка 8133—1005/002 А ГОСТ 14811—69

2.2. Исполнительные размеры  $D$  калибров-пробок с допусками по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401—75, то же для калибров-пробок и допусками по системе ОСТ, в зависимости от класса точности, — по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Шероховатость измерительной поверхности  $A$  и поверхности центровых отверстий — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034—74.

2.5. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**ГОСТ 14811—69 Пробки двусторонние с неполными непроходными вставками диаметром выше 6 до 50 мм. Конструкция и размеры**

**Изменение № 1**

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменен размер:  
 $L$  на  $L^*$ .

Пункт 1.1. Чертеж 1 дополнен сноской:  
«\* Размер для справок».

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости:

$\nabla 4$  на 

*(Продолжение см. стр. 116)*

▽ 5 на  5

▽ 6 остальное на  2,5 (✓)

▽ 7 на  1,25

▽ 8 на  0,63

Срок введения изменения № 1 01.05.74.  
(Пост. № 775 04.04.74. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 5 1974 г.).