



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НАПИЛЬНИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 1465—80
(СТ СЭВ 1297—78)

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

НАПИЛЬНИКИ**Технические условия**

Files. Specifications

ГОСТ**1465—80****(СТ СЭВ 1297—78)****ОКП 39 2910**

Срок действия с 01.01.81
в части разд. 2 — с 01.01.84
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

1. ТИПЫ

1.1. Напильники должны изготавляться типов:

1 — плоские; 2 — квадратные; 3 — трехгранные; 4 — ромбические; 5 — ножовочные; 6 — полукруглые; 7 — круглые.

1.2. Напильники изготавливают следующих исполнений по твердости (сцепляемостью с контрольной пластинкой):

01—60 HRC₃;

02—62 HRC₃;

03—58 HRC₃.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1980

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАСЕЧЕК, НАРЕЗОК И РАЗМЕРЫ НАПИЛЬНИКОВ

2.1. Напильники должны иметь перекрестную (двойную) насечку, основную — под углом 65° , вспомогательную — под углом 45° к оси напильника.

Расположение основной и вспомогательной насечек зубьев напильников должно соответствовать указанному на черт. 1.



Черт. 1

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Узкие стороны ножовочных и одна из узких сторон плоских напильников должны иметь одинарную насечку под углом 65° .

Количество насечек узких сторон должно быть равным количеству основных насечек широких сторон. Большая узкая сторона ножовочных напильников насекается только на параллельном участке.

2.3. Круглые напильники и полукруглая сторона полукруглых напильников могут изготавливаться с насеченным или нарезанным зубом, а остальные типы — с насеченным зубом.

Круглые напильники могут иметь спиральную одинарную насечку с углом наклона $(70 \pm 5)^\circ$.

Круглые напильники и полукруглая сторона полукруглых напильников могут иметь одинарную насечку номеров 3, 4 и 5.

Напильники с нарезанным зубом должны иметь перекрестную нарезку:

основную под углом 70° ;

вспомогательную под углом 70° .

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.4. Напильники должны изготавливаться:

шести номеров насечек — 0; 1; 2; 3; 4; 5;

четырех номеров нарезок — 0; 1; 2; 3.

2.5. Количество основных насечек или нарезок на 10 мм длины должно соответствовать табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Количество вспомогательных насечек или нарезок на 10 мм длины в зависимости от количества основных насечек или нарезок должно соответствовать указанному в табл. 2.

2.7. Размеры напильников должны соответствовать черт. 2—10 и табл. 3—11:

Таблица 1


Длина рабочей части напильников в мм	Номера насечек или нарезок					
	0	1	2	3	4	5
	Количество основных насечек или нарезок			Количество основных насечек		
100		14	20	28	40	56
125						
150	—	12	17	24	34	48
200		10	14	20	28	40
250		8	12	17	24	34
300		7	10	14	20	28
350						
400	5	6	8	12	—	—
450						

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 2

Количество основных насечек или нарезок										Количество основных насечек				
5	6	7	8	10	12	14	17	20	24	28	34	40	48	56
Количество вспомогательных насечек или нарезок										Количество вспомогательных насечек				
4	5	6	7	8	10	12	14	17	20	24	28	34	40	48

Плоские тупоносые напильники

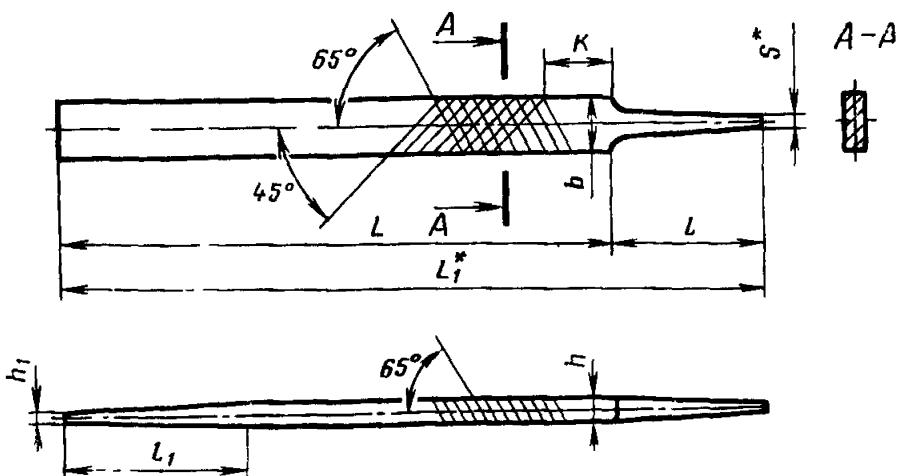

Черт. 2

* Размер для справок

Примечание к черт. 2—6. Допускается выполнять хвостовики напильников с симметричным сечением любой формы, кроме круглой.

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение	Приме- няемость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номера настек
2820-0001											1
2820-0002											2
2820-0003		100	140	12,0	3,0; 2,5*	2,0	40	34		2,0	3
2820-0004											4
2820-0005									15		5
2820-0011											1
2820-0012											2
2820-0013		150	200	16,0	4,0	3,0	50	50		2,5	3
2820-0014											4
2820-0015											5
2820-0016											1
2820-0017											2
2820-0018		200	255	21,0; 20,0*	5,0	3,5	55	66			3
2820-0019											4
2820-0020									20	3,0	5
2820-0021											1
2820-0022											2
2820-0023		250	310	25,0	6,5; 6,0*	4,5	60	84			3
2820-0024											4
2820-0025											5
2820-0026											1
2820-0027											2
2820-0028		300	370	30,0	7,0; 6,5*	5,5	70	100			3
2820-0029											4
2820-0030											5
2820-0031										0	0
2820-0032		350	430	35,0	7,5	6,5	80	116			1

Продолжение табл. 3

Размеры, мм


Обозначение	Применя-емость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$, не бо- лее	<i>s</i>	Номер насечки
2820-0033		350	430	35,0	7,5	6,5	80	116	25	3,5
2820-0034										2
2820-0035										3
2820-0036										0
2820-0037		400	490	39,0		9,0	7,5	90	134	30
2820-0038										4,0
2820-0039		450	550	44,0				100	150	35
										0

Примечание к табл. 3 и 4. Значения, отмеченные знаком*, действуют с 01.01.90.

Пример условного обозначения плоского тупоносого напильника с длиной рабочей части $L=300$ мм, с насечкой № 1г

Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80

Плоские остроносые напильники

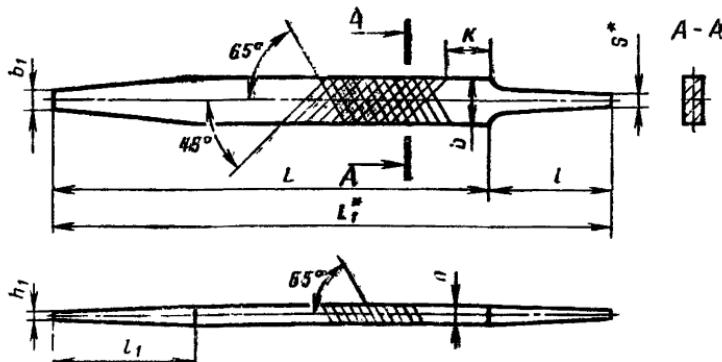

* Размер для справок

Черт. 3

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение	Примене- мость	L	L ₁	b	b ₁	h	h ₁	t	≈t ₁	K не со- лед	s	Номера настечек
2820-0051												1
2820-0052												2
2820-0053		100	140	12,0	5	3,0; 2,5*	2,0	40	34		2,0	3
2820-0054												4
2820-0055										15		5
2820-0061												1
2820-0062												2
2820-0063		150	200	16,0	8	4,0	3,0	50	50		2,5	3
2820-0064												4
2820-0065												5
2820-0066												1
2820-0067												2
2820-0068		200	255	21,0; 20,0*	10	5,0	3,5	55	66			3
2820-0069												4
2820-0070										20		5
2820-0071												1
2820-0072												2
2820-0073		250	310	25,0	12,5	6,5; 6,0*	4,5	60	84			3
2820-0074												4
2820-0075												5
2820-0076												1
2820-0077												2
2820-0078		300	370	30,0	15,0	7,0; 6,5*	5,5	70	100			3
2820-0079												4
2820-0080												5
2820-0081												0
2820-0082												1
2820-0083		350	430	35,0	18,0	7,5	6,5	80	116			2

Продолжение табл. 4


Размеры, мм

Обозначение	Применя-емость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>t</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо-лее	<i>s</i>	Номера насечек
2820-0084		350	430	35,0	18,0	7,5	6,5	80	116	25	3,5	3
2820-0085												0
2820-0086		400	490	39,0	20,0				90	134	30	1
2820-0087						9,0	7,5				4,0	2
2820-0088									100	150		3
2820-0089		450	550	44,0	25,0				35			0

Пример условного обозначения плоского остроногого напильника с длиной рабочей части $L=300$ мм, с насечкой № 1:

Напильник 2820-0076 ГОСТ 1465—80

Квадратные напильники

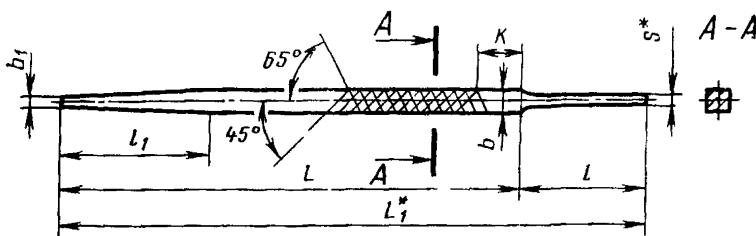

* Размер для справок

Черт. 4

Приложения:

- Допускается выполнять хвостовики напильников с сечением, повернутым на 45°.
- Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 5

Размеры, мм

Продолжение табл. 5


Размеры, мм

Обозначение	Примене- мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>t</i>	$\approx t_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номера насечек
2821-0029		300	370	12	6,0	70	100			4
2821-0030										5
2821-0031								25	3,5	0
2821-0032		350	430	15*	7,0	80	116			1
2821-0033										2
2821-0034										3
2321-0035										0
2821-0036		400	490	18*	8,0	90	134	30	4,0	1
2821-0037										2
2821-0038										3

* Допускается изготавливать напильники со стороной квадрата соответственно $b=14$ мм и 16 мм.

Пример условного обозначения квадратного напильника с длиной рабочей части $L=300$ мм, с насечкой № 1:

Напильник 2821-0026 ГОСТ 1465—80
Трехгранные напильники

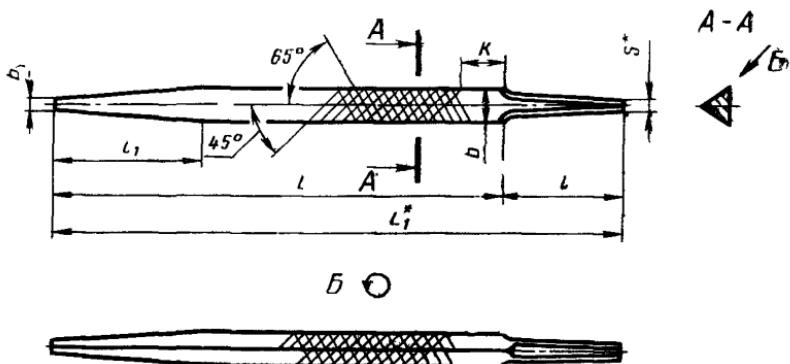

* Размер для справок.

Черт. 5

Приложения:

1. Размер *b* дан без учета фасок.
2. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 6

Обозначение	Применя- емость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>t</i>	$\approx t_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номера насечек
2821-0051										1
2821-0052										2
2821-0053		100	140	8	4,0	40	34		2,0	3
2821-0054										4
2821-0055										5
2821-0056										1
2821-0057										2
2821-0058		125	170	10	5,0	45	42	15		3
2821-0059										4
2821-0060									2,5	5
2821-0061										1
2821-0062										2
2821-0063		150	200	11*	5,5	50	50			3
2821-0064										4
2821-0065										5
2821-0066										1
2821-0067										2
2821-0068		200	255	15	7,5	55	66			3
2821-0069										4
2821-0070									3,0	5
2821-0071										1
2821-0072										2
2821-0073		250	310	18,0; 17,5**	9,0	60	84			3
2821-0074										4
2821-0075										5
2821-0076										1
2821-0077										2
2821-0078		300	370	21,0; 20,0**	10,5	70	100	25	3,5	3

Продолжение табл. 6

Размеры, мм

Обозначение	Приемная-емкость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо-лес	<i>s</i>	Номера насечек
2821-0079		300	370	21	10,5	70	100			4
2821-0080										5
2821-0081								25	3,5	0
2821-0082		350	430	24	12,0	80	116			1
2821-0083										2
2821-0084										3
2821-0085										0
2821-0086		400	490	27	13,5	90	134	30	4,0	1
2821-0087										2
2821-0088										3


* Допускается изготовление напильников шириной *b* = 12 мм.

** Действует с 01.01.90.

Пример условного обозначения трехгранных напильника с длиной рабочей части *L*=300 мм, с насечкой № 1:

Напильник 2821-0076 ГОСТ 1465-80

Ромбические напильники

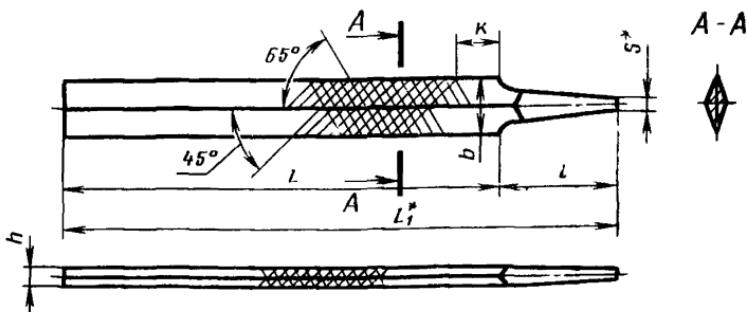

* Рамер для справок


Черт. 6

Таблица 7

Размеры, мм

Пример условного обозначения ромбического напильника с длинной рабочей части $L=200$ мм, с насечкой № 2:
Напильник 2821-0113 ГОСТ 1465-80

Ножовочные напильники

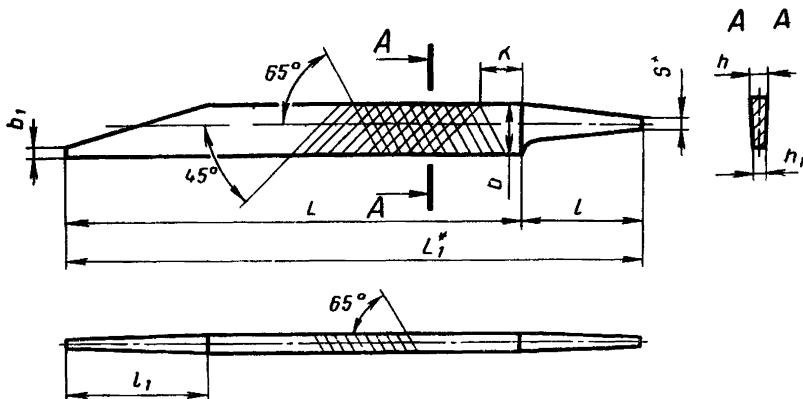

* Размер для справок.

Черт. 7

П р и м е ч а н и е. Допускается выполнять хвостовики напильников с симметричным сечением любой формы, кроме круглой.

Таблица 8

Размеры, мм

Обозначение	Примене- мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номе- ра на- сечек
2821-0131												2
2821-0132		100	140	13	3,0	3,0	0,8	40	34		2,0	3
2821-0133												4
2821-0134										15		5
2821-0139												2
2821-0140		150	200	18	4,0	4,0	0,9	50	50		2,5	3
2821-0141												4
2821-0142												5
2821-0143												2
2821-0144		200	255	22	5,0	5,0	1,2	55	66	20	3,0	3

Продолжение табл. 8


Размеры, мм

Обозначение	Грифелье- мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номе- ра на- сечек
2821-0145		200	255	22	5,0	5,0	1,2	55	66		4	
2821-0146										20	5	
2821-0147											3,0	2
2821-0148		250	310	27	6,5	6,5	1,8	60	84		3	
2821-0149											4	
2821-0150											5	
2821-0151											2	
2821-0152		300	370	33	7,5	7,5	1,8	70	100	25	3,5	
2821-0153											4	
2821-0154											5	

Пример условного обозначения ножовочного напильника с длиной рабочей части $L=200$ мм, с насечкой № 2:

Напильник 2821-0143 ГОСТ 1465—80

Круглые напильники с насеченными зубьями

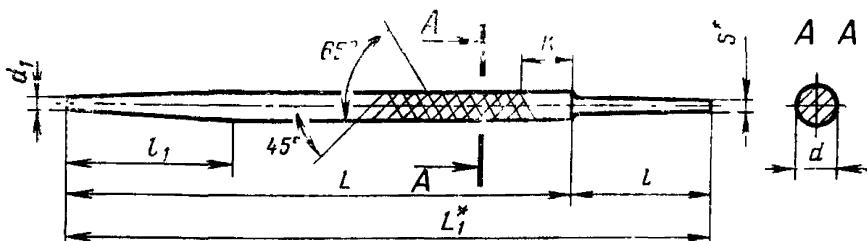

* Размер для справок

Черт. 8

Примечание к черт. 8—10. Допускается выполнять хвостовики напильников с симметричным сечением любой формы, кроме круглой.

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 9

Продолжение табл. 9

Размеры, мм

Обозначение	Применяе- мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номера насечек
2822-0029		300	370	12	6,0	70	100			4
2822-0030										5
2822-0031								25	3,5	0
2822-0032		350	430	15*	7,0	80	116			1
2822-0033										2
2822-0034										3
2822-0035										0
2822-0036		400	490	18*	8,0	90	134	20	4,0	1
2822-0037										2
2822-0038										3


* Допускается изготавливать напильники диаметрами соответственно $d = 14$ мм и 16 мм.

** Действует с 01.01.90.

Пример условного обозначения круглого напильника с длиной рабочей части $L = 300$ мм, с насечкой № 1:

Напильник 2822-0026 ГОСТ 1465-80

Круглые напильники с нарезанными зубьями

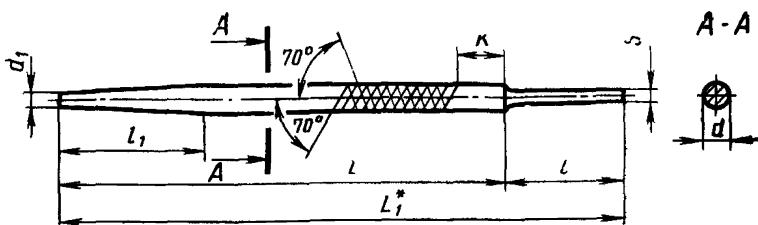

* Размер для справок.

Черт. 9

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 10

Размеры, мм

Обозначение	Применяе- мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>t</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номера насадок
2822-0051		100	140	4	2,5	40	34		2,0	1
2822-0052										2
2822-0053										3
2822-0054		125	170	5	3,0	45	42	15		1
2822-0055										2
2822-0056									2,5	3
2822-0057		150	200	6	4,0	50	50			1
2822-0058										2
2822-0059										3
2822-0060		200	255	8,0; 7,5**	5,0	55	66			1
2822-0061										2
2822-0062								20	3,0	3
2822-0063		250	310	10,0; 9,5**	6,5	60	84			1
2822-0064										2
2822-0065										3
2822-0066		300	370	12	8,0	70	100	25		1
2822-0067										2
2822-0068										3
2822-0069				15					3,5	0
2822-0070		350	430		10,0	80	116			1
2822-0071				15*						2
2822-0072										3
2822-0073								30		0
2822-0074		400	490	18*	12,0	90	134		4,0	1
2822-0075										2
2822-0076										3


* Допускается изготавливать напильники соответственно диаметрами $d=14$ мм и 16 мм.

** Действует с 01.01.90.

Пример условного обозначения круглого напильника с длиной рабочей части $L=300$ мм, с нарезкой № 1:

Напильник 2822-0066 ГОСТ 1465—80

Полукруглые напильники

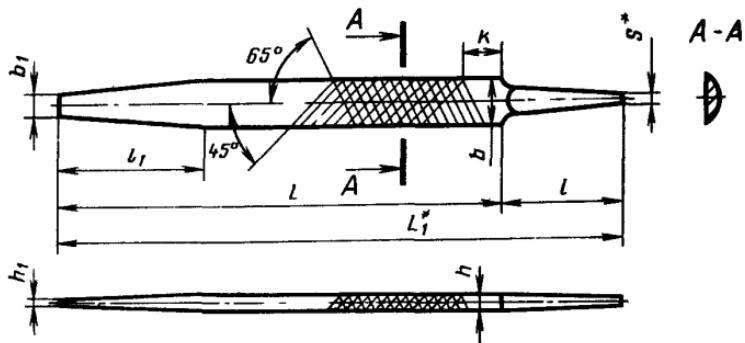

* Размер для справок

Черт. 10

Таблица 11

Размеры, мм

Продолжение табл. 11

Размеры, мм

Обозначение	Примене- мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номера насечек
2822-0133												1
2882-0135												2
2822-0137		250	310	25,0	12,5	7,0	4,0	60	84	20	3,0	3
2822-0139												4
2822-0140												5
2822-0141												1
2822-0143												2
2822-0145		300	370	30,0	15,0	8,5	5,0	70	100			3
2822-0147												4
2822-0148										25	3,5	5
2822-0149												0
2822-0151												1
2822-0153		350	430	35,0	17,5	10,0	6,0	80	116			2
2822-0155												3
2822-0157												0
2822-0159												1
2822-0161		400	490	40,0	20,0	11,0	6,5	90	134	30	4,0	2
2822-0163												3

* Действуют с 01.01.90.

Пример условного обозначения полукруглого напильника с длиной рабочей части *L*=300 мм, с насечкой № 1:**Напильник 2822-0141 ГОСТ 1465—80**

Примечание. Для напильников исполнения 02 и 03 к условному обозначению добавляют индекс исполнения — 02 и 03.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Напильники должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Напильники должны изготавляться из инструментальной углеродистой стали марок У13 или У13А по ГОСТ 1435—90 или из стали 13Х по ГОСТ 5950—73, профилей 1—7 по ГОСТ 5210—82.

3.3. Твердость и острота зубьев напильника должны обеспечивать сцепляемость их с контрольной пластинкой, изготовленной из стали той же марки, что и напильник трех исполнений по твердости: 58 HRC₃, 60 HRC₃, 62 HRC₃.

П р и м е ч а н и е. Назначение напильников по твердости указано в справочном приложении.

3.2, 3.3. (Измененная редакция, Иzm. № 4).

3.4, 3.5. (Исключены, Иzm. № 3).

3.6. Твердость хвостовика напильника на участке от конца до середины его длины не должна превышать HRC₃, 36,5.

3.7. Отношение высоты зуба к нормальному шагу основной насечки или нарезки должно быть не менее 0,5.

3.8. Передний угол зуба напильника, измеренный в сечении (по вершине зуба), перпендикулярном к направлению основной насечки или нарезки и расположенному в середине длины рабочей части напильника, может быть отрицательным, но он не должен превышать минус 12° для напильников с насечкой № 0, 1, 2 и минус 15° для напильников с насечкой № 3, 4, 5 и напильников с нарезанными зубьями.

3.9. Предельные отклонения размеров напильника не должны превышать, мм:

длины рабочей части *L*:

для напильников длиной до 150 мм	: ±4
св. 150 до 300 мм	: ±6
св. 300 мм	: ±8

ширины плоских, ножовочных, полукруглых, стороны трехгранных и квадратных, диаметра круглых и большой диагонали ромбических ±1,6; ±1,0*

толщины для плоских, ножовочных, полукруглых, малой диагонали для ромбических:

для напильников длиной до 150 мм	: ±0,8; ±0,5*
св. 150 мм	: ±1,6; ±1,0*
разности ширин двух смежных сторон при большом угле ромбического напильника	: 1.

Допускается отклонение стороны трехгранных напильников длиной до 200 мм — 2,2 мм, св. 200 мм — 2,6 мм.

П р и м е ч а н и е. Значения, отмеченные знаком*, действуют с 01.01.94.

(Измененная редакция, Иzm. № 4).

3.10. Предельные отклонения углов наклона насечки или нарезки не должны превышать ±2°.

Предельные отклонения числа основных насечек или нарезок на 10 мм длины напильника не должны превышать:
для напильников с насечками или нарезками

№ 0, 1, 2, 3	плюс 1 насечка или нарезка
для напильников с насечками № 4 и 5 . . .	плюс 2 насечки.

3.9, 3.10. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.11. (Исключен, Изм. № 3).

3.12. Отклонение от прямолинейности не должно превышать:
на неоттянутом участке рабочей части напильника 0,2 мм на 100 мм длины;

на узкой стороне для плоских и ножовочных напильников или по ребру для полукруглых и ромбических напильников 0,3 мм на 100 мм длины.

3.13. Расстояние конца носка напильника от плоскости неоттянутой части соответствующей стороны напильника должно быть не менее, мм:

для плоских напильников	
длиной рабочей части 100 мм	0,10
длиной рабочей части св. 100 до 350 мм	0,25
длиной рабочей части св. 350 мм	0,5
для полукруглых напильников	
длиной рабочей части 100 мм	0,25
для полукруглых напильников	
длиной рабочей части св. 100 до 300 мм и напильников круглых, квадратных, трехгранных	
длиной рабочей части от 100 до 300 мм	0,5
для напильников (кроме плоских) длиной рабочей части св. 300 мм	1,0.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.14. На ребрах напильников плоских, квадратных, трехгранных, полукруглых и ромбических допускается наличие фаски, размеры которой не должны превышать приведенных в табл. 12.

Таблица 12

Длина рабочей части напильников	Размеры фаски для насечек или нарезок номеров		
	0 и 1	2 и 3	4 и 5
100—450	0,4	0,20	0,15

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.15. Отклонения от симметричности оси хвостовика относительно оси напильника не должно превышать, мм:

для напильников длиной до 300 мм	0,8
для напильников длиной св. 300 мм	1

3.16. На круглых напильниках и на выпуклой стороне полу-круглых напильников насечки должны перекрывать одна другую.

3.17. На поверхностях напильника не должно быть трещин.

На рабочей поверхности напильника не должно быть заусенцев, черновин и следов коррозии.

Торец носка напильника должен быть защищен и не иметь сколов.

Острые кромки на хвостовике должны быть притуплены.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

3.18. Разность между наибольшим и наименьшим значениями осевого шага основной или вспомогательной насечки на любом участке рассматриваемой стороны не должна превышать 10 % от номинального значения осевого шага.

3.19. Смещение заплечиков относительно друг друга вдоль оси напильника не должно превышать 1 мм.

3.20. Напильники изготавливаются без ручек. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники с ручками. Ручки напильников должны изготавливаться по чертежам предприятия-изготовителя.

3.21. Надежность напильников, изготовленных из углеродистой стали, определяется полным 95 %-ным ресурсом, равным 10 000 рабочих ходов на одну сторону при условиях испытаний, указанных в разд. 5.

3.22. Критерием предельного состояния напильников является потеря производительности, выраженная нормой съема металла за 10 000 рабочих ходов, менее указанной в табл. 15.

Поправочный коэффициент на норму съема металла для напильников, изготовленных из стали 13Х, равен 1,4 по отношению к указанному в табл. 15.

3.23. На ненасеченной или ненарезанной части каждого напильника или на хвостовике около заплечиков должен быть четко нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и марка стали для напильников из стали 13Х.

3.24. При упаковывании напильники должны быть отделены один от другого.

3.25. На потребительской таре должна быть указана твердость напильников.

3.21—3.25. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3.26. (Исключен, Изм. № 4).

3.27. Внутренняя упаковка напильников — ВУ-1 по ГОСТ 9.014—78.

3.28. Остальные требования к упаковке и маркировке транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088—83.

3.21—3.28. (Введены дополнительно, Изд. № 3).

4. ПРИЕМКА

4.1. Правила приемки — по ГОСТ 23726—79.

4.2. Периодические испытания, в том числе испытания на надежность, следует проводить один раз в 3 года, не менее чем на 5 напильниках. Испытания напильников должны проводиться на одном типоразмере из каждого типа напильников.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изд. № 4).

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

5.1. Контроль внешнего вида напильников осуществляют визуально.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

5.1а. При контроле параметров напильников следует применять методы и средства контроля, погрешность которых не должна быть более:

при измерении линейных размеров — значений, указанных в ГОСТ 8.051—81;

при измерении углов — 35 % значения допуска на проверяемый угол;

при контроле формы и расположения поверхностей — 25 % значения допуска на проверяемый параметр.

5.1б. Углы наклона нарезки измеряют на цилиндрической части.

5.1в. Ширина и толщина насеченных напильников измеряется на ненасеченном участке рабочей части, нарезанных — на нарезанной (рабочей) части (кроме носка).

5.1г. Испытание напильников на работоспособность проводят по сцепляемости с контрольной пластинкой твердостью по п. 3.3.

Пластинку при испытании следует провести широкой стороной по зубьям напильника в направлении от носка к хвостовику; пластиночка должна сцепляться с зубьями без следов выкрашивания их на вершине. Сцепляемость с контрольной пластинкой и качество насечки на размере K и на расстоянии до 10 мм от торца носка не контролируются.

5.1д. Испытания напильников на надежность следует проводить на станках типа ТФ 18—6 или на аналогичных станках.

5.1в, 5.1г, 5.1д. (Измененная редакция, Изд. № 4).

5.1а—5.1д. (Введены дополнительно, Изд. № 3).

5.2. При испытании на работоспособность (сцепляемость с контрольной пластинкой) и надежность напильники проверяют по следующим сторонам:

плоские и ножовочные — по двум широким сторонам;
квадратные и ромбические — по четырем сторонам;
трехгранные — по трем сторонам;
круглые — по двум диаметрально противоположным сторонам;
полукруглые — по плоской и полукруглой сторонам.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.3. Напильники должны испытываться на образцах (брюсках) из углеродистой стали марки У8 по ГОСТ 1435—74, твердостью 170...187 НВ.

Перед испытанием все стороны образца должны быть обработаны. Шероховатость обработанной поверхности образца не должна быть более Rz 20 мкм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.4. При испытании напильников широкие стороны опиливаемого образца должны быть расположены горизонтально, а ось образца должна быть перпендикулярна к оси напильника.

5.5. При испытании круглых напильников и выпуклых сторон полукруглых напильников на торце опиливаемого образца должен быть сделан пропил с кривизной, соответствующей кривизне поверхности испытываемого участка напильника.

5.6. Насечка или нарезка напильника, подвергаемого испытанию, должна быть сухой.

5.7. При испытаниях на надежность следует испытывать каждую сторону напильника в течение 10000 рабочих ходов. Число рабочих ходов испытательного станка в минуту должно быть 55—60.

Испытываемый участок рабочей части напильника должен начинаться на расстоянии 10—15 мм от ненасеченного или ненарезанного участка.

Результат испытаний следует считать удовлетворительным, если объем снятого металла для каждой стороны напильника не менее нормы съема по табл. 15.

5.8. Опиливаемый образец при испытании на надежность напильников с количеством насечек или нарезок от 5 до 10 на 10 мм длины напильника должен быть взвешен с точностью до 1 г, при испытании напильников с количеством насечек или нарезок от 12 до 24 — с точностью до 0,5 г и при испытании напильников с количеством насечек выше 28 — с точностью до 0,1 г.

5.7, 5.8. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.9. (Исключен, Изм. № 3).

5.10. Нормы съема металла при испытании напильников на надежность должны соответствовать указанным в табл. 15.

Причение. Величина прижимающего груза дана без учета сил трения в механизме подачи бруска и в механизме записи испытательного станка.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 15*

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний			Номера насечек	Длина рабочей части напильников, мм
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечение спиливаемого образца, мм	Прижимающий груз, кгс		
	Норма съема за одну сторону, г, не менее							
5			132	5,0		12,50	0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4	450 400 350 400 350 300 250 400 350 200 300 150 250 400 350 100 125 200 300 150 250 350 100 125 200 250 100 125 200 300 150 250
6			115					
7		—	102		10×25			
8	—		85	4,5		11,25		
10			72					
12		26			10×18			
14	14	—			9×20			
14	—	23		4,0	10×18	7,2		
17	—	18						
20	10	—			9×20			
20	—	15,5			10×18			
24		14,5						

* Табл. 13, 14 исключены.

Продолжение табл. 15

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний			Номера насечек	Длина рабочей части напильников, мм						
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечение спиливаемого образца, мм	Прижимающий груз, кгс								
	Норма съема на одну сторону, г, не менее													
Плоские, трехгранные, ножовочные и плоская сторона полукруглых напильников														
28	4,0			9×10			3	100						
	4,5						3	125						
34	4,0			10×10		3,5	4	200						
		—	—				5	300						
40	1,9			3,5			4	150						
		—	—				5	250						
48	1,5			5×10		1,75	4	100						
		—	—				4	125						
56	1,3						5	200						
		—	—				5	150						
		—	—				5	100						
		—	—				5	125						
Квадратные и ромбические напильники														
5				132			0	350						
							0	400						
6				115			1	350						
							1	400						
7				102			1	300						
							1	250						
8				85			2	350						
							2	400						
10				23		11,25	1	200						
							2	300						
12				75		11,25	1	150						
							2	250						
				14,5		5×10	3	350						
						2	400							
				26		10×18	7,2							
							3							

Продолжение табл. 15

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний			Номера насечек	Длина рабочей части напильников, мм
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечение спиливаемого образца, мм	Прижимающий груз, кгс		
	Норма съема на одну сторону, г, не менее							

Квадратные и ромбические напильники

14	—	7	—	4	4×12	2	1	100
		—	12,5		5×10		1	125
17	—	—	21		10×18	2	2	200
		—	10		5×10		3	300
20	—	—	18		10×18	7,2	2	150
		5	—		4×12	7,2	3	250
24	—	—	10		5×10	2	2	100
		—	15,5		10×18	7,2	3	125
28	2,7	—	7,2		5×10	2	4	200
		—	14,5		10×18	7,2	3	300
34	—	—	—		4×12	—	3	150
		2,5	—		—	—	4	250
40	—	—	1,8	3,5	5×10	1,75	5	100
		—	—		10×10	3,5	4	125
48	—	—	1,9		4×12	—	4	200
		—	—		5×10	—	5	150
56	1,2	—	1,5		4×12	1,75	5	100
		—	—		5×10	—	5	125

Продолжение табл. 15

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний		Номера насечек	Длина рабочей части напильников, мм
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечение спилывавшего образца, мм		
	Норма съема на одну сторону, г, не менее						

Полукруглая сторона полукруглых напильников

Продолжение табл. 15

Продолжение табл. 15

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний			Номера насечек	Длина рабочей части напильников, мм		
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечение спиливаемого образца, мм	Прижимающий груз, кгс				
	Норма съема на одну сторону, г, не менее									

Круглые напильники

14	8,5	—	4	4×12	2	1	100
				5×10			
17	—	19		10×18	7,2	2	125
		24		5×10	2	2	200
20	6,8	13		10×18	7,2	3	300
		23		4×12	2	2	150
24	—	13		5×10	2	2	100
		19		10×18	7,2	4	125
28	3,8	9		5×10	2	3	200
		13,5		10×18	7,2	4	300
34	2,4	—		4×12	2	3	150
		—		5×10	2	3	250
40	1,8	—		4×12	2	4	100
		—		5×10	2	4	125
48	1,7	—		4×12	2	5	200
		—		5×10	2	5	150
56	1,3	—		4×12	2	5	100
		1,2		5×10	2	5	125

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2, 3).

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование и хранение напильников — по ГОСТ 18088—83.

Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. № 3).

Разд. 7. (Исключен, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Рекомендации по назначению напильников

Твердость контрольной пластинки HRC ₉	Твердость обрабатываемого материала HRC ₉ , не более
58	36,5
60	41,5
62	46,5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Д. И. Семенченко, Г. А. Астафьева, Н. И. Минаева, Т. А. Лавренова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 № 354

3. Срок проверки 1994 г., периодичность проверок — 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1297—78.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 1465—69, ГОСТ 5.227—75, ГОСТ 5.1625—72, ГОСТ 5.2237—74, ГОСТ 5.2309—76

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.051—81	5.1а
ГОСТ 9.014—78	3.27
ГОСТ 1435—90	3.2
ГОСТ 5210—82	3.2
ГОСТ 5950—73	3.2
ГОСТ 18088—83	3.28; 6.1
ГОСТ 23726—79	4.1

7. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 06.03.90 № 353

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в августе 1982 г., ноябре 1984 г., июле 1987 г., марте 1990 г. (ИУС 12—82, 2—85, 12—87, 6—90)

Редактор *Л. И. Нахимова*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *А. И. Зюбан*

Сдано в наб. 20.07.92. Подп. к печ. 05.08.92 Усл. п. л. 2,25 Усл. кр.-отт. 2,25.
Уч.-изд. л. 2,02. Тираж 1724 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2524