



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ОПРАВКИ, ПОВОДКИ И ВИНТЫ К НИМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 13038-83, ГОСТ 13039-83,
ГОСТ 13041-83 – ГОСТ 13044-83**

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРП ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**РАЗРАБОТАНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Г. Н. Назина, С. Д. Антонов, В. М. Шарков

ВНЕСЕНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. И. Сергеев

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлениями Государственного комитета СССР по
стандартам от 24 марта 1983 г. № 1318, 1319**

**ПОВОДКИ К ОПРАВКАМ ДЛЯ ФРЕЗ
С ТОРЦОВОЙ ШПОНКОЙ**

Конструкция и размеры

Arbor dogs for cutters with face key.
Design and dimensions

**ГОСТ
13038-83**

Взамен
ГОСТ 13038-78


ОКП 39 2800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1983 г. № 1318 срок введения установлен

с 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры поводков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

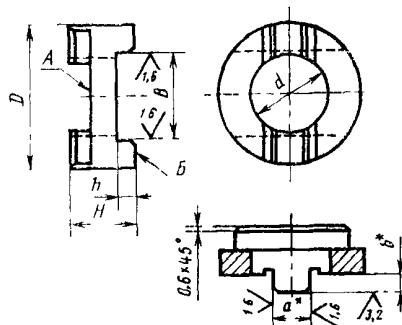

* Размеры — по ГОСТ 9472-70

Размеры в мм

Обозначение поводка	Применимость	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>h</i>	Масса, кг, не более
6034-0091		22	18	40	23	5,0	0,07
6034-0092		27	22	50	28	5,5	0,16
6034-0093			36				0,45
6034-0094		32	32	60	33	6,5	0,39
6034-0099			26				0,29
6034-0095			36				0,57
6034-0096		40	30	70	42	7,0	0,44
6034-0097			42				1,10
6034-0098		50	38	90	52	9,5	0,96

Пример условного обозначения поводка размерами *d*=22 мм и *H*=18 мм:

Поводок 6034-0091 ГОСТ 13038-83

2. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69.
3. Параметр шероховатости поверхностей канавок и фасок по ГОСТ 2789—73 должен быть не более R_a 3,2 мкм.
4. Покрытие — Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.073—77, кроме внутренней поверхности d и торцев А и Б.
5. Технические требования — по ГОСТ 17166—71.
6. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку поводков одного типоразмера.