

ШАЙБЫ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Конструкция


ГОСТ
12943—67

Washers for machine retaining devices.
 Design

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
 Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

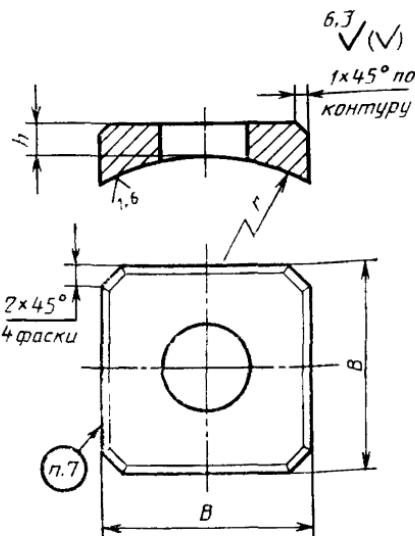

Размеры, мм

Обозначение шайб	Применя-емость	<i>B</i>	<i>r</i>	<i>h</i>	Размер болта	Масса, кг	
7019-0011			50				
7019-0012			80				
7019-0013		22	100	2,5	M10	0,010	
7019-0014			125				
7019-0015			160				
7019-0016			50				
7019-0017			80				
7019-0018		28	100		M12	0,024	
7019-0019			125				
7019-0020			160				
7019-0021			200				
7019-0022			80				
7019-0023			100				
7019-0024			125				
7019-0025			160				
7019-0026		36	200		M16	0,034	
7019-0027			250				
7019-0028			315				
7019-0029			400				
7019-0030			500				
7019-0031			625				
7019-0032		40		4	M20	0,057	
7019-0033		45		800	5	M24	0,078

Пример условного обозначения шайбы размерами $d=11$ мм и $r=50$ мм:

Шайба 7019—0011 ГОСТ 12943—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 HRC₉.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

За. Сквозные отверстия под крепежные детали — по ГОСТ 11284—75.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. Предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

7. Маркировать: обозначение шайбы и обозначение стандарта. Допускается маркировку шайб одного типоразмера наносить на тару или упаковку.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения шайб приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример применения шайб

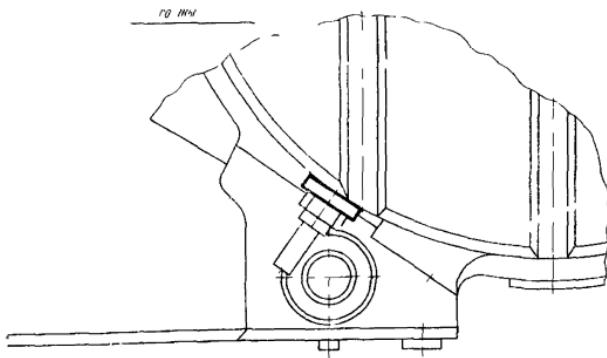

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 848

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1554—42 в части шайб. 7019—0010

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которых дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—74	2
ГОСТ 11284—75	За

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 575)