

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Приспособления станочные

ВТУЛКИ С БУРТИКОМ ДЛЯ ФИКСАТОРОВ
И УСТАНОВОЧНЫХ ПАЛЬЦЕВ


Конструкция

ГОСТ

12214—66

Holding devices. Bead bushes for indices
and locating pins.
DesignДата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры втулок с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев должны соответствовать чертежу и таблице.

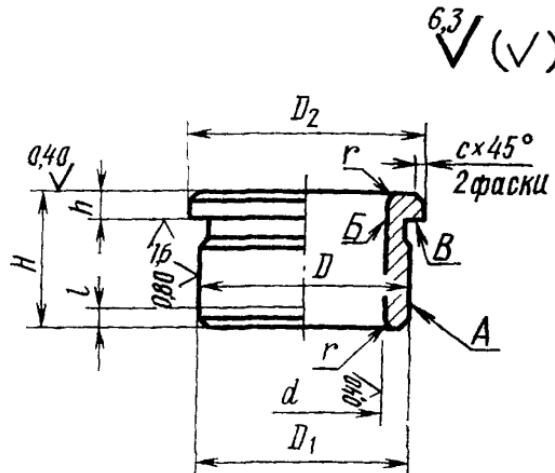

Размеры в мм

Обозначения втулок	Приме- нен- ность	d (поле допу- ска H7)	H	D (поле допу- ска g6)	D_1 (поле допу- ска f9)	D_2	h	t	r	c	Масса, кг
7030-0121		2,5	4	6	—	9	1,6	—	0,2	0,2	0,001
0122		4,0	6	8	8	11	—	1,2	—	—	0,002
0123		6,0	8	10	10	13	—	—	—	—	0,004
0124		8,0	10	12	12	15	—	—	—	—	0,006
0125		10,0	12	16	16	20	—	—	—	—	0,013
0126		12,0	14	18	18	22	—	—	—	—	0,014
0127		16,0	—	22	22	26	—	—	—	—	0,024
0128		—	18	—	—	—	—	—	—	—	0,029
0129		—	16	—	—	—	—	—	—	—	0,033
0130		—	20	—	—	—	—	—	—	—	0,043
0131		25,0	—	32	32	36	—	—	—	—	0,056
0132		—	28	—	—	—	—	—	—	—	0,076
0133		32,0	—	40	40	44	—	—	—	—	0,110
0134		—	32	—	—	—	—	—	—	—	0,139
0135		36,0	—	45	45	50	—	—	—	—	0,158
0136		—	40	—	—	—	—	—	—	—	0,194
0137		—	36	—	—	—	—	—	—	—	0,216
0138		40,0	—	50	50	55	—	—	—	—	0,266
0139		—	45	—	—	—	—	—	—	—	0,389
7030-0140		50,0	55	63	63	68	—	—	—	—	0,480

Пример условного обозначения втулки с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев диаметром $d=2,5$ мм, $H=4$ мм:

Втулка 7030-0121 ГОСТ 12214—66

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал для диаметра d до 20 мм — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У8А.

Материал для диаметра d выше 20 мм — сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 20Х.

3. Твердость — 56...61 HRC_o. Втулки из стали марки 20Х цементировать h 0,8...1,2 мм.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$.

5. Допуск радиального биения поверхности B относительно оси поверхности A — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81.

6. Допуск торцевого биения поверхности B относительно оси поверхности B — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81.

3—6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Канавки для выхода шлифовального круга по ГОСТ 5820—69.

8. (Отменен, Изм. № 1).

9. Покрытие — Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

(Измененная редакция, Изм. № 1).


10. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Пример применения втулки с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ВТУЛКИ С БУРТИКОМ
ДЛЯ ФИКСАТОРОВ И УСТАНОВОЧНЫХ ПАЛЬЦЕВ**

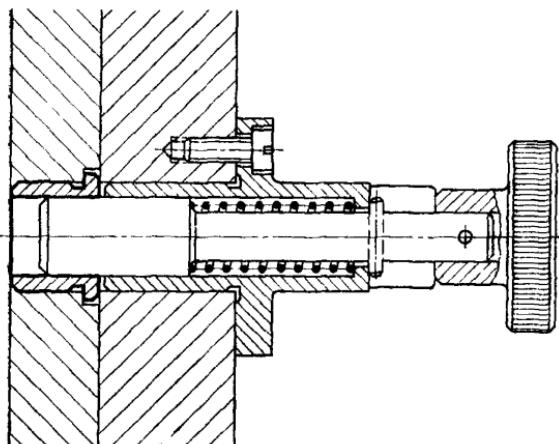

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; В. А. Петрова; К. И. Сокольский; А. З. Старосельский (руководитель темы); А. В. Хренова; В. М. Шарков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 10.08.66 № 937

3. Срок проверки — 1993 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 381—60

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	9
ГОСТ 1435—74	2
ГОСТ 4543—71	2
ГОСТ 8820—69	7
ГОСТ 24643—81	5; 6

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

7. Проверен в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 586)