

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ЛОЖЕЧКИ С ЛАНЦЕТАМИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

ГОСТ  
11792-74\*

## Конструкция

Finishing scoops with lancets.  
DesignВзамен  
ГОСТ 11792-66

ОКП 39 6401

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на отделочные ложечки с ланцетами, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2, 4—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Конструкция и размеры ложечек с ланцетами должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6. Предельные отклонения размеров: валов — по  $h14$ , остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

7. Технические условия — по ГОСТ 11801-74.  
**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изгото-  
 тителя.

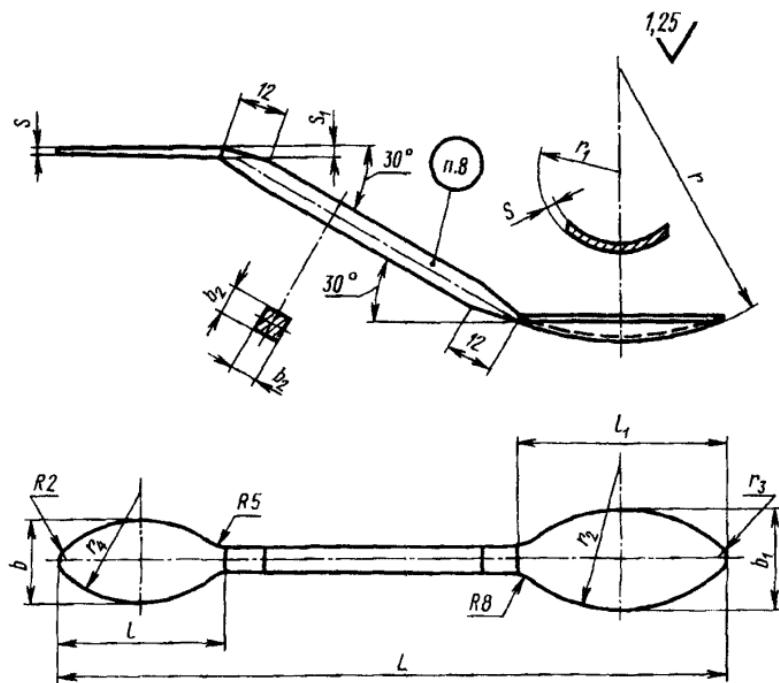

С. 3 ГОСТ 11792—74

Размеры в мм

Обозначение ложечек с ланцетами	Применимость	L	l	l <sub>1</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	s	s <sub>1</sub>	r	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>	r <sub>4</sub>	Масса, кг, не более (для спирок)
Г002.297319.012		160	40	50	20	25	6	1,0	2,0	65	16	36	5	27	0,07
Г002.297319.013		200	50	60	25	32		1,6	2,5	80	25	39	6	33	0,11
Г002.297319.014		250	60	80	32	40				100	29	57	8	37	0,16

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я ложечки с ланцетом  $L = 160$  мм:

*Ложечка с ланцетом Г002.297319.012 ГОСТ 11792—74  
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).*