

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ЛОЖЕЧКИ С ГЛАДИЛКАМИ ОТДЕЛОЧНЫЕ****ГОСТ****11790—74*****Конструкция**Finishing scoops with trowels.
Design**Взамен****ГОСТ 11790—66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75**Проверен в 1985 г.**

1. Настоящий стандарт распространяется на отделочные ложечки с гладилками, применяемые для отделки песчаных лигейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2; 4—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Конструкция и размеры ложечек с гладилками должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC_{0.05}.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6. Предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**


* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

С. 2 ГОСТ 11790—74

7. Технические условия — по ГОСТ 11801—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изгото-
тителя.

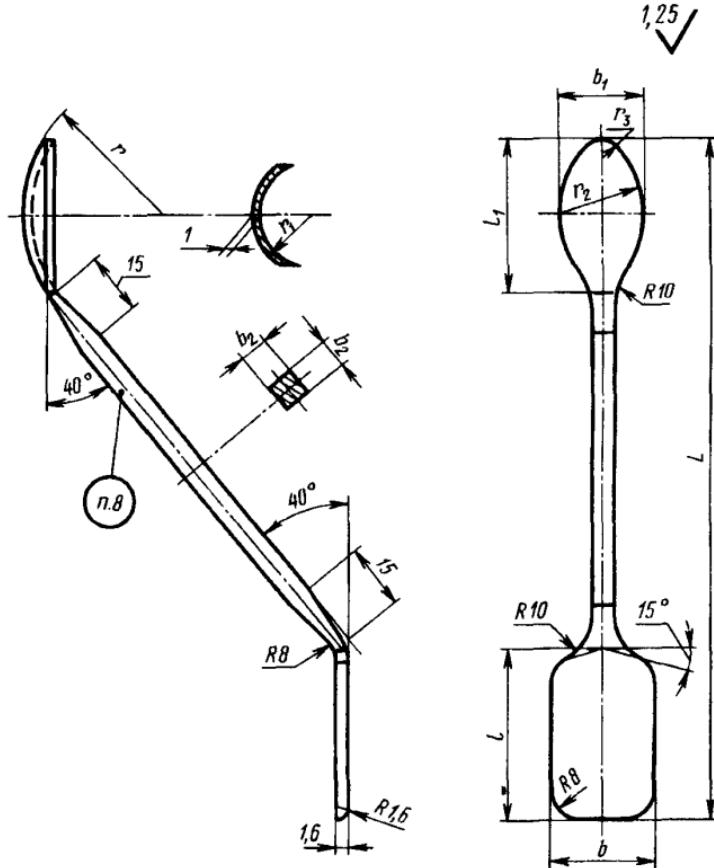

Р а з м е р ы в м м

Обозначение ложечек с гладилками	При-меняе-мость	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>r₂</i>	<i>r₃</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297319.007		160	40	36	32	25	6	34	23	23	5	0,15
Г002.297319.008		200	60	50	50	40	7	38	32	40	10	0,12

П р и м е р у с л о в н о г о обозначения ложечки с гладилкой $L = 160$ мм:

Ложечка с гладилкой Г002.297319.007 ГОСТ 11790—74

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).