

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ПОЛОЗКИ ФИГУРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ

ГОСТ  
11789-74\*

## Конструкция

Shaped finishing beads.  
DesignВзамен  
ГОСТ 11789-66

ОКП 39 6401

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на фигурные отделочные полозки, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2; 4—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Конструкция и размеры фигурных полозков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6. Предельные отклонения размеров: валов — по  $h14$ , остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное



★

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

7. Технические условия — по ГОСТ 11801—74.  
**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изгото-  
 товителя.

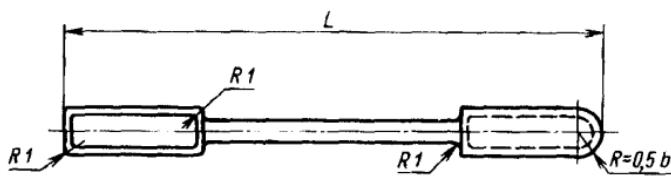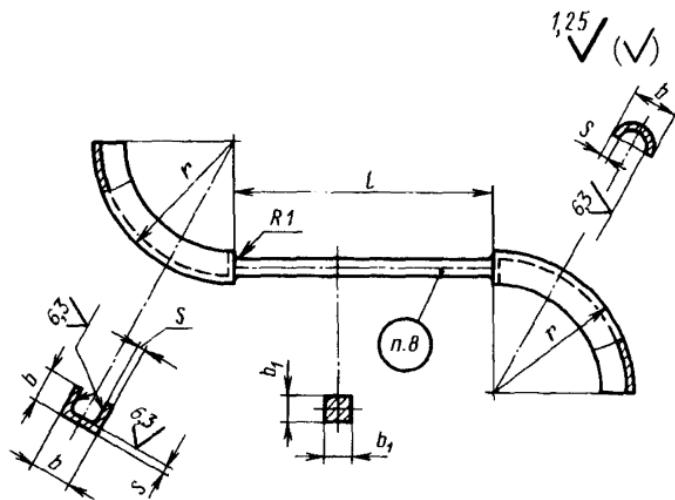

**С. 3 ГОСТ 11789—74**

**Р а з м е р ы в м м**

Обозначение положков	При-меняе-мость	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i>	<i>r</i>	<i>s</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297319.004		125	60	10	5	32,5	1,6	0,04
Г002.297319.005		160	80	16		80,0	2,0	0,06
Г002.297319.006		200	100	20	7	100,0	2,5	0,09

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я ф и г у р н о г о положка *L* = 125 мм:

*Полозок фигурный Г002.297319.004 ГОСТ 11789—74*  
*(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).*