

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ПОЛОЗКИ ПРЯМЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ****ГОСТ
11788-74*****Конструкция**Straight finishing beads.
Design**Взамен
ГОСТ 11788-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на прямые отделочные полозки, применяемые для отделки песчаных литьевых форм и стержней.

Требования пп. 1—2; 3—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Конструкция и размеры полозков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6. Предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное


* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

Перепечатка воспрещена

С. 2 ГОСТ 11788—74

7. Технические условия — по ГОСТ 11801—74.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

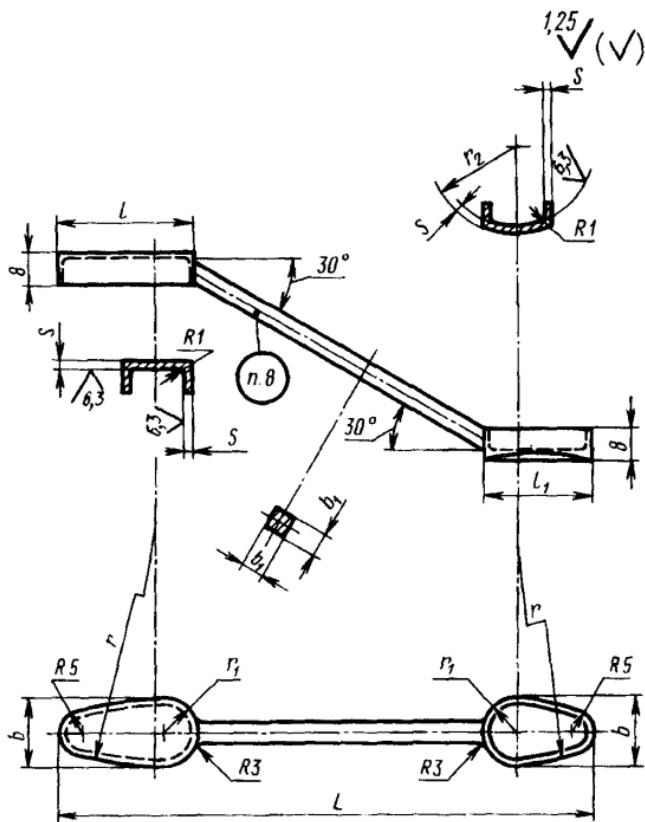

Р а з м е р ы в м м

Обозначение полозков	Приме- нение- мость	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>s</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>r₂</i>	М а с с а, кг, не бо- лее (для справок)
Г002.297319.001		125	32	25	16			60	8	20	0,03
Г002.297319.002		160	50	32	20	5	1,6	80	10	25	0,04
Г002.297319.003		200	60	40	32	6	2	100	16	32	0,06

П р и м е р у с л о в н о г о обозначения прямого полозка
L = 125 мм:

Полозок прямой Г002.297319.001 ГОСТ 11788—74

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).