

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ ПРУЖИННЫЕ

## Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Round spring swages.

Design and dimensions

ГОСТ

11426-75\*

Взамен

ГОСТ 11426-65

ОКП 39 6910

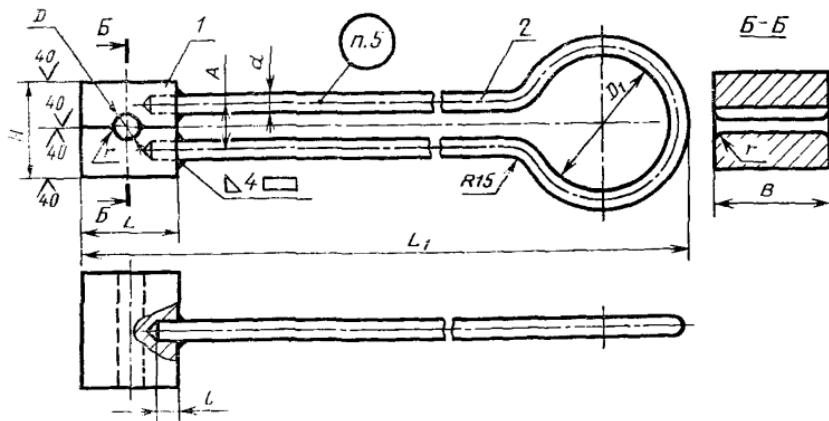
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых пружинных обжимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

90  
✓ (✓)

Издание официальное

★

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Перепечатка воспрещена

## Размеры в мм

Обозначение пружинной обжимки модели	<i>D</i>	<i>D<sub>1</sub></i>	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>L<sub>1</sub></i>	<i>A</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	Масса, кг, не более	Поз. 2 Ручка Кол. 1	
												Обозначения	
1254-001	8								4		2,38	1254-0001/001	
1254-002	10	80	60		40						2,70	1254-0002/001	
1254-003	12					70	630	32			3,00	1254-0003/001	
1254-004	14					50					5	1254-0004/001	
1254-005	16						12		25				
1254-006	18							90			5,58	1254-0005/001	
1254-007	20							80	750	40			
1254-008	22							110			5,17	1254-0007/001	1254-0002/002
1254-009	25										6,50	1254-0008/001	
1254-010	28										6,40	1254-0009/001	
1254-011	30												
1254-012	32												

*Продолжение*

Обозначение круглой пружинной обжимки	D mm	D <sub>1</sub> mm	d mm	H mm	B mm	L mm	L <sub>1</sub> mm	l mm	A mm	r mm	r <sub>1</sub> mm	Масса, кг, не более	Поз. 1 Обжимка Кол. 2		Поз. 2 Ручка Ксл. 1	Обозначения
													Поз. 1 Обжимка Кол. 2	Поз. 2 Ручка Ксл. 1		
1254-0013	36	120	90	120	100	45						9,83	1254-0013/001	1254-0004/002		
1254-0014	38	100	15	130	110	850	50	7	10			12,33	1254-0014/001	1254-0005/002		
1254-0015	40											12,20	1254-0015/001			
1254-0016	45											15,80	1254-0016/001	1254-0006/002		
1254-0017	50	150	125	140	125	855	30	60				15,53	1254-0017/001			
1254-0018	55											18,90	1254-0018/001	1254-0007/002		
1254-0019	60											19,60	1254-0019/001			
1254-0020	65											21,88	1254-0020/001	1254-0008/002		
1254-0021	70											26,60	1254-0021/001			
1254-0022	75											29,40	1254-0022/001	1254-0009/002		
При мер ус лов ного обоз на че ния круглой пружинной обжимки													размером			
D=8 mm:																

Обжимка круглая пружинная 1254-0001 ГОСТ 11426—75

**(Измененная редакция, Иzm. № 1).**

2. Материал круглой пружинной обжимки — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

Материал ручки — круг  $\frac{d}{30}$  ГОСТ 1050—74

Материал ручки — круг  $\frac{d}{71}$  ГОСТ 2590—71

3. Твердость круглой пружинной обжимки — не менее HRC<sub>3</sub> 39,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3. 4. **(Измененная редакция, Иzm. № 1).**

5. Маркировать: условное обозначение круглой пружинной обжимки наименование и товарный знак предприятия-изготовителя.